



Thank you for choosing our product!

Saturs

Par šo rokasgrāmatu

Pārskats

Izskats

Displeja ekrāns

Kļūdas ziņojums

Darba sākšana

Ieslēgšana/izslēgšana

Kontrole, izmantojot EcoFlow lietotni

Produktu saderība>

Pabarojiet savas ierīces>

Uzlādējiet savu spēkstaciju>

Papildu funkcijas>

Uzglabāšana un apkope>

Drošības instrukcijas un atbilstība>

Tehniskās specifikācijas>

Pielikums>

FAQ

EcoFlow lietotne

Pēcpārdošanas  
politika

Kopiena


Par šo rokasgrāmatu

- Šajā rokasgrāmatā ir iekļauts šīs spēkstacijas ievads un informācija par tās darbību, pārvaldību un apkopi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī rokasgrāmata var tikt atjaunināta bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Atsevišķu šajā rokasgrāmatā aprakstīto piederumu un funkciju pieejamība var atšķirties atkarībā no jūsu valsts vai reģiona.
- Visi šajā rokasgrāmatā redzami attēli ir paredzēti tikai demonstrācijas nolūkiem. Lūdzu, skatiet faktisko saņemto preci. Šie piemēri ir balstīti uz EcoFlow DELTA 3 Plus ASV versiju.
- Ja lasāt šo rokasgrāmatu PDF formātā, lūdzu, ņemiet vērā, ka varat tai piekļūt tiešsaistē vietnē [EcoFlow atbalsts](#) lai iegūtu labāku pieredzi un jaunākos atjauninājumus.

Pārskats

EcoFlow DELTA 3 Plus (turpmāk tekstā "DELTA 3 Plus" vai "elektrostacija") ir spēkstacija ar LiFePO<sub>4</sub> akumulatoru un jaudu 1024Wh. Tam ir vairākas izejas, tostarp standarta maiņstrāvas ligzdas, USB-A porti, USB-C porti, 12 V līdzstrāvas pieslēgvietas un papildu akumulatora ports, lai atbalstītu dažādas ierīces un ierīces. Uzlādes iespēju daudzveidība ļauj ērti pārslēgties starp dažādām metodēm, pamatojoties uz jūsu faktiskajām vajadzībām.

Izskats

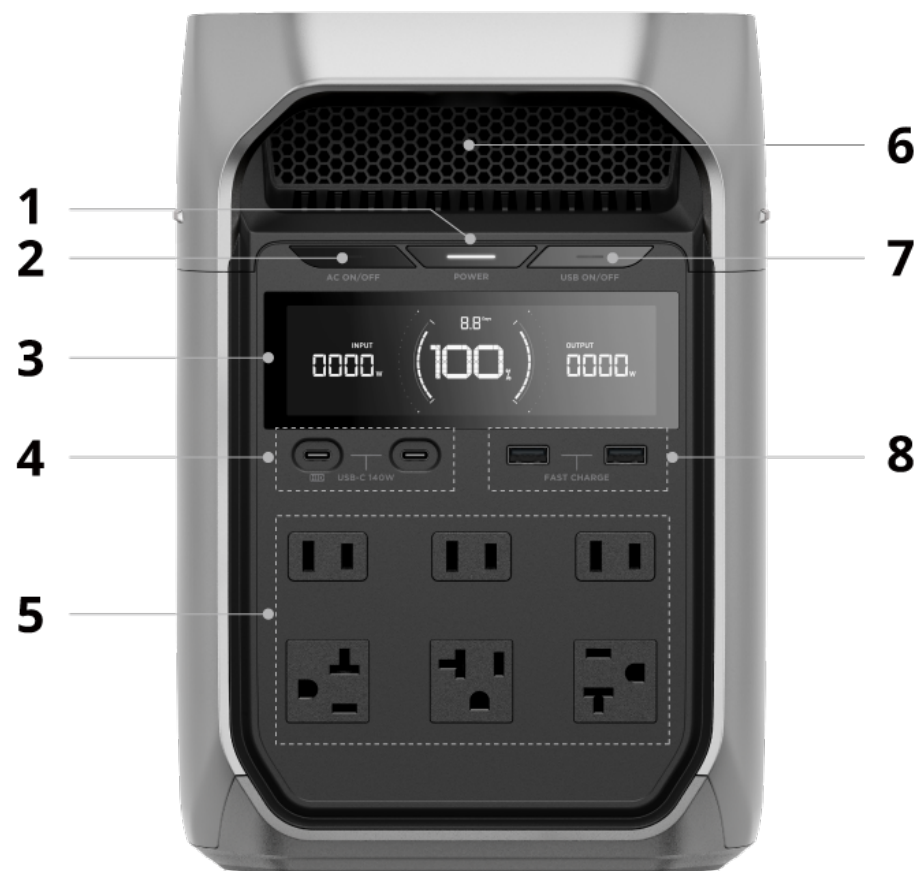

## 1 Galvenā barošanas poga <sup>1</sup>

Ieslēgšana/izslēgšana

- Vienreiz nospiediet pogu, lai ieslēgtu elektrostaciju. Nospiediet pogu un turiet to 2 sekundes, lai to izslēgtu.

Ekrāns ieslēgts/izslēgts

- Kad elektrostacija ir ieslēgta, nospiediet vienreiz, lai ieslēgtu vai izslēgtu displeja ekrānu.

Atiestatīt IoT savienojumus

- Kamēr elektrostacija ir izslēgta, turiet nospiestu pogu, līdz ekrānā divas reizes tiek parādīta ieslēgšanas animācija, lai atiestatītu Bluetooth un Wi-Fi savienojumus.

## 2 Maiņstrāvas izejas vadības poga <sup>2</sup>

Maiņstrāvas izeja ieslēgta/izslēgta

- Vienreiz nospiediet pogu, lai iespējotu vai atspējotu atbilstošās jaudas izejas.

Mainiet maiņstrāvas darbības frekvenci

- Nospiediet un turiet pogu 10 sekundes, lai praktiskām vajadzībām mainītu maiņstrāvas izejas frekvenci.

## 3 Displeja ekrāns

Parāda darbības statusu.

## 4 USB-C izvades porti

- Piegādā strāvu, lai uzlādētu tālruņus, klēpj datorus, spēļu konsoles vai citas ierīces).
- Ļauj vadu sakari <sup>3</sup> ar citām ierīcēm (NAS ierīcēm, resursdatoriem utt.), izmantojot portu.

## 5 Maiņstrāvas izejas ligzdas

Piegādā strāvu maiņstrāvas slodzēm (sadzīves tehnika vai cita iekārta). Maiņstrāvas izejas un ievades ligzdu izskats un specifikācijas atšķiras atkarībā no jūsu vietējiem standartiem.

## 6 Siltuma atvere


Izkliedē iekšējo siltumu.

## 7 USB izvades vadības poga <sup>2</sup>

Nospiediet vienreiz, lai iespējotu vai atspējotu USB-C un USB-A izvades portus.

## 8 USB-A izejas porti

Piegādā strāvu tālrunu, klēpj datoru, spēļu konsoļu vai citu ierīču uzlādēšanai.

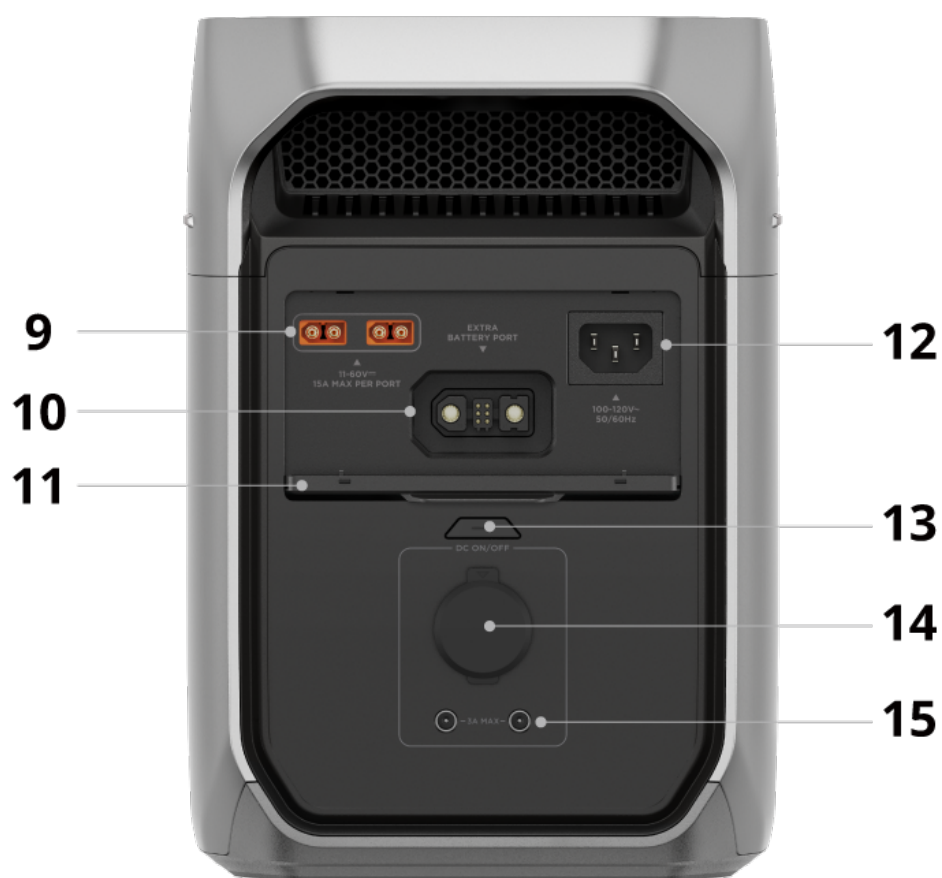

## 9 Saules / automašīnas uzlādes ieejas ports

Savienojiet spēkstaciju ar saules paneļiem vai transportlīdzekļa barošanas avotu (cigarešu aizdedzinātāja ligzdu vai iebūvētu akumulatora lādētāju), lai veiktu uzlādi.

## 10 Papildu akumulatora ports

Līdzstrāvas barošanas avots

- Pievienojiet elektrostaciju EcoFlow viedierīcei, lai nodrošinātu strāvas padevi.

Līdzstrāvas uzlāde

- Savienojiet spēkstaciju ar EcoFlow ģenerators lādētāju, viedo ģeneratoru vai mikroinverteru uzlādēšanai.

Akumulatora jaudas paplašināšana

- Pievienojiet spēkstaciju EcoFlow Smart Extra akumulatoram, lai palielinātu akumulatora jaudu.

## 11 Aizsargapvalks

Aizsargā pret šķidrumiem un putekļiem ilgstošas uzglabāšanas laikā.

## 12 Maiņstrāvas uzlādes ieejas ports

Savieno elektrostaciju ar maiņstrāvas barošanas avotu (sienas kontaktligzdu vai ģeneratoru) uzlādēšanai.

|    |                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 12V līdzstrāvas izejas vadības poga <sup>2</sup>                                                           |
|    | Iespējo vai atspējo 12 V līdzstrāvas izejas portus.                                                        |
| 14 | 12V līdzstrāvas izejas ports (piepīpētāja ligzda)                                                          |
|    | Piegādā strāvu 12V līdzstrāvas slodzēm (automobiļu ledusskapjiem vai citām ierīcēm).                       |
| 15 | 12V DC5521 izejas porti                                                                                    |
|    | Piegādā strāvu 12 V līdzstrāvas slodzēm (maršrutētāji, drošības kameras, efektu pedāļi vai citas ierīces). |

**Galvenā barošanas poga <sup>1</sup>**  
Kad elektrostacija veic programmaparatūras atjaunināšanu, galvenās barošanas pogas indikators mirgos baltā krāsā.

**Maiņstrāvas / USB / 12 V līdzstrāvas izejas vadības poga <sup>2</sup>**  
Indikators uz izvades vadības pogas mirgos baltā krāsā, kad tiks konstatēta neparasta jaudas izvade. Lūdzu, veiciet tālāk norādītās darbības, lai to atkārtoti iespējotu.

- Vēlreiz nospiediet pogu;
- Izņemiet un atkārtoti pievienojiet ierīces(-u) strāvas vadu; Jauniniet
- spēkstacijas programmaparatūru, izmantojot lietotni EcoFlow.

**Vadu sakari <sup>3</sup>**  
UPS režīmā spēkstacija (tikai DELTA 3 Plus) var sazināties ar citām ierīcēm, izmantojot USB-C datu kabeli. Tas ļauj lietotājiem uzraudzīt spēkstacijas darbības statusu un konfigurēt UPS iestatījumus datorā. Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Nepārtraukta barošana (UPS)".

## Displeja ekrāns

**i** Ikonas var tikt atjauninātas, lai uzlabotu lietotāja pieredzi. Lūdzu, skatiet faktisko displeju.

### Funkciju josla



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wi-Fi                    |
| Ieslēgts: Wi-Fi savienojums ir veiksmīgs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Mirgo: Wi-Fi savienojums ar elektrostaciju nav pieejams.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Izslēgts: Wi-Fi savienojums ir atvienots.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bluetooth                |
| Ieslēgts: Bluetooth savienojums ir veiksmīgs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Mirgo: Notiek Bluetooth savienošana pārī.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Izslēgts: ① Wi-Fi savienojums ir izveidots, un Bluetooth savienojums tiek atvienots.                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| ② Bluetooth savienojums ir atvienots, jo jūsu tālrunā Bluetooth ir izslēgts.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| ※Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet sadaļu "Vadība, izmantojot EcoFlow lietotni".                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pašdarbināms             |
| Ieslēgts: Pašbarošanas darba režīms ir iespējots lietotnē EcoFlow.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rezerves rezerve         |
| Ieslēgts: Rezerves rezerves līmenis ir iestatīts lietotnē EcoFlow.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOU režīms               |
| Ieslēgts: Lietotnē EcoFlow ir iespējots TOU (lietošanas laiks) režīms.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plānotie uzdevumi        |
| Ieslēgts: Lietotnē EcoFlow ir konfigurēts vismaz viens ieplānots uzdevums.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vētras sargs             |
| Ieslēgts: Vētras apsardze ir ieslēgta. Pārliecinieties, vai Wi-Fi ir pievienots un spēkstacija ir pievienota tīkla strāvai, lai ātri papildinātu.                                                                                                                                                                                                  |                          |
| ※Šādos apstākļos ir atspējota plānotā maiņstrāvas uzlāde un saules enerģijas/automobiļa uzlādes uzdevumi.                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Izejas porta atmiņa      |
| Ieslēgts: Izvades porta atmiņa ir iespējota. Kad elektrostacija ir izslēgta, tiek veikta programmaparatūras jauninājums vai sasniedz izlādes līmeni, tā saglabā pašreizējo izvades stāvokli pirms izslēgšanas. Pēc ieslēgšanas, programmaparatūras jaunināšanas pabeigšanas vai izlādes līmeņa pārsniegšanas tas automātiski atjauno visas izejas. |                          |
| ※Elektrostacija neatjaunos izvadi, ja šis izvades ports tiek automātiski izslēgts gaidstāves laika dēļ vai ja tas tiek manuāli izslēgts, nospiežot atbilstošo vadības pogu.                                                                                                                                                                        |                          |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Atspējot tīkla apvedceļu |
| Ieslēgts: Maiņstrāvas apvada izvade ir atspējota lietotnē EcoFlow. Tagad maiņstrāva tiks piegādāta no elektrostacijas, nevis no tīkla, pat ja joprojām ir maiņstrāvas ieeja no tīkla.                                                                                                                                                              |                          |

10

UPS indikators

Ieslēgts: UPS funkcija ir pieejama/aktīva.

11

Ventilatora statuss

Ieslēgts: Ventilācijas ventilators darbojas.

Mirgo: Nenormāls ventilatora statuss.

12

Ģenerators automātiskā ieslēgšana/izslēgšana

Ieslēgts: Lietotnē EcoFlow ir iestatīta pievienotā ģenerators automātiskā palaišana/apturēšana. Šī funkcija ir piemērojama tikai EcoFlow viedajam ģeneratoram, kas savienots ar šo spēkstaciju, izmantojot papildu akumulatora portu.

13


Regulējams uzlādes ātrums

Ieslēgts: Maiņstrāvas uzlādes ātrums ir iestatīts manuāli. Elektrostacija tiks uzlādēta ar pielāgoto ātrumu, kas noteikts EcoFlow lietotnē.

Sīkāka informācija par strāvas ievadi / izvadi



Porta darbības traucējumi tiek atklāti, kad mirgo ieejas/izvades ikona. Problēmu novēršanai, lūdzu, skatiet EcoFlow instrukcijas lietotnē.

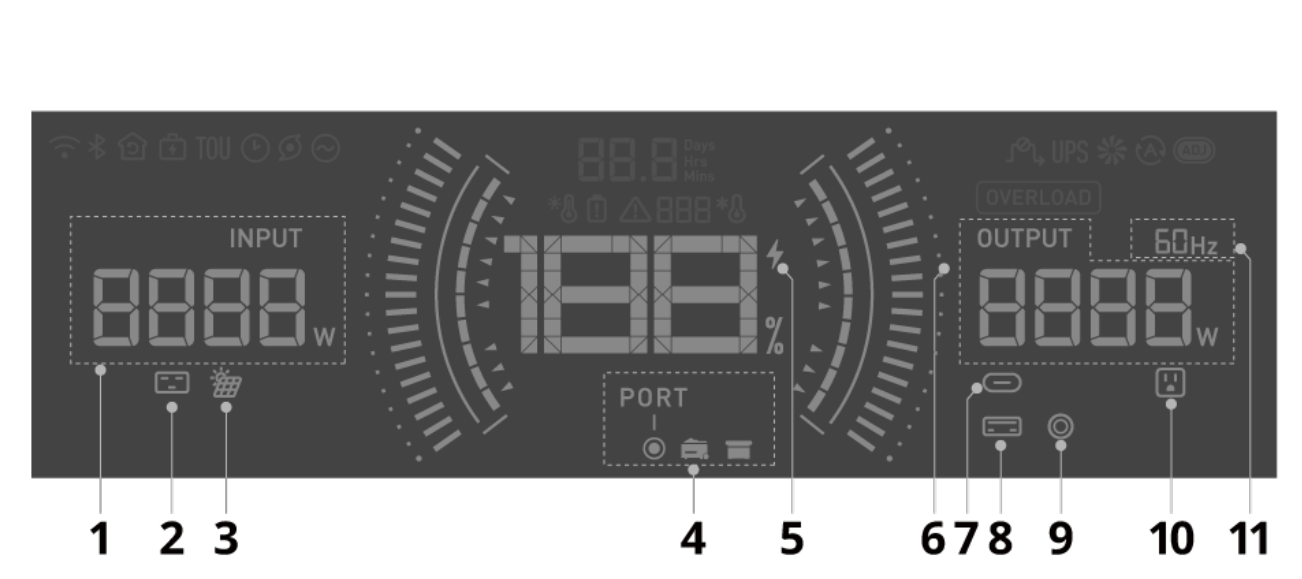

1

Kopējā ievades jauda

Ieslēgts: Parāda kopējo ievades jaudu.

2

Maiņstrāvas ieeja

Ieslēgts: Ports ir fiziski savienots, un tam ir strāvas padeve.

3

Saules ieeja / Automašīnas ieeja

Ieslēgts: Ports ir fiziski savienots, un tam ir strāvas padeve.

Mirgo:


- Norāda, ka ir aktivizēta aizsardzība pret vāju apgaismojumu, vai
- Norāda pārspriegumu vai zemspriegumu.

4

Papildu akumulatora ieeja/izvade

|    |                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Ieslēgts: Saderīgs EcoFlow produkts (EcoFlow viedais papildu akumulators, EcoFlow viedais ģenerators utt.) ir pievienots, izmantojot papildu akumulatora portu. |
| 5  | Uzlādes statuss                                                                                                                                                 |
|    | Ieslēgts: Elektrostacija tiek uzlādēta.                                                                                                                         |
| 6  | Kopējā izejas jauda                                                                                                                                             |
|    | Ieslēgts: Parāda kopējo izejas jaudu.                                                                                                                           |
| 7  | USB-C izeja                                                                                                                                                     |
|    | Ieslēgts: USB-C porti ir iespējoti.                                                                                                                             |
| 8  | USB-A izeja                                                                                                                                                     |
|    | Ieslēgts: USB-A porti ir iespējoti.                                                                                                                             |
| 9  | 12V DC izeja                                                                                                                                                    |
|    | Ieslēgts: Piepīpētāja ligzda un DC5521 porti ir iespējoti.                                                                                                      |
| 10 | Maiņstrāvas izeja                                                                                                                                               |
|    | Ieslēgts: Maiņstrāvas izejas ligzdas ir iespējotas.                                                                                                             |
| 11 | Biežums                                                                                                                                                         |
|    | Ieslēgts: Parāda darba maiņstrāvas frekvenci (50 Hz / 60 Hz).                                                                                                   |

Informācija par akumulatora uzlādes līmeni

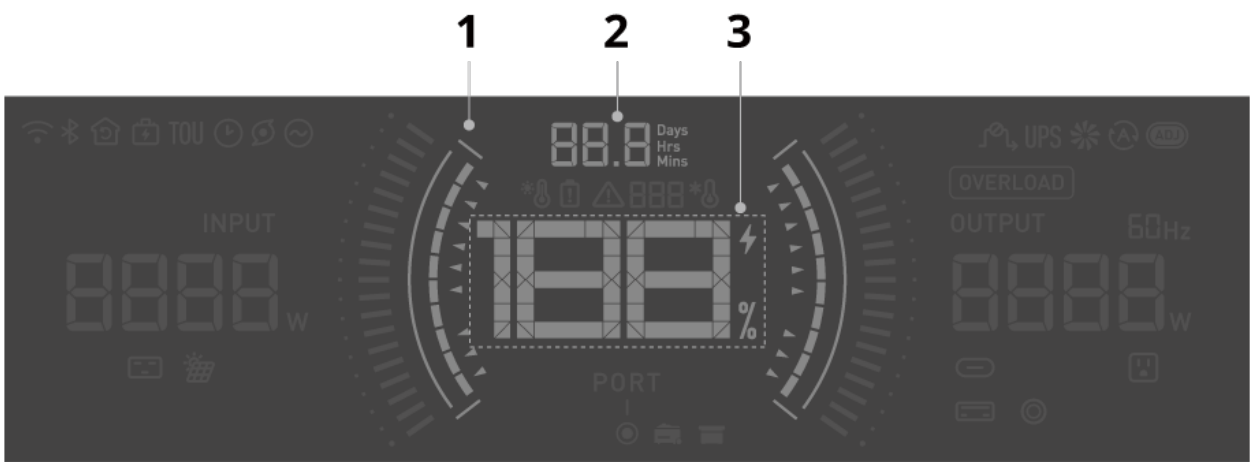

|   |                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Uzlādes/izlādes ierobežojums                                                                               |
|   | Ieslēgts:<br>Uzlādes ierobežojums (zaļš) vai izlādes ierobežojums (sarkans) ir iestatīts lietotnē EcoFlow. |
| 2 | Atlikušais uzlādes/izlādes laiks                                                                           |
|   | Ieslēgts: Parāda atlikušo uzlādes vai izlādes laiku.                                                       |
| 3 | Akumulatora līmenis                                                                                        |
|   | Ieslēgts: Parāda pašreizējo akumulatora uzlādes līmeni.                                                    |

Kļūdas ziņojums



Ja kļūdas ziņojums nepazūd pēc traucējummeklēšanas, lūdzu, nekavējoties pārtrauciet tā lietošanu (nemēģiniet uzlādēt vai izlādēt).

## Kļūdu ikonas



### 1 Brīdinājums par augstu temperatūru

**Mirgo:** Tiek iedarbināta aizsardzība pret augstu temperatūru. Pārtrauciet darbību un novietojiet spēkstaciju vietā, kas nav pieejama siltuma avotiem ar labu ventilāciju. Trauksmes signāls pazudīs, tiklīdz spēkstacijas temperatūra atgriezīsies normālā darba līmenī.

### 2 Akumulatora kļūda

**Mirgo:** Radās kļūda. Skatiet EcoFlow lietotnē sniegtos norādījumus par problēmu novēršanu.

### 3 Kļūdas kods

**Ieslēgts:** Radās kļūda. Skatiet EcoFlow lietotnē sniegtos norādījumus par problēmu novēršanu.

### 4 Brīdinājums par zemu temperatūru

**Mirgo:** Tiek iedarbināta zemas temperatūras aizsardzība. Pārvietojiet spēkstaciju uz siltāku vietu, lai nodrošinātu lietošanu atbilstošā temperatūras diapazonā. Brīdinājums pazudīs, tiklīdz spēkstacijas temperatūra atgriezīsies normālā darba līmenī.

### 5 Pārslodzes brīdinājums

**Mirgo:** Tiek iedarbināta pārslodzes aizsardzība. Atvienojiet dažas ierīces no spēkstacijas, lai samazinātu kopējo jaudu. Brīdinājums pazudīs, kad jauda atgriezīsies ierastajā līmenī.

## Zummers

Elektrostacijas zummers **turpina signalizēt (pīkst trīs reizes sekundē)** kad tiek atklāts nopietns porta darbības traucējums.

Lūdzu, nekavējoties pārtrauciet izmantot spēkstaciju, atvienojiet visus ievades vai izvades savienojumus un sazinieties ar EcoFlow klientu apkalpošanas dienestu, lai veiktu problēmu novēršanu.

# Darba sākšana

## Ieslēgšana/izslēgšana

- **Ieslēgts**  
Vienreiz nospiediet pogu, lai ieslēgtu elektrostaciju.
- **Izslēgt**  
Nospiediet pogu un turiet to 2 sekundes, lai to izslēgtu.
- **Ekrāns ieslēgts/izslēgts**  
Kad elektrostacija ir ieslēgta, nospiediet vienreiz, lai ieslēgtu vai izslēgtu displeja ekrānu.



- 1. Elektrostaciju nevar izslēgt, izmantojot galveno barošanas pogu, ja tai ir uzlādes ieeja. Lūdzu, vispirms atvienojiet uzlādes kabeli.
- 2. Ja joprojām nevarat izslēgt spēkstaciju, lūdzu, atvienojiet Bluetooth savienojumu ar citām ierīcēm (piemēram, ģeneratoru) un mēģiniet vēlreiz.

## Kontrole, izmantojot EcoFlow lietotni

EcoFlow piedāvā pavadošo lietotni ierīču pārvaldībai. Izmantojot šo mobilo lietojumprogrammu, jūs varat:

- Izbaudiet visaptverošu EcoFlow ierīču vadību no jebkuras vietas. Nemanāmi pārtraugiet
- informāciju par enerģijas patēriņu, izmantojot reāllaika atjauninājumus. Personalizējiet savu
- enerģijas shēmu, izmantojot dažādas pielāgojamas iespējas. Nekavējoties saņemiet lietotnē
- esošo problēmu novēršanu un programmaparatūras atjauninājumus.



Skenējiet QR kodu vai lejupielādējiet to  
vietnē: <https://download.ecoflow.com/app>

## Saistīt ierīci un iestatīt internetu

Pēc veiksmīgas EcoFlow konta reģistrēšanas saistiet savas EcoFlow ierīces ar savu kontu, lai nodrošinātu attālo piekļuvi ierīces iestatījumiem.

Lai saistītu jaunu EcoFlow ierīci:

1. Apmeklējiet lietotni EcoFlow un piesakieties savā EcoFlow kontā.
2. Pieskarieties pogai Pievienot ierīci vai ikonu augšējā labajā stūrī, lai meklētu jaunas EcoFlow ierīces.
3. Atlasiet savu EcoFlow ierīci un izpildiet uznirstošās instrukcijas, lai pabeigtu ierīces saistīšanu un Wi-Fi iestatīšanu.

Vai nevarat atklāt šo spēkstaciju, izmantojot Bluetooth?

Izmēģiniet tālāk norādītās darbības.

1. **Izslēgšana:** Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu galveno barošanas pogu, lai izslēgtu elektrostaciju.
2. **Atiestatiet Bluetooth:** Kamēr elektrostacija ir izslēgta, nospiediet un turiet galveno barošanas pogu vismaz 5 sekundes pēc ekrāna ieslēgšanas, lai atiestatītu visus Bluetooth un Wi-Fi savienojumus.
3. **Ieslēgt un mēģiniet vēlreiz:** Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu galveno barošanas pogu, lai ieslēgtu elektrostaciju, un atsāciet meklēšanu.
4. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar tehnisko atbalstu.

### Bluetooth gaidstāves padoms:

Šajā spēkstacijā ir pieejams Bluetooth barošanas gaidīšanas režīms. Bluetooth barošanas gaidīšanas režīmā šī spēkstacija saglabā Bluetooth iespējotu, kad tā ir izslēgta. Tas ļauj attālināti ieslēgt spēkstaciju, izmantojot Bluetooth lietotnē EcoFlow.

Tomēr Bluetooth gaidīšanas režīmā ir nepieciešams zināms enerģijas patēriņš. Ja jums šī funkcija nav nepieciešama vai vēlaties saīsināt laiku, kad ir aktīvs Bluetooth barošanas gaidstāves režīms, varat pielāgot Bluetooth taimauta iestatījumu lietotnē EcoFlow.

## Kontrole caur tālruni

Izmantojot lietotni EcoFlow, varat pārvaldīt visas EcoFlow saistīšanas ierīces savā tālrunī.

Elektrostacija atbalsta Wi-Fi un Bluetooth savienojumus, pielāgojoties dažādiem tīkla apstākļiem, lai nodrošinātu ērtu piekļuvi ierīces iestatījumiem.

### • Ar internetu

Kad Wi-Fi ir stabils, varat piekļūt ierīces iestatījumiem, izmantojot internetu. Šī metode vienmēr ir ieteicama, lai nodrošinātu, ka jūsu EcoFlow ierīce var saņemt savlaicīgus programmaparatūras atjauninājumus un nosūtījumus.



- Bez interneta

Ja Wi-Fi savienojums ir ierobežots, varat pārvaldīt spēkstaciju lokāli, izmantojot Bluetooth.



## Produktu saderība

### EcoFlow Smart papildu akumulators

| Vārds                                         | Modelis     |
|-----------------------------------------------|-------------|
| EcoFlow DELTA 3 Smart papildu akumulators     | EF-DL-E10-4 |
| EcoFlow DELTA Pro 3 Smart papildu akumulators | EFD521-EB   |
| EcoFlow DELTA 2 Smart papildu akumulators     | EFD330-EB   |
| EcoFlow DELTA 2 Max Smart papildu akumulators | EFD350-EB   |
| EcoFlow DELTA Max Smart papildu akumulators   | EFD310-EB   |

### Citi EcoFlow produkti

- Noklikšķiniet uz produkta nosaukuma, lai skatītu atbilstošo lietotāja rokasgrāmatu.

| Vārds                                                             | Modelis                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <a href="#">EcoFlow WAVE 2 pārnēsājamais gaisa kondicionieris</a> | EFKT210                     |
| <a href="#">EcoFlow PowerStream mikroinvertors</a>                | EFWN511, EFWN511B           |
| <a href="#">EcoFlow 800W ģenerators lādētājs</a>                  | EF-FC-301-1                 |
| <a href="#">EcoFlow viedais ģenerators dubultā degviela</a>       | EFG200 (tikai uzlādei)      |
| <a href="#">EcoFlow Smart Generator 4000 (dubultā degviela)</a>   | EF-SG-H01-1 (tikai uzlādei) |

# Pabarojiet savas ierīces

- Vienreiz nospiediet USB/12V līdzstrāvas/maiņstrāvas izejas vadības pogu, lai iespējotu strāvas padevi.
- Pievienojiet savas ierīces atbilstošajām jaudas izvadēm.

## Izmantojot USB izejas portus

Elektrostacijas USB izvades porti atbalsta šādus uzlādes protokolus.

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| USB-C | UFCS (36 W) / PD3.1 / QC3.0 |
| USB-A | QC3.0                       |




Elektronisko ierīci ieteicams uzlādēt, izmantojot saderīgu USB uzlādes kabeli.

Maksimālā izejas jauda var nebūt pieejama, ja kabelis vai ierīce neatbalsta atbilstošo protokolu.

## Caur 12V DC izejas portiem

Ieslēdzot ierīci, izmantojot elektrostacijas cigarešu šķiltavu, lūdzu, pārliedzinieties, vai tā atbilst ierīces momentānās palaišanas strāvas/sprieguma prasībām. Pretējā gadījumā ierīce var nespēt normāli iedarbināties (atkarībā no faktiskās pārbaudes).

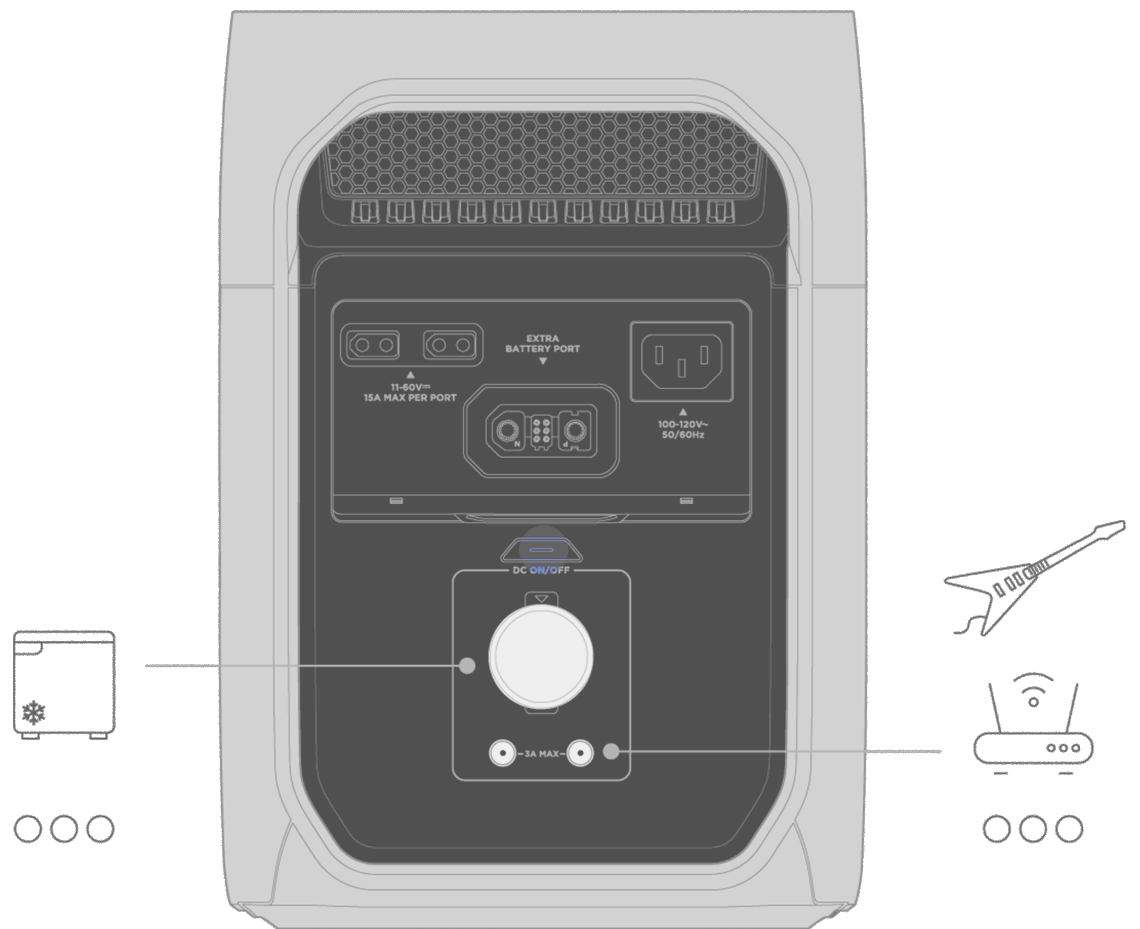

#### Padoms

12 V līdztāvas izejas porti atbalsta kopējo izejas jaudu 126 W.

### Caur maiņstrāvas izejas ligzdām



#### Maiņstrāvas darbības frekvence

Nospiediet un turiet pogu 10 sekundes, lai praktiskām vajadzībām mainītu maiņstrāvas izejas frekvenci.

#### AC taimauta padoms

Elektrostacijas maiņstrāvas izejas ligzda automātiski izslēgsies, ja ports noteiktu laiku būs dīkstāvē. Ja spēkstacija ir savienota ar periodisku slodzi, piemēram, ledusskapi vai gaisa kondicionētāju, šī funkcija var tikt aktivizēta.

Ja ierīcei ir nepieciešams nepārtraukti darbināt strāvu, piemēram, uzglabājot zāles, vakcīnas vai citus vērtīgus priekšmetus ledusskapī, lietotnē EcoFlow iestatiet spēkstacijas maiņstrāvas taimauta intervālu uz “nekad”. Turklāt regulāri pārbaudiet spēkstacijas akumulatora uzlādes līmeni.

Atspējot tīkla apiešanas izvadi


Ieslēdzot ierīces **apvedceļa režīms**, tīkla strāvas nestabilitāte var izraisīt ierīces nepareizu darbību vai sabojāt. Ieslēdziet šo iestatījumu lietotnē EcoFlow ierīcēm, kurām nepieciešama augstas kvalitātes strāvas izvade, piemēram, skaļruņiem, izmantojiet tikai elektrostacijas maiņstrāvas izvades jaudu.

- **Apvedceļa režīms:** vienlaikus uzlādējot un izlādējot ierīci (izmantojot maiņstrāvas ievades un izvades portus), ierīce automātiski iespējo apiešanas režīmu.

Izmantojot papildu akumulatora izvades portu (XT150)

Pēc elektrostacijas ieslēgšanas pievienojiet EcoFlow produktu (saderīgs ar spēkstaciju un atbalsta XT150 uzlādi) ar papildu akumulatora izvades portu, izmantojot EcoFlow papildu akumulatora kabeli.

Papildu akumulatora ports atbalsta gan strāvas ievadi, gan izvadi. Lūdzu, skatiet" [Uzlādējiet savu spēkstaciju](#)" nodaļā lai iegūtu sīkāku informāciju.

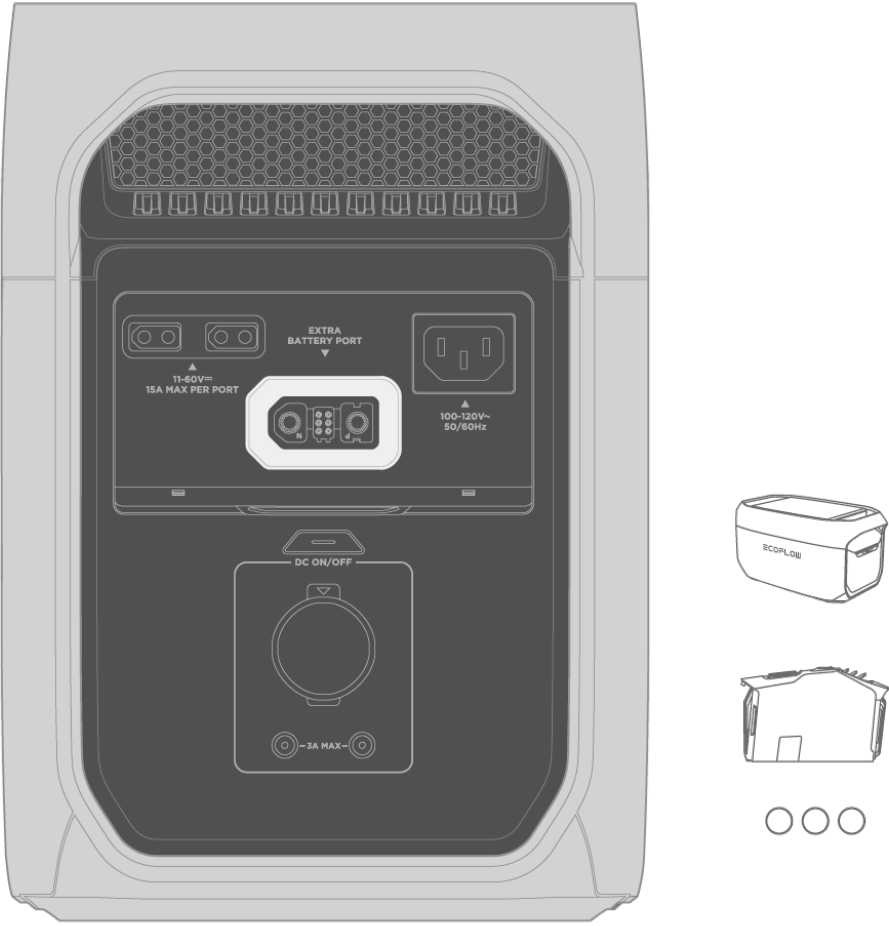



**Paziņojums**

Uzlādējot papildu akumulatoru, pārliecinieties, vai elektrostacija ir pievienota strāvas avotam.

Uzlādējiet savu spēkstaciju



### Uzlādes jauda

Savienojot ar saderīgu EcoFlow papildu akumulatoru, uzlādes ātrums var sasniegt aptuveni 2000 W.


### Uzlādes prioritāte

Elektrostacija atbalsta vienlaicīgu vairāku ievades avotu savienojumu, izmantojot maiņstrāvas ievades portu, XT60 ievades portu un papildu akumulatora portu (XT150), ar šādu uzlādes prioritāti:

|                                |                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| EcoFlow mikroinvertors         | caur XT150 DC portu                                                 |
| Saules enerģija                | caur XT60 DC portu                                                  |
| Maiņstrāva                     | caur maiņstrāvas ievades portu, ieskaitot tīkla jaudu un ģeneratoru |
| EcoFlow viedais ģenerators     | caur XT150 DC portu                                                 |
| EcoFlow ģenerators<br>lādētājs | caur XT150 DC portu                                                 |

Iepriekš minētā maksas prioritātes loģika var tikt atjaunināta, veicot produkta pārskatīšanu. Pēc noklusējuma parasti tiek izmantoti tīri un stabili barošanas avoti.

### No sienas kontaktligzdas

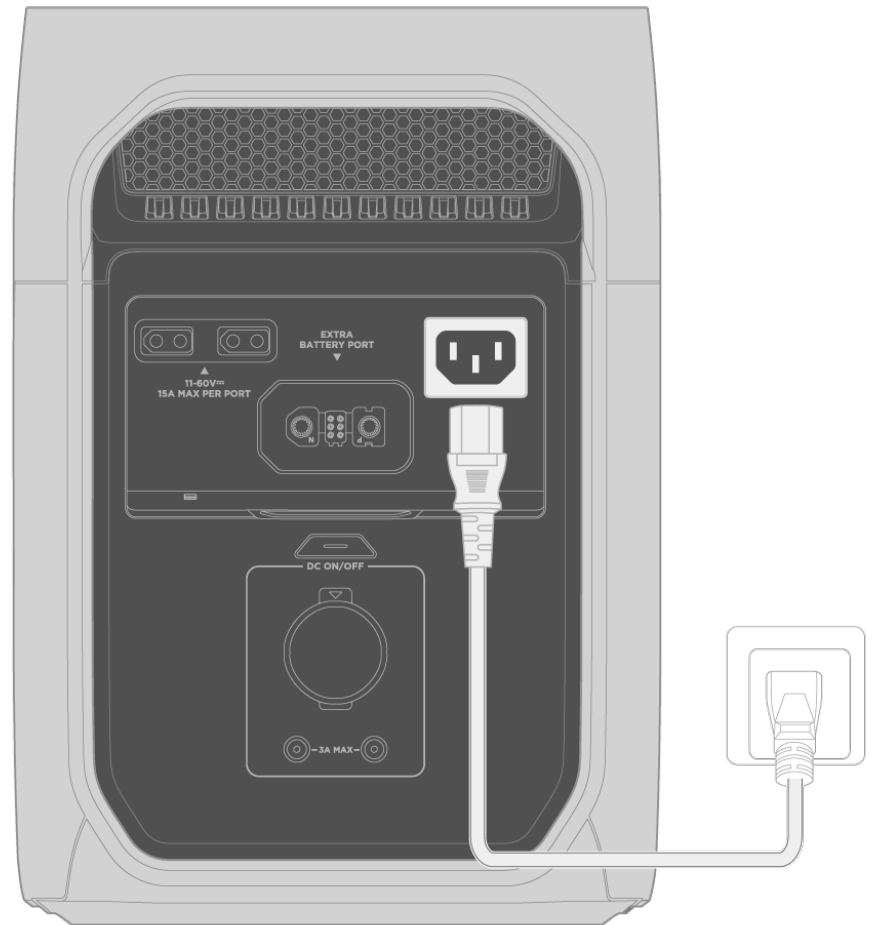

Lūdzu, pievienojiet spēkstacijas maiņstrāvas ievades portu sienas kontaktligzdai, izmantojot komplektācijā iekļauto **Maiņstrāvas uzlādes** kabelis.


Ievades ports atbalsta maksimālo uzlādes jaudu 1500 W, un uzlādes ātrumu var iestatīt lietotnē EcoFlow.

## No Saules

Elektrostacijas XT60i ievades ports(-i) atbalsta gan saules enerģijas uzlādi, gan automašīnas uzlādi.

Šeit ir sniegts pamatprincips, kas palīdz pārbaudīt iestatījumus, pievienojot saules paneli(-us), lai uzlādētu spēkstaciju:

- 1.Savienojiet šo portu ar saules paneli(-iem), izmantojot **EcoFlow Solar** uz XT60i **uzlādes** kabelis (pārdodas atsevišķi).
- 2.Lūdzu, pārliedzieties, vai saules paneļa(-u) kopējais Voc (atvērtās ķēdes spriegums) ir 60 V robežās un kopējā Isc (īssavienojuma strāva) ir 15 A robežās, lai izvairītos no izstrādājuma bojājumiem.
- 3.Sīkāku informāciju par sērijveida vai paralēlo savienojumu skatiet saules paneļa rokasgrāmatā.

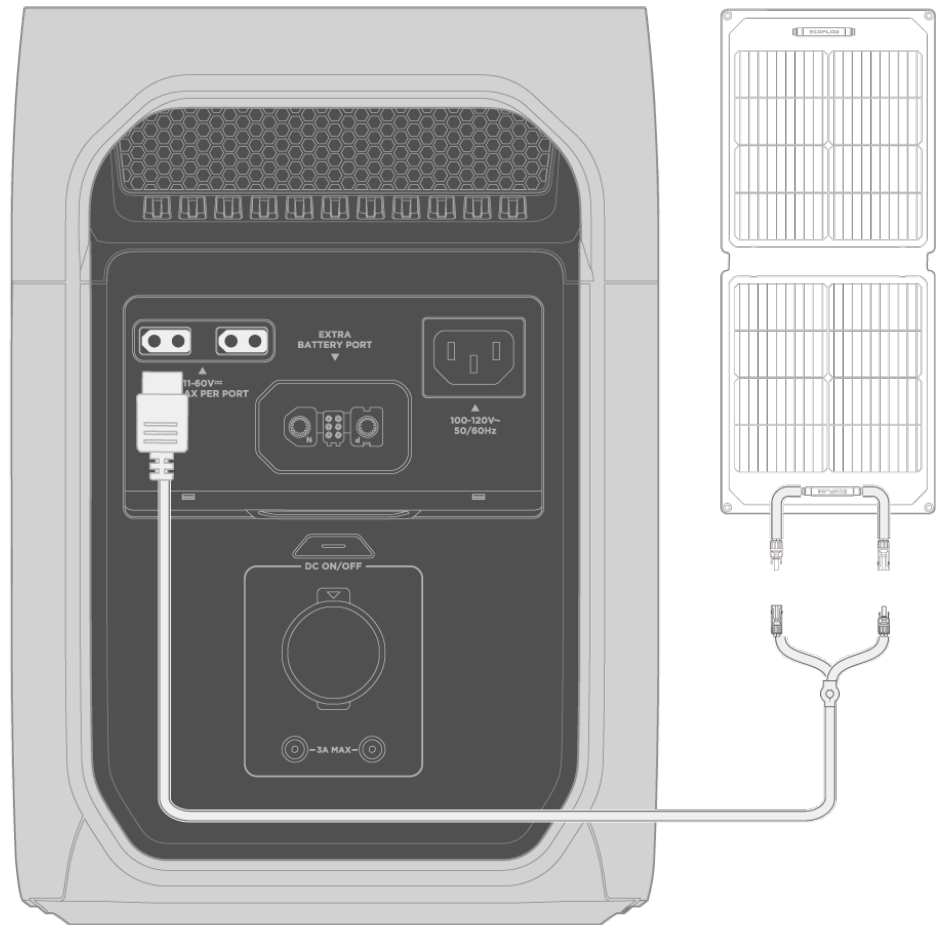

#### Padomi


Saules enerģijas uzlādei pēc noklusējuma tiks piešķirta prioritāte, ja ir pievienotas gan maiņstrāvas, gan saules enerģijas ieejas. Papildu nepieciešamā jauda tiks papildināta caur maiņstrāvas ieeju, ja saules enerģija būs nepietiekama.

Lai iegūtu detalizētus uzlādes datus, lūdzu, skatiet ierīces sākumlapu lietotnē EcoFlow.

## No Automašīnas

Elektrostacijas XT60i ievades ports(-i) atbalsta gan saules enerģijas uzlādi, gan automašīnas uzlādi.

Lūdzu, pievienojiet spēkstacijas automašīnas uzlādes ieejas portu jūsu transportlīdzekļa piepīpētāja ligzdai, izmantojot komplektācijā iekļauto **automašīnas uzlādes** kabelis.

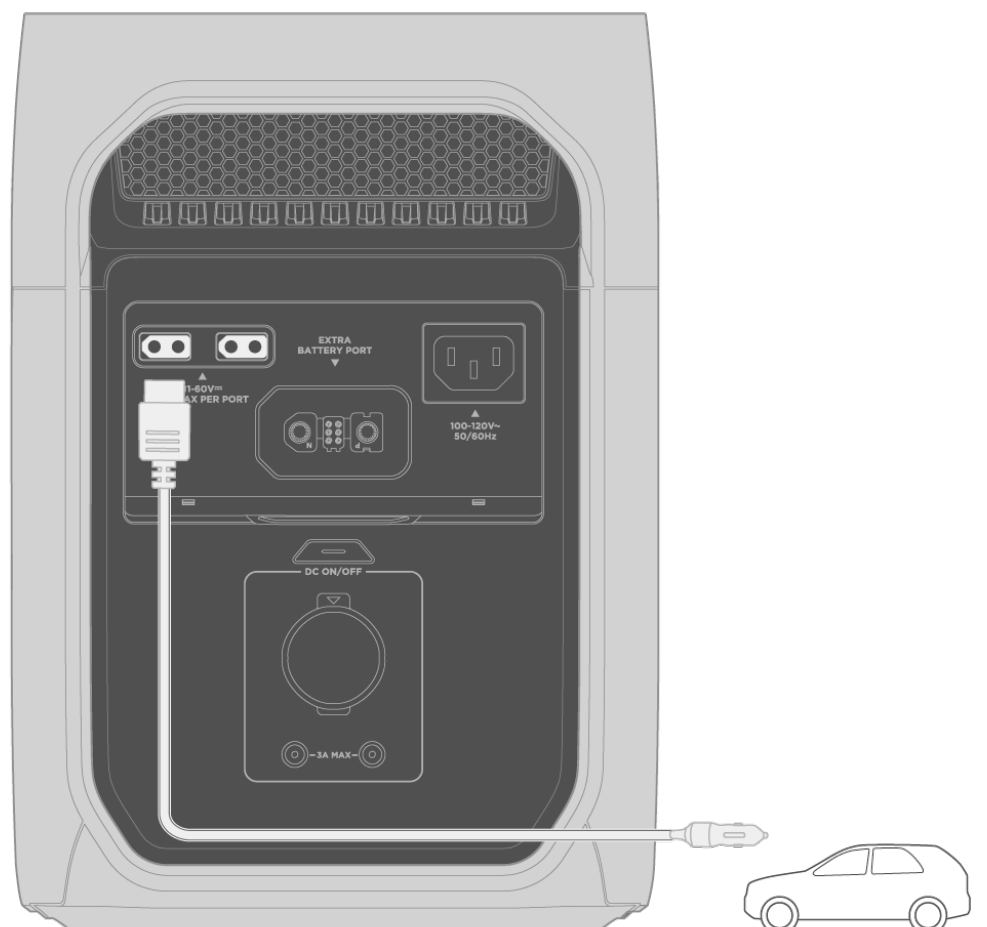




Lai izvairītos no iedarbināšanas kļūmes nepietiekama automašīnas akumulatora dēļ, lūdzu, pievienojiet uzlādes kabeli pēc transportlīdzekļa iedarbināšanas. Turklāt, lūdzu, pārliedzinieties, vai kabelis ir droši pievienots cigarešu šķītavai.

## No ģenerators


### 1. metode: izmantojot maiņstrāvas ievades portu

Savienojiet spēkstacijas maiņstrāvas ievades portu ar ģeneratoru, izmantojot komplektācijā iekļauto Maiņstrāvas uzlādes kabelis.

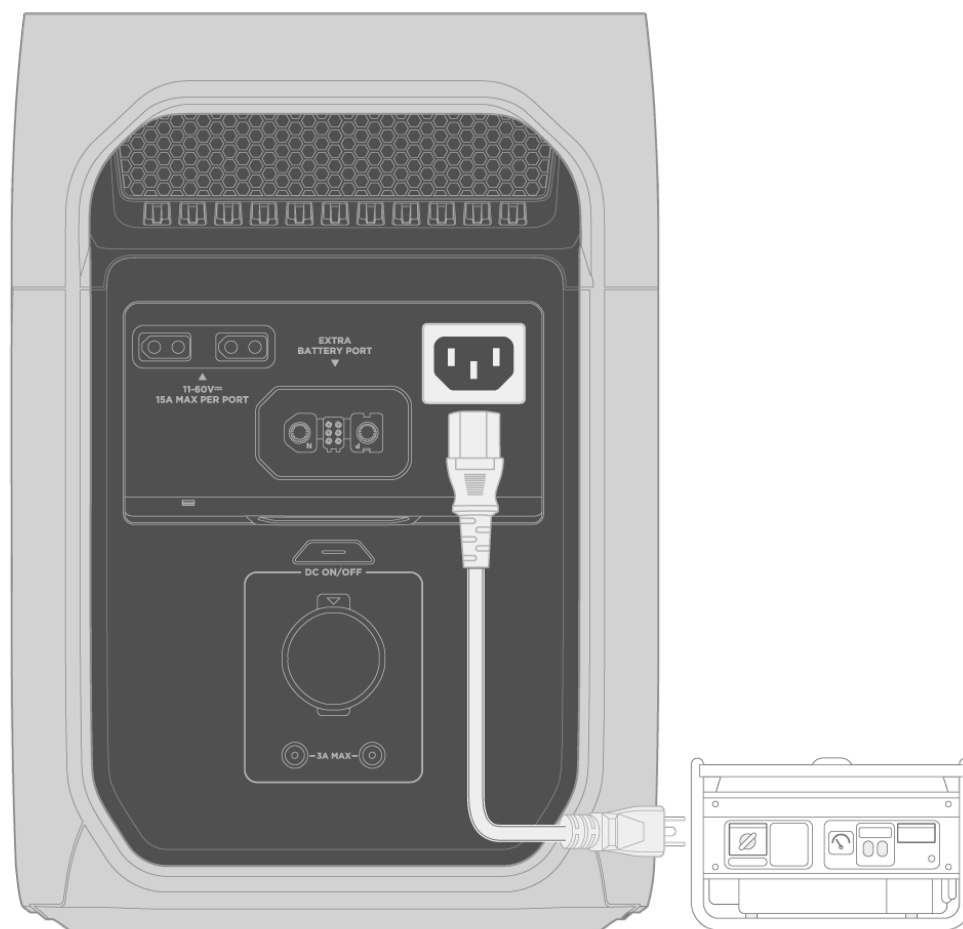

### 2. metode: izmantojot papildu akumulatora portu

Savienojiet spēkstaciju ar EcoFlow ģeneratora XT150 portu, izmantojot EcoFlow papildu akumulatora kabelis.

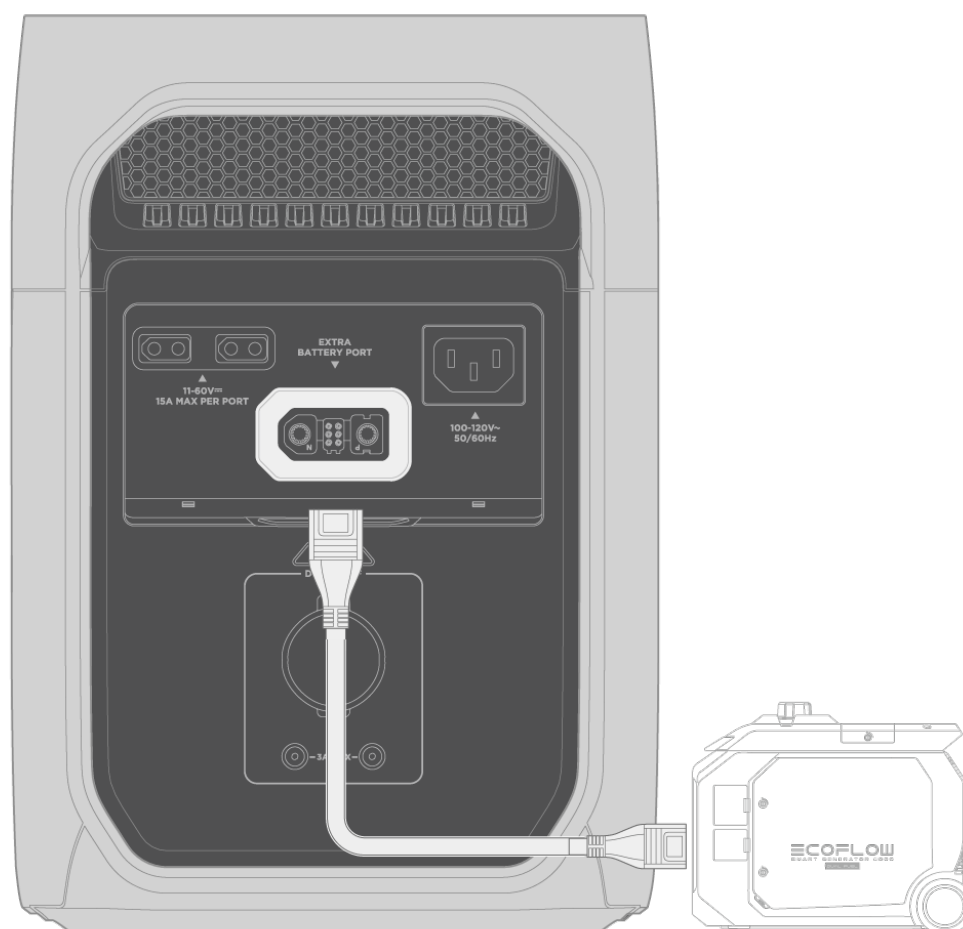



Atbalsta tikai EcoFlow viedos ģeneratorus

## No EcoFlow Microinverter

Savienojiet spēkstaciju ar mikroinverteru, izmantojot EcoFlow BKW-DELTA EB kabelis(pārdod atsevišķi).

Elektrostacijas pievienošana savai PowerStream sistēmai ļaus izmantot saules enerģiju dienu un nakti un samazināt enerģijas rēķinus.

[Skatīt vairāk →](#)

## No EcoFlow ģenerators lādētāja


Savienojiet spēkstaciju ar lādētāja pārnēsājamās spēkstacijas portu, izmantojot XT150 izejas kabeli.

[Skatīt vairāk →](#)

## Papildu funkcijas

### Palieliniet akumulatora ietilpību

Ja bieži saskaraties ar energoietilpīgiem scenārijiem vai ja nepieciešams ilgstošs lietojums strāvas padeves pārtraukumu laikā, varat proaktīvi uzstādīt papildu akumulatora ietilpību.

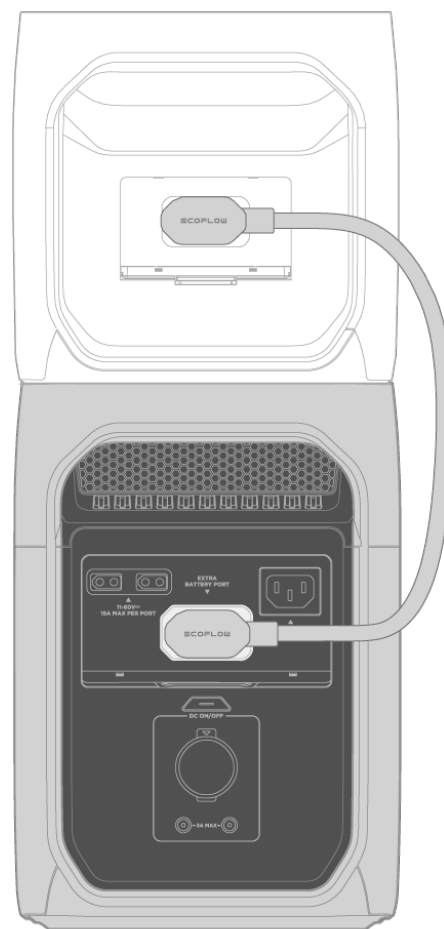

1. Pievienojiet papildu akumulatoru spēkstacijas papildu akumulatora portam.
2. Papildu akumulators tiek uzskatīts par veiksmīgi uzstādītu, tiklīdz elektrostacijas ekrānā tiek parādīta akumulatora ikona.

# X-Boost: lieljaudas ierīču barošana

X-Boost ir novatoriska tehnoloģija, kas paredzēta tikai EcoFlow spēkstacijām. Tas ļauj spēkstacijai atbalstīt ierīces, kurām nepieciešama lielāka jauda nekā tās nominālā jauda.

## Kā izmantot šo funkciju?

X-Boost pēc noklusējuma ir atspējots. Lai to izmantotu:

1. Pievienojiet jebkuru lieljaudas ierīci elektrostacijas maiņstrāvas izvades ligzdai.
2. Atveriet lietotni EcoFlow un piesakieties savā EcoFlow kontā.
3. Ieslēdziet X-Boost ierīces iestatījumos.

## Kādas ierīces atbalsta X-Boost?

- X-Boost ir vairāk piemērots apkures ierīcēm, piemēram, elektriskajai segai, ūdens sildītājam vai siltumsūkņim.
- X-Boost neatbalsta ierīces ar sprieguma aizsardzību (piemēram, precīzus instrumentus). Ja šādas ierīces ir pievienotas, tās var pārstāt darboties zema sprieguma dēļ.



### Paziņojums

X-Boost nav pieejams, ja spēkstacija ir pievienota maiņstrāvas avotam (piemēram, spēkstacija tiek uzlādēta vai **apvedceļa režīms**).

※Apvedceļa režīms: vienlaikus uzlādējot un izlādējot ierīci (izmantojot maiņstrāvas ievades un izvades portus), ierīce automātiski iespējo apiešanas režīmu.

## Atsauce: Jauda ar X-Boost funkciju

| Maiņstrāvas izejas spriegums (V) | Nominālā jauda (W) | Jauda ar X-Boost (W) |
|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| 100                              | 1500               | 2000                 |
| 110                              | 1500               | 2500                 |
| 120                              | 1800               | 2600                 |
| 220                              | 1800               | 2200                 |
| 230                              | 1800               | 2400                 |

## Nepārtraukta barošana (UPS): dublējums svarīgākajām ierīcēm


UPS ir ierīce vai sistēma, kas nodrošina nepārtrauktu rezerves barošanu tīkla strāvas padeves pārtraukumu laikā. Varat izmantot spēkstaciju kā UPS, lai atbalstītu svarīgākās sadzīves tehnikas.

Elektrostacija darbojas kā gaidstāves UPS ar pārsūtīšanas laiku 10 ms. Kad

notiek strāvas padeves pārtraukums un ierīces vairs nevar izmantot elektroenerģiju no tīkla, elektrostacija automātiski nodod akumulatora enerģiju, lai to izmantotu pievienotās ierīces.

Pamata iestatīšana

- 1. Pievienojiet strāvas staciju sienas kontaktligzdai, lai piekļūtu tīklam.
- 2. Pievienojiet šai spēkstacijai visas ierīces, lai elektrostacija varētu nodrošināt tām strāvu, lai tās darbotos strāvas padeves pārtraukuma laikā.

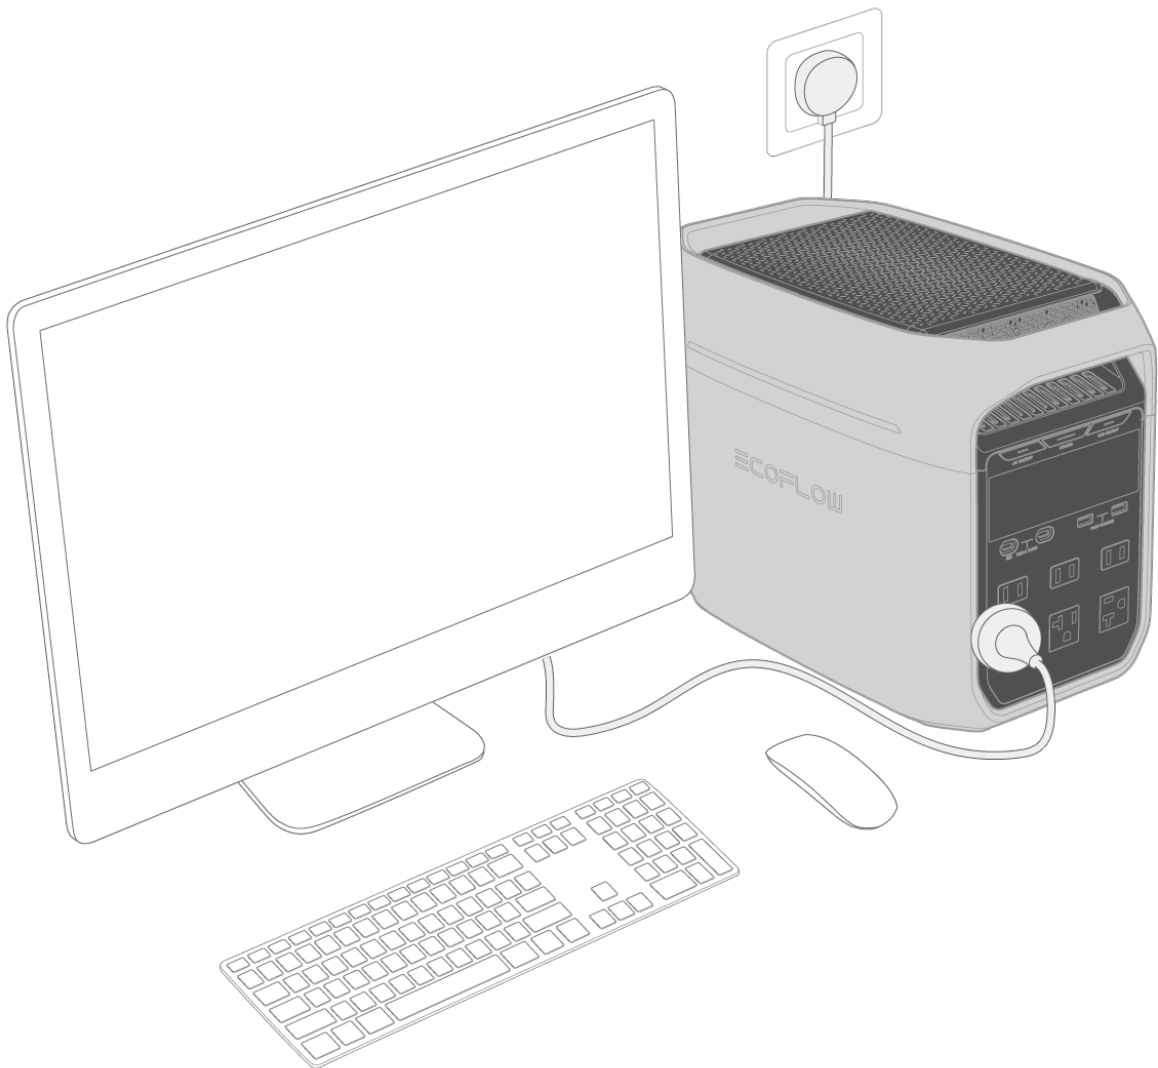

Paziņojums

Šajā iestatījumā spēkstacijai no tīkla ir nepieciešams vairāk enerģijas, nekā tā nodrošina jebkurai pievienotai slodzei, lai tā varētu izmantot pārpalikumu jaudu, lai uzlādētu un uzturētu akumulatorus. Pretējā gadījumā spēkstacija nevarēs darboties kā UPS, jo tās akumulatori nebūs uzlādēti.

Papildu iestatīšana (tikai DELTA 3 Plus)

EcoFlow datora programmatūraJaudas pārvaldnieksļauj pārraudzīt spēkstacijas darbības statusu un konfigurēt UPS iestatījumus datorā.

|                     |                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atbalstīts sistēma  | Atbalsta MacOS, Windows, Linux sistēmas. Lūdzu, pārbaudiet konkrēto versiju <a href="#">[Lejupielādes centrs]</a> . |
| Komunikācija metodi | Atbalsta vadu saziņu, izmantojot spēkstacijas USB-C portu.                                                          |
| Komunikācija metodi | Izmantojiet USB datu kabeli (saderīgs ar USB-C portu), kas atbilst USB 2.0 protokolam.                              |

## Kā izvēlēties operētājsistēmu?

- Ieslēdzot datoru, izpildiet sadaļā BASIC SETUP norādītās darbības, lai vispirms pabeigtu strāvas pievienošanu. Pēc tam lejupielādējiet un instalējiet [Power Manager] programmatūru atbilstoši datora operētājsistēmai.
- Ieslēdzot profesionālu NAS ierīci, varat izvēlēties izveidot vadu sakarus ar NAS ierīci vai datoru. Programmatūras versijai ir jāatbilst sistēmai, ar kuru elektrostacija sazinās.

## Kā izveidot komunikāciju?

1. Dodieties uz Power Manager vietni (<https://www.ecoflow.com/support/download/>) un lejupielādējiet atbilstošo instalācijas pakotni.
2. Instalējiet programmatūru datorā.
3. Kad UPS pamata iestatīšana ir pabeigta, izmantojiet USB datu kabeli (nav iekļauts komplektācijā), lai savienotu spēkstacijas USB-C portu ar datoru vai NAS USB portu.
4. Palaidiet programmatūru, lai turpinātu.

# Uzglabāšana un apkope

## Uzglabāšana

1. Optimālā uzglabāšanas temperatūra: 68°F-86°F (20°C-30°C).
  2. Neglabājiet produktu vietās, kur temperatūra pārsniedz 45°C (113°F) vai ir zemāka par –10°C.
  3. Uzglabājiet produktu kārtīgā, sausā un labi vēdināmā vietā.
  4. Sargājiet produktu no šķidrumiem, intensīva karstuma un asiem priekšmetiem.
  5. Ilgstoši uzglabājot izstrādājumu, ik pēc 3 mēnešiem veiciet tālāk norādītās darbības, lai saglabātu akumulatora stāvokli.
- Izlādējiet produktu līdz 0% akumulatora uzlādes līmeņa.
  - Uzlādējiet produktu līdz 60% akumulatora uzlādes līmeņa.



### Paziņojums

uz precī neattieksies garantija, ja tā netiks uzlādēta vai izlādēta ilgāk par 6 mēnešiem.

## Tīrīšana

Izmantojiet mīkstu, sausu drānu, lai noslaucītu un notīrītu produktu.

## Uzturiet akumulatora veselību

1. Neatstājiet produktu ilgu laiku neizmantotu.
2. Uzlādējiet un izlādējiet produktu ik pēc 3 mēnešiem, lai palielinātu tā kalpošanas laiku.

# Drošības instrukcijas un atbilstība

## Atruna

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, izlasiet produkta dokumentu un pārliedcinieties, ka esat to pilnībā sapratis. Pēc šī dokumenta izlasīšanas saglabāiet to turpmākai uzziņai. Šī izstrādājuma nepareiza lietošana var radīt nopietnus savainojumus sev vai citiem, kā arī izraisīt produkta bojājumus un īpašuma zaudējumus. Kad esat lietojis šo produktu, tiek uzskatīts, ka jūs saprotat, apstiprināt un piekrītat visiem šī dokumenta noteikumiem un saturam. EcoFlow neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies, ja lietotājs precīzi nav izmantojis atbilstoši produkta dokumentam. Saskaņā ar likumiem un noteikumiem EcoFlow patur tiesības uz šī dokumenta un visu ar produktu saistīto dokumentu galīgo interpretāciju. Šis dokuments var tikt mainīts (atjaunināts, pārskatīts vai pārtraukts) bez iepriekšēja brīdinājuma. Lūdzu, apmeklējiet EcoFlow oficiālo vietni, lai iegūtu jaunāko informāciju par produktu:<https://www.ecoflow.com/>.

## Darbība

1. Neizjauciet, nelabojiet un nepārveidojiet šo izstrādājumu pats. Lai veiktu jebkādu apkopi vai servisu, lūdzu, sazinieties ar EcoFlow klientu apkalpošanas dienestu.
2. Vienmēr atvienojiet izstrādājumu no visiem ārējiem barošanas avotiem, pirms mēģināt veikt jebkādu apkopi vai apkopi.
3. Lai samazinātu elektrības kontaktdakšas un vada bojājumu risku, atvienojot izstrādājumu, velciet aiz kontaktdakšas, nevis aiz vada.
4. Neduriet produktu ar asiem priekšmetiem.
5. Nebāziet produktā pirkstus vai rokas.
6. Neievietojiet izstrādājumā vadus vai citus metāla priekšmetus, lai novērstu īssavienojumus.
7. Nebloķējiet un neierobežojiet izstrādājuma siltuma izkliedes sistēmu darbības laikā.
8. Neizmantojiet nekādus neoficiālus vai neieteiktus komponentus vai piederumus. Ja vēlaties veikt jebkādu nomaiņu, lūdzu, sazinieties ar EcoFlow, lai saņemtu papildu palīdzību.
9. Nedarbiniet šo izstrādājumu ar bojātu vadu vai kontaktdakšu vai izvades kabeli.
10. Nelieciet uz izstrādājuma smagus priekšmetus.
11. Novietojiet izstrādājumu uz stabilas un līdzenas virsmas. Izvairieties no ierīces bojājumiem vai miesas bojājumiem, ko izraisa izstrādājuma krišana vai apgāšanās.
12. Produkta noslaučīšanai un tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu drānu.
13. **AC taimauta padoms:** spēkstacijas maiņstrāvas izejas ports automātiski izslēgsies, ja ports noteiktu laiku ir dīkstāvē. Ja spēkstacija ir savienota ar periodiskām slodzēm, piemēram, ledusskapjiem vai gaisa kondicionieriem, šī funkcija var tikt aktivizēta. Lai nodrošinātu nepārtrauktu strāvas padevi kritiskām vajadzībām, piemēram, medikamentu, vakcīnu, ātri bojājošos preču vai citu vērtīgu priekšmetu uzglabāšanai ledusskapī, lietotnē EcoFlow iestatiet spēkstacijas maiņstrāvas taimauta intervālu uz nekad. Turklāt regulāri pārbaudiet spēkstacijas akumulatora uzlādes līmeni.
14. **Medicīniskā aprīkojuma ierobežojums:** Produkts nav paredzēts dzīvības uzturēšanas medicīnisko iekārtu barošanai, tostarp, bet ne tikai, medicīniskās kvalitātes ventilatoriem (slimnīcas līmeņa CPAP: nepārtraukts pozitīvs elpceļu spiediens) vai

mākslīgās plaušas (ECMO: Extracorporeal Membrane Oxygenation). Ja plānojat to izmantot citām medicīniskām iekārtām, vispirms konsultējieties ar iekārtas ražotāju, lai pārliecinātos, ka nav nekādu ierobežojumu attiecībā uz ārēja barošanas avota izmantošanu kopā ar viņu aprīkojumu.

**15.Medicīniskā aprīkojuma traucējumi:**Strāvas padeves izstrādājumi lietošanas laikā radīs elektromagnētiskos laukus, kas var ietekmēt medicīnisko implantu vai personīgo medicīnisko iekārtu, piemēram, elektrokardiosimulatoru, kohleāro implantu, dzirdes aparātu, defibrilatoru utt., normālu darbību. Ja tiek izmantots šāda veida medicīnas aprīkojums. , lūdzu, sazinieties ar ražotāju, lai uzzinātu par jebkādiem šāda aprīkojuma lietošanas ierobežojumiem. Šie pasākumi ir būtiski, lai nodrošinātu drošu attālumu starp medicīniskajiem implantiem (piemēram, elektrokardiosimulatoriem, kohleāriem implantiem, dzirdes aparātiem, defibrilatoriem utt.) un šo izstrādājumu lietošanas laikā.

**16. Komplektācijā iekļautā uzlādes kabeļa spraudnis ir atvienošanas ierīce, un sienas kontaktligzdai, kurai tas ir pievienots, jābūt viegli pieejamai un labi iezemētai.**

**17. Šim izstrādājumam pievienotajām elektroierīcēm jāatbilst vietējām sertifikācijas prasībām, un C tipa pieslēgvietas ir atļautas tikai ierīcēm ar ugunsdrošu korpusu.**

**18.Elektrošoka risks:**Nekad neizmantojiet izstrādājumu, lai piegādātu elektroinstrumentus, lai grieztu vai piekļūtu spriegumaktīvajām daļām vai vadiem, vai materiāliem, kuru iekšpusē var būt strāvas daļas vai vadi ar strāvu, piemēram, ēku sienas utt.

**19.Izmantošana remontdarbnīcā:**Lietojot izstrādājumu remontdarbnīcā, piemēram, transportlīdzekļu remonta centrā, darbnīcā vai jebkurā citā vietā, kur tiek veikts remonts, nenovietojiet izstrādājumu uz grīdas vai augstumā, kas mazāks par 457 mm (18 collām) virs grīdas.

**20.ZEMĒŠANAS INSTRUKCIJAS:**Šim izstrādājumam jābūt iezemētam. Ja tas nedarbojas vai sabojājas, zemējums nodrošina vismazāko elektriskās strāvas pretestības ceļu, lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku. Jūsu drošībai, EcoFlow nodrošina vadu ar iekārtas zemējuma vadītāju un zemējuma spraudni. Kontaktdakšai jābūt pievienotai kontaktligzdai, kas ir pareizi uzstādīta un iezemēta saskaņā ar visiem vietējiem noteikumiem un priekšrakstiem.

**21.BRĪDINĀJUMS**–Nepareizs iekārtas zemējuma vadītāja savienojums var radīt elektriskās strāvas trieciena risku. Ja rodas šādas situācijas, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi, nevis modificējiet izstrādājumam pievienoto kontaktdakšu:

- Jūs neesat pārliecināts, vai produkts ir pareizi iezemēts;
- Jūs atklājat, ka izstrādājuma komplektācijā iekļautais spraudnis neatbilst kontaktligzdai.

## Uzglabāšana

1. Lai lietotu vai uzglabātu produktu, ievērojiet produkta specifikācijā norādītās vides temperatūras prasības. Izvairieties no produkta pasliktināšanās vai bojājumiem, kā arī no riskiem personiskajai drošībai pārmērīgi augstas vai zemas temperatūras dēļ.

2. Neizmantojiet izstrādājumu siltuma avota, piemēram, uguns avota vai apkures krāsns, tuvumā.

3. Nesamērciet produktu un neiegremdējiet to nevienā šķidrumā. Lietojot produktu mitrā vidē, piemēram, lietaiņās vietās vai vietās, kas atrodas ūdens tuvumā, aizsargājiet to ar ūdensnecaurlaidīgu maisiņu.

4. Neizmantojiet izstrādājumu vidē ar spēcīgu statisko elektrību vai magnētiskajiem laukiem.

5. Glabājiēt produktu bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Ja produktu paredzēts lietot bērnu tuvumā, tie ir rūpīgi jāuzrauga.
6. Sargājiēt produktu no izgarojumiem, dūmiem, tvaikiem un putekļiem.
7. Uzglabājiēt produktu kārtīgā, sausā un labi vēdināmā vietā.
8. Nenēsājiēt produktu uz lidmašīnu.
9. Nepakļaujiēt izstrādājumu spēcīgiem triecieniem, vibrācijām vai kritieniem.

## Ārkārtas gadījumā

1. Ārkārtas gadījumā pirms pieskaršanās izstrādājumam veiciet piesardzības pasākumus pret elektriskās strāvas triecienu, piemēram, valkājiēt izolējošus cimdus.
2. Ja produkts kļūst slapjš, nekavējoties pārtrauciet tā lietošanu un atturieties no turpmākas darbības vai ieslēgšanas. Novietojiēt produktu drošā, ūdensnecaur laidīgā un labi vēdināmā vietā, pēc tam sazinieties ar EcoFlow klientu apkalpošanas dienestu, lai saņemtu palīdzību.
3. Ja produkts iekrīt ūdenī, novietojiēt to drošā, ūdensnecaur laidīgā un labi vēdināmā vietā un turiet to prom no saskares, līdz tas ir pilnībā izžuvis. Izžuvušo produktu nedrīkst lietot atkārtoti, un tas ir pareizi jāiznīcina saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem.
4. Ja produkts aizdegas, mēs iesakām izmantot ugunsdzēsamos aparātus šādā secībā: ūdens vai ūdens migla, smiltis, ugunsdzēsības sega, sausais pulveris un visbeidzot oglekļa dioksīda ugunsdzēsamais aparāts.
5. Ja izstrādājums ir apgāzies un nopietni bojāts, valkājiēt izolējošus cimdus, lai to izslēgtu, un pēc tam novietojiēt produktu atklātā vietā, tālu no viegli uzliesmojošiem materiāliem un cilvēkiem, un atbrīvojieties no tā saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem.

## Pārstrāde un utilizācija

1. Produkts, kuram ir nopietni bojājumi, darbības traucējumi vai iztukšots akumulatora darbības laiks, ir pareizi jāiznīcina vai jāpārstrādā.
2. Izstrādājumā ir baterijas. Lūdzu, atbrīvojieties no izstrādājuma, ievērojot vietējos likumus un noteikumus par akumulatoru utilizāciju un pārstrādi. Neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, lai izvairītos no vides piesārņojuma un drošības apdraudējumiem.
3. Ja iespējams, pārliecinieties, ka akumulators ir pilnībā izlādējies (līdz 0% jaudas), pirms izmetat izstrādājumu. Ja nē, neievietojiēt akumulatoru tieši bateriju pārstrādes kastē. Tā vietā sazinieties ar profesionālu akumulatoru pārstrādes uzņēmumu, lai veiktu pareizu darbību.

### Atbilstība normatīvajiem aktiem

#### FCC atbilstības paziņojums

Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav nepārprotami apstiprinājuši par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības izmantot iekārtu.

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbība ir pakļauta šādiem diviem nosacījumiem:

(1) Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus un

(2) šai ierīcei ir jāpieņem visi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Piezīme: šis aprīkojums ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu ierobežojumu

A klases digitālā ierīce saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, ja iekārta tiek izmantota komerciālā vidē. Šis aprīkojums ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tas netiek uzstādīts un lietots saskaņā ar lietošanas instrukciju, tas var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Šīs iekārtas darbība dzīvojamajā zonā var izraisīt kaitīgus traucējumus, un tādā gadījumā lietotājam būs jānovērš traucējumi par saviem līdzekļiem.

Šī iekārta atbilst FCC radiācijas iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētai videi.

Šis aprīkojums ir jāuzstāda un jādarbina ar vismaz 20 cm attālumu starp radiatoru un ķermeni.

## KANĀDAS NOZARES ATBILSTĪBA

Šī ierīce atbilst Industry Canada RSS standartam(-iem), kas atbrīvots no licences.

Darbība ir pakļauta šādiem diviem nosacījumiem:

(1) šī ierīce nedrīkst radīt traucējumus un

(2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu ierīces darbību.

Šis A klases digitālais aparāts atbilst Kanādas ICES-003. CAN

ICES-003(A)

### IC RF paziņojums

Lietojot izstrādājumu, ievērojiet 20 cm attālumu no ķermeņa, lai nodrošinātu atbilstību RF iedarbības prasībām.

 Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Bluetooth SIG, Inc., un EcoFlow Inc. jebkādā veidā šādas zīmes izmanto saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



CE

Ar šo EcoFlow Inc. paziņo, ka radioiekārtas tipa portatīvā spēkstacija atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta adresē:

ES: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

DE: <http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance>

FR: <http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance>

UK: <http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance>



**EEIA**

Šis marķējums norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem ES. Pārstrādājiet šo izstrādājumu pareizi, lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai risku cilvēku veselībai, ko izraisa nekontrolēta atkritumu iznīcināšana, un lai veicinātu materiālo resursu ilgtspējīgu atkārtotu izmantošanu. Lūdzu, nododiet savu lietoto preci atbilstošā savākšanas punktā vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties šo produktu. Jūsu mazumtirgotājs pieņems izlietotos produktus un nodos tos videi draudzīgā pārstrādes uzņēmumā.

Lai iegūtu informāciju par elektrisko un elektronisko iekārtu utilizāciju, lūdzu, apmeklējiet šo vietni:  
<https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>

## Tehniskās specifikācijas

| Pamats                     |                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Modelis                    | EF-DL-H10-4                                                                     |
| Net. Svars                 | Apm. 12,5 kg (27,6 mārciņas)                                                    |
| Izmēri<br>(P x D x A)      | Apm. 202 × 397,6 × 283,6 mm (8,0 × 15,7 × 11,2 collas)                          |
| Wi-Fi (2,4 G)              | ES<br>Frekvence: 2412-2472MHz, 2422-2462MHz<br>Maksimālā izejas jauda: 18,24dBm |
| Bluetooth                  | ES<br>Frekvence: 2402-2480MHz<br>Maksimālā izejas jauda: 7,46 dBm               |
| Darbojas<br>Augstums       | < 2000 m (6562 pēdas)                                                           |
| Pārspriegums<br>Kategorija | II                                                                              |
| Piesārņojums<br>Grāds      | 2                                                                               |

### Izvade

|                                                      |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mainstrāvas izeja<br>Kontaktligzda<br>(Izlāde tikai) | Tīrs sinusoidālais vilnis, kopējā jauda 1800 W, pārsprieguma 3600 W ASV/CA/BR: 120 V~<br>CN/KR: 220V~<br>ES/UK/AU/CH/ZA/IL: 230V~<br><br>JP: 100V~ (kopējā jauda 1500W, pārsprieguma 3000W) |
| Līdzstrāvas izeja<br>Ports (USB-A)                   | 5V / 9V / 12V==3A, 36W Max uz vienu portu, kopā 72W                                                                                                                                         |
| Līdzstrāvas izeja<br>Ports (USB-C)                   | 5V / 9V / 12V / 15V==3A Max, 20V / 28V==5A Max, 140W Max uz vienu portu, kopā 280W                                                                                                          |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
| 12V DC<br>Izvades ports             | Kopā 126W<br>DC5521: 12,6 V==3A / 3A<br>cigarešu šķiltavas: 12,6V==10A                                                                                                                                                       |
| Ievade                              |                                                                                                                                                                                                                              |
| Mainstrāvas ieeja<br>Kontaktligzda  | ASV/CA/BR/JP: 100-120V~15 A (50 Hz/60 Hz) CN/ES/UK/AU/<br>CH/ZA/IL/KR: 220-240 V~10 A (50 Hz/60 Hz)                                                                                                                          |
| DC ieeja<br>Ports (XT60)            | Saules ieeja: 11-60V==15A, 500W Max uz vienu portu, kopējā 1000W<br>automašīnas ieeja: 12V==8A maks                                                                                                                          |
| Informācija par akumulatoru         |                                                                                                                                                                                                                              |
| Novērtēts<br>Jauda                  | 1024 Wh (51,2 V==20Ah)                                                                                                                                                                                                       |
| Šūna<br>Ķīmija                      | LFP (LiFePO <sub>4</sub> )                                                                                                                                                                                                   |
| Cikla dzīve                         | 80%+ jauda pēc 4000 cikliem                                                                                                                                                                                                  |
| Aizsardzības<br>Tips                | Aizsardzība pret pārspriegumu, aizsardzība pret pārslodzi, aizsardzība pret<br>pārkaršanu, aizsardzība pret īssavienojumu, aizsardzība pret zemu temperatūru,<br>aizsardzība pret zemu spriegumu, aizsardzība pret pārslodzi |
| Vides                               |                                                                                                                                                                                                                              |
| Temperatūra                         |                                                                                                                                                                                                                              |
| Optimāli<br>Darbojas<br>Temperatūra | 20°C-30°C (68°F-86°F)                                                                                                                                                                                                        |
| Uzlādē<br>Temperatūra               | 0°C-45°C (32°F-113°F)                                                                                                                                                                                                        |
| Izlāde<br>Temperatūra               | – 10°C līdz 45°C (14°F-113°F)                                                                                                                                                                                                |
| Uzglabāšanas<br>Temperatūra         | – 10°C līdz 45°C (optimālā: 20°C līdz 30°C)<br>14°F līdz 113°F (optimālā: 68°F līdz 86°F)                                                                                                                                    |

## Pielikums

## Kas atrodas kastē



- 1. EcoFlow DELTA 3 Plus pārnēsājamā spēkstacija ×1
- 2. Maiņstrāvas uzlādes kabelis ×1
- 3. Automašīnas uzlādes kabelis ×1
- 4. DC5521-DC5525 kabelis ×1
- 5. Rokasgrāmatas un garantijas karte

 Ja kāds elements ir bojāts vai trūkst, sazinieties ar EcoFlow klientu apkalpošanas dienestu, lai saņemtu palīdzību.

Piederumu saraksts

Skatīt vairāk →