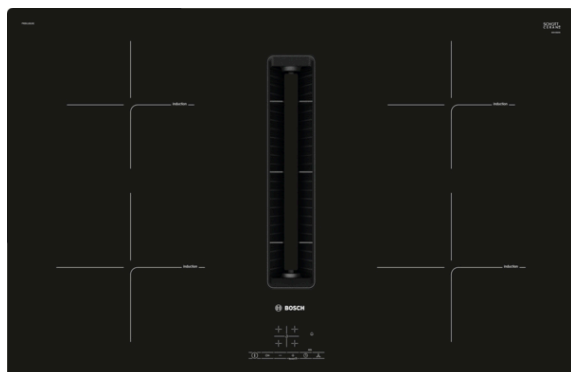


Serie | 4, Indukcijas plīts virsma ar integrētu ventilācijas sistēmu, 80 cm PIE811B15E

B


Iekļautie piederumi

1 x Clean Air Standard smaku filtrs

Papildu piederumi

HEZ390230 Panna Ø 21 cm, HEZ9SE040, HEZ9SE060, HEZ9VDKE1, HEZ9VDKR0, HEZ9VDKR1, HEZ9VDSB1, HEZ9VDSB2, HEZ9VDSB3, HEZ9VDSB4, HEZ9VDSI0, HEZ9VDSI1, HEZ9VDSM1, HEZ9VDSM2, HEZ9VDSS1, HEZ9VDSS2, HEZ9VEDU0, HEZ9VRCR0, HEZ9VRPD1

Indukcijas plīts virsma ar iebūvētu ventilācijas moduli: apvieno indukcijas un ventilācijas tehnoloģijas, lai iegūtu ideālus rezultātus.

- **TouchSelect** – vajadzīgās gatavošanas zonas izvēle un vienkārša vajadzīgā jaudas līmeņa iestatīšana.
- **PowerBoost**: līdz pat 50 % vairāk enerģijas, lai tava indukcijas plīts uzsiltu ātrāk.
- **QuickStart**: sāciet gatavot uzreiz un izvēlēties vēlamo gatavošanas jaudas līmeni.
- **ReStart**: ja gatavojot ēdiens nonāk saskarē ar plīts virsmu, tā automātiski izslēdzas un saglabā pēdējo iestatījumu.
- Taimeris ar izslēgšanas funkciju izslēdz norādīto gatavošanas zonu, kad pagājis iestatītais laiks.

Tehniskā informācija

Produkta nosaukums/saime : Plīts riņķis

Konstrukcijas veids : Iebūvējams

Enerģijas pievade : Elektriskā

Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz) : 223 x 750-750 x 490-500 mm

Produkta platums : 802 mm

Produkta izmēri : 223 x 802 x 522 mm

Iepakota produkta izmēri (a x pl x dz) : 430 x 940 x 660 mm

Neto svars : 26,2 kg

Bruto svars : 31,0 kg

Atlikušā siltuma norāde : Atsevišķs

Vadības paneļa novietojums : Plīts priekšpuse

Virsmas pamata materiāls : Stikla keramika

Virsmas krāsa : Melns

Apstiprinātie sertifikāti : CE, VDE

Strāvas vada garums : 110 cm

Noplombēti degļi : Nē

Sildīšana ar pastiprinājumu : Visi

Sildelementa jauda (kW) : 2.2 kW

3. sildelementa jauda (kW) : 1.8 kW

5. sildelementa jauda (kW) : 1.8 kW

Power of 3rd heating element (kW in boost) : [3.1] kW

Izplūstošā gaisa maksimālā izvade : 500 m³/h

Pastiprināšanas pozīcija izplūde cirkulējošs gaiss : 600.0 m³/h

Cirkulējošā gaisa maksimālā izvade : 555 m³/h

Pastiprināšanas pozīcija gaisa izplūde : 622 m³/h

Trokšņa līmenis : 69 dB(A) re 1 pW

Smaku filtrs : Nē

Darbības režīms : Konvertējams

Atlikšanas režīmi : 30 min

Elektriskā pieslēguma jauda : 7400 W

Spriegums : 220-240/380-415 V

Frekvence : 50; 60 Hz

Produkta galvenā krāsa : Melns

Apstiprinātie sertifikāti : CE, VDE

Strāvas vada garums : 110 cm

Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz) : 223 x 750-750 x 490-500 mm

Produkta izmēri : 223 x 802 x 522 mm

Iepakota produkta izmēri (a x pl x dz) : 430 x 940 x 660 mm

Neto svars : 26,2 kg

Bruto svars : 31,0 kg



4 242005 250271

Serie | 4, Indukcijas plīts virsma ar integrētu ventilācijas sistēmu, 80 cm PIE811B15E

Indukcijas plīts virsma ar iebūvētu ventilācijas moduli: apvieno indukcijas un ventilācijas tehnoloģijas, lai iegūtu ideālus rezultātus.

- 80: vieta 4 katliem vai pannām.

Kombinējamas gatavošanas zonas

- Gatavošanas zona priekšpusē pa kreisi: 210, 2.2 (maks. jauda 3.7)
- Gatavošanas zona aizmugurē pa kreisi: 180, 1.8 (maks. jauda 3.1)
- Gatavošanas zona aizmugurē pa labi: 180, 1.8 (maks. jauda 3.1)
- Gatavošanas zona priekšpusē pa labi: 210, 2.2 (maks. jauda 3.7)

Lietošanas ērtums

- TouchSelect: skārienjutīga jaudas līmeņa kontrole ar +/- pogām.
- 17 jaudas pakāpes: precīzi pielāgo siltumu ar 17 jaudas līmeņiem (9 galvenie līmeņi un 8 starplīmeņi).
- Taimeris ar izslēgšanas funkciju katrai sildzonai : izslēdz gatavošanas zonu pēc iestatīta laika (piem., vārot olas).
- Taimeris : pēc iestatītā laika beigām atskan skaņas signāls (piem., gatavojot pastu).

Laika ietaupīšana

- PowerBoost funkcija visām sildzonām : plīts virsma uzsilst ātrāk, pateicoties par 50% lielākai jaudai.
- QuickStart funkcija: kad ieslēgta nosaka gatavošanas trauka atrašanās vietu (kas novietots uz izslēgtas plīts) un automātiski parāda atbilstošo gatavošanas zonu vadības panelī.
- ReStart funkcija: nejaušas izslēgšanas gadījumā, ļauj atjaunot iepriekšējos iestatījumus, ja plīts virsmu ieslēdz 4 sekunžu laikā.
- yes: ātri izslēdziet gatavošanas zonu ar vienu ilgāku pieskārienu pogai.

Dizains

- bez ietvara

Drošība

- Divpakāpju atlikušā siltuma indikatori katrai sildzonai: norāda, kura sildzona vēl ir karsta vai silta.
- Bērnu drošības slēdzis: novērš neplānotu plīts virsmas ieslēgšanu.
- Control Panel Pause: Vadības paneļa atslēgšana uz 30 sekundēm, Bērnu drošības slēdzis, PowerManagement funkcija, Automātisks trauku atpazīšanas sensors, Drošības atslēgšanās: noslaukiet plīts virsmu tad, ja kaut kas pārvārās, bez iestatījumu maiņas (skārienjutīgās pogas tiek bloķētas uz 30 sekundēm).
- Jā: ar vienu pogu var izslēgt visas gatavošanas zonas.
- Drošības atslēgšanās: drošības nolūkos plīts virsma pārstāj uzsilt pēc iepriekš iestatīta laika (pielāgojams)

Uzstādīšana

- Izmērs (AxPxH mm): 223 x 802 x 522
- Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (AxPxH mm) : 223 x 750 x (490–500)
- Min. darba virsmas biezums: 16
- Savienojuma slodze: 7400
- PowerManagement funkcija: ļauj ierobežot maksimālo jaudas līmeni, ja tas nepieciešams (atkarīgs no elektroinstalācijas drošinātājiem).
- Vads: 1.1, Trīsfāzu, strāvas vads (iekļauts)

Integrēta ventilācijas sistēma

- Indukcijas plīts virsma ar pilnībā integrētu augstas veiktspējas lejupejošas gaisa plūsmas tvaika nosūcēju.
- Piemērots tvaika nosūcējiem nosūkšanas un recirkulācijas režīmā. Obligātie uzstādīšanas piederumi:
 - HEZ9VEDU0 tvaika nosūcējiem nosūkšanas režīmā.
 - HEZ9VRPD0 pilnīgas vai daļējas nosūkšanas recirkulācijas režīma tvaika nosūcējiem ar cleanAir odor filtriem.
 - Sākuma komplekts: HEZ9VRUD0 recirkulācijas režīma tvaika nosūcējiem ar cleanAir odor filtriem.
- Estētisks, pilnībā iebūvēts dizains ar mainīgu, siltumizturīgu stikla keramikas sildelementu gatavošanas brīvībai un ērtai gatavošanas trauku novietošanai uz plīts virsmas.
- Ventilācijas sistēma ar 3 elektroniski kontrolējamām jaudas līmeņiem un 1 intensīvu jaudas līmeni (ar automātisku atpakaļ ventilācijas spēju) izmantojot TouchSelect lietotāja interfeisu:
- Izmantojot gatavošanas zonu, automātiski ieslēdzas ventilācijas sistēma.
- Automātiski izslēdzas vēlāk pēc gatavošanas, lai novērstu aromātus (ventilators ar īpaši zemu trokšņu līmeni, 12 min ventilācijas režīmā, 30 min recirkulācijas režīmā, var izslēgt manuāli).
- Iespējama pilnībā manuāla vadība, izmantojot TouchSelect.
- Augstas veiktspējas tvaika nosūcējs ar zemu trokšņu līmeni un energoefektīvo BLDC tehnoloģiju. Liela nosūkšanas jauda ar zemu trokšņu līmeni, pateicoties psihoakustiski

un aerodinamiski optimizētām iekšējām karkasām. Augsta noturība pret spiedienu pat sarežģītās instalācijās.

- Viegli noņemams un tīrāms tauku filtrs un šķidruma savācējs:
 - Ērta ierīces noņemšana ar vienu roku, izmantojot neslīdošu stikla keramikas rokturi.
 - Integrēti, liela izmēra, augstas veiktspējas nerūsējošā tērauda tauku filtri ar 12 filtrēšanas slāņiem un vienu melnu augšējo slāni estētiskās integrācijas uzlabošanai. Tauku filtrēšanas efektivitāte 94.
 - Visas ierīces daļas ir viegli tīrāmas, mazgājamas trauku mazgājamajā mašīnā un izturīgas pret karstumu.
 - (Augšējā) šķidruma savācēja tvertne ar 200 ml ietilpību standartam nejaušām noplūdēm vai gatavošanas laikā radušās kondensāta savākšanai.
 - Jaudīga drenāžas sistēma noplūdēm, kas pārsniedz 200 ml šķidruma.
 - Drošības savācējs šķidrumam ar papildu ietilpību 700 ml lielākām šķidruma noplūdēm. Var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā. Viegli pieejams un noņemams no apakšpuses.
 - Kopējā ietilpība 900 ml (200 ml + 700 ml).
 - Ūdensnecaurlaidīga tvaika nosūcēja sistēma.
- Integrēts, liels, jaudīgs nerūsējošā tērauda tauku filtrs ar 12 filtrēšanas līmeņiem un vienu melnas krāsas virskārtu estētiskam dizainam. Tauku filtrēšanas jauda 94.94.94.
- Visas daļas ir viegli tīrāmas un karstumizturīgas. Var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.
- (Augšējais) Šķidruma savācējs ar 200 ml tilpumu standarta situācijās, kad nejauši kaut kas izlīst vai gatavošanas laikā veidojas kondensāts.
- Drošs šķidruma savācējs ar papildu tilpumu (700 ml). Var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā. Viegli pieejams un izņemams no apakšas.
- Kopējais šķidruma savākšanas tilpums ir 900 ml (200 ml + 700 ml).
- Ūdensnecaurlaidīga nosūcēja sistēma.
- Nosūkšanas jauda (saskaņā ar standartu EN 61591): min. normālā režīmā 330, maks. normālā režīmā 500, maks. Boost-/Intensīvā režīmā 622.
- Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā (saskaņā ar standartu EN 61591): min. normālā režīmā 276, maks. normālā režīmā 460, maks. Boost-/Intensīvā režīmā 600.
- Trokšņa līmenis nosūkšanas režīmā (trokšņa līmeņa mērījums saskaņā ar standartu EN 60704-3): min. normālā režīmā 61 re 1 pW, maks. normālā režīmā 69 re 1 pW, maks. Boost-/Intensīvā režīmā 74 re 1 pW.
- Trokšņa līmenis recirkulācijas režīmā (trokšņa līmeņa mērījums saskaņā ar standartu EN 60704-3.): min. normālā

režīmā 56 re 1 pW, maks. normālā režīmā 68 re 1 pW, maks. Boost-/Intensīvā režīmā 72 re 1 pW.


- Tauku filtra efektivitāte (saskaņā ar standartu EN 61591) 94.
- Informācija par patēriņu un energoefektivitāti (saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 65/2014):
 - Energoefektivitātes klase: B (energoefektivitātes klašu diapazons A+++ to D).
 - Šķidruma savākšanas efektivitāte: A.
 - Vidējais elektroenerģijas patēriņš: 57.
 - Tauku filtru efektivitāte: B.
 - Min. un maks. trokšņa līmenis normālā lietošanas režīmā: 61 & 69 dB (atbilstoši energoefektivitātes klašu diapazonam A+++ to D).
- 2 x 2 tieši integrētu, augstas veiktspējas cleanAir smaku filtru komplekts (recirkulācijas konfigurācijā).
 - Optimizēta smakas samazināšanas veiktspēja ēdiena gatavošanai ar sarežģītām aromāta molekulām (piemēram, zivīm).
 - Liela izmēra filtra virsma ar lielām smakas samazināšanas iespējām.
 - 360 stundu ilgs nepārtrauktas gatavošanas laiks (neatjaunojošs).
 - Zema trokšņa līmeņa filtri ar optimizētu psihoakustiku.
 - Viegli pieejami un noņemami no augšpuses.
 - Piesātinājuma indikācijas cleanAir smakas filtram, izmantojot lietotāja interfeisa paziņojumu un lietotni Home Connect, ar ērtu atkārtotas pasūtīšanas iespēju filtru nomainībai (papildināšanas cleanAir filtru komplekts HEZ9VRCR0). Nosūkšanas režīma konfigurācijai: 2 x 2 tieši integrētu, augstas veiktspējas zema trokšņa līmeņa akustisko filtru komplekts ievērojami zemākam trokšņa līmenim un uzlabotai psihoakustikai.

Plānošanas un uzstādīšanas norādījumi


- Piemērots tvaika nosūcējiem nosūkšanas un recirkulācijas režīmā. Obligātie uzstādīšanas piederumi:
 - HEZ9VEDU0 tvaika nosūcējiem nosūkšanas režīmā.
 - HEZ9VRPD0 pilnīgas vai daļējas nosūkšanas recirkulācijas režīma tvaika nosūcējiem ar cleanAir odor filtriem. Sākuma komplekts: HEZ9VRUD0 recirkulācijas režīma tvaika nosūcējiem ar cleanAir odor filtriem.
- Ierīce jāuzstāda tā, lai tai var brīvi piekļūt no apakšas (piem., lai piekļūtu apakšējam šķidruma savācējam).
- Sākuma komplekts "Plug 'n Play" HEZ9VRUD0 neizvadītai recirkulācijai ļauj veikt ērtu un ātru uzstādīšanu, un to var plānot visos darbvirsmas dziļumos ≥ 60 cm. Iekārtām ar pieslēgtu izvadīšanu nosūkšanas režīmā (HEZ9VEDU0), kā arī recirkulācijas iekārtām ar pilnīgu vai daļēju izvadīšanas iespēju (HEZ9VRPD0) – nepieciešamais darba virsmas dziļums ir ≥ 70 cm.
 - Gaisa izvadam ierīces aizmugurē var veikt pieslēgumu ar savienotājelementu (DN 150).
- Gaisa izvadam ierīces aizmugurē var veikt pieslēgumu ar savienotājelementu (DN 150).

Serie | 4, Indukcijas plīts virsma ar integrētu ventilācijas sistēmu, 80 cm PIE811B15E

Izmēri mm

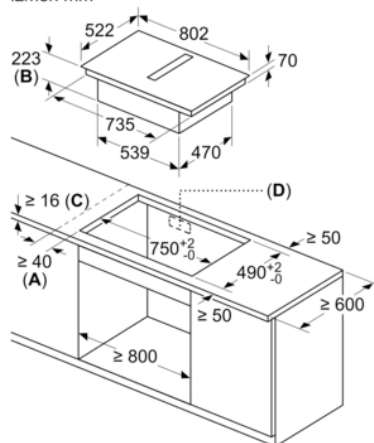


- A:** minimālais attālums no iedobes griezumā līdz sienai
B: legrimes dziļums
C: darbvirsmā, kurā tiek iebūvēts sildīrkāms, jāiztur apm. 60 kg slodze, ja nepieciešams, ar atbilstošu apakškonstrukciju palīdzību.
D: Aizsargājošā eļļas tīrītāja ierīkuma vadu

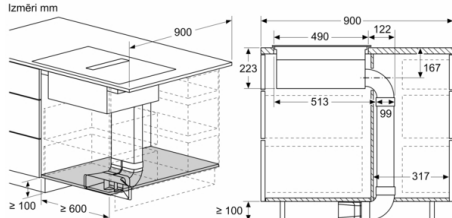


Izmēri (mm)


Priekšējais skats

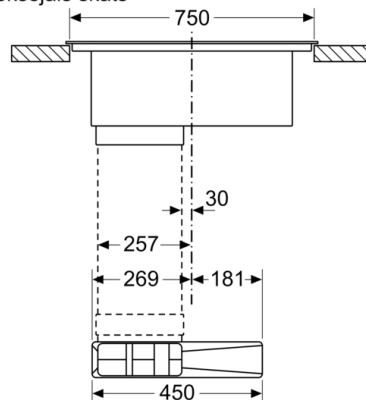




Izmēri mm

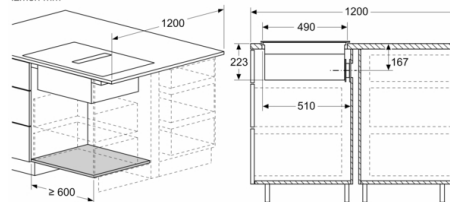


Izmēri mm

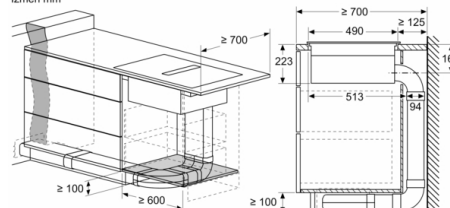



Serie | 4, Indukcijas plīts virsma ar integrētu ventilācijas sistēmu, 80 cm PIE811B15E

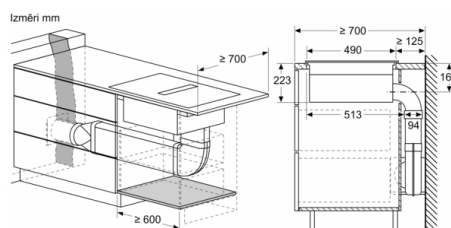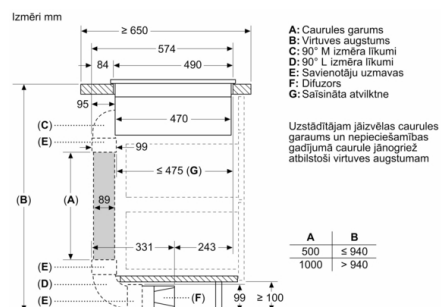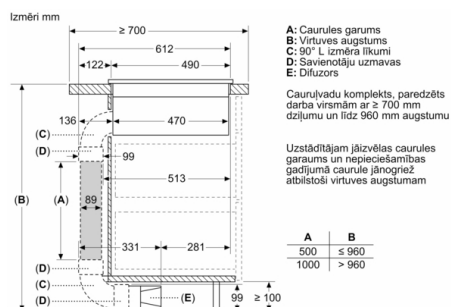

Izmēri mm
Skats no priekšpuses - mēbeles izgriezums
cirkulējošajam gaisam bez kanāla


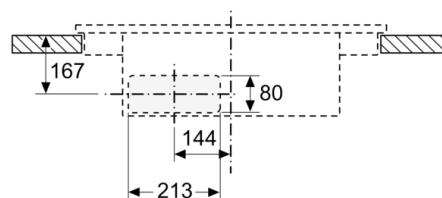


Izmēri mm
Skats no priekšpuses

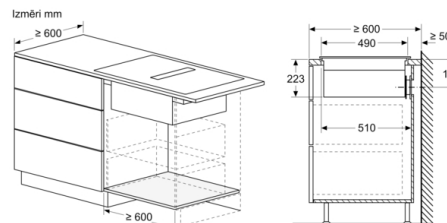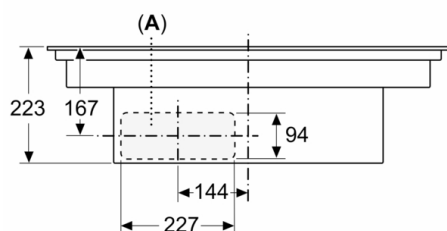

A: tieši pieslēgts pie aizmugurējās daļas

Serie | 4, Indukcijas plīts virsma ar integrētu ventilācijas sistēmu, 80 cm PIE811B15E

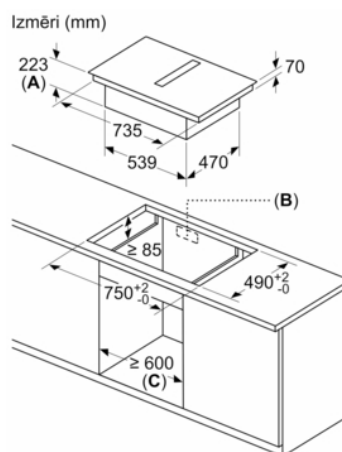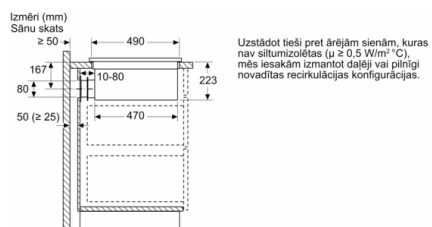

- A:** Atkāpes dziļums
B: Caurulvadam ir nepieciešams izgriezums aizmugurējā panelī. Precīzu izmēru un pozīciju var atrast atbilstošajā zīmējumā.
C: Visus 80 cm dziļuma modeļus var uzstādīt uz 60 cm plašām mēbelēm, regulējot sānu paneļus.

