



Lietotāja rokasgrāmata

LG UltraGearTM

Gaming Monitor

(LED Monitors*)

* LG LED monitori ir šķidro kristālu displeja monitori ar LED izgaismojumu.

Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

27GP850

27GP83B

32GP83B

www.lg.com

Autortiesības © 2021. LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.

SATURS

LICENCE	2
ATVĒRTĀ PIRMKODA PROGRAMMATŪRAS INFORMĀCIJA	3
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA	3
MONITORA LIETOŠANA.....	13
LIETOTĀJA IESTATĪJUMI.....	16
PROBLĒMU NOVĒRŠANA.....	22
IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA	25

LICENCE

Katram modelim ir atšķirīgas licences. Papildinformāciju par licenci skatiet tīmekļa vietnē www.lg.com.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Tikai 27GP850



The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

ATVĒRTĀ PIRMKODA PROGRAMMATŪRAS INFORMĀCIJA

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>. Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesibu paziņojumus. LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekāsējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpiepras pa e-pastu opensource@lge.com. Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus kopš šī produkta pēdējās piegādes. Šis piedāvājums ir spēkā ikvienam, kurš saņemis šo informāciju.

MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA


UZMANĪBU!

- Vienmēr izmantojiet oriģinālas sastāvdalas, lai garantētu drošību un ierīces veikspēju.
- Visi bojājumi un traumas, kas radušies neoriģinālo piederumu lietošanas dēļ, garantijā netiek segti.
- Ir ieteicams izmantot komplektā iekļautos komponentus.
- Attēli šajā rokasgrāmatā atspogulo standarta procedūras, tāpēc to izskats var atšķirties no faktiskās ierīces.
- Uzstādot izstrādājumu, neapstrādājiet skrūves ar svešām vielām (ellām, smērvielām utt.). (Pretējā gadījumā sabojāsīt izstrādājumu.)
- Pārmērigi pievelkot skrūves, var sabojāt monitoru. Uz šādi radītiem bojājumiem neatniecas ierīces garantija.
- Nenesiet monitoru otrādi, turot to tikai aiz pamatnes. Šādi monitors var izkrit no statīva, radot traumas.
- Celot vai pārvietojot monitoru, nepieskarieties monitora ekrānam. Pret monitora ekrānu pielietotais spēks var radīt tā bojājumu.
- Lai radītu vilņveidīgu rakstu, atšķirībā no vispārējā pārkājuma metodes, tas tiek pievienots mirdzošam izejmateriālam. Krāsa nelobās nost, tai ir laba noturība un perfekts izskats. Izmantojiet to droši, jo izstrādājuma lietošana vispār nerada problēmas.

! PIEZĪME

- Sastāvdaļu izskats var atšķirties no šeit attēlotā.
- Lai uzlabotu ierīces darbību, visu izstrādājuma informāciju un specifikācijas, kas iekļautas šajā rokasgrāmatā, var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Lai iegādātos papildu piederumus, apmeklējiet elektronikas veikaluu vai tiešsaistes iepirkšanās vietni vai arī sazinieties ar mazumtirdznieku, pie kura iegādājāties šo ierīci.
- Iekļautais barošanas kabelis var atšķirties atkarībā no reģiona.

Izstrādājuma un pogu apraksts

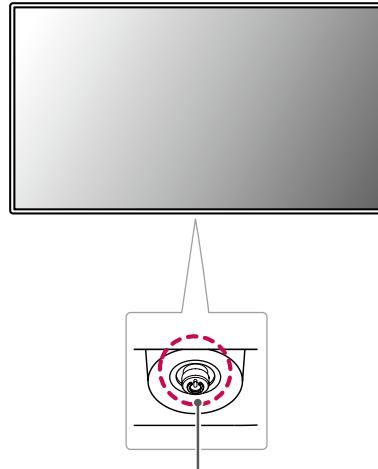

Atbalstītie draiveri un programmatūra


Jūs varat lejupielādēt un instalēt jaunāko versiju no LG tīmekļa vietnes (www.lg.com).

- Monitora draiveris / OnScreen Control

Kā lietot kursorsvirās pogu

Jūs varat ērti regulēt monitora funkcijas, nospiežot kursorsvirās pogu vai kustinot to ar pirkstu pa kreisi/pa labi/augšup/lejup.

Pamatfunkcijas

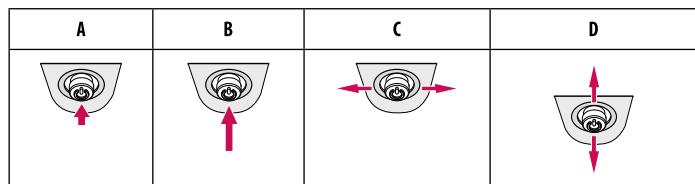

A (ieslēgts): Vienu reizi nospiediet kursorsvirās pogu, lai ieslēgtu monitoru.

B (izslēgts): Vienu reizi nospiediet kursorsvirās pogu un turiet to nospiestu, lai ieslēgtu monitoru.


C (Skaļuma vadība): Skaļumu varat regulēt, virzot kursorsvirās pogu pa kreisi/pa labi.

D (Ekrāna spilgtuma regulešana): Jūs varat regulēt ekrāna spilgtumu, virzot kursorsvirās pogu augšup/lejup.

Monitora pārvietošana un pacelšana

Pārvietojot vai paceļot monitoru, ievērojet šos norādījumus, lai nesaskräpētu vai nesabojātu monitoru un droši pārvietotu neatkarīgi no formas val izmēriem.

- Pirms pārvietošanas monitoru ir ieteicams ievietot oriģinālajā kastē vai iepakojumā.
- Pirms monitora pārvietošanas vai pacelšanas atvienojiet strāvas vadu un visus pārējos kabeļus.
- Stingri turiet monitora korpusa apakšu un sānus. Neturiet aiz paneļa.
- Turot monituru, ekrānam ir jābūt vērstam prom no jums, lai novērstu tā saskräpēšanu.
- Pārvadājot monituru, sargiet to no triecieniem un pārliekas vibrācijas.
- Pārvietojot monituru, turiet to vertikāli. Nekad nenovietojiet monituru uz ūsiem un nesasveriet to.

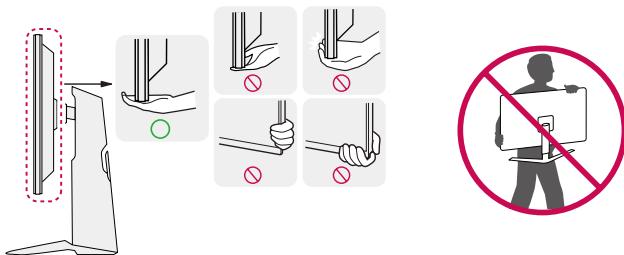


⚠ UZMANĪBU!

- Cik vien iespējams, izvairieties no pieskaņās monitora ekrānam.
 - Šādi var sabojāt ekrānu vai dažus no pikseliem, kas tiek izmantoti attēlu izveidei.
- Ja monitora paneli izmantojat bez statīva pamatnes, kurorsvīras pogas dēļ monitors var kļūt nestabils un nokrist, šādi sabojājot monитoru un radot traumas. Turklāt šādi kurorsvīras poga var darboties nepareizi.

Novietošana uz galda

- Paceliet monitoru un novietojiet to uz galda vertikāli. Novietojiet vismaz 100 mm attālumā no sienas, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju.

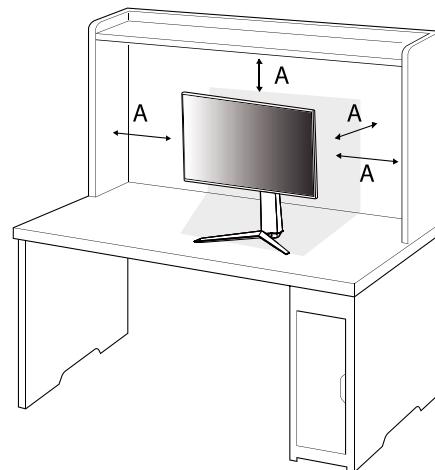


A: 100 mm

! UZMANĪBU!

- Pirms monitors pārvietošanas vai uzstādišanas atvienojiet barošanas kabeli. Pastāv elektrošoka rašanās risks.
- Noteikti izmantojiet izstrādājuma komplektā iekļauto barošanas kabeli un pievienojiet to iezemētai sienas kontaktligzdai.
- Ja nepieciešams cits barošanas kabelis, lūdzu, sazinieties ar vietējo izplatītāju vai tuvāko mazumtirdzniecības veikalu.

Statīva augstuma regulēšana

- 1 Novietojiet pie statīva pamatnes piestiprināto monitoru vertikāli.
- 2 Noteikti turiet monitoru ar abām rokām un kontrolējiet to.

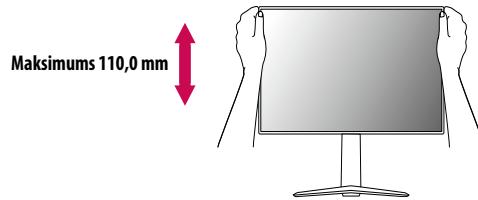**! BRĪDINĀJUMS**

- Pielāgojot ekrāna augstumu, nelieciet savu roku uz statīva korpusa, lai nesavainotu pirkstus.

Lenķa regulēšana




1 Novietojiet pie statīva pamatnes piestiprināto monitoru vertikāli.

2 Noregulējiet ekrāna lenķi.

Lai nodrošinātu vislabāko ekrāna redzamību, to iespējams noliekt uz priekšu un atpakaļ no -5° līdz 15°.

BRĪDINĀJUMS

- Lai ekrāna regulēšanas laikā netraumētu pirkstus, neturiet monitora rāmja apakšdaļu, kā parādīts attēlā zemāk.
- Monitora lenķa regulēšanas laikā nepieskarieties ekrānam un nespiediet to.




Pagriešanas funkcija


Pagriešanas funkcija ļauj monitoru pagriezt par 90 grādiem pulkstenrādītāja kustības virzienā.

BRĪDINĀJUMS


- Izmantojot pagriešanas funkciju, negrieziet monitoru pārāk ātri vai ar pārmērīgu spēku.
 - Galva var nonākt saskarē ar statīvu un saskrāpēt pamatni.
 - Uzmanieties, lai nesavainotos, pirkstam iesprūdot stārp galvu un statīvu.

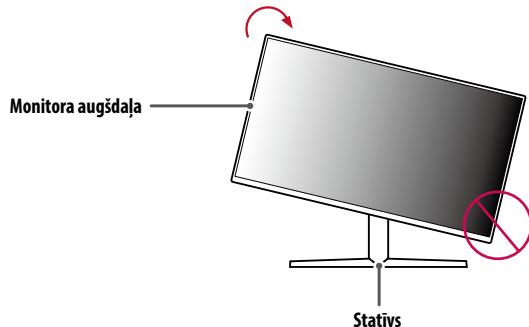

1 Paceliet monitoru uz augšu maksimālā augstumā.




2 Noregulējiet monitora leņķi bultiņas norāditajā virzienā, kā parādīts attēlā.



3 Pagrieziet monitoru pulksteņrādītāja kustības virzienā, kā parādīts attēlā.



4 Pabeidziet uztādišanu, pagriežot monitoru 90° leņķi, kā parādīts attēlā.




! PIEZĪME

- Dispļaja automātiskas pagriešanas funkcija netiek atbalstīta.
- Ekrānu var ērti pagriezt, izmantojot ekrāna pagriešanas išinājumtaustīju, kas iekļauts Windows operētājsistēmā. Nēmiet vērā, ka atsevišķas Windows versijas un atsevišķi grafisko kāršu draiveri var izmantot dažādus iestatījumus ekrāna pagriešanas taustījam vai var vispār neatbalstīt pagriešanas taustīju.

Kensington slēdzenes izmantošana

Papildinformāciju par uzstādīšanu un lietošanu skatiet Kensington slēdzenes lietotāja rokasgrāmatā vai apmeklējet tīmekļa vietni <http://www.kensington.com>.

Savienojiet monitoru ar galdu, izmantojot Kensington drošības sistēmas kabeli.

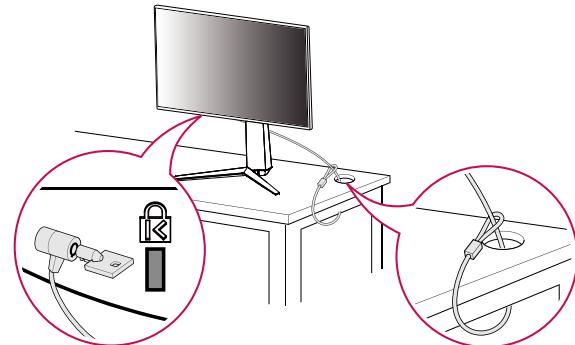
**! PIEZĪME**

- Kensington drošības sistēma ir papildu piederums. Papildu piederumus varat iegādāties lielākajā daļā elektronikas preču veikalu.

Uzstādīšanas pie sienas

Šis monitors atbilst prasībām attiecībā uz sienas montāžas plāksni un citām saderigām ierīcēm.

Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, uzstādīet monitoru vismaz 100 mm attālumā no sienas un atstājiet aptuveni 100 mm brīvu vietu abās monitora pusē. Detalizētus uzstādīšanas norādījumus var iegūt vietējā mazumtirdzniecības veikalā. Informāciju par slīpaj sienai paredzēta montāžas kronšteina uzstādīšanu skatiet rokasgrāmatā.

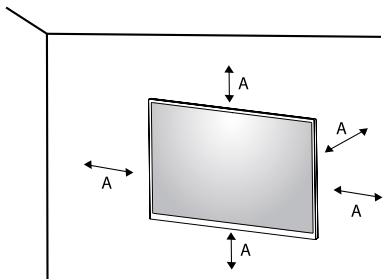

A: 100 mm

Sienas montāžas plāksnes uzstādīšana

Lai monitoru uzstādītu pie sienas, monitora aizmugurē piestipriniet sienas montāžas kronšteinu (papildaprikojums).

Pārliecinieties, vai sienas montāžas kronšteins ir stingri piestiprināts pie monitora un sienas.


- Sienas statīvs (mm): 100 x 100
- Standarta skrūve: M4 x L10
- Skrūvju skaits: 4
- Sienas montāžas plāksne (papildaprikojums): LSW149

! PIEZĪME

- Izmantojet VESA standartos norādītās skrūves.
- Sienas montāžas komplektā ir iekļauta uzstādīšanas rokasgrāmata un visas nepieciešamās detaļas.
- Sienas montāžas kronšteins ir papildu piederums. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā izplatītāja.
- Katram sienas montāžas kronšteinam var būt atšķirīga garuma skrūves. Lietojot skrūves, kuru garums pārsniedz standarta garumu, varat sabojāt izstrādājuma iekšpusi.
- Papildinformāciju skatiet sienas montāžas kronšteina lietotāja rokasgrāmatā.
- Esiet uzmanīgs un nepielietojet pārmērīgu spēku, uzstādot sienas montāžas plāksni, jo tā varat radīt bojājumus ekrānam.
- Pirms monitora uzstādīšanas uz sienas stiprinājuma noņemiet statīvu, veicot tā pievienošanas darbības pretējā secībā.

! UZMANĪBU!

- Lai novērstu elektrošoka risku, pirms monitora pārvietošanas vai uzstādišanas atvienojiet barošanas kabeli.
- Uzstādot monitoru pie grieziem vai slīpas sienas, monitors var nokrīst, radot traumas. Izmantojet tikai LG apstiprinātu sienas stiprinājumu un sazinieties ar vietējo izplatītāju vai kvalificētu personālu.
- Lai nepieļautu traumas, šī iekārta ir droši jānostiprina pie sienas atbilstoši uzstādišanas norādījumiem.
- Pārmēriģi pievelkot skrūves, var sabojāt monitoru. Uz šādi radītiem bojājumiem neattiecas ierīces garantija.
- Izmantojet tādu sienas montāžas kronšteinu un skrūves, kas atbilst VESA standartiem. Ierīces garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies, lietojot nepiemērotas sastāvdajās vai nepareizi lietojot.
- Mērot no monitora aizmugures, katras skrūves garumam jābūt 8 mm vai mazāk.

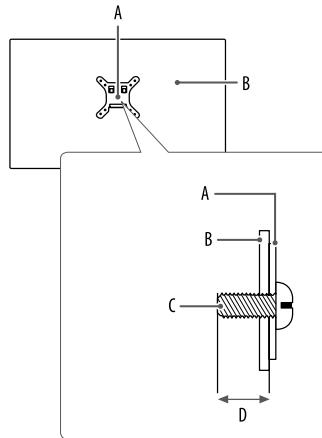

A: Sienas montāžas plāksne

B: Monitora aizmugure

C: Standarta skrūve

D: Maksimums 8 mm

MONITORA LIETOŠANA

- Šīs rokasgrāmatas attēlos redzamais var atšķirties no faktiskā izstrādājuma.

Nospiediet kursorsviras pogu, atveriet sadaļu [Settings] > [Input] un pēc tam atlasiet ievades opciju.

UZMANĪBU!

- Izmantojot LG neapstiprinātus kabeļus, attēls ekrānā var neparādīties vai attēlā var būt trokšņi.
- Ilgstoši nespiediet uz ekrāna. Tas var izraisīt attēla kroplojumu.
- Uz ekrāna ilgstoši nerādīet nekustīgu attēlu. Tas var izraisīt attēla aizturēšanu. Ja iespējams, izmantojiet datora ekrānsaudzētāju.
- Ja kontaktligzdai pievienojat strāvas vadu, izmantojet zemētu (3 atveru) daudzkontaktu ligzdu vai zemētu sienas kontaktligzdu.
- Vietās, kur ir zema temperatūra, monitors ieslēgšanas brīdi var mirgot. Tā ir parasta parādība.
- Dažkārt ekrānā var parādīties sarkani, zaļi vai zili punkti. Tā ir parasta parādība.

Savienošana ar datoru

- Šis monitors atbalsta Plug and Play* funkciju.

* Plug and Play: Funkcija, kas ļauj pievienot ieřīci datoram, neveicot pārkonfigurēšanu un neinstalējot manuālus draiverus.

HDMI savienojums

Pārraida digitālos video un audio signālus no datora uz monitoru.

UZMANĪBU!

- Izmantojot DVI–HDMI/DP (DisplayPort)–HDMI kabeli, var rasties saderibas problēmas.
- Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logo tipu. Ja neizmantsiet sertificētu HDMI kabeli, ekrānā var nebūt redzams attēls un iespējama savienojuma klūda.
- Ieteicamie HDMI kabelu veidi
 - Ātrdarbīgs HDMI®/™ kabelis
 - Ātrdarbīgs HDMI®/™ kabelis ar Ethernet

DisplayPort savienojums

Pārraida digitālos video un audio signālus no datora uz monitoru.

! PIEZĪME

- Atkarībā no datora DP (DisplayPort) versijas var nebūt video vai audio izejas.
- Izmantojet komplektā iekļauto izstrādājuma DisplayPort kabeli. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi.
- Ja lietojat Mini DisplayPort izvades grafikas karti, izmantojet Mini DP uz DP (Mini DisplayPort uz DisplayPort) kabeli vai spraudni, kas atbalsta DisplayPort1.4. (jāiegādājas atsevišķi)

Pievienošana AV ierīcēm

HDMI savienojums

HDMI pārraida digitālus video un audio signālus no AV ierīces uz monitoru.

! PIEZĪME

- Izmantojot DVI–HDMI/DP (DisplayPort)–HDMI kabeli, var rasties saderības problēmas.
- Izmantojet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu. Ja neizmantsiet sertificētu HDMI kabeli, ekrānā var nebūt redzams attēls un iespējama savienojuma klūda.
- Ieteicamie HDMI kabeļu veidi
 - Ātrdarbīgs HDMI®/™ kabelis
 - Ātrdarbīgs HDMI®/™ kabelis ar Ethernet

Piederumu savienošana

USB ierīces pievienošana Tikai 27GP850

Produkta USB ports darbojas kā USB centrmezglis.

Lai lietotu USB 3.0, pievienojet produkta komplektā iekļauto A-B tipa USB 3.0 kabeli datoram.

Periferijas ierīces, kas ir pievienotas USB ieejas portam, var kontrolierēt no datora.

! PIEZĪME

- Pirms pieslēdzat izstrādājumu un to izmantojat, ieteicams instalēt visus Windows atjauninājumus.
- Periferijas ierīces jāiegādājas atsevišķi.
- USB portam var pievienot tastatūru, peli vai USB ierīci.

⚠ UZMANĪBU!

- Piesardzības pasākumi, lietojot USB ierīci.
 - USB ierīce ar instalētu automātiskās atpazišanas programmu vai savu draiveri var netikt atpazīta.
 - Dažas USB ierīces, iespējams, netiek atbalstītas vai nedarbosies pareizi.
 - Ieteicams izmantot USB centrmezglu vai cieto disku ar pieslēgtu enerģijas avotu. (Ja ir nepietiekams enerģijas avots, USB ierīce var netikt atpazīta pareizi.)

Austiņu savienošana

Savienojiet piederumus ar monitoru, izmantojot austiņu portu.

! PIEZĪME

- Periferijas ierīces jāiegādājas atsevišķi.
- Atkarībā no datora un ārējās ierīces audio iestatījumiem austiņu un skaļruna funkcijas var būt ierobežotas.
- Leņķeida spraudņa austiņu lietošana var radīt problēmas, savienojot citu ārēju ierīci ar monitoru. Tāpēc ieteicams lietot taisna spraudņa austiņas.



Leņķeida spraudnis




Taisns spraudnis
(ieteicams)

Programmatūras jaunināšana, izmantojot USB

Tikai 27GP83B/32GP83B

- 1 Nonem seg vai loksnēs izmantojot USB portu (

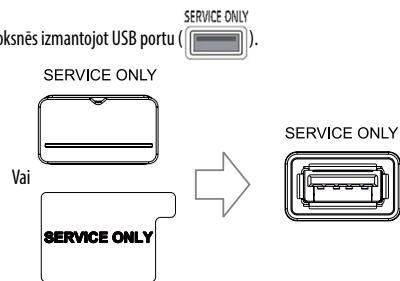

- 2 Kad monitora ekrāns darbojas normālā režīmā, USB portā ievietojiet USB atmiņas ierīci ar jaunināšanas programmatūru (
- 3 Kad parādās programmatūras jaunināšanas ziņojums, atlasiet OK, lai sāktu jaunināšanu.
- 4 Pēc programmatūras jaunināšanas pabeigšanas jūsu monitors automātiski izslēgsies un atkal ieslēgsies.

! PIEZĪME

- USB portu var izmantot tikai programmatūras jaunināšanai.
 - Izmantojiet tikai tās USB atmiņas ierīces, kas formatētas ar Windows nodrošināto FAT, FAT32 vai NTFS failu sistēmu.
 - USB atmiņas ierīces ar iebūvētu automātiskās atpziņšanas programmu vai savu draiveri var nedarboties.
 - Dažas USB atmiņas ierīces var nedarboties vai var darboties neatbilstoši.
 - Jaunināšanas laikā neizslēdziet monitoru un neizņemiet atmiņas ierīci.
 - Jaunināšanas failam jāatrodas mapē LG_MNT zem USB atmiņas ierīces saknes direktorija.
 - Jaunināšanas failu varat lejupielādēt no LGE vietnes. (tas ir pieejams tikai dažiem modeļiem.)
- ※ Plašāku norādījumu saņemšanai, lūdzu, apmeklējiet LGE vietni, kurā ir pievienot jaunināšanas fails.

LIETOTĀJA IESTATĪJUMI

! PIEZĪME

- Jūsu monitora displejs var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā attēlotā.


Galvenās izvēlnes aktivizēšana



Kursorsviras pogā

- Nospiediet kursorsviras pogu monitora apakšā.
- Virziet kursorsvīru augšup/lejup, pa kreisi/pa labi, lai iestatītu opcijas.
- Nospiediet kursorsviras pogu vēlreiz, lai izietu no galvenās izvēlnes.

Galvenās izvēlnes funkcijas

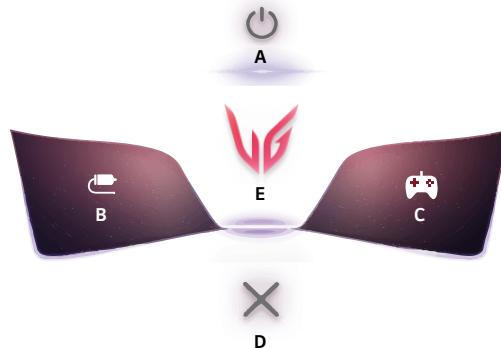

Galvenā izvēlne	Apraksts
A: [Power Off]	Izslež monitoru.
B: [Input]	Iestata ievades režīmu.
C: [Game Mode]	Iestata spēļu režīmu spēlēm.
D: [Exit]	Iziet no galvenās izvēlnes.
E: [Settings]	Konfigurē ekrāna iestatījumus.

Izvēlnes iestatījumi

- 1 Lai skatītu izvēlni, nospiediet kursorsviras pogu monitora apakšdaļā un atveriet sadaļu [Settings].
- 2 Virziet kursorsviru augšup/lejup, pa kreisi/pa labi, lai iestatītu opcijas.
- 3 Lai atgrieztos augšējā izvēlē vai iestatītu citus izvēlnes elementus, virziet kursorsviru uz ← vai nospiediet (OK).
- 4 Ja vēlaties iziet no Ekrāna displeja izvēlnes, virziet kursorsviru uz ←, līdz esat izgājis.



[Game Mode]



[Game Adjust]



[Picture Adjust]



[Input]



[General]

[Game Mode]

[Settings] > [Game Mode]

[Game Mode] uz SDR(Non-HDR)signāla

- [Gamer 1]/[Gamer 2]: [Gamer 1] un [Gamer 2] attēla režīmi ļauj saglabāt divus pielāgotu displeja iestatījumu komplektus, tostarp ar spēli saistītas iestatīšanas opcijas.
- [FPS]: Šis režīms ir optimizēts FPS spēlēm. Tas ir piemērots šoti tumšām FPS spēlēm.
- [RTS]: Šis režīms ir optimizēts RTS spēlēm.
- [Vivid]: Ekrāns ir optimizēts spilgtām krāsām.
- [Reader]: Optimizē ekrānu dokumentu lasīšanai. Izvēlnē OSD (Ekrāna displejs) varat palielināt spilgtumu.
- [HDR Effect]: Optimizē ekrānu augstam dinamiskajam diapazonam.
- [sRGB]: Standarta RGB krāstelpa monitoram un printerim.

[Game Mode] HDR signālā

- [Gamer 1]/[Gamer 2]: [Gamer 1] un [Gamer 2] attēla režīmi ļauj saglabāt divus pielāgotu displeja iestatījumu komplektus, tostarp ar spēli saistītas iestatīšanas opcijas.
- [FPS]: Šis režīms ir optimizēts FPS spēlēm. Tas ir piemērots šoti tumšām FPS spēlēm.
- [RTS]: Šis režīms ir optimizēts RTS spēlēm.
- [Vivid]: Ekrāns ir optimizēts spilgtām krāsām.

! PIEZĪME

- HDR saturs var netik parādīts pareizi atkarībā no operētājsistēmas Windows 10 iestatījumiem. Lūdzu, pārbaudiet HDR ieslēgšanas/izslēgšanas iestatījumus operētājsistēmā Windows.
- Ieslēdzot HDR funkciju, teksta vai attēla kvalitāte var būt zema grafikas kartes veikspējas dēļ.
- Kad HDR funkcija ir ieslēgta, mainot monitora ieeju vai ieslēdzot/izslēdzot, ekrāns var ījebēt grafiskās kartes veikspējas dēļ.
- Informāciju par to, vai grafikas karte un spēle atbalsta HDR, skatiet to ražotāja vietnē.

[Game Adjust]

[Settings] > [Game Adjust]

- [Motion Blur Reduction] Tikai 27GP850

- [On]: Šīs režīms līdz minimumam samazina izplūdušas kustības ātras kustības video. Šī funkcija ir pieejama šādai vertikālajai frekvencēi.

- » 120 Hz/ 144 Hz: HDMI
- » 120 Hz/ 144 Hz/ 165 Hz: DisplayPort

- [Off]: Izslēdz [Motion Blur Reduction] režīmu.

- [Overclock] Tikai 27GP850

- [On]: Iestata Overclock (Virstaktēšana) uz lielāku atsvaidzes intensitāti nekā norādīts paneļa specifikācijā.

- [Off]: Tieki atspējota funkcija Overclock (Virstaktēšana).

- [Adaptive-Sync]/ [FreeSync Premium]: Nodrošina dabisku un netraucētu grafisko attēlojumu spēļu vidē.

Ņemiet vērā, ka noteiktās spēļu vidēs var būt novērojama neregulāra ekrāna mirgošana.

- [Extended]: iespējo plašāku [Adaptive-Sync]/ [FreeSync Premium] funkcijas frekvences diapazonu nekā pamata režīms. Spēlējot spēļi, ekrāns var īrbēt.

- [Basic]: iespējo Adaptive-Sync/FreeSync Premium funkcijas pamata frekvences diapazonu.

- [Off]: Adaptive-Sync/FreeSync Premium Pro funkcija izlēgta.

» Atbalstītais interfeiss: DisplayPort (Adaptive-Sync), HDMI (FreeSync Premium).

» Atbalstītā grafikas karte: Nepieciešama grafikas karte, kas atbalsta NVIDIA G-SYNC vai AMD FreeSync.

» Atbalstītā versija: Atjauniniet grafikas karti uz jaunāko draiveri.

» Papildinformāciju un prasības skatiet NVIDIA vietnē (www.nvidia.com) un AMD vietnē (www.amd.com).

- [Black Stabilizer]: Jūs varat regulēt melnās krāsas kontrastu, lai uzlabotu redzamību tumšās ainās. Jūs varat viegli atšķirt priekšmetus tumšā spēļu ekrānā.

- [Response Time]: Iestata parādito attēlu reakcijas laiku, nemot vērā ekrāna ātrumu. Parastā vidē ieteicams izmantot iestatījumu [Fast].

Ja ir ātrā attēlu nomaiņa, ieteicams izmantot iestatījumu [Faster].

Iestatījums [Faster] var izraisīt attēla aizturēšanu.

- [Faster]: Iestata [Faster] reakcijas laiku.

- [Fast]: Iestata [Fast] reakcijas laiku.

- [Normal]: Iestata [Normal] reakcijas laiku.

- [Off]: Atspējot funkciju.

- [Crosshair]: tēmeklis nodrošina atzīmi ekrāna centrā, spēlējot šaušanas (FPS) spēles. Lietotāji var izvēlēties no četriem atšķirīgajiem tēmekļiem atbilstoši spēles videi.

- [FPS Counter]

- [On]: Indikators atspogulojas ekrāna augšējā labajā stūri. Tas atspogulos kadru faktisko frekvenci, ko sajēm ieejā.

- [Off]: neizmanto FPS Counter funkciju.

- [Game Reset]: Atjauno spēles noklusējuma iestatījumus.

! PIEZĪME

- [Motion Blur Reduction] Tikai 27GP850
 - Lai samazinātu kustības izplūšanu, spilgtums tiek samazināts, regulējot fona apgaismojumu.
 - [Motion Blur Reduction] un FreeSync funkciju nevar izmantot vienlaicīgi.
 - Šī funkcija ir optimizēta spēlēm.
 - Kad neizmantojat spēļu funkciju, iesakām to izslēgt.
 - [Motion Blur Reduction] darbības laikā var parādīties mirgoja.
- [Overclock] Tikai 27GP850
 - Kad monitors tiek palaists atkārtoti, nomainiet maksimālās atsvaidzes intensitātes iestatījumu GPU vadības paneli.
 - Ja ekrāna displejs šķiet neparasts, izslēdziet iestatījumu [Overclock].
 - Šo funkciju var lietot, tikai izmantojot DisplayPort.
 - Overclock funkcijas/veikspēja var atšķirties atkarībā no grafiskās kartes vai spēļu saturā.
 - Mēs negarantējam funkcijas veikspēju un neesam atbildīgi par blakusefektiem, kas var rasties tās aktivizēšanas dēļ.
- [FPS Counter]
 - [FPS Counter] un [Crosshair] funkciju nevar izmantot vienlaicīgi.

[Picture Adjust]

[Settings] > [Picture Adjust]

- [Brightness]: Regulē ekrāna spilgtumu.
- [Contrast]: Pielāgo ekrāna kontrastu.
- [Sharpness]: Regulē ekrāna asumu.
- [Gamma]
 - [Mode 1], [Mode 2], [Mode 3]: Jo augstāka gammas vērtība, jo tumšāks ir attēls. Jo zemāka gammas vērtība, jo gaīšaks ir attēls.
 - [Mode 4]: Ja nav nepieciešams pielāgot gammas iestatījumus, atlasiet [Mode 4].
- [Color Temp]: Iestatiet savu krāsas temperatūru.
 - [Custom]: Lietotājs var pielāgot sarkanu, zaļo un zilo krāsu.
 - [Warm]: Iestata ekrāna krāsu sarkanīgā toni.
 - [Medium]: Iestata ekrāna krāsu starp sarkanu un zilu toni.
 - [Cool]: Iestata ekrāna krāsu zilganā toni.
 - [Manual]: Lietotājs var precīzi noregulēt krāsas temperatūru.

- [R/G/B]: Attēla krāsu var pielāgot, izmantojot sarkano, zaļo un zilo krāsu.
- [Six Color]: Nodrošina krāsu atbilstību lietotāja vajadzībām, regulējot sešu krāsu (sarkana, zaļa, zila, ciāna, fuksīna, dzeltena) toni un piesātinājumu un pēc tam saglabājot iestatījumus.
 - Nokrāsa: Regulē ekrāna toni.
 - Piesātinājums: Regulē ekrāna krāsu piesātinājumu. Jo zemāka ir vērtība, jo krāsas kļūst mazāk piesātinātas un gaīsākas. Jo lielāka ir vērtība, jo krāsas kļūst vairāk piesātinātas un tumšākas.
- [Black Level]: Iestata nobīdes līmeni (tikai HDMI).

Nobīde: videosignālā Šī ir tumšākā krāsa, kādu var parādīt monitorā.

 - [High]: Saglabā ekrāna pašreizējo kontrasta attiecību.
 - [Low]: Samazina melnās krāsas līmeni un palieina baltās krāsas līmeni ekrāna pašreizējā kontrasta attiecībā.
- [Variable Backlight] **Tikai 27GP850**
Nodrošina aptumšošanas efektus atkarībā no spēles vai video saturā.
 - [Off]: Atspējo mainīgā fona apgaismojuma funkciju.
 - [Normal]: Vēlamis izmantot video-satura atskalošanai, interneta pārlūkošanai vai teksta failu apstrādāšanai.
 - [Fast]: Vēlamis izmantot spēļu konsolu izklaidei.
 - [Faster]: Vēlamis izmantot PC spēļu izklaidei.
- [DFC]
 - [On]: Automātiski pielāgo spilgtumu atbilstoši ekrānam.
 - [Off]: Izslēdz funkciju DFC.
- [Picture Reset]: Atjauno attēlu un krāsu uz noklusējuma iestatījumiem.

! PIEZĪME

- [Variable Backlight] **Tikai 27GP850**
 - Kad šī funkcija ir iespējota, uz tumšā fona var parādīties neliels halo efekts. Tas ir normāli, un netiek uzskatīts par darbības traucējumiem.
 - Šī funkcija ir pieejama tikai HDR saturam.
 - leteicams atspējot, ja nelietojet spēļu funkciju.

[Input]

[Settings] > [Input]

- [Input List]: Atlasa ievades režīmu.
- [Aspect Ratio]: Regulē ekrāna malu attiecību.
- [Auto Input Switch]: Ja [Auto Input Switch] ir iestatīta uz [On], displejs automātiski tiks pārslēgts uz jaunu ieeju, kad tas tiks savienots.

[General]

[Settings] > [General]

- [Language]: Iestatīta izvēlnes ekrānu vēlamajā valodā.
- [User-defined Key 1]/[User-defined Key 2]: Varat pielāgot galveno izvēlni, lai viegli piekļūtu vēlamajai izvēlnei. [User-defined Key 1] un [User-defined Key 2] parādās galvenās izvēlnes kreisajā/labajā pusē.
- [SMART ENERGY SAVING]: Taupiet enerģiju, izmantojot spilgtuma kompensācijas algoritmu.
 - [High]: Taupa enerģiju, lietojot augstas efektivitātes funkciju [SMART ENERGY SAVING].
 - [Low]: Taupa enerģiju, lietojot zemas efektivitātes funkciju [SMART ENERGY SAVING].
 - [Off]: Atspējो funkciju.
 - Enerģijas taupīšanas datu vērtība var atšķirties atkarībā no paneja ražotāja un paneļa.
- Ja parametram [SMART ENERGY SAVING] ir atlasīta opcija [High] vai [Low], monitora apgaismojums klūst gašs vai tumšāks atkarībā no avota.
- [Power LED]: Ieslēdzot funkciju Barošanas LED, tā darbojas šādi:
 - Režīms leslēgts: Deg gaismā
 - Miega režīms (gaidstāves režīms): Mirgo
 - Izslemts režīms: Izslegt

- [Automatic Standby]: Ja monitors noteiku laika brīdi netiek lietots, tas automātiski pārslēdzas gaidstāves režimā.
- [HDMI Compatibility Mode]: Funkcija [HDMI Compatibility Mode] spēj atpazīt mantoto aprīkojumu, kas neatbalsta HDMI 2.0.
 - [On]: Iespējo [HDMI Compatibility Mode].
 - [Off]: Izslēdz [HDMI Compatibility Mode].
- [DisplayPort Version]: Iestatiet tādu pašu DisplayPort versiju, kāda ir pievienotajai ārējai ierīcei. Lai izmantotu HDR funkciju, izvēlieties iestatījumu [1.4].
- [Buzzer]: Šī funkcija jauj iestatīt skaņu, ko rada Zummers, ieslēdzoties monitoram.
- [OSD Lock]: Šī funkcija atspējo izvēlnu pielāgojumus un konfigurāciju.
Visas funkcijas ir atspējotas, izņemot [Brightness], [Contrast] sadalā [Picture Adjust], [Input], [OSD Lock] un [Information] sadalā [General].
- [Information]: Tieki parādīta šāda informācija par displeju: [Total Power On Time], [Resolution].
- [Reset to Initial Settings]: Atjauno noklusējuma iestatījumus.

! PIEZĪME

- [HDMI Compatibility Mode]
 - Ja pievienotā ierīce neatbalsta [HDMI Compatibility Mode], ekrāns vai skaļa var nedarboties pareizi.
 - Ja ir ieslēgts HDMI saderības režīms, netiek atbalstīta 2 560 x 1 440 @ 100/120/144 Hz izšķirtspēja.
 - Dažas vecākas grafikas kartes neatbalsta HDMI 2.0, taču HDMI 2.0 izšķirtspēju var atlasīt loga vadības paneļi.
Rezultātā ekrāns var neizskatīties normāli.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Ekrānā nekas nav redzams.

- Vai ir pievienots monitora strāvas vads?
 - Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pareizi pievienots kontaktligzdai.
- Vai ir pievienots monitora adapteris?
 - Noteikti izmantojiet tikai izstrādājuma komplektācijā iekļauto adapteri.
- Vai barošanas LED lampiņa deg?
 - Pārbaudiet strāvas vada savienojumu un nospiediet barošanas pogu.
- Vai barošana ir ieslēgta un barošanas LED lampiņa ir sarkanā krāsa?
 - Pārbaudiet, vai pievienotais ievades avots ir iespējots ([Settings] > [Input]).
- Vai barošanas LED lampiņa mirgo?
 - Ja monitors ir mīega režīmā, pakustiniet peli vai nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu, lai ieslēgtu displeju.
 - Pārbaudiet, vai dators ir ieslēgts.
- Vai tiek parādīts ziņojums [The screen is not currently set to the recommended resolution.]?
 - Tā notiek, ja signāli no datora (grafikas kartes) ir ārpus monitora ieteicamā horizontālās vai vertikālās frekvences diapazona. Lai iestatītu atbilstošu frekvenci, skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļu IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA.

- Vai ir redzams ziņojums [No Signal]?

- Tas tiek parādīts, ja trūkst signālu kabeļa starp datoru un monitoru vai tas ir atvienots. Pārbaudiet kabeli un savienojet to jauna.

- Vai ir redzams ziņojums [Out of Range]?

- Tas rodas, ja signāli no datora (grafikas kartes) ir ārpus monitora horizontālās vai vertikālās frekvences diapazona. Skatiet šīs rokasgrāmatas nodalju Izstrādājuma specifikāciju, lai iestatītu atbilstošu frekvenci.

Vai redzat ziņojumu "Neatpazīts monitors, Plug and Play (VESA DDC) atrasts monitors"?

- Vai instalējāt ekrāna draiveri?

- Instalējiet displeja draiveri no mūsu tīmekļa vietnes <http://www.lg.com>.
- Noteikti pārbaudiet, vai grafikas karte atbalsta Plug and Play funkciju.

Ekrāna displejs ir nestabilis un raustās. / Monitorā parādītie attēli atstāj ēnu pēdas.

- Vai atlasījāt atbilstošu izšķirtspēju?

- Ja atlasītā izšķirtspēja ir HDMI 1 080i 60/50 Hz (rindpārlēce), ekrānā var būt īrboņa. Nomainiet izšķirtspēju uz 1 080p vai ieteicamo izšķirtspēju.

- Vai attēla aizturēšana notiek pat tad, ja monitors ir izslēgts?

- Ilgstoša nekustīga attēla rādišana var bojāt ekrānu, radot attēla aizturēšanu.
- Lai pagarinātu monitora kalpošanas laiku, izmantojet ekrānsaudzētāju.

- Vai ekrānā ir redzami punkti?

- Izmantojot monитoru, ekrānā var parādīties pikseļu punkti (sarkani, zali, zili, balti vai melni). LCD ekrānam tas ir normāli. Tā nav klūda, un tas nav saistīts ar monitora veikspēju.

Displeja krāsa nav pareiza.

- Vai izskatās, ka displejam trūkst krāsu (16 krāsas)?
 - Iestatiet krāsu uz 24 bitiem (dabiska krāsa) vai vairāk. Operētājsistēmā Windows atveriet sadaļu Vadības panelis > Displejs > Iestatījumi > Krāsu kvalitāte. (Iestatījumi var atšķirties atkarībā no izmantotās operētājsistēmas.)
- Vai displeja krāsa šķiet nestabila vai vienkrāsaina?
 - Pārbaudiet, vai signāla kabelis ir pievienots pareizi. Atkārtoti pievienojet kabeli vai atkārtoti ievietojiet datora grafikas karti.
- Vai ekrānā ir redzami punkti?
- Izmantojot monitoru, ekrānā var parādīties pikselu punkti (sarkani, zaļi, zili, balti vai melni). LCD ekrānam tas ir normāli. Tā nav klūda, un tas nav saistīts ar monitora veikspēju.

Dažas funkcijas ir atspējotas.

- Vai, nospiežot Izvēlne pogu, kādas no funkcijām nav pieejamas?
 - Ekrāna displejs ir bloķēts. Atspēojiet iespēju [OSD Lock] sadaļā [General].

No austiņu porta netiek izvadīta skaņa.

- Vai attēli tiek rāditi, izmantojot DisplayPort vai HDMI ieeju, bez skaņas?
 - Pārliecieties, ka austiņu porta savienojumi ir atbilstoši izveidoti.
 - Mēģiniet palīelināt skaļumu, izmantojot kursorsviru.
- Iestatiet datora audio izēju uz monitoru, ko lietojat. Microsoft Windows atveriet sadaļu Vadības panelis > Aparatūra un skaņa > Skaņa > Iestatīt monitoru kā noklusējuma ierīci. (Iestatījumi var atšķirties atkarībā no izmantotās operētājsistēmas.)

IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Simbols ~ apzīmē maiņstrāvu, bet simbols — līdzstrāvu.

27GP850/27GP83B

Krāsas dzīlums:

- HDMI: Atbalsta 8 bitu/10 bitu/12 bitu krāsu.
- DisplayPort: Atbalsta 10 bitu krāsu.

Izšķirtspēja

- Maksimālā izšķirtspēja:
 - 3 840 x 2 160 @ 60 Hz (HDMI)
 - 2 560 x 1 440 @ 165 Hz (DisplayPort)(27GP83B)
 - 2 560 x 1 440 @ 180 Hz (DisplayPort)(27GP850)
- Ieteicamā izšķirtspēja:
 - 2 560 x 1 440 @ 144 Hz (HDMI)
 - 2 560 x 1 440 @ 165 Hz (DisplayPort)

Maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris

- Modelis: DA-65G19
Ražotājs: Asian Power Devices Inc.
- Modelis: ADS-65FAI-19 19065EPG-1/
ADS-65FAI-19 19065EPK-1/
ADS-65FAI-19 19065EPCU-1

Ražotājs: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC

- Izvade: 19 V --- 3,42 A

Vides apstākļi

- Darba apstākļi
 - Temperatūra: 0 °C līdz 40 °C
 - Mitrums: Mazāk par 80 %
- Uzglabāšanas apstākļi
 - Temperatūra: -20 °C līdz 60 °C
 - Mitrums: Mazāk par 85 %

Izmēri: Monitors izmēri (Platums x Augstums x Dzīlums)

- Ar statīvu (mm): 614,2 x 575,9 x 291,2
- Bez statīva (mm): 614,2 x 364,8 x 51,7

Svars (bez iepakojuma)

- Ar statīvu (kg): 6,3
- Bez statīva (kg): 4,2

Barošanas avoti

- Enerģijas vērtējums: 19 V --- 3,3 A
- Strāvas patēriņš
 - Darbības režīms: 48 W (Parasti)*
 - Miega režīms (gaidstāves režīms): ≤ 0,5 W**
 - Izslēgts režīms: ≤ 0,3 W

* Enerģijas patēriņa darbības režīmu mēra, izmantojot LG testa standartu. (Pilns balts attēlojums, maksimālā izšķirtspēja)

** Enerģijas patēriņa līmenis var atšķirties atkarībā no darba apstākļiem un monitors iestatījumiem.

** Monitors pārslēdzas miega režīmā pēc vairākām minūtēm. (maks. 5 minūtes)

IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Simbols ~ apzīmē maiņstrāvu, bet simbols --- līdzstrāvu.

32GP83B

Krāsas dzīlums:

- HDMI: Atbalsta 8 bitu/10 bitu/12 bitu krāsu.
- DisplayPort: Atbalsta 10 bitu krāsu.

Izšķirtspēja

- Maksimālā izšķirtspēja:
 - 3 840 x 2 160 @ 60 Hz (HDMI)
 - 2 560 x 1 440 @ 165 Hz (DisplayPort)
- Ieteicamā izšķirtspēja:
 - 2 560 x 1 440 @ 144 Hz (HDMI)
 - 2 560 x 1 440 @ 165 Hz (DisplayPort)

Maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris

- Modelis: DA-48F19
- Ražotājs: Asian Power Devices Inc.
- Modelis: ADS-48FSK-19 19048EPG-1/
ADS-48FSK-19 19048EPK-1/
ADS-48FSK-19 19048EPCU-1

Ražotājs: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC

- Izvade: 19 V --- - 2,53 A

Vides apstākļi

- Darba apstākļi
 - Temperatūra: 0 °C līdz 40 °C
 - Mitrums: Mazāk par 80 %
- Uzglabāšanas apstākļi
 - Temperatūra: -20 °C līdz 60 °C
 - Mitrums: Mazāk par 85 %

Izmēri: Monitora izmēri (Platums x Augstums x Dzīlums)

- Ar statīvu (mm): 714,7 x 600,3 x 292,1
- Bez statīva (mm): 714,7 x 428,0 x 50,9

Svars (bez iepakojuma)

- Ar statīvu (kg): 7,2
- Bez statīva (kg): 4,8

Barošanas avoti

- Energijas vērtējums: 19 V --- 2,4 A
- Strāvas patēriņš
 - Darbības režīms: 44 W (Parasti)*
 - Miega režīms (gaidstāvēs režīms): ≤ 0,5 W**
 - Izslemts režīms: ≤ 0,3 W

* Energijas patēriņa darbības režīmu mēra, izmantojot LGE testa standartu. (Pilns balts attēlojums, maksimālā izšķirtspēja)

* Energijas patēriņa līmenis var atšķirties atkarībā no darba apstākļiem un monitora iestatījumiem.

** Monitors pārsledzas miega režīmā pēc vairākām minūtēm. (maks. 5 minūtes)

Atbalstītais režīms

(Priekšiestatījumu režīms, HDMI/DisplayPort)

Izšķirtspēja	Horizontālā frekvence (kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Polaritāte (H/V)	Piezīmes
640 x 480	31,469	59,94	+/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1 024 x 768	48,363	60	-/-	
1 920 x 1 080	67,50	60	+/+	
2 560 x 1 440	88,79	59,95	+/-	
2 560 x 1 440	111,86	74,97	+/-	Tikai HDMI 1.4
2 560 x 1 440	150,92	99,95	+/-	27GP850/27GP83B: Tikai DisplayPort
2 560 x 1 440	183,00	120,00	+/-	
2 560 x 1 440	222,15	143,97	+/-	Tikai DisplayPort
2 560 x 1 440	219,21	143,933	+/-	Tikai HDMI
2 560 x 1 440	257,17	164,96	+/-	Tikai DisplayPort
2 560 x 1 440	282,54	179,96	+/-	27GP850: 0 (Tikai DisplayPort) 27GP83B/32GP83B: X

HDMI laiks (Video)

Izšķirtspēja	Horizontālā frekvence (kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Piezīmes
480P	31,5	60	
576P	31,25	50	
720P	37,5	50	
720P	45	60	
1 080P	56,25	50	
1 080P	67,5	60	
1 080P	135	120	[HDMI Compatibility Mode]: [Off]
2 160P	54	24	[HDMI Compatibility Mode]: [Off]
2 160P	56,25	25	[HDMI Compatibility Mode]: [Off]
2 160P	67,5	30	[HDMI Compatibility Mode]: [Off]
2 160P	112,5	50	[HDMI Compatibility Mode]: [Off]
2 160P	135	60	[HDMI Compatibility Mode]: [Off]



Šī izstrādājuma modeļa un sērijas numurs atrodas izstrādājuma aizmugurē vai tā
sānos.

Pierakstiet šo informāciju, lai to norādītu apkopes gadījumā.

Modelis

Sērijas Nr.