






## 1 Izsaiņojiet aparātu un pārbaudiet komponentus

Noņemiet aizsarglenti un plēvi no aparāta un tā aksesuāriem. Instrukcijā ietvertie komponenti var atšķirties atkarībā no valsts.



- Lielākā daļa aparāta ilustrāciju šajā Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmatā attēlo modeli MFC-J5955DW.
- Attēli šajā rokasgrāmatā ir paredzēti tikai ilustrēšanai, un tie var atšķirties no reālajiem produktiem.

### PIEZĪME

- Saglabājiet visus iepakojuma materiālus un kasti gadījumam, ja Jums ir nepieciešams pārvest aparātu.
- Jums ir jāiegādājas **ierīcējamam interfeisa kabelis Jūsu izvēlētajam interfeisam.**
- **USB kabelis**  
Izmantojiet USB 2.0 kabeli (A/B tipa), kas nav garāks par 5 metriem.





### Ethernet (Tīkla) kabelis

Izmantojiet taisno 5. (vai augstākas) kategorijas vītā pāra kabeli 10BASE-T vai 100BASE-TX ātrajam Ethernet tīklam.

- Brother tiecas samazināt atkritumus un saglabāt izejmateriālus un enerģiju, kas vajadzīga to ražošanā. Vairāk par mūsu vides darbu lasiet vietnē [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com).

## 2 Ievietojiet A4 papīru papīra atvilktnē

Pēc tam, kad aparāta uzstādīšana ir pabeigta, jūs varat mainīt papīra veidu vai izmēru. Papildu informācijai par papīru skatīt *Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu* atbalsta vietnē [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

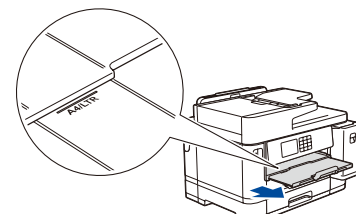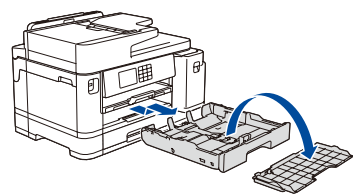

Pilnībā izvelciet papīra tvertni no aparāta, kā norādīts ar bultiņu. Noņemiet tvertnes virsējo vāku.


Kārtīgi izvēdiniet papīru.

Ievietojiet papīru tvertnē un pielāgojiet papīra vadotnes.

Uzlieciet vāku papīra tvertnei, tad lēnām un pilnībā iebīdīet to aparātā.

Turpiniet vilkt uz āru papīra balstu, kamēr tas nofiksējas tam paredzētajā vietā.

## 3 Pieslēdziet strāvas kabeli




### PIEZĪME

Jūs varat pielāgot vadības panela leņķi tā, lai varētu viegli nolasīt LCD ekrānu.

## 4 Izvēlieties savu valsti vai valodu

Pēc aparāta ieslēgšanas Jums, iespējams, būs nepieciešams iestatīt savu valsti vai valodu (atkarībā no aparāta). Ja nepieciešams, sekojiet instrukcijām LCD ekrānā.


## 5 Uzstādiet iekšējās tintes kasetnes



Atveriet tintes kasetnes pārsegu.

MFC-J2340DW / MFC-J2740DW / MFC-J5340DW / MFC-J5345DW  
MFC-J5740DW:

Noņemiet oranžo aizsargdaļu no aparāta. Sekojiet LCD instrukcijām, lai noglabātu to aparātā. Ja aparāts ir jātransportē, noņemiet tintes kasetnes un aizstājiet šo daļu.



Pirms ievietošanas aparātā, strauji sakratiet tikai **melno** tintes kasetni, 15 reizes horizontālā stāvoklī, kā parādīts.

Sekoiet instrukcijām LCD ekrānā, lai uzstādītu tintes kasetnes. Aizveriet tintes kasetnes pārsegu. Aparāts sagatavos tintes caurules sistēmu drukāšanai.

### PIEZĪME

Uzstādot tintes kasetņu komplektu pirmo reizi, aparāts izmantos noteiktu tintes daudzumu, lai piepildītu tintes piegādes caurules augstas kvalitātes izdrukām. Šis process notiks tikai vienu reizi.

## 6 Iestatiet datumu un laiku

Sekoiet instrukcijām LCD ekrānā, lai uzstādītu datumu un laiku.


Pēc tam Jūs varat uzstādīt Brother LCD ekrāna ziņu noklusējumus.

## 7 Pārbaudiet drukas kvalitāti



OK

Zema kvalitāte




Sekoiet instrukcijām LCD ekrānā, tad nospiediet [Start]. Tad aparāts izdrukās drukas kvalitātes pārbaudes lapu.


Sekoiet instrukcijām LCD ekrānā un pārbaudiet četru krāsu bloku kvalitāti uz lapas. Tad uzsāciet tīrīšanas procedūru, ja nepieciešams.

## 8 Pielāgojiet drukas izlīdzināšanu (ieteicams)

lai pielāgotu drukas izlīdzināšanu pirms aparāta izmantošanas, nospiediet [Start].



Sekoiet instrukcijām LCD ekrānā, lai izdrukātu pielāgošanas lapu. Melnā punkta atzīme atrodas lapas augšējā labajā stūrī.



Sekoiet instrukcijām LCD ekrānā un pabeidziet izlīdzināšanu.

Kad tas ir paveikts, noņemiet pielāgošanas lapu no skenera stikla.

Novietojiet uz skenera stikla pielāgošanas lapu ar skatu uz leju. Pārliecinieties, ka melnais punkts atrodas skenera stikla augšējā kreisajā stūrī.





## 9 Aparāta uzstādījumi

Sekoiet instrukcijām LCD ekrānā, lai konfigurētu aparāta uzstādījumus.

- Konfigurējiet tvertnes uzstādījumus un pārbaudiet informāciju par papīra virzienu (nav pieejams visiem modeļiem)
- Pārbaudiet informāciju par programmatūras uzstādīšanu.


## 10 Izvēlieties savu valodu (ja nepieciešams)

1. Nospiediet  [Settings] > [All Settings] > [Initial Setup] > [Local Language].
2. Izvēlieties savu valodu.
3. Nospiediet .

## 11 Pieslēdziet telefonlīnijas kabeli

Ja Jūs neizmantojat savu aparātu kā faksu, dodieties uz **12**. Papildu informācijai par faksa iezīmes izmantošanu, skatiet *Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu*.


(Eiropai) Mēs varam Jums nosūtīt oriģinālu Brother kabeli bez maksas. Lai sazinātos ar mums, apmeklējiet vietni [www.brother.eu](http://www.brother.eu).

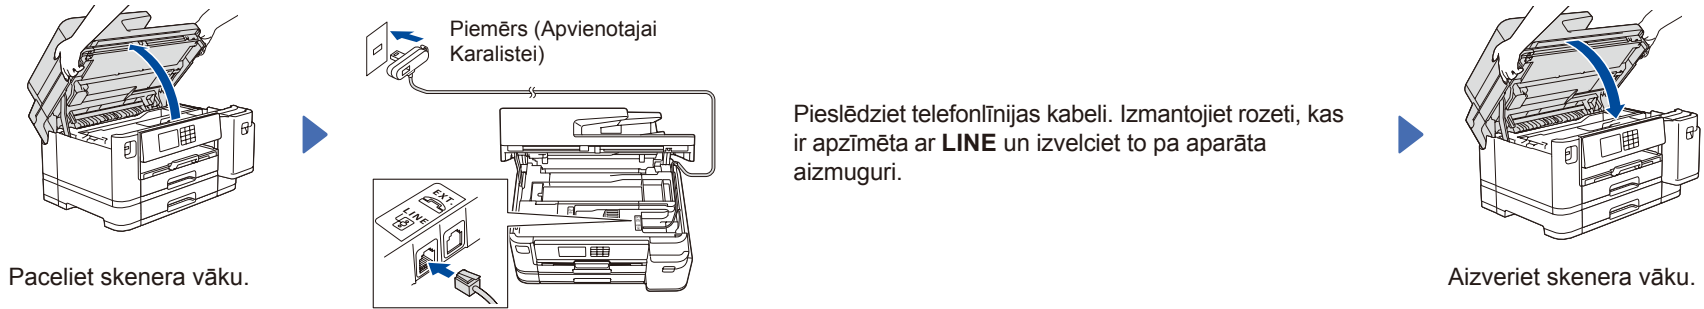

## 12 Pieslēdziet savu datoru vai mobilo iekārtu

Sekoiet šiem soļiem, lai pabeigtu uzstādīšanu, izmantojot vienu no pieslēguma veidiem, kas ir pieejami Jūsu aparātam.


Apmeklējiet vietni [setup.brother.com](http://setup.brother.com), lai lejupielādētu Brother programmatūru.

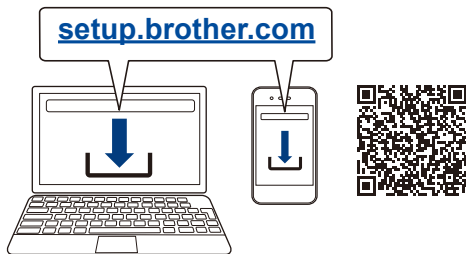

Sekoiet uznirstošajām instrukcijām un uzvednēm.

### PIEZĪME

Vadu tīkla savienojumam un USB savienojumam, atrodiet pareizo pieslēgvietu (balstoties uz kabeli, ko Jūs lietojat) aparātā.




### Uzstādīšana ir pabeigta

Tagad Jūs varat drukāt un skenēt, izmantojot savu aparātu. Lai uzzinātu par jaunāko aparātprogrammatūru, apmeklējiet vietni [support.brother.com/up7](http://support.brother.com/up7).

#### Svarīgs paziņojums tīkla drošībai:

Noklusējuma parole, lai pārvaldītu aparāta iestatījumus, atrodas aparāta aizmugurē "Pwd". Mēs iesakām nekavējoties nomainīt šo paroli, lai aizsargātu aparātu no nepilnvarotas piekļuves.

### Nevarat pieslēgties? Pārbaudiet sekojošo:

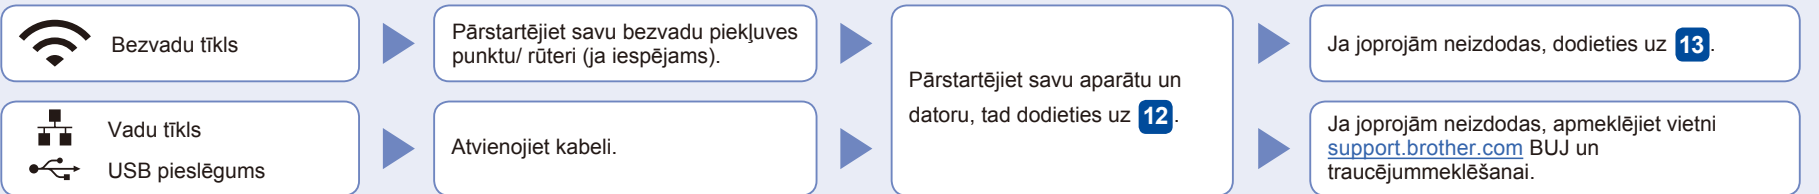


## 13 Manuālā bezvadu uzstādīšana

Ja bezvadu uzstādīšana nav veiksmīga, mēģiniet uzstādīt savienojumu manuāli.


Atrodiet SSID (tīkla nosaukums) un Tīkla atslēgu (Parole) uz sava bezvadu piekļuves punkta/ rūtera un ierakstiet tās zemāk esošajā tabulā.

SSID (Tīkla nosaukums)	
Tīkla atslēga (Parole)	

Dodieties pie sava aparāta, tad nospiediet >  [Atrodiet Wi-Fi tīklu] > [Yes].

Izvēlieties SSID (Tīkla nosaukums) Jūsu piekļuves punktam/rūterim un ievadiet Tīkla atslēgu (Paroli). Ja bezvadu uzstādīšana ir veiksmīga, LCD ekrānā parādās uzraksts [Connected].

Dodieties uz **12**, lai uzstādītu programmatūru.

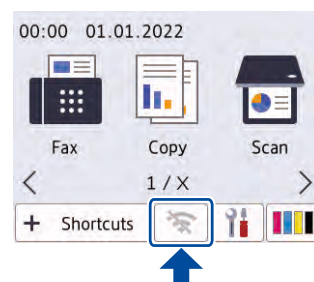

Ja uzstādīšana nav veiksmīga, pārstartējiet savu bezvadu piekļuves punktu/rūteri un atkārtējiet procesu **13**.

Ja nevarat atrast šo informāciju, jautājiet to tīkla administratoram vai bezvadu piekļuves punkta/ rūtera ražotājam.