


# A E N C

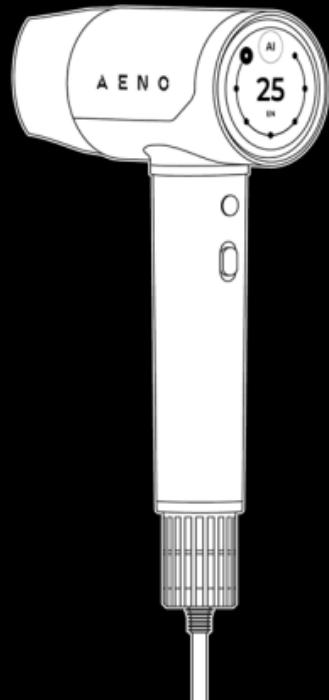



Quick Start Guide


## **Hair Dryer**

### HD5W / HD5G / HD5B

(Models: AHD0005W,  
AHD0005W-UK, AHD0005G,  
AHD0005G-UK, AHD0005B,  
AHD0005B-UK)

v 1.0.4 | 12.12.2024

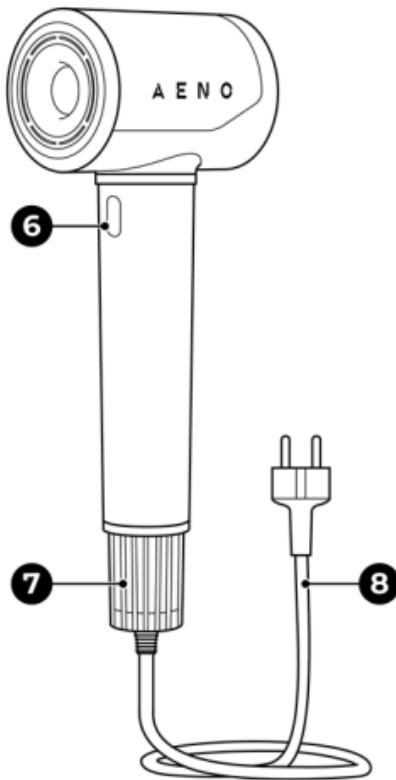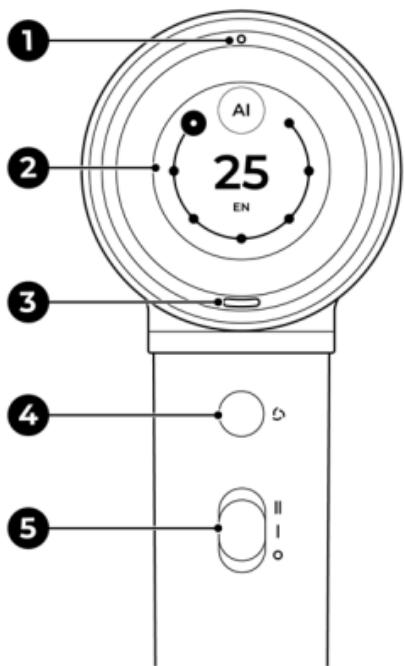**A**

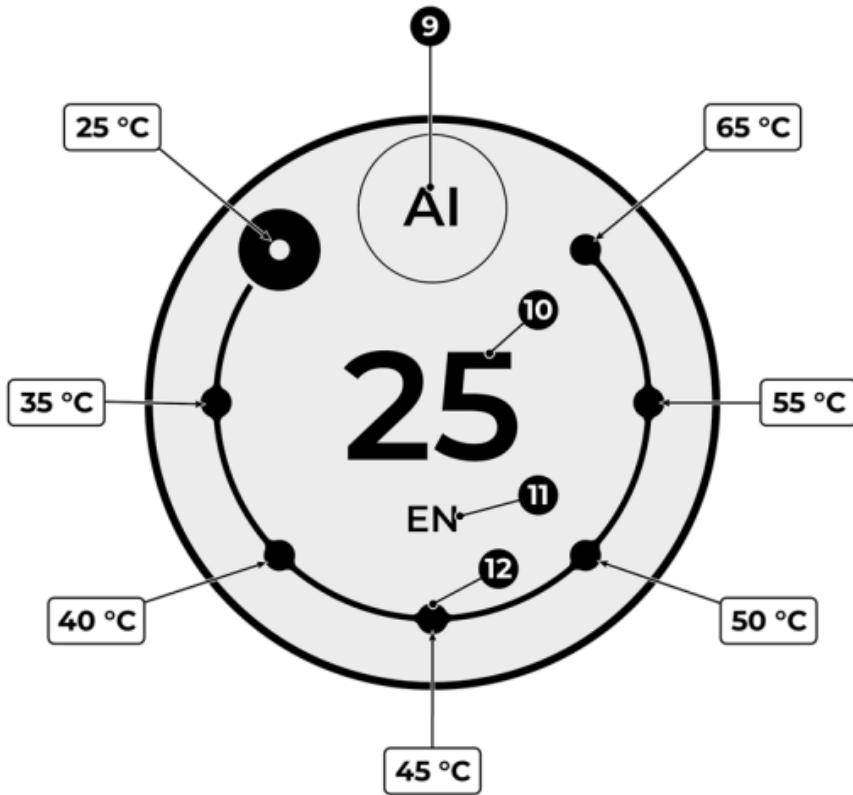
**B**

C


13



14




15

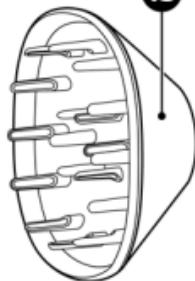


16






18

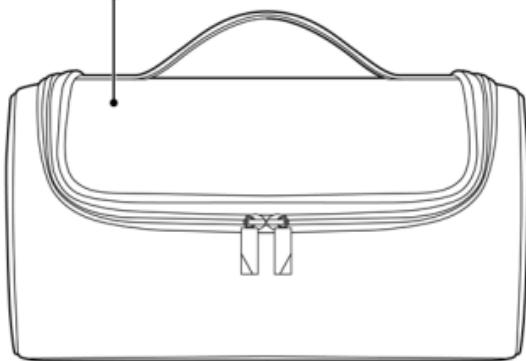


17



D

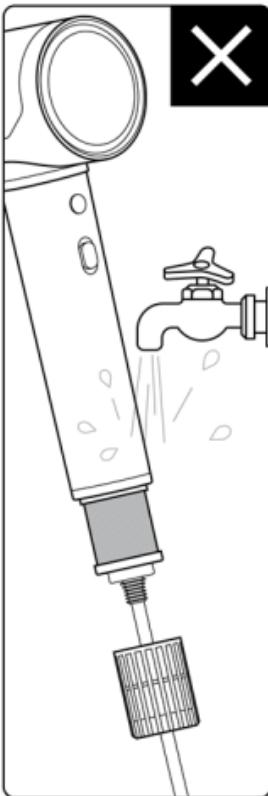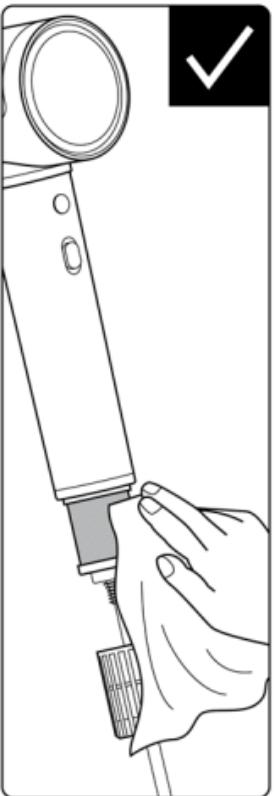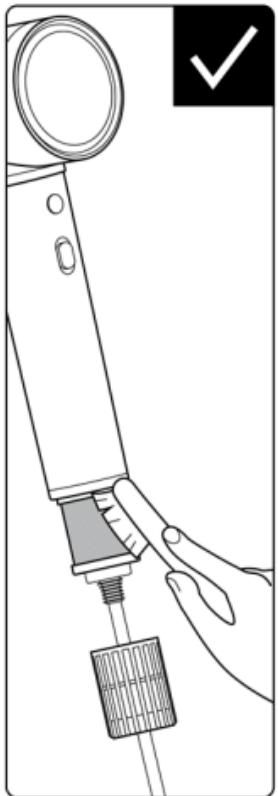

**E**

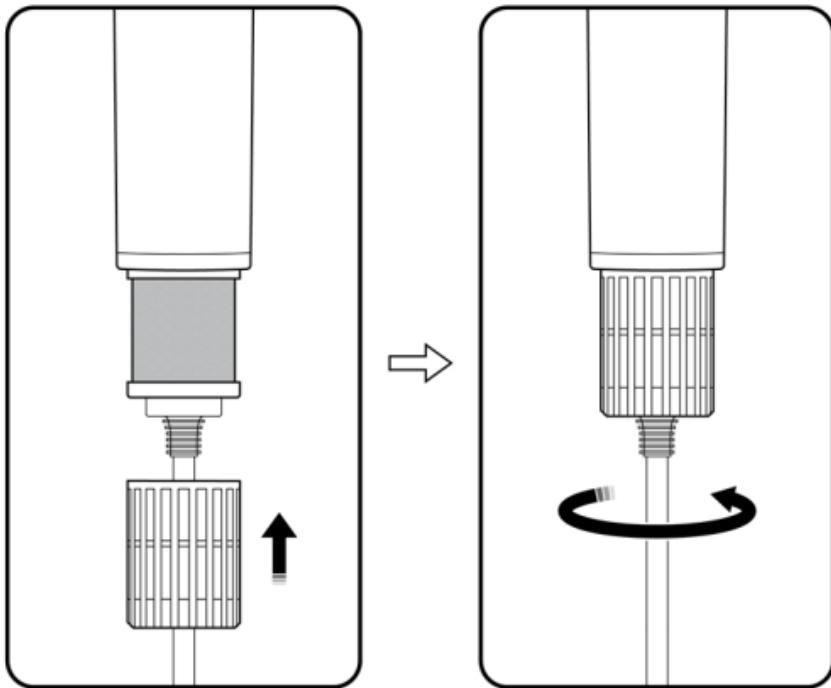

**LAV** Fēns **AENO™** ir paredzēts matu žāvēšanai un ieveidošanai.

## Modeļi

Kontaktda-kšas tips	Krāsa		
	Balta, gaiši pelēka	Pelēka	Tumši pelēka, melna
C	<b>AHD0005W</b>	<b>AHD0005G</b>	<b>AHD0005B</b>
G	<b>AHD0005W-UK</b>	<b>AHD0005G-UK</b>	<b>AHD0005B-UK</b>

## Tehniskie raksturojumi

Elektriskā barošana (ieeja): 220–240 V / 6,2 A (AC), 50–60 Hz, 1500,0 W (maks.). Motora griešanās ātrums: līdz 110 000 apgr./min. Gaisa plūsmas temperatūru skaits: 7. Temperatūras režīmu skaits: 3. Ātrumu skaits: 2. Funkcionālās īpašības: AI, jonizācija, akselerometrs. Manuālā, balss vadība (ar balss komandu palīdzību). Trokšņa līmenis (1 m attālumā): ≤ 67 dB. Aizsardzība pret pārkaršanu. Barošanas kabeļa garums: 2 m. Materiāls: poliamīds, polikarbonāts, ABS plastmasa. Izmērs (G×P×A): 278,5×105,5×72 mm. Svars (bez piederoumiem): 630 g. Ekspluatācijas apstākli: temp. 0...+40 °C, RH 5–80 % (bez kondensācijas). Uzglabāšanas apstākli: temp. -20...+60 °C, RH 5–80 % (bez kondensācijas).

## Ierīces elementi un piederoumi (sk. A, B, C att.)

1 – mikrofons, 2 – displejs, 3 – skaļrunis, 4 – nospiežama poga, 5 – pārslēdzējs, 6 – infrasarkanais sensors, 7 – gaisa ieplūdes atveres reste, 8 – barošanas kabelis, 9 – "AI" funkcijas poga indikators, 10 – gaisa plūsmas temperatūras vērtība, 11 – balss vadības valodas apzīmējums, 12 – temperatūras regulators, 13 – ieveidošanas uzgalis, 14 – ātrās žāvēšanas uzgalis, 15 – uzgalis difuzors, 16 – uzgalis ar Coanda efektu, 17 – uzgalis kemme, 18 – ceļa soma.

## Piegādes komplekts (sk. A, C att.)

Fēns, ieveidošanas uzgalis, ātrās žāvēšanas uzgalis, uzgalis difuzors, uzgalis ar Coanda efektu, uzgalis kemme, ceļa soma, īsā darba sākšanas pamācība.

Ja jums rodas kādi jautājumi vai grūtības, lietojot **AENO™** ierīci, sazinieties ar atbalsta dienestu, izmantojot e-pastu **support@aeno.com** vai tiešsaistē tīmeklā vietnē **aeno.com/service-and-warranty**. Speciālisti palīdzēs jums atrisināt problēmu, un jums nebūs jātērē laiks un pūles, apmeklējot veikaluu.

## Ierobežojumi un brīdinājumi

Pirms ierīces ekspluatācijas uzmanīgi iepazīstieties ar šo dokumentu. Saglabājiet šo instrukciju turpmākai lietošanai.

**UZMANĪBU!** Elektriskās strāvas trieciena risks!

**UZMANĪBU!** Neizmantojet ierīci ūdens tuvumā vannas istabās, dušās telpās, baseinos utt.

Ierīci nav paredzēts lietot bērniem līdz 14 gadu vecumam vai personām ar fizisku, psihisku vai garigu invaliditāti, ja tām nav pietiekamas pieredzes vai zināšanu par ierīces ekspluatāciju, un ja tie neatrodas par viņu drošību atbildīgas personas uzraudzībā. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci un piederumiem. Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājas apstākļos. Aizliegts lietot ierīci ārpus telpām. Izmantojet ierīci tikai tās tiešajam mērķim. Izvairīties no ierīces nokrišanas un nemietiet to. Neizmantojet bojātu vai ūdenī pabijušu ierīci. Izvairīties no ierīces kontakta ar ūdeni vai citiem šķidrumiem. Pārliecinieties, ka tehniskajos raksturojumos norādītais nominālais spriegums un frekvence atbilst elektrotikla parametriem. Neatstājiet elektrotiklam pieslēgtas ierīces bez uzraudzības. Atvienojiet ierīci no elektrotikla pēc lietošanas beigšanas. Atvienojiet ierīci no elektrotikla, turoties pie kontaktakša, nevis pie barošanas kabeļa. Darbojieties ar ierīci tikai ar sausām rokām. Nenosprostojet gaisa ieplūdes atveres resti ierīces darbības laikā. Pārliecinieties, ka barošanas kabelis nav savits, pārlocīts, piespiests pie kāda priekšmeta vai saskaras ar karstiem priekšmetiem vai karstuma avotiem. Tirišanai nelietojiet kīmiskus vai agresīvus mazgāšanas līdzekļus, abrazīvas pastas, līdzekļus, kas satur skābes un šķidinātājus, vai metāla sūklus. Izmantojet tikai oriģinālos piederumus. Sīkāku ierīces, tās režīmu un funkciju aprakstu var atrast pilnajā ekspluatācijas pamācībā, kas pieejama tīmeklā vietnē [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

## Uzgalu mērķis

Leveidošanas uzgalis	Ātrās žāvēšanas uzgalis		
	Paredzēts matu iztaisnošanai un saliktu ieveidošanu veikšanai		Paredzēts ātrai un vienmērigai matu žāvēšanai

<b>Uzgalis difuzors</b>	<b>Uzgalis ar Coanda efektu</b>
	Paredzēts cirtainu un sprogainu matu ieveidošanai
<b>Uzgalis ķemme</b>	
	Paredzēts gluduma piešķiršanai matiem

**Piezīme.** Pirms uzgala ar Coanda efektu un uzgaļa ķemmes lietošanas ieteicams matus iepriekšēji izžāvēt.

**Piezīme.** Uzstādītās uzgaļus var pagriezt par 360°.

### Ierīces vadība

	Pārslēdziet pozīcijā I	Zemā ātruma atlasišana
	Pārslēdziet pozīcijā II	Augstā ātruma atlasišana
	Pārslēdziet pozīcijā O	Ierīces izslēgšana
	Vienreiz nospiest	Temperatūras režīmu pārslēgšana
	Nospiediet un turiet 2 sekundes	Pāriešana uz balss komandas gaidīšanas režīmu
	Vienreiz pieskarties	"AI" funkcijas ieslēgšana/izslēgšana
	Pieskarties vienam no punktiem	Gaisa plūsmas temperatūras atlasišana

### Balss vadība

**UZMANĪBU!** ierīce atpazīst komandas **tikai** angļu valodā.

- Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiežamu pogu (4). ierīce apturēs darbību, un displejā parādisies ikona .
- Izrunājiet vajadzīgo komandu (sk. "Balss komandu saraksts"). Ja komanda tiek veiksmīgi atpazīta, ierīce dos atbildi un izpilda komandu.

## Balss komandu saraksts

- Cold on ("ieslēdziet auksto režīmu").
- Soft on ("ieslēdziet silto režīmu").
- Hot on ("ieslēdziet karsto režīmu").
- AI on ("ieslēdziet AI [Ej-Aj]")
- AI off ("izslēdziet AI [Ej-Aj]").

## Papildu funkcijas

**Funkcija "AI".** Paredzēta saudzīgai matu žāvēšanai, automātiski regulējot temperatūru un gaisa plūsmas ātrumu atkarībā no attāluma no infrasarkanā sensora (6) līdz matiem. Arī tad, ja šis attālums ir mazāks par 8 cm, ierīce atskanošs brīdinājuma skaņas signālu.

**UZMANĪBU!** Lai funkcija darbotas pareizi, nenosprostojiet infrasarkano sensoru ar roku ierīces lietošanas laikā.

**Piezīme.** Ja ierīce darbojas aukstajā režīmā un ir ieslēgta funkcija "AI", ierīce tikai atskanošs brīdinājuma skaņas signālu. Temperatūra un gaisa plūsmas ātrums nemainīsies.

**Jonizācija.** Šī funkcija noņem statisko elektrību un piešķir matiem spīdumu. Funkcija tiek aktivizēta automātiski, ieslēdzot ierīci.

**Akselerometrs** (gravitācijas sensors). Šī funkcija ļauj ierīcei noteikt tās stāvokli telpā. Ja ieslēgtu ierīci likt uz horizontālas virsmas, pēc 2 sekundēm tā apturēs darbību. Lai atsākt ierīces darbību, panemiet to rokā. Funkcija tiek aktivizēta automātiski, ieslēdzot ierīci.

## Ierīces sagatavošana darbībai

1. Uzmanīgi atveriet iepakojumu un izņemiet ierīci un piederumus.
2. Noņemiet iepakojuma materiālus. Noņemiet aizsargplēvi no displeja (2).
3. Notiriet ierīces korpusu un uzgaļus (sk. "Tirišana un apkope").

## Ierīces ekspluatācija

1. Izvēlieties vajadzīgo uzgali un pievienojet to ierīcei, līdz atskanēs klikšķis. Ierīci var izmantot arī bez uzgaļa.

**UZMANĪBU!** Aizliegts uzstādīt un noņemt uzgaļus, kamēr ierīce ir ieslēgta. Pirms uzgaļa uzstādišanas fēns ir nepieciešams ieslēgt. Pirms uzgaļa

nonemšanas ir nepieciešams izslēgt fēnu un pagaidiet, līdz ierīce un uzgalis pilnībā atdziest.

2. Ievietojiet barošanas kabeļa spraudni kontaktligzdā.
3. Atlasiet gaisa plūsmas ātrumu un temperatūru manuāli vai izmantojiet funkciju "AI", lai tos regulētu automātiski (sk. "Papildu funkcijas"):

- **Manuālais režīms:**

- Pārslēdziet pārslēdzēju (5) pozīcijā I vai II, lai ieslēgtu attiecīgi zemo vai augsto gaisa plūsmas ātrumu.
- Iestatiet vēlamo temperatūras vērtību displejā ar temperatūras regulatora (12) palīdzību (sk. **B** att.).

**Piezīme.** Ar nospiežamas pogas vai balss komandas palīdzību arī varat atlasīt temperatūras režīmu.

- **Automātiskais režīms:**

- Pārslēdziet pārslēdzēju pozīcijā I, lai ieslēgtu fēnu.
- Ieslēdziet funkciju "AI". Lai to paveiktu, pieskarieties pogai indikatoram (9) displejā vai izmantojiet balss komandu (sk. "Balss vadība").
- Atlasiet temperatūras režīmu (auksto, silto, karsto) ar pogas vai balss komandas palīdzību.

4. Izžāvējiet matus. Leveidojiet tos, ja nepieciešams.
5. Pārslēdziet pārslēdzēju pozīcijā O.
6. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

### Tīrīšana un apkope

**BRĪDINĀJUMS!** Notiņiet tikai pēc ierīces atvienošanas no elektrotīkla un tās pilnīgas atdzīšanas.

**Korpusa un uzgaļu tīrīšana.** Noslaukiet ierīces korpusu un uzgaļus ar tīrā ūdeni samitrinātu mīkstu audumu un tad izslaukiet sausū.

**Gaisa ieplūdes atveres restes un filtra tīrīšana.** Reste (7) un filtrs aiztur putekļus un matus, kas var ieklūt ierīcē ekspluatācijas un uzglabāšanas laikā. Lai uzturētu stabili ierīces darbību, ir nepieciešams veikt restes un filtra tīrīšanu 1-2 reizes mēnesi šādi:

- Pavelciet gaisa ieplūdes atveres resti uz leju.
- Notīriet resti un filtru ar mīkstu, sausu audumu vai mīkstu suku (sk. **D** att.).  
**UZMANĪBU!** Aizliegts mazgāt resti un filtru ar ūdeni.
- Uzstādiet resti vietā (sk. **E** att.). Ja uzstādišana ir veikta pareizi, atskanēs klikšķis.

### **lespējamu darbības traucējumu novēršana**

**Ierīce neieslēdzas.** Iespējamie cēloni: kontaktligzda un/vai barošanas kabelis ir bojāts. Risinājums: pārbaudiet, vai kontaktligzda darbojas, pieslēdzot tai citu ierīci, ja nepieciešams, pieslēdziet ierīci darbojošai kontaktligzdai; pārbaudiet barošanas kabeļa veselumu.

**Ierīce neatpazīst balss komandas.** Iespējamais cēlonis: tiek izmantota ierīcei nepazīstama komanda. Risinājums: izmantojiet tikai tās komandas, kuras ierīcei var atpazīt (sk. "Balss komandu saraksts").

**Vāja gaisa plūsma.** Iespējamie cēloni: atlasīts nepareizs ātruma režīms; uzgālī ir sveškermenī. Risinājums: atlasiet vajadzīgo ātruma režīmu ar pārslēdzēja palīdzību; atvienojiet ierīci no tīkla, ļaujiet tai pilnībā atdzist un tad nonemiet un notīriet uzgali.

**UZMANĪBU!** Ja neviens no ieteiktajām metodēm nepalidzēja novērst problēmu, sazinieties ar piegādātāju vai autorizētu apkopes centru. Neizjauciet ierīci un nemēģiniet salabot to pats.

### **Klūdu kodi**

**E1, E2.** Cēlonis: pārāk zems/augsts elektrotikla spriegums. Risinājums: pārliecinieties, ka tehniskajos raksturojumos norādītais nominālais spriegums atbilst elektrotikla parametriem.

**E3.** Cēlonis: ierices pārkaršana. Risinājums: atvienojiet ierīci no elektrotikla un ļaujiet tai pilnībā atdzist. Pēc tam notīriet resti un filtru (sk. "Gaisa ieplūdes atveres restes un filtra tīrišana"). Nenosprostojet gaisa ieplūdes atveres resti ierīces darbības laikā.

**E4, E5, E6, E7.** Cēloni: motors vai drukātās shēmas plate ir bojāta. Risinājums: sazinieties ar piegādātāju vai autorizētu apkopes centru.