

CANYON
YOU CAN

Smart watch

Badian CNS-SW68


CNS-SW68BB

CNS-SW68RR

CNS-SW68SS


QUICK START GUIDE

V2.0.3 | 05.03.2024

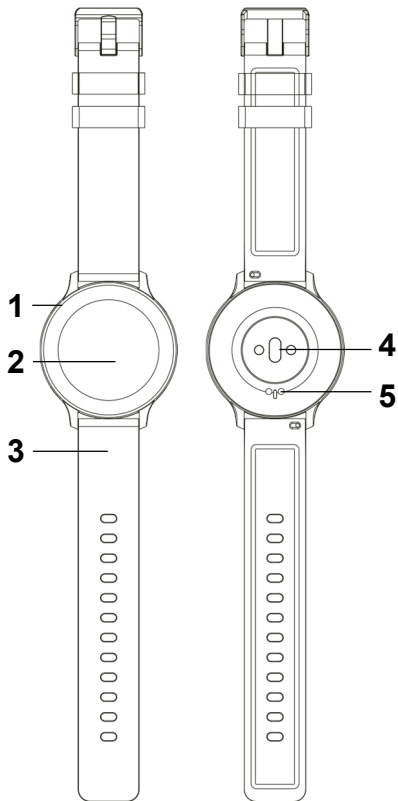


A

6 ————— 7



B

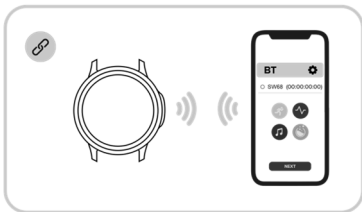

C




D-1



D-2

D

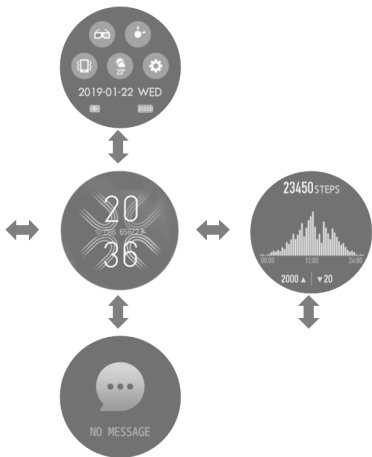

E

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Pateicoties plašajam funkciju klāstam un bezvadu savienojumam ar mobilo ierīci, izmantojot **Canyon Life** zīmolu lietotni, **Canyon®** viedpulkstenis ir uzticams sabiedrotais ikdienā, tostarp sportā. Tie nodrošina savlaicīgu informāciju par ienākošajiem zvaniem un lietotņu paziņojumiem, atgādina par kustību un dzeršanu, attālināti kontrolē mobilās ierīces atskaņotāju un kameru utt.

Piezīme. Ierīce nav paredzēta bērniem līdz 8 gadu vecumam.

MODEĻI: CNS-SW68BB (melna krāsa), CNS-SW68RR (bordo krāsa), CNS-SW68SS (balta krāsa).

BRĪDINĀJUMS! Ar ierīci iegūtie dati nav medicīniski rādītāji.

FUNKCIJAS. Pulsa un asinsspiediena mērīšana; soļu un kaloriju skaitīšana; detalizēta aktivitātes statistika un miega uzraudzība; skābekļa piesātinājuma noteikšana; akselerometrs; optimizēts populārākajiem sporta veidiem (22 sporta veidi); kustību un dzeršanas atgādinājumi; atskaņotāja un mobilās ierīces kameras attālā vadība; maināmas ciparnīcas; modinātājs; laikapstākļi; sieviešu kalendārs; sinhronizācija ar Google Fit un Apple Health; spēles. Atbalsts paziņojumiem no lietotnēm: Viber, Telegram, Facebook, WhatsApp utt.

TEHNISKIE DATI. Barošana (ieeja): DC 5,0 V / 1,0 A. Atmiņa: RAM 160 KB, ROM Flash 64 MB. Darbības frekvence: 40 MHz. BT: 5.0; 2,402–2,480 MHz; 6 dBm. Raidītāja jauda: < 20,0 mW. Maksimālais bezvadu savienojuma attālums: 10 m. Ekrāns: TFT, LCD, krāsains, skārienjūtīgs, kapacitatīvs, 1,28", 240×240 pikseļi. Akselerometrs: trīsas. Savietojamība: Android 8.0 un jaunākas versijas ar Google Play Services, atbalstu, iOS 14.0 un jaunākas versijas. Korpus: cinka sakausējums un ABS plastmasa, Ø 44,9 mm; IP68. Siksnīņa: poliuretāns, platums 20 mm. Ierīces izmērs ar siksnīņu (G×P×A): 260×44,9×10,9 mm. Svars: 50,6 g. Akumulators: litija-polimēra, neizņemams, 3,7 V, 190 mAh. Pilnas uzlādes laiks: līdz 3,5 st. Darbības ilgums: 4–6 dienas aktīvā lietošanas režīmā; 13–16 dienas gaidīšanas režīmā. Vadība: manuāla; attālā (izmantojot lietotni Canyon Life). Uzlādes kabelis: magnētiskais, USB Type A, garums 60 cm. Darba apstākļi: temp. 0...+35 °C; rel. mitr. 5–95 %. Uzglabāšanas apstākļi: temp. -10...+45 °C; rel. mitr. 5–95 %.

KOMPLEKTS: viedpulkstenis, uzlādes kabelis, ātrā lietošanas pamācība.

IZSKATS (sk. A, B att.). 1. Korpus. 2. Ciparnīca. 3. Siksnīņa. 4. Pulsometrs. 5. Pulksteņa uzlādes kontakti. 6. Magnētiskais uzlādes kabelis. 7. Uzlādes kabeļa kontakti.

Ja jums ir kādi jautājumi, pirms nogādāt ierīci veikalā, lūdzu, rakstiet mums uz support@canyon.eu vai sazinieties ar mums tērzēšanas vietnē canyon.eu/user-help-desk.

DROŠAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Ierīces uzlādei izmantojiet tikai komplektā iekļauto magnētisko uzlādes kabeli. Nepieskarieties ekrānu ar asiem priekšmetiem un neizmantojiet pārmērīgu spiedienu. Nedemontējiet un nemēģiniet salabot ierīci paši. Ierīci nedrīkst nomest, mest vai saliekt. Lai izvairītos no traumām, nelietojiet

pulksteni ar plaisām vai citiem defektiem. Tīriet tikai ar sausu vai nedaudz mitru drānu, kad ierīce ir izslēgta un atvienota no elektrotīkla.



LIETOŠANAS SĀKUMS

Sagatavošana. Pirms lietošanas izpakojiet ierīci, noņemiet aizsargplēvi no ekrāna un pilnībā uzlādējiet ierīci.

Uzlāde. Lai uzlādētu ierīci, savienojiet uzlādes kabeļa (7) kontaktus ar pulksteņa (5) uzlādes kontaktiem un pievienojiet kabeli barošanas avotam (sk. B att.).

BRĪDINĀJUMS! Strāvas adapteris nav iekļauts piegādes komplektā. Adaptera izejas parametriem jābūt 5,0 V / 1,0 A (DC).

Ieslēgšana. Pieskarities ierīces ekrānam un turiet to 3–5 sekundes, līdz parādās ciparnīca (sk. D-1 att.).

Izslēgšana. Ciparnīcas ekrānā pārvelciet uz leju un izvēlieties  ("Iestatījumi") (sk. D-2 att.). Pēc tam atveramajā izvēlnē pieskarities izslēgšanas pogai . Apstipriniet vai atceliet ierīces izslēgšanu.

Ciparnīcu maiņa. Ciparnīcas ekrānā, nospiediet ekrānu un turiet to, līdz tiek parādīts ciparnīcas izvēles indikators. Pārvelciet pa labi vai pa kreisi, lai izvēlētos vēlamo ciparnīcu. Pieskarities ekrānam, lai to iestatītu.

NAVIGĀCIJA IZVĒLNĒ

Ātrā izvēlne. Ciparnīcas ekrānā (sk. D-1 att.), pārvelciet uz leju, lai pārietu uz ātro izvēlni (sk. D-2 att.). Izvēlnē ir pieejama informācija par ierīces uzlādes līmeni un BT savienojumu, pašreizējo datumu un nedēļas dienu, kā arī ir šādas pogas:



"Teātra" režīms. Minimālo ekrāna spilgtuma iestatīšana un vibrācijas izslēgšana.



Spilgtums. Spilgtuma līmeņa maiņa (5 līmeņi).



Vibrācija. Vibrācijas iespējošana vai atspējošana.



Iestatījumi. Papildu funkciju saraksts.



Laikapstākļi. Laika prognoze (nepieciešams savienojums ar lietotni).

Galvenā izvēlne. Ciparnīcas ekrānā pārvelciet pa labi, lai piekļūtu pilnas pulksteņa funkcijas izvēlnei, kas nodrošina piekļuvi lietotnēm un iestatījumiem (sk. E att.).

Īsceļu ekrānu izvēlne. Ciparnīcas ekrānā pārvelciet pa kreisi, lai ātri piekļūtu šādām lietotnēm un funkcijām: pedometrs; miega uzraudzība; pulsa mērīšana; sports; asinsspiediena mērīšana; skābekļa līmeņa mērīšana asinīs; laikapstākļu prognoze; pieslēgtās mobilās ierīces kameras un atskaņotāja attālā vadība (sk. E att.).

Paziņojumu izvēlne. Ciparnīcas ekrānā pārvelciet uz augšu, lai skatītu pieejamo paziņojumu un atgādinājumu sarakstu (sk. E att.).

CANYON LIFE LIETOTNE

Lai pilnībā izmantotu pulksteņa funkcionalitāti, attālu vadību un iestatījumus, instalējiet bezmaksas Canyon Life lietotni, skenējot QR kodu, lai dotos uz Google Play vai App Store (sk. 3. lpp.). Aktivizējiet BT savā

mobīlajā ierīcē un pievienojiet pulksteni ar lietotni, kā parādīts C attēlā. Savienojuma laikā izpildiet lietotnes norādījumus.

Piezīme. Sīkāku aprakstu par savienošanas procesu ar lietotni Canyon Life, kā arī pulksteņa izvēlnēm un funkcijām skatiet pilnajā lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama vietnē canyon.eu/drivers-and-manuals.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Pulkstenis netiek ieslēgts. Ierīcei var būt maz enerģijas. Uzlādējiet ierīci dažas minūtes. Ja pulkstenis netiek uzlādēts, pārbaudiet uzlādes kabeli un barošanas avotu.

Viedtālrunis neatrod pulksteni. Jūsu viedtālruna BT modulis var būt izslēgts. Pārlicinieties, ka viedtālrunī ir aktivizēts BT un ir ieslēgta atrašanās vietas noteikšanas funkcija. Restartējiet BT moduli un pulksteni. Ja pulkstenis jau ir pievienots, neizmantojot Canyon Life lietotni, vispirms noņemiet to viedtālruna BT iestatījumos un pēc tam atkārtojiet pulksteņa pievienošanas procesu lietotnē.

Ja iepriekš minētie soļi problēmu neatrisina, sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu, izmantojot tērēšanas lodziņu tīmekļa vietnē canyon.eu/user-help-desk.

GARANTIJAS NOTEIKUMI

Garantijas laiks ir 2 gadi no mazumtirdzniecības datuma, sākot no mazumtirdzniecības datuma galapatērētājam, ja vien vietējos tiesību aktos nav noteikts citādi. Kalpošanas laiks ir vienāds ar garantijas laiku. Plašāka informācija par garantiju ir pieejama vietnē canyon.eu/warranty-terms.

VIENKĀRŠOTA ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

ASBISc ar šo paziņo, ka ierīce atbilst Direktīvai 2014/53/EU. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa vietnē: canyon.eu/certificates/cns-sw68-ce.

Visa šajā dokumentā sniegtā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunāko informāciju un sīkāku informāciju par ierīci, savienošanas procesu, sertifikātiem, garantiju un kvalitāti, kā arī par Canyon Life lietotnes funkcionalitāti skatiet attiecīgajās uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmatās, kas pieejamas vietnē canyon.eu/drivers-and-manuals. Visas preču zīmes un zīmoli ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. Ražots Ķīnā. Ražošanas datums ir norādīts uz iepakojuma.

Ražotājs: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kipra). Tālr.: +357-25-85-70-00, info@asbis.com, asbis.com.