



www.lg.com

Autortiesības © 2023 LG Electronics Inc.

Visas tiesības paturētas.

LED televizors*

LIETOTĀJA CELVEDIS

Drošībai un uzziņai

* LG LED televizors lieto LCD ekrānu ar LED aizmugurgaismojumu.

Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

Šī izstrādājuma modeļa un sērijas numurs atrodas izstrādājuma aizmugurē vai tā sānos. Pierakstiet šo informāciju, lai to norādītu apkopes gadījumā.

Modelis

Sērijas Nr.

Pirms iepazīšanās ar šo rokasgrāmatu

- Pirms televizora lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājet to turpmākam uzziņām.
- Vietnē varat lejupielādēt rokasgrāmatu, tostarp informāciju par uzstādišanu, lietošanu, problēmu novēršanu, tehniskajiem datiem, licenci utt., un skatīt šo informāciju datorā vai mobilajā ierīcē.
- **Lietotāja celvedis :** Plāšaku informāciju par šo televizoru skatiet izstrādājuma komplektā iekļautajā LIETOTĀJA CELVEDIS. (Atkarībā no modeļa)
 - Lai atvērtu sadaļu LIETOTĀJA CELVEDIS → → [Atbalsts] → [Lietotāja celvedis]

Jāiegādājas atsevišķi

- Atsevišķi pirkuma izstrādājumi var tikt mainiti vai pārveidoti bez iepriekšēja brīdinājuma, lai uzlabotu kvalitāti. Lai iegādātos šos piederumus, sazinieties ar izplatītāju. Šīs ierīces ir izmantojamas tikai kopā ar noteiktiem modeļiem.
- Modeļa nosaukums vai konstrukcija var mainīties atkarībā no izstrādājuma funkciju jauninājumiem, ražotāja apsvērumiem vai politikas.
- Magic tālvadības pults :
Bezvadu moduļa specifikāciju sadaļā skatiet, vai jūsu televizora modelis atbalsta Bluetooth, lai pārliecinātos, vai to var izmantot ar tālvadības pulti Magic Remote.
- Kabelis antenu un ārejo ierīču savstarpējai savienošanai ir jāiegādājas atsevišķi.

Piezīme

- Atjauninot ierices funkcijas, šajā rokasgrāmatā norādītas ierices specifikācijas vai saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Ierices komplektācijā iekļautie piederumi var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.

Brīdinājums! Drošības norādījumi



UZMANĪBU!: LAI SAMAZINĀTU ELEKTROTRIECIENA RISKU, NENOŅEMIET PĀRSEGU (JEB AIZMUGURI). IEKŠPŪSE NAV LIETOTĀJA APKAPOJAMU DAĻU. VĒRSIESTIES PIE KVALIFICĒTIEM APKOPES DARBINIEKIEM.

Šis simbols brīdina lietotāju par neizolētu „bīstamu spriegumu” produkta korpusā, kas var būt pietiekami liels, lai radītu elektrotrieciena risku personām.

Šis simbols brīdina lietotāju par svarīgiem lietošanas un apkopes (servisa) norādījumiem ierices komplektā iekļautajā literatūrā.

BRĪDINĀJUMS: LAI SAMAZINĀTU UGUNSGRĒKA UN ELEKTROTRIECIENA RISKU, NEPAKĀAUJET ŠO IERĪCI LIETUM VAI MITRUMAM.

- LAI IZVAIRĪTOS NO UGUNSGRĒKA RISKA, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ IZSTRĀDĀJUMA TUVUMĀ NETURIET SVECES UN CITUS ATKLĀTĀS LIESMAS AVOTOS.
- **Nenovietojiet televizoru un tālvadības pulti šādās vietās:**
 - Neturiet izstrādājumu tiešos saules staros.
 - Telpā ar augstu mitruma līmeni, piemēram, vannas istabā.
 - Siltuma avotu, piemēram, plīts un citu sildierīču, tuvumā.
 - Virtutes letes vai mitrinātāju tuvumā, kur ierīce var tikt pakļauta tvaika vai eļļas iedarbībai.
 - Vieta, kur ierīce ir pakļauta lietus un vēja iedarbībai.
 - Nepieļaujiet šķidrumu nokļūšanu uz izstrādājuma un nenovietojiet uz tā (piemēram, uz plaukta virs izstrādājuma) ar šķidrumu pilditus priekšmetus, piemēram, vāzes, krūzes u.c.

- Nenovietojiet izstrādājumu viegli uzliesmojošu priekšmetu, piemēram, benzīna vai sveču, tuvumā, un nepakļaujiet televizorū tiešai gaisa kondicionēšanas iekārtas iedarbībai.
- Neuzstādīt izstrādājumu vietās, kur ir pārmērīgi daudz putekļu. Neievērojot šos nosacījumus, pastāv ugungrēka, elektrotrieciena, pašaizdegšanās/sprādzienā, darbības traucējumu vai izstrādājuma deformācijas risks.
- **Ventilācija**
 - Uzstādīt televizorū vietā ar atbilstošu ventilāciju. Neuzstādīt to ierobežotā telpā, piemēram, grāmatplaukā.
 - Neuzstādīt ierīci uz paklāja vai polsterējuma.
 - Kamēr izstrādājums ir pievienots elektrotīklam, nebloķējiet to un neapsedziest ar audumui vai ciemui materiāliem.
- Uzmanīties, lai nepieskartos ventilācijas atverēm. Ja televizors darbojas ilgu laiku, ventilācijas atveres var sakarst.

- Sargiet strāvas vadu no fiziskas vai mehāniskas nepareizas lietošanas — savēršanās, mezgliem, saspiešanas, ievēršanas durvīs un samišanas. Pievēsiet ipašu uzmanību kontaktākšam, sienas kontaktligzdām, kā arī vietai, kur vads iznāk no ierīces.
- Nepārvietojiet televizoru, kamēr barošanas kabelis ir pievienots elektrotiklam.
- Neizmantojiet barošanas kabeli, ja tas ir bojāts vai nav cieši pievienots.
- Atvienojiet barošanas kabeli no elektrotikla, turot to pie spraudņa. Neraujiet aiz barošanas kabēja, lai atvienotu televizoru no elektrotikla.
- Nepievienojiet pārāk daudz ierīču vienā elektrotikla kontaktligzdā, jo pastāv aizdegšanās vai elektrotrieciena risks.
- Ierīces atvienošana no elektrotikla**
 - Ierīces atvienošanai izmantojiet kontaktākšu. Ārkartas situācijā kontaktākšai ir jābūt brīvi pieejamai un darba kārtībā.
 - Neļaujiet bērniem rāpties uz televizoriem vai karāties tajā. Televizori var nogāzties un radīt nopietnas traumas.
- Āra antenas zemēšana** (var atšķirties atkarībā no valsts):
 - Ja ir uzstādīta āra antena, ievērojiet tālāk norādītos drošības nosacījumus. Āra antens sistēma nedrīkst atrasties zem elektroapgādes līnijām vai citām elektriskā apgaismojuma vai spēka ķēdēm, kā arī vietās, kur sistēma var saskarties ar šādām elektroapgādes līnijām vai ķēdēm, jo pastāv nāves vai smaga traumatisma risks.
 - Nekāda gadījumā nepieskarieties šai iekārtai vai antenai pērkona negaisa laikā. Pastāv elektrotrieciena risks.
 - Pārliecībieties, vai barošanas kabelis ir cieši pievienots televizoram un sienas kontaktligzdai. Pretējā gadījumā pastāv kontaktākšas un kontaktligzdas bojājumu rašanās risks un ārkārtas gadījumā — aizdegšanās risks.
 - Neievietojiet izstrādājumā metāliskus vai ugunsnedrošus priekšmetus. Ja izstrādājumā iekļūst svešķermenis, atvienojiet barošanas kabeli un sazinieties ar klientu apkalošanas dienestu.
 - Nepieskarieties barošanas kabēļa galam, kad tas ir pievienots elektrotiklam. Pastāv elektrotrieciena risks.
- Tālāk norādītajās situācijās nekavējoties atvienojiet izstrādājumu no elektrotikla un sazinieties ar klientu apkalošanas dienestu.**
 - Ierīce ir bojāta.
 - Ja izstrādājumā (piemēram, maiņstrāvas adapteri, barošanas kabeli vai televizorā) iekļūst ūdens vai citas vielas.
 - Ja no televizora izdalās dūmu smaka vai citi aromāti.
 - Pērkona negaisa laikā vai ja izstrādājums nav ilgu laiku lietots.

Pat ja televizors ir izslēgts ar tālvadības pulti vai pogu, maiņstrāvas barošanas avots joprojām ir pieslēgts ierīcei, ja tā nav atvienota no sienas kontaktligzdas.
- Neizmantojiet augstspriguma elektrorierices (piemēram, insektu atbaidīšanas elektroierīci) televizora tuvumā. Tas var izraisīt nepareizu izstrādājumu darbību.
- Nemēģiniet nekādā veidā modifīcēt šo izstrādājumu bez rakstiskas LG Electronics atlaujas. Pastāv nejaušas aizdegšanās vai elektrotrieciena risks. Ja nepieciešama izstrādājuma apkope vai remonts, sazinieties ar vietējo klientu apkalošanas dienestu. Nesankcionētas modifīcēšanas rezultātā var tikt anulētas lietotāja tiesības šo izstrādājumu izmantot.
- Izmantojiet tikai LG Electronics apstiprinātās pierīces/piederumus. Neievērojot šos nosacījumus, pastāv aizdegšanās, elektrotrieciena, nepareizas izstrādājuma darbības vai bojājumu risks.
- Nekad neizjaujet maiņstrāvas adapteri vai barošanas vadu. Tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
- Rikojeties ar adapteri uzmanīgi, lai nepielāautu tā nomešanu un nepakļautu to triecieniem. Iedarbība uz adapteri var izraisīt tā bojājumus.
- Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrotrieciena risku, nepieskarieties televizoram ar mitrām rokām. Ja barošanas kabēļa atzarojumi ir mitri vai puteklaini, pilnībā nosusiniet kontaktākšu vai notiriet putekļus.
- Akumulatori**
 - Glabājiet piederumus (akumulatoru u.c.) drošā, bērniem nepieejamā vietā.
 - Nepielāujiet akumulatoru issavienojuma rašanos, neizjaujet tos un nepielāujiet to pārkāršanu. Izmetot akumulatorus atkritumos, nededziniet tos. Baterijas nedrīkst turēt pārmērīgā karstumā.
 - Uzmanību: aizdegšanās vai eksplozijas risks, ja nomaiņai tiek izmantots nepareiza tipa akumulators.
- Pārvietošana**
 - Pārvietojot izstrādājumu nodrošiniet, lai tas būtu izslēgts, atvienots no elektrotikla un visi kabēļi būtu atvienoti. Ja televizors ir liels, tā pārvietošanai var būt nepieciešami 2 vai vairāk cilveki. Nepakļaujiet televizoru priekšējo paneli spiedienam un slodzei. Pretējā gadījumā pastāv izstrādājuma bojājumu, aizdegšanās un traumatisma risks.
 - Nodrošiniet, lai iepakojuma mitrumu uzsūcošais materiāls vai vinila iepakojums nebūtu pieejams bērniem.
 - Nepakļaujiet izstrādājumu slodzei, ko var izraisīt kritoši objekti, un sargiet ekrānu no triecieniem.
 - Nepielāujiet spiedienu izdarīšanu uz paneli ar roku vai asu priekšmetu, piemēram, nagiem, pildspalvu vai zīmuli, un sargiet to no skrāpējumiem. Pastāv ekrāna bojājumu rašanās risks.
- Tīrīšana**
 - Pirms izstrādājuma tīrīšanas atvienojiet barošanas kabeli un uzmanīgi noslaukiet izstrādājumu ar mīkstu, sausu drānu. Neapsnidziniet televizoru ar ūdeni vai citiem šķidrumiem. Nekad nelietojiet stikla tīritājus, gaisa atsvaidzinātājus, insekticīdus, smērvielas, vasku (auto, rūpniecisko), abrazīvs līdzekļus, atšķaidītājus, benzīnu, spiritu utt., kas var radīt bojājumus produktam un tā panelim. Neievērojot šos nosacījumus, pastāv elektrotrieciena un izstrādājuma bojājumu risks.

Uzstādīšana

Televizora celšana un pārvietošana

Lai pārvietotu vai paceltu televizoru, izlasiet tālāk minēto informāciju, lai televizoru nesaskräpētu vai nebojātu un lai pārvietošanu veiktu droši neatkarīgi no televizora veida un izmēriem.

- Televizoru ieteicams pārvietot kastē vai iesaņojuma materiālā, kurā tas sākotnēji bija ievietots.
- Pirms televizora pārvietošanas vai celšanas atvienojiet strāvas vadu un visus kabeļus.
- Turot televizoru, ekrānam ir jābūt vērstam prom no ķermeņa, lai neraditu tā bojājumus.
- Stingri satveriet televizora ietvaru augšējo un apakšējo daļu. Televizorū nedrīkst turēt aiz caurspīdīgās daļas, skalrūja vai skalrūja restiņu vietas.
- Lielā izmēra televizors ir jāpārvieto vismaz 2 personām.
- Pārvadājot televizoru, sargiet to no triecieniem un pārmērīgas vibrācijas.
- Pārvietojot televizoru, turiet to vertikāli. Nekad negrieziet televizorū uz sāniem un nesasveriet to pa kreisi vai pa labi.
- Nelietojiet pārmērīgu spēku, kas var salocīt/ieliekt rāmja korpusu, tādējādi sabojājot ekrānu.
- Rikojoties ar televizoru, uzmanieties, lai nesabojātu izvirzītās pogas.



- Centieties nepieskarties ekrānam, jo tādā veidā varat radīt tā bojājumus.
- Piestiprinot statīvu televizoram, novietojiet ekrānu vērstu lejup uz galda, kas pārklaits ar audumu, vai uz līdzēnas virsmas, lai nesaskräpētu ekrānu.

Uzstādīšana uz galda

- 1 Paceliet un nolieciet televizoru vertikāli uz galda.
 - Atstājiet vismaz 10 cm atstāsumu līdz sienai, lai nodrošinātu pareizu ventilāciju.
- 2 Pievienojiet strāvas vadu sienas kontaktligzdai.



- Saskrūvējot daļas, lai samontētu produktu, neizmantojiet svešas vielas (lejas, smērvielas utt.). (To darot, varat sabojāt produktu.)
- Lai garantētu izstrādājuma drošu darbību un ilgu darbmūžu, neizmantojiet neapstiprinātus piederumus.
- Garantija neietver neapstiprinātu piederumu lietošanas rezultātā gūtus bojājumus un traumas.
- Ja uzstādāt televizoru uz statīja, ir jānodrošina papildu līdzekļi, lai nepieļautu ierīces apgāšanos. Pretējā gadījumā ierīce var nogāzties, tādējādi radot traumas.
- Veicot statīva montāžu, pārliecinieties, ka ir piestiprinātas visas komplektācijā ietvertās skrūves. Ja skrūves nav pilnībā pievilktais, produkts var sagāzties vai apgāzties, radot bojājumus. Pievelkot skrūves ar pārmērīgu spēku, tās var izkrist skrūvju savienojumu noberzuma dēļ.

Televizora piestiprināšana pie sienas

- 1 Ievietojiet un pievelciet cilpskrūves vai televizora kronšteinus un skrūves televizora aizmugurējā daļā.
 - Ja cilpskrūvju vietā ir ievietotas bultskrūves, vispirms izņemiet skrūves.
- 2 Piestipriniet sienas kronšteinus pie sienas ar skrūvēm. Salāgojiet sienas kronšteina novietojumu ar cilpskrūvēm uz televizora aizmugurējās daļas.
- 3 Ar izturīgu virvi stingri savienojiet cilpskrūves un sienas kronšteinus. Nodrošiniet,, lai tiktū saglabāts virves horizontāls stāvoklis pret plakano virsmu.
- Izmantojiet paaugstinājumu vai skapi, kas ir pietiekami izturīgs un liels, lai droši atbalstītu televizoru.
- Kronšteini, bultskrūves un virves komplektā nav iekļautas. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā izplatītāja.

Uzstādīšana pie sienas

Uzmanīgi pievienojet sienas stiprinājuma kronšteinu (papildu piederums) pie televizora aizmugurējās daļas un uzstādīt sienas stiprinājuma kronšteinu pie stingras sienas, kas ir perpendikulāra gridai. Lai pievienot televizoru pie ciemtiem būvmateriāliem, lūdzu, sazinieties ar kvalificētu specālistu. LG iesaka stiprināšanu pī sienas veikt kvalificētam uzstādīšanas profesionālim. Mēs iesakām izmantot LG sienas stiprinājuma kronšteinu. LG sienas turētāja kronšteins ir ērti pārvietojams, kad kabeļi ir savienoti. Ja neizmantojat LG sienas stiprināšanas kronšteinu, izmantojiet tādu sienas stiprināšanas kronšteinu, kas pienācīgi nostiprina ierīci pie sienas un nodrošina pietiekami daudz vietas ārēju ierīču pievienošanai. Ieteicams savienot visus kabeļus pirms fiksētu sienas stiprinājumu uzstādīšanas.



- Pirms televizora uzstādīšanas uz sienas stiprinājuma nopermet statīvu, veicot tā pievienošanas darbības apgrieztā secībā.
- Plašāku informāciju par skrūvēm un sienas kronšteinu skatiet atsevišķu detaļu iegādes nosacījumos.
- Ja plānojat ierīci stiprināt pie sienas, tās aizmugurē pievienojiet VESA standartam atbilstošu stiprinājuma mehānismu (papildu detaļas). Ja ierīci pievienojat sienas stiprinājuma kronšteina komplektu (papildu detaļas), piestipriniet to rūpīgi, lai ierīce nenokristu.
- Uzstādot televizoru pie sienas, nodrošiniet, lai barošanas un signālu kabeļi nekarātos televizora aizmugurē.
- Neuzstādot šo produktu pie sienas, ja tas varētu tikt pakļauts eļļas vai eļļas miglas ietekmei. Tas var sabojāt produktu un izraisīt tā nokrišanu.
- Uzstādot sienas stiprinājuma kronšteinu, iesakām aizlimēt statīva caurumu ar līmlenti, lai pasargātu to no putekļu un kukaiju ieklūšanas. (Atkarībā no modeļa)

Antena/Kabelis

- Pievienojiet televizorū antenas ligzdā sienā, izmantojot RF kabeli (75 Ω).
- Lai lietotu vairāk nekā divus televizorus, izmantojiet signāla sadalītāju.
 - Ja attēla kvalitāte ir vāja, attēla kvalitātes uzlabošanai uzstādiet signāla pastiprinātāju.
 - Ja attēla kvalitāte ir vāja un ir pievienota antena, mēģiniet noregulēt antennu pareizā virzienā.
 - Antenas kabelis un pārveidotājs komplektā nav iekļauti.
 - Vietā, kur Ultra HD apraide netiek atbalstīta, šīs televizors nevar tieši veikt Ultra HD apraidi. (Atkarībā no modeļa)


Satelīta televīzijas šķīvis

Pievienojiet televizorū satelīta šķīvīm satelīta ligzdā, izmantojot RF kabeli (75 Ω). (Atkarībā no modeļa)

Televizora palaišana

Televizora ieslēgšana

Jūs varat vienkārši lietot televizora funkcijas, izmantojot pogu.

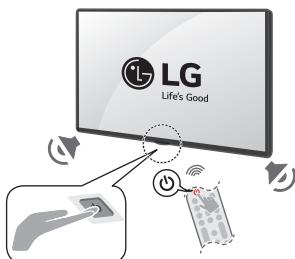

leslēgšana (Nospiediet)
Izslelēgšana ¹⁾ (Nospiediet un turiet nospiestu)
Izvēlnes vadība (Nospiediet ²⁾)
Izvēlnes atlase (Nospiediet un turiet nospiestu ³⁾)

✓ Piezīme

- Ja televizors tiek ieslēgts pirmo reizi pēc tā piegādes no rūpīnācas, televizors inicializēšana var ilgt vairākas minūtes.
- Jūsu televizora ekrāna izvēlnes var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā redzamās.
- Televizors ir jāpievieno netālu esošai elektrotikla kontaktligzdai, kas ir viegli pieejama. Dažiem modeļiem nav ieslēgšanas/izslēgšanas pogas, un tos izslēdz, atvienojot barošanas kabeli.

- Visas darbojošās lietojumprogrammas tiks aizvērtas, un ierakstīšanas process tiks apturēts. (Atkarībā no valsts)
- Nospiediet pogu, kamēr televizors ir ieslēgts, lai pārvietotos izvēlnē.
- Jūs varat izmantot funkciju, piekļūstot izvēlnes vadībai.

Savienojumi

Pievienojet televizoram dažadas ārējās ierices un pārslēdziet ievades signāla režīnum, lai atlasiitu ārējo ierīci. Lai uzzinātu vairāk par ārējās ierīces pievienošanu, skatiet katras ierīces komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu.

HDMI

- Pievienojet HDMI kabeli, izstrādājumam un ārējām ierīcēm jābūt izslēgtām un atvienotām.
- Atbalstītais HDMI audio formāts (Atkarībā no modeļa):
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz),
DTS (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz),
DTS-HD (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz)

Piezīme

- Ja ari ierīce, kas pievienota ieejas portam, atbalsta tehnoloģiju HDMI Deep Colour, attēls var būt skaidrāks. Tomēr, ja ierīce šo tehnoloģiju neatbalsta, tā, iespējams, nedarbosis pareizi. Šāda gadījumā izslēdziet televizora iestatījumu [HDMI Deep Color]. (Atkarībā no modeļa)
- → → [Vispārēji] → [Ārējās ierīces] → [HDMI iestatījumi] → [HDMI Deep Color] (Atkarībā no modeļa)
- Izmantojet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu.
- Ja neizmantojet sertificētu HDMI kabeli, ekrānā var nebūt redzams attēls un iespējama savienojuma klūda.
- Ieteicamie HDMI kabelju veidi
 - Ultra ātrdarbīgs HDMI®/[™] kabelis (3 m vai isāks)

USB

Daži USB centrmezgli, iespējams, nedarbosis. Ja, izmantojet USB centrmezglu, pievienotā USB ierīce netiek atrasta, pievienojet to tieši televizora USB portam. (Atkarībā no modeļa)

Piezīme

- Lai izveidotu optimālu savienojumu, HDMI kabeliem un USB ierīcēm ir nepieciešams ietvars, kura biezums ir mazaks par 10 mm un platus — mazāks par 18 mm. Ja USB kabelis vai USB atmiņas karte neatbilst televizora USB portam, izmantojet tādu pagarinājuma kabeli, kas atbalsta USB 2.0. (Atkarībā no modeļa)

IR tālvadības ierīce

Izmantojot IR tālvadības ierīci, vadiet, piemēram, televizora pierīci (kabelis/satelīts/IP/OTT), Blu-ray/DVD atskanotāju, skaņas ierīci un spēļu konsoles. (Atkarīgs no valsts) (Atkarībā no modeļa)

Piezīme

- Pievienojet IR tālvadības ierīci kabeli televizora IR tālvadības ierīces portam.
- Ierīces vadīšanai izmantojiet universālās vadības iestatījumus.
- Nostipriniet IR tālvadības ierīci ar komplektā iekļauto 3M lenti.

Ārējās ierīces

Pievienojamās ārējās ierīces ir šādas: Blu-ray atskanotājs, HD uztvērējs, DVD atskanotāji, videomagnetofoni, audio sistēmas, USB atmiņas ierīces, dators, spēļu ierīces un citas ārējās ierīces.

Piezīme

- Ārējās ierīces savienojums var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Datora režīmā var rasties troksni, ko izraisa izšķirtspēja, vertikālā attēla struktūra, kontrasts vai spilgtums. Ja troksnis nezūd, mainiet datora režīmu uz citu izšķirtspēju, mainiet atsvaidzes intensitāti vai izvēlnē [Attēls] pielāgojiet spilgtumu un kontrastu, līdz attēls ir skaidrs.
- Datora režīmā atkarībā no grafikas kartes daži izšķirtspējas iestatījumi, iespējams, nedarbosis pareizi.
- Ja Ultra HD saturs tiek atskanots datorā, video vai audio var kļūt saraustīts atkarībā no datora veikspējas. (Atkarībā no modeļa)
- Izveidojot savienojumu ar vadu LAN, izmantojiet CAT 7 kabeli ar ātrdarbīgu interneta pārraidi. (Tikai, ja ir nodrošināta **LAN** pieslēgvieta.)

Specifikācijas

Nepieciešamā jauda

AC 100-240 V~ 50/60 Hz

(Atkarībā no valsts)

Apraides specifikācijas			
	Digitālā TV (Atkarībā no valsts)	DVB-S/S2 DVB-T/T2 DVB-C	Analogā TV (Atkarībā no valsts)
Televizijas sistēma			PAL/SECAM B/G/I/D/K SECAM L
Kanālu pārķļajums	DVB-S/S2 950 ~ 2150 MHz	DVB-C 46 ~ 890 MHz	DVB-T/T2 VHF III : 174 ~ 230 MHz UHF IV : 470 ~ 606 MHz UHF V : 606 ~ 862 MHz S diapazons II : 230 ~ 300 MHz S diapazons III : 300 ~ 470 MHz 46 ~ 862 MHz
Maksimālais saglabājamo programmu skaits	6000		3000
Ārējās antenas pilnā pretestība			75 Ω
Ci modulis (P x A x Dz)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm	

- Noteikti 8K ievades/dekodēšanas standarti, iespējams, netiks atbalstīti. Lai tiktu atbalstīti noteikti 8K standarti, var būt jāizmanto papildu ierīce. Augstākas kvalitātes un uzlaboti 8K attēli var atšķirties atkarībā no avota saturā. (Atkarībā no modeļa)

Apkārtējās vides apstākļi

Darba temperatūra	No 0 °C līdz 40 °C	Glabāšanas temperatūra	No -20 °C līdz 60 °C
Darba vides mitrums	Mazāk par 80 %	Glabāšanas mitrums	Mazāk par 85 %

Sienas stiprinājuma uzstādīšanas nosacījumi

Slīpuma leņķis 0° ~ 15°

* Šī specifikācija attiecas tikai uz produktiem ar pielāgojamu sienas stiprinājuma leņķi.

- Informāciju par elektroenerģijas padevi un patēriņu skaitet izstrādājumam pievienotajā markējumā.
- Tipisku energopatēriju mēra atbilstoši standartam IEC 62087 vai attiecīgās valsts noteikumiem par enerģiju.
 - * Dažiem modeļiem markējums ir norādīts ierīces savienojuma spalvu ārējā vākā iekšpusē.
 - * Atkarībā no modeļa vai valsts tipisks energopatērijs var nebūt norādīts markējumā.

Informācija par produktu

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai iegūtu avota kodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atvērtā pirmkoda licencēm, kurām ir pienākums atklāt šajā produktā esošo avota kodu un piekļūt visiem minētajiem licences noteikumiem, paziņojumiem par autortiesībām un citiem atbilstošiem dokumentiem, lūdzu, apmeklējet vietni <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasā pa e-pastu opensource@lge.com.

Šīs piedāvājums ir derīgs ikvienam, kurš saņem šo informāciju trīs gadus pēc mūsu pēdējā šī produkta nosūtišanas.

Licences



(Tikai modeļiem, kas atbalsta Magic Remote)



Problēmu novēršana

Televizora/HDMI ievades režīmā trīsreiz nospiediet tālvadības pults pogu (OK), lai ekrānā parādītos modeļa nosaukums un sērijas numurs.

Nevar vadīt televizora funkcijas, izmantojot tālvadības pulti.	<ul style="list-style-type: none">Pārbaudiet televizora tālvadības sensoru un mēģiniet vēlreiz.Pārbaudiet, vai starp televizoru un tālvadības pulti nav šķēršļu.Pārbaudiet, vai baterijas darbojas un ir pareizi ievietotas (+ ar +, - ar -).
Nerāda attēlu, un nav skanas.	<ul style="list-style-type: none">Pārbaudiet, vai televizors ir ieslēgts.Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pievienots sienas kontaktligzmai.Pārbaudiet, vai sienas kontaktligzda darbojas, pievienojot tai citas ierices.
Televizors pēkšņi izslēdzas.	<ul style="list-style-type: none">Pārbaudiet strāvas vadības iestatījumus. Strāvas padeve var būt pārtraukta.Pārbaudiet, vai laika iestatījumos ir aktivizēta automātiskās izslēgšanas funkcija.Iespējams, ir iederbojusies automātiskās izslēgšanas funkcija. Šī ierice ir aprīkota ar automātiskas izslēgšanas funkciju, kas automātiski izslēdz barošanu, ja tālvadības pults netiek izmantota 15 minūtes un nav ievades signāla.
Veidojot savienojumu ar datoru (HDMI), netiek konstatēts signāls.	<ul style="list-style-type: none">Izslēdziet televizoru ar tālvadības pulti.Atkal pievienojiet HDMI kabeli.Restartējiet datoru, kad televizors ir ieslēgts.
Anormāls displejs	<ul style="list-style-type: none">Ja ierice pieskaroties šķiet auksta, ieslēdzot tā var īsi nomirgot. Tā ir normāla parādība; ar ierīci nekas nav noticis.Šis panelis ir uzlabots, kas satur miljoniem pikseļu. Uz panela, iespējams, redzēsiet sīkus melnus un/vai spilgtus krāsainus (sarkanus, zilus vai zaļus) punktiņus, kuru lielums ir 1 ppm. Tas nenorāda uz nepareiza darbību un neietekmē ierices veikspēju un drošumu. Šāda parādība ir novērojama arī trešo pušu ierīcēm, un uz to neatniecas apmaiņas vai atlīdzības nosacījumi.Panelim atkarībā no skatīšanās pozīcijas (no kreisās/labās puses/no augšas/apakšas) var būt atšķirīgs spilgtums un krāsa. Tas rodas paneļa īpatnību dēļ. Tas nav saistīts ar ierīces veikspēju, un tā nav nepareiza ierīces darbība.Nepieskarieties ekrānam un ilgstoši neturiet pie tā pirkstus. Pretējā gadījumā ekrānā var rasties īslaicīgi kropļojuma efekti.Ilgstoša nekustīga attēla rādišana var radīt attēla iedegšanu. Izvairieties no fiksēta attēla rādišanas televizora ekrānā ilgstošu laiku periodu.
Ierīces radītā skāja	<ul style="list-style-type: none">Krāksķošs troksnis: Krāksķošu troksni, kas dzirdams, skatoties vai izslēdzot televizoru, rada plastmasas termiskā sarausānas temperatūras un mitruma ietekmē. Šī skāja parasti ir novērojama izstrādājumiem, kam nepieciešama termiska deformācija.Elektrostohēmas/paneļa dūkopa: Nelielu troksni rada ātras darbības pārslēgs, kas ierīces darbībai nodrošina lielu strāvas apjomu. Dažādām ierīcēm skāja atšķiras. Dzirdamā skāja neietekmē šīs ierīces veikspēju vai drošumu.



- Tirot izstrādājumu, uzmanieties, lai nekādi šķidrumi un svešķermenji neiekļūtu atverē starp panela augšējo, kreiso un labo malu un aizsargpaneli. (Atkarībā no modeļa)
- Izspiediet visu lieku ūdeni vai tirīšanas līdzekli no drānas.
- Nesmidziniet ūdeni vai tirīšanas līdzekli tieši uz televizora ekrāna.
- Uzsmidziniet nepieciešamo ūdens vai tirīšanas līdzekļa daudzumu uz sausas drānas, lai noslaucītu ekrānu.

Tālvadības pults Magic Remote lietošana



Ieslēgšana/Izslēgšana Televizora ieslēgšana un izslēgšana.



Atver sadalu [Ceļvedis].



Piekļūstiet saglabāto programmu sarakstam.

Atver sadalu [Rediģēt ātro piekļuvu].

- [Rediģēt ātro piekļuvu] ir funkcija, kas jaūj atvērt norādīto lietotni vai televīzijas tiešraidi tieši, turot nospiecas ciparu pogas.



Skaņas skaļuma pogas Regulē skaļuma līmeni.



Sakums Piekļuve sākuma izvēlnei.



Sākums Palaiž pēdējās izmantotās lietotnes.



Ripa (Labi) Nospiediet pogas centru, lai izvēlētos izvēlni. Lai pārslēgtu programmas, izmantojiet pogu.



Ripa (Labi) Atver [Magic Explorer]. Varat palaist funkciju [Magic Explorer], kad rādītāja krāsa ir kļuvusi violeta. Ja skatāties programmu, nospiediet rādītāju uz video un turiet nospiestu. Izmantojot [TV ceļvedis], [Iestatījumi], [Sporta brīdinājums] vai [Mākslas galerija], nospiediet un turiet nospiestu uz teksta.



Uz Augšu/Uz Leju/Pa Kreisi/Pa Labi


Nospiediet pogu augšū, lejup, pa kreisi vai pa labi, lai ritinātu izvēlni. Nospiežot pogas laikā, kad tiek izmantots rādītājs, rādītājs pazudis no ekrāna un tālvadības pults Magic Remote darbosies kā parasta tālvadības pults. Lai ekrānā atkal parādītos rādītājs, pakratiet tālvadības pulti Magic Remote pa kreisi un pa labi.



Atpakaļ Jaūj atgriezties iepriekšējā līmeni.



Atpakaļ Piekļuve sākuma izvēlnei.

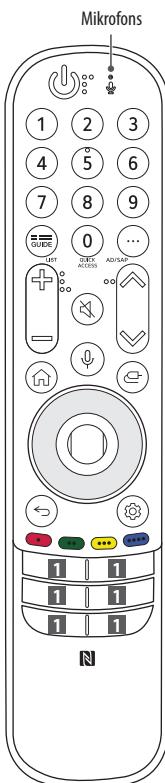

Ciparu pogas Ciparu ievade.

Atver sadalu [Ātrā palīdzība].

Citas darbības Tieki parādītas citas tālvadības funkcijas.

Tiks ieslēgta audio aprakstu funkcija.

Programmas pogas Ritina saglabātās programmas.

Izsleigt Skanu Skanās izslēgšana.

Izsleigt Skanu Piekļuve izvēlnei [Pieejamība].

Balss atpazišana Lai lietotu balss atpazišanas funkciju, ir nepieciešams tikla savienojums.

Pārbaudiet, vai nav ieteicamā saturā. (Dažās valstīs noteikti ieteicamie pakalpojumi var nebūt pieejami.)

Balss atpazišana Runājiet, turot nospiestu pogu, lai izmantotu balss atpazišanas funkciju.

Ieeja Maina ievades avotu.

Ieeja Atver sadalu [Mājas centrmezglis].

Ātrie iestatījumi Piekļūstiet ātrajiem iestatījumiem.

Ātrie iestatījumi Parāda izvēlni Visi iestatījumi.

Jaūj piekļūt dažu izvēlēju ipašām funkcijām.

Sarkanā poga Palaiž ieraksta funkciju.

Straumēšanas pakalpojuma pogas

Izveido savienojumu ar video straumēšanas pakalpojumu.

Apraksti šajā rokasgrāmatā ir sniegti atbilstoši tālvadības pults pogām. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un lietojiet televizoru pareizi.
(Dažas pogas un daži pakalpojumi var netikt nodrošināti atkarībā no modeļa vai reģiona.)

Kā reģistrēt Magic tālvadības pulti

Lai lietot tālvadības pulti Magic Remote, vispirms savienojiet to pāri ar televizoru.

- Tālvadības pulti Magic Remote ievietojiet baterijas un ieslēdziet televizorū.
 - Vērsiet tālvadības pulti Magic Remote pret televizoru un nospiediet tālvadības pults pogu **Ripa (Labi)**.
- * Ja televizors nereģistrē tālvadības pulti Magic Remote, izslēdziet un ieslēdziet televizoru un mēģiniet vēlreiz.

Kā atcelt tālvadības pults Magic Remote reģistrāciju

Vienlaikus nospiediet un piecas sekundes turiet pogas (**Atpakaln**) un (**Sākums**), lai atceltu tālvadības pulti Magic Remote un televizora savienošanu pāri.

- * Turiet nospistas pogas (**Sākums**) un (**Ātrie iestatījumi**) vairāk nekā 5 sekundes, lai jebkurā laikā atvienotu un atkārtoti reģistrētu tālvadības pulti Magic Remote.



- Piekļuves punktu ieteicams izvietot tālāk par 0,2 m no televizora. Ja AP ir uzstādīts tuvāk par 0,2 m, tālvadības pulti Magic remote frekvences traucējumu dēļ var nedarboties, kā paredzēts.

Funkcijas Vienmēr gatavs izmantošana

(Atkarībā no modeļa)

Varat lietot televizoru un savienot to ar Bluetooth, izmantojot tiešo balss atpazīšanu, kamēr barošana ir atslēgta.

- * → [] → [Vispārēji] → [Vienmēr gatavs], [Iespējot funkciju] iespējōšana.
- * Nospiežot pogu TV skatišanās laikā, ekrāns tiek pārslēgts uz [Vienmēr gatavs]; nospiežot pogu vēlreiz, ekrāna funkcija [Vienmēr gatavs] tiek izslēgta.
- * Nospiediet pogu (**Sākums**) vai pogu (**Atpakaln**), lai skatītos televizoru, kad ekrāna funkcija [Vienmēr gatavs] ir ieslēgta.
- * Nospiediet pogu **Ripa (Labi)**, lai skatītu tapeti, kad ekrāna funkcija [Vienmēr gatavs] ir izslēgta, un spiediet pogu , lai skatītos televizoru.

✓ Piezīme

- Vienmēr gatavs funkcijas izmantošana var palielināt enerģijas patēriņu.
- Vairāk informācijas par šo funkciju skatiet → [] → [Atbalsts] → [Lietotāja celvedis] → [Problēmu novēršana] → [Uzzināt vairāk par Vienmēr gatavs].

Viedo ierīču savienošana, izmantojot NFC markēšanu

NFC ir tehnoloģija, kas izmanto tuvu darbības lauka saziņu (13,56 MHz), kura ļauj ērti nosūtīt un saņemt informāciju bez atsevišķiem iestatījumiem. Novietojot viedierīci NFC iespējotās tālvadības pults tuvumā, varat instalēt lietotni LG ThinQ un savienot ierīci ar televizoru.

- 1 Ieslēdziet NFC viedierīces iestatījumos. Lai NFC izmantotu ar Android ierīcēm, iestatiet NFC opciju viedierīces iestatījumos, tādejādi iespējot "lasišanas/rakstīšanas tagus". NFC iestatījumi var atšķirties atkarībā no ierīces.
- 2 Novietojiet viedierīci netālu no (NFC) uz tālvadības pults. Nepieciešamais attālums NFC markēšanai ir aptuvēni 1 cm.
- 3 Izpildiet norādes, lai viedierīcē instalētu lietotni LG ThinQ.
- 4 Viedierīces atkārtota markēšana uz tālvadības pults ļauj ērti pieklūt dažādam pievienotā televizora funkcijām, izmantojot lietotni LG ThinQ.

✓ Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama tikai viedierīcēm, kurās iespējots NFC.
- Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja tālvadības pulti ir NFC logo.

Specifikācijas

Specifikācijas (MR23GN, MR23GA)		
	Frekvenču diapazons	Izejas jauda (maks.)
Bluetooth	No 2400 līdz 2483,5 MHz	8 dBm
NFC*	No 13,553 līdz 13,567 MHz	-11,22 dBuA/m, ja 10 m
* Tikai MR23GN		

Tālvadības pults izmantošana



Ieslēgšana/Izslēgšana Televizora ieslēgšana un izslēgšana.

Teleteksta pogas Šīs pogas izmanto teletekstam.

Parāda programmu celiņi.

Rediģē sadaļu QUICK ACCESS (Ātrā piekļuve).

- QUICK ACCESS (Ātrā piekļuve) ir funkcija, kas ļauj atvērt norādito lietotni vai televīzijas tiešraidi tieši, turot nospiestas ciparu pogas.

Skāņas skaļuma pogas Regulē skaļuma līmeni.

Programmas pogas Ritina saglabātās programmas.


Labi Atlasa izvēlnes vai opcijas un apstiprina ievādīto informāciju.

Labi Atver [Magic Explorer]. Izmantojot [TV celiņus], [Iestatījumi], [Sporta brīdinājums] vai [Mākslas galerija], nospiедiet un turiet nospiestu uz teksta.

Piekļūstiet saglabāto programmu sarakstam.

Vadības pogas Vadības pogas multivides saturam.

Sāciet ierakstīt un parādīt ierakstīšanas izvēlni. (Tikai Time Machine^{Ready} atbalstīts modeļis)

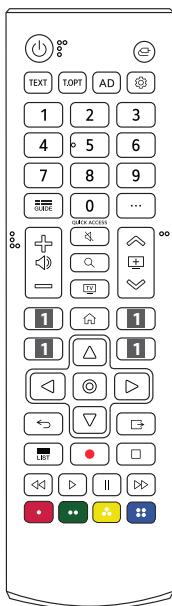

Ieja Maina ievades avotu.

Tiks ieslēgta audio aprakstu funkcija.

Ātrie iestatījumi Piekļūstiet ātrajiem iestatījumiem.

Ciparu pogas Ciparu ievade.

Atver sadaļu [Ātrā piekļuba].

Citas darbības Tieki parādītas citas tālvadības funkcijas.

Izslēgt Skāņu Skāņas izslēgšana.

Izslēgt Skāņu Piekļuve izvēlnei [Pieejamība].

Meklēt Pārbaudiet, vai nav ieteicamā satura. (Dažās valstis noteikti ieteicamie pakalpojumi var nebūt pieejami.)

Meklējet saturu, piemēram, TV programmas, filmas un citus video, vai veiciet meklēšanu tīmeklī, ievadot meklēšanas terminus meklēšanas lodzīnā.

Varat skatīties televīzijas vai LG Channels.

Sākums Piekļuve sākuma izvēlnei.

Sākums Palaiž pēdējās izmantotās lietotnes.

Navigācijas pogas (uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi) Ritiniet izvēlnes vai opcijas.

Atpakaļ ļauj atgriezties iepriekšējā līmenī.

Piekļuve sākuma izvēlnei.

Ālauj piekļūt dažu izvēļņu ipašām funkcijām.



Straumēšanas pakalpojuma pogas Izveido savienojumu ar video straumēšanas pakalpojumu.

Piezīme

** Lai lietotu pogu, nospiediet un turiet to ilgāk par 1 sekundi.

Apakši šajā rokasgrāmatā ir sniegti atbilstoši tālvadības pults pogām. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un lietojiet televizoru pareizi.

(Dažas pogas un daži pakalpojumi var netikt nodrošināti atkarībā no modeļa vai reģiona.)

(Atkarībā no modeļa)