



# LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

# LED LCD MONITORS

(LED Monitors\*)

\* LG LED monitori ir šķidro kristālu displeja monitori ar LED izgaismojumu.  
Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

29U531A      34U530A  
29U511A      34BA450  
34U511A

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autortiesības © 2025 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.

# SATURS

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| LICENCE .....                    | 2  |
| MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA .....    | 3  |
| MONITORA LIETOŠANA.....          | 10 |
| LIETOTĀJA IESTATĪJUMI.....       | 12 |
| PROBLĒMU NOVĒRŠANA.....          | 23 |
| IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA ..... | 25 |

# LICENCE

Katram modelim ir atšķirīgas licences. Papildinformāciju par licenci skatiet tīmekļa vietnē [www.lg.com](http://www.lg.com).



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

29U531A

34U530A

34BA450



MaxxAudio un papildu MAXX prečzīmes ir Waves Audio Ltd. prečzīmes un/vai reģistrētas prečzīmes.

34U530A



VESA, VESA logotips, DisplayPort Compliance logotips un DisplayPort Compliance logotips duālā režīma avotam ir Video Electronics Standards Association reģistrētas preču zīmes.

# MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA


## UZMANĪBU!

- Vienmēr izmantojiet oriģinālas sastāvdaļas, lai garantētu drošību un ierīces veikspēju.
- Visi bojājumi un traumas, kas radušies neoriģinālo piederumu lietošanas dēļ, garantijā netiek segti.
- Ir ieteicams izmantot komplektā iekļautos komponentus.
- Izmantojot LG neapstiprinātus kabelus, attēls ekrānā var neparādīties vai attēlā var būt trokšņi.
- Attēli šajā rokasgrāmatā atspoguļo standarta procedūras, tāpēc to izskats var atšķirties no faktiskās ierīces.
- Uzstādot izstrādājumu, neapstrādājiet skrūves ar svešām vielām (eļļām, smērvielām utt.). (Pretējā gadījumā sabojāsiet izstrādājumu.)
- Pārmērīgi pievelkot skrūves, var sabojāt monitoru. Uz šādi radītiem bojājumiem neattiecas ierīces garantija.
- Nenesiet monitoru otrādi, turot to tikai aiz pamatnes. Šādi monitors var izkrist no statīva, radot traumas.
- Ceļot vai pārvietojot monitoru, nepieskarieties monitora ekrānam. Pret monitora ekrānu pielietotais spēks var radīt tā bojājumu.
- Lai radītu viļņveidīgu rakstu, atšķirībā no vispārējā pārklājuma metodes, tas tiek pievienots mirdzošam izejmateriālam. Krāsa nelobās nost, tai ir laba noturība un perfekts izskats. Lūdzu, izmantojiet to bez bažām, jo produkta lietošana ir pilnīgi droša.

## PIEZĪME

- Sastāvdaļu izskats var atšķirties no šeit attēlotā.</

## Izstrādājuma un pogu apraksts



### Kā lietot kursorsviras pogu

Jūs varat ērti regulēt monitora funkcijas, nospiežot kursorsviras pogu vai kustinot to ar pirkstu pa kreisi/ pa labi/ augšup/ lejup.

#### Pamatfunkcijas

|  |  |                           |                                                                                                                      |
|--|--|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <b>Ieslēgšana</b>         | Vienu reizi nospiediet kursorsviras pogu, lai ieslēgtu monitoru.                                                     |
|  |  | <b>Izslēgšana</b>         | Ar pirkstu vienu reizi nospiediet kursorsviras pogu un turiet nospiestu vairāk kā 3 sekundes, lai izslēgtu monitoru. |
|  |  | <b>Skaļuma regulēšana</b> | Skaļumu varat regulēt, virzot kursorsviras pogu pa kreisi/ pa labi.                                                  |

#### ! PIEZĪME

- Kursorsviras poga ir novietota monitora apakšā.

## Monitora pārvietošana un pacelšana


Pārvietojot vai pacelot monitoru, ievērojiet šos norādījumus, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu monitoru un droši pārvietotu neatkarīgi no formas vai izmēriem.

- Pirms pārvietošanas monitoru ir ieteicams ievietot oriģinālajā kastē vai iepakojumā.
- Pirms monitora pārvietošanas vai pacelšanas atvienoj


## Novietošana uz galda

- Paceliet monitoru un novietojiet to uz galda vertikāli. Novietojiet vismaz 100 mm attālumā no sienas, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju.


29U531A 29U511A



34U530A 34BA450



34U511A



## ⚠ UZMANĪBU!

- Pirms monitora pārvietošanas vai uzstādīšanas atvienojiet barošanas kabeli. Pastāv elektrošoka risks.
- Noteikti izmantojiet izstrādājuma komplektā iekļauto barošanas kabeli un pievienojiet to iezemētai sienas kontaktligzdai.
- Ja nepieciešams cits barošanas kabelis, lūdzu, sazinieties ar vietējo izplatītāju vai tuvāko mazumtirdzniecības veikalu.

## Statīva augstuma regulēšana

- 1 Novietojiet pie statīva pamatnes piestiprināto monitoru vertikāli.
- 2 Noteikti turiet monitoru ar abām rokām un kontrolējiet to.

34U530A  
34BA450

Maksimums  
150,0 mm



### ⚠ BRĪDINĀJUMS

- Pielāgojot ekrāna augstumu, nelieciet savu roku uz statīva korpusa, lai nesavainotu pirkstus.

## Leņķa regulēšana

- 1 Novietojiet pie statīva pamatnes piestiprināto monitoru vertikāli.
- 2 Noregulējiet ekrāna leņķi.

29U531A

29U511A

34U511A

Lai nodrošinātu vislabāko ekrāna redzamību, to iespējams noliekt uz priekšu un atpakaļ no -5° līdz 15°.

34U530A

34BA450


Lai nodrošinātu vislabāko ekrāna redzamību, to iespējams noliekt uz priekšu un atpakaļ no -5° līdz 21°.

### ⚠ BRĪDINĀJUMS

## Grozāmais paliktnis (34U530A/34BA450)

- Redzamais attēls var atšķirties no jūsu monitora.

1 Groziet par  $\pm 30$  grādiem un novietojiet monitoru sev visatbilstošākajā leņķī.

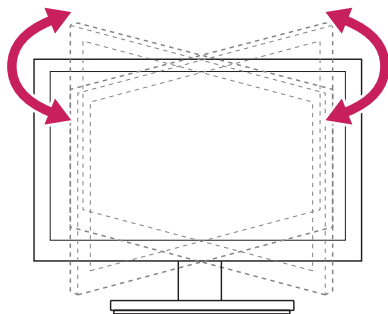

## Kensington slēdzenes izmantošana


Kensington drošības sistēmas savienotājs ir novietots monitora apakšā.

Papildinformāciju par uzstādīšanu un lietošanu skatiet Kensington slēdzenes lietotāja rokasgrāmatā vai apmeklējiet tīmekļa vietni <http://www.kensington.com>.

Savienojiet monitoru ar galdu, izmantojot Kensington drošības sistēmas kabeli.


29U531A

29U511A

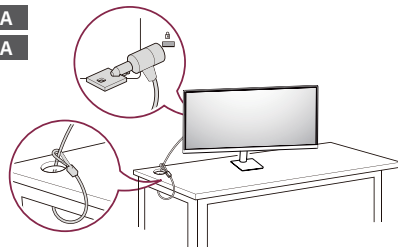


34U530A

34BA450

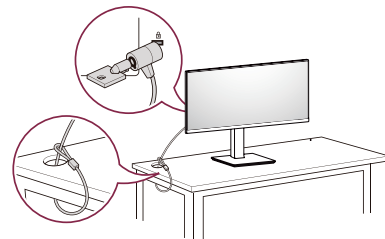

34U511A

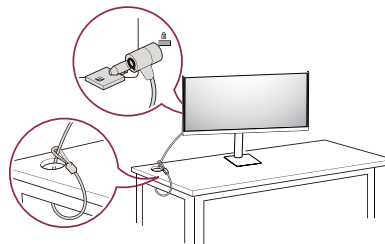

**! PIEZĪME**

- Kensington drošības sistēma ir papildu piederums. Papildu piederumus varat iegādāties lielākajā daļā elektronikas preču veikalu.

**Sienas montāžas plāksnes uzstādīšana**


Šis monitors atbilst prasībām attiecībā uz sienas montāžas plāksni un citām saderīgām ierīcēm.

**! PIEZĪME**

- Sienas montāžas plāksne ir jāiegādājas atsevišķi.
- Papildinformāciju par uzstādīšanu skatiet sienas montāžas plāksnes uzstādīšanas rokasgrāmatā.
- Esiet uzmanīgs un nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot sienas montāžas plāksni, jo tā varat radīt bojājumus ekrānam.
- Pirms monitora uzstādīšanas uz sienas stiprinājuma noņemiet statīvu, veicot tā pievienošanas darbības pretējā secībā.


**Uzstādīšanas pie sienas**

Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, uzstādiet monitoru vismaz 100 mm attālumā no sienas un atstājiet aptuveni 100 mm brīvu vietu abās monitora pusē. Detalizētus uzstādīšanas norādījumus var iegūt vietējā mazumtirdzniecības veikalā. Informāciju par slīpai sienai paredzēta montāžas kronšteina uzstādīšanu skatiet rokasgrāmatā.

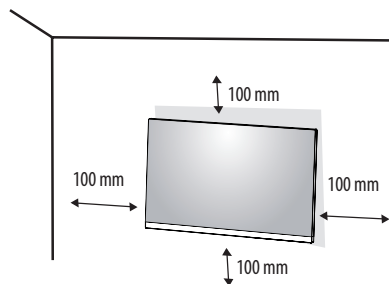

Lai monitoru uzstādītu pie sienas, monitora aizmugurē piestipriniet sienas montāžas kronšteinu (papildaprikojums).

Pārliecinieties, vai sienas montāžas kronšteins ir stingri piestiprināts pie monitora un sienas.

|                                            |                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sienas statīvs (mm)                        | 100 x 100                                                                                    |
| Standarta skrūve                           | M4 x L10                                                                                     |
| Skrūvju skaits                             | 4                                                                                            |
| Sienas montāžas plāksne (papildaprikojums) | LSW 149<br> |

#### ! PIEZĪME

- Skrūves, kas neatbilst VESA standartiem, var sabojāt ierīci un izraisīt nepareizu monitora darbību. LG Electronics neatbild par jebkādiem bojājumiem, kas saistīti ar nestandarta skrūvju izmantošanu.
- Sienas montāžas komplektā ir iekļauta uzstādīšanas rokasgrāmata un visas nepieciešamās detaļas.
- Sienas montāžas kronšteins ir papildu piederums. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā izplatītāja.
- Katram sienas montāžas kronšteinam var būt atšķirīga garuma skrūves. Lietojot skrūves, kuru garums pārsniedz standarta garumu, varat sabojāt izstrādājuma iekšpusi.
- Papildinformāciju skatiet sienas montāžas kronšteina lietotāja rokasgrāmatā.

#### ⚠ UZMANĪBU!

- Lai novērstu elektrošoka risku, pirms monitora pārvietošanas vai uzstādīšanas atvienojiet barošanas kabeli.
- Uzstādot monitoru pie griestiem vai slīpas sienas, monitors var nokrist, radot traumas. Izmantojiet tikai LG apstiprinātu sienas stiprinājumu un sazinieties ar vietējo izplatītāju vai kvalificētu personālu.
- Pārmērīgi pievelkot skrūves, var sabojāt monitoru. Uz šādi rad

# MONITORA LIETOŠANA

- Šīs rokasgrāmatas attēlos redzamais var atšķirties no faktiskā izstrādājuma.
- Nospiediet kursorsvires pogu, atveriet sadaļu Settings → Input un izvēlieties ieejas opciju.

## UZMANĪBU!

- Ilgstoši nespiediet uz ekrāna. Tas var izraisīt attēla kropļojumu.
- Uz ekrāna ilgstoši nerādīti nekustīgi attēli. Tas var izraisīt attēla aiztveršanu. Ja iespējams, izmantojiet datora ekrānsaudzētāju.
- Ja kontaktligzdai pievienojat strāvas vadu, izmantojiet zemētu (3 atveru) daudzkontakta ligzdu vai zemētu sienas kontaktligzdu.
- Vietās, kur ir zema temperatūra, monitors ieslēgšanas brīdī var mirgot. Tā ir parasta parādība.
- Dažkārt ekrānā var parādīties sarkani, zaļi vai zili punkti. Tā ir parasta parādība.

## Savienošana ar datoru

- Šajā monitorā ir atbalstīta funkcija Plug and Play\*.

\* Plug and Play: Funkcija, kas ļauj pievienot ierīci datoram, neveicot pārkonfigurēšanu un neinstalējot manuālus draiverus.

## HDMI savienojums

Pārraida digitālos video un audio signālus no datora uz monitoru.

##

## Pievienošana AV ierīcēm

### HDMI savienojums

HDMI pārraida digitālus video un audio signālus no AV ierīces uz monitoru.

#### ! PIEZĪME

- Izmantojot DVI–HDMI/DP (DisplayPort)–HDMI kabeli, var rasties saderības problēmas.
- Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu. Ja neizmantosiet sertificētu HDMI kabeli, ekrānā var nebūt redzams attēls un iespējama savienojuma kļūda.
- Ieteicamie HDMI kabeļu veidi
  - Ātrdarbīgs HDMI™/TM kabelis
  - Ātrdarbīgs HDMI™/TM kabelis ar Ethernet

## Piederumu savienošana

### Austiņu pievienošana

Savienojiet piederumus ar monitoru, izmantojot austiņu portu.

#### ! PIEZĪME

- Perifērijas ierīces jāiegādājas atsevišķi.
- Atkarībā no datora un ārējās ierīces audio iestatījumiem austiņu un skaļruņa funkcijas var būt ierobežotas.
- Leņķveida spraudnis austiņu lietošana var radīt problēmas, savienojot citu ārēju ierīci ar monitoru. Tāpēc ieteicams lietot taisna spraudņa austiņas.



Leņķveida spraudnis



Taisns spraudnis  
(ieteicams)

# LIETOTĀJA IESTATĪJUMI

## ! PIEZĪME

- Jūsu monitora displejs var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā attēlotā.


## Galvenās izvēlnes aktivizēšana



- 1 Nospiediet kursorsvīras pogu monitora apakšā.
- 2 Virziet kursorsvīru augšup/lejup, pa kreisi/pa labi, lai iestatītu opcijas.
- 3 Nospiediet kursorsvīras pogu vēlreiz, lai izietu no galvenās izvēlnes.

| Poga | Izvēlnes statuss          |                           | Apraksts                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Galvenā izvēlne atspējota |                           | Iespējo galveno izvēlni.                                                                                                                                                                 |
|      | Galvenā izvēlne iespējota |                           | Iziet no galvenās izvēlnes.<br>(Turiet pogu nospiestu vairāk kā 3 sekundes, lai izslēgtu monitoru. Šādi jebkurā laikā varat izslēgt monitoru - arī tad, ja ekrāna displejs ir ieslēgts). |
|      | ◀                         | Galvenā izvēlne atspējota | Regulē monitora skaļuma līmeni.                                                                                                                                                          |
|      |                           | Galvenā izvēlne iespējota | Atver funkcijas Input.                                                                                                                                                                   |
|      | ▶                         | Galvenā izvēlne atspējota | Regulē monitora skaļuma līmeni.                                                                                                                                                          |
|      |                           | Galvenā izvēlne iespējota | Atver funkciju Settings.                                                                                                                                                                 |
|      |                           |                           |                                                                                                                                                                                          |

Galvenās izvēlnes funkcijas



| Galvenā izvēlne | Apraksts                       |
|-----------------|--------------------------------|
| Input           | Iestata ievades režīmu.        |
| Power Off       | Izslēdz monitoru.              |
| Settings        | Konfigurē ekrāna iestatījumus. |
| Picture Mode    | Iestata attēla režīmu.         |
| Exit            | Iziet no galvenās izvēlnes.    |

Izvēlnes iestatījumi

- 1 Lai skatītu izvēlni OSD (Ekrāna displejs), nospiediet kursorsviras pogu monitora apakšdaļā un atveriet sadaļu Settings.
- 2 Virziet kursorsviri augšup/lejup, pa kreisi/pa labi, lai iestatītu opcijas.
- 3 Lai atgrieztos augšējā izvēlnē vai iestatītu citus izvēlnes elementus, virziet kursorsviri uz ◀ vai nospiediet (↻).
- 4 Ja vēlaties iziet no Ekrāna displeja izvēlnes, virziet kursorsviri uz ◀, līdz esat izgājis.

29U531A/34U530A/34BA450

Quick Settings

Input

Picture

Sound

General

## Quick Settings

| Settings > Quick Settings                     | Apraksts                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brightness                                    | Koriģē ekrāna kontrastu un spilgtumu.                                                                                                |                                                                                                                                                      |
| Contrast                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
| Volume                                        | Regulē skaļuma līmeni.<br><b>! PIEZĪME</b><br>• Varat pielāgot funkciju Mute / Unmute, izvēlnē Volume virzot kursorsvires pogu uz ▼. |                                                                                                                                                      |
| Color Temp                                    | Custom                                                                                                                               | Lietotājs to var noregulēt uz sarkanu, zaļu vai zilu.                                                                                                |
|                                               | Warm                                                                                                                                 | Iestata ekrāna krāsu sarkanīgā tonī.                                                                                                                 |
|                                               | Medium                                                                                                                               | Iestata ekrāna krāsu sarkanīgā un zilganā tonī.                                                                                                      |
|                                               | Cool                                                                                                                                 | Iestata ekrāna krāsu zilganā tonī.                                                                                                                   |
|                                               | Manual                                                                                                                               | Lietotājs var precīzi regulēt krāsu temperatūru.                                                                                                     |
| Waves MaxxAudio®<br>(29U531A/34U530A/34BA450) | On                                                                                                                                   | MaxxAudio® no Waves, Tehniskā GRAMMY Apbalvojuma® saņēmējs ir studio kvalitātes skaņu instrumentu komplekts paredzēts lieliskai skaņas izbaudīšanai. |
|                                               | Off                                                                                                                                  | Atslēdz MaxxAudio funkciju.                                                                                                                          |

## Input

| Settings > Input  |                                                                                                                                 | Apraksts                                                                                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input List        | Atlasa ievades režimu.                                                                                                          |                                                                                                                             |
| Aspect Ratio      | Regulē ekrāna malu attiecību.                                                                                                   |                                                                                                                             |
|                   | Full Wide                                                                                                                       | Parāda video platekrāna režīmā neatkarīgi no video signāla ieejas.                                                          |
|                   | Original                                                                                                                        | Skata koeficients netiek regulēts atbilstoši oriģinālam.                                                                    |
|                   | Cinema 1                                                                                                                        | Palielina ekrānu līdz skata koeficientam 21:9.                                                                              |
|                   | Cinema 2                                                                                                                        | Palielina ekrānu līdz skata koeficientam 21:9, ieskaitot melnā lodziņa apgabalu ekrāna apakšdaļā, kas paredzēts subtitriem. |
| Auto Input Switch | Kad automātiskās ievades slēdzis ir uzstādīts uz On, ekrāns automātiski pārslēgsies uz jauno ievadi, kad tas ar to savienosies. |                                                                                                                             |
|                   | On                                                                                                                              | Ieslēgt Auto Input Switch.                                                                                                  |
|                   | Off                                                                                                                             | Izslēgt Auto Input Switch.                                                                                                  |

## Picture



### ! PIEZĪME

- Iestatāmā iespēja Picture Mode ir atkarīga no ievades signāla.

| Settings > Picture                                                                                                                                                                 | Apraksts       |                                                                                                                                                                 | SDR signāls | HDR signāls |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Picture Mode                                                                                                                                                                       | Custom         | Ļauj lietotājam regulēt katru elementu.                                                                                                                         | 0           | 0           |
|                                                                                                                                                                                    | Vivid          | Palielina kontrastu, spilgtumu un asumu, lai iegūtu spilgtus attēlus.                                                                                           | 0           | 0           |
|                                                                                                                                                                                    | HDR Effect     | Optimizē ekrānu augstam dinamiskajam diapazonam.                                                                                                                | 0           | X           |
|                                                                                                                                                                                    | Reader         | Optimizē ekrānu dokumentu lasīšanai. Izvēlnē OSD (Ekrāna displejs) varat palielināt spilgtumu.                                                                  | 0           | X           |
|                                                                                                                                                                                    | Cinema         | Optimizē ekrānu, lai uzlabotu videoklipu vizuālos efektus.                                                                                                      | 0           | 0           |
|                                                                                                                                                                                    | FPS            | Šis režīms ir optimizēts FPS spēlēm.                                                                                                                            | 0           | 0           |
|                                                                                                                                                                                    | RTS            | Šis režīms ir optimizēts RTS spēlēm.                                                                                                                            | 0           | 0           |
|                                                                                                                                                                                    | Color Weakness | Šis režīms ir paredzēts lietotājiem, kuri nespēj atšķirt sarkanu un zaļu krāsu. Tas ļauj lietotājiem ar nespēju atpazīt krāsas viegli atšķirt šīs divas krāsas. | 0           | X           |
| <b>! PIEZĪME</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ja Picture Mode tiek mainīts, ekrāns var mirgot vai tas var ietekmēt Jūsu personālā datora ekrāna izšķirtspēju.</li> </ul> |                |                                                                                                                                                                 |             |             |

| Settings > Picture |                   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Picture Adjust     | Brightness        | Koriģē ekrāna krāsas kontrastu un spilgtumu.                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |
|                    | Contrast          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |
|                    | Sharpness         | Regulē ekrāna asumu.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |
|                    | SUPER RESOLUTION+ | High                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Optimizē ekrānu, nodrošinot kristāldzidrus attēlus. Vislabāk noder augstas izšķirtspējas video vai spēlēm.                                    |
|                    |                   | Middle                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Optimizē ekrānu komfortablai skatīšanai, rādot attēlus vidējā līmenī starp zemu un augstu režīmu. Vislabāk noder UCC vai SD video skatīšanai. |
|                    |                   | Low                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Optimizē ekrānu vienmēriem un dabiskiem attēliem. Vislabāk noder nekustīgiem attēliem vai attēliem ar maz kustībām.                           |
|                    |                   | Off                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Parāda visbiežāk izmantotajā iestatījumā. Atspējo SUPER RESOLUTION+.                                                                          |
|                    |                   | <b>ⓘ PIEZĪME</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tā kā šī funkcija ir paredzēta, lai paaugstinātu asumu zemas izšķirtspējas attēlos, nav ieteicams izmantot šo funkciju normālam tekstam vai darbvirsmas ikonām. To darot, iespējams panākt nevajadzīgi augstu asumu.</li> </ul> |                                                                                                                                               |
|                    | Black Level       | Iestata nobīdes līmeni (tikai HDMI).                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |
|                    |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nobīde: videosignālā šī ir tumšākā krāsa, kādu var parādīt monitorā.</li> </ul>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |
|                    |                   | High                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Saglabā ekrāna pašreizējo kontrasta attiecību.                                                                                                |
|                    |                   | Low                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Samazina melnās krāsas līmeni un palielina baltās krās                                                                                        |

| Settings > Picture |                  | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |
|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Game Adjust        | Response Time    | Iestata parādīto attēlu reakcijas laiku, vadoties pēc ekrāna attēla kustības.<br>Parastā vidē ieteicams izmantot iestatījumu Fast. Aktīvu kustību gadījumā ieteicams izmantot iestatījumu Faster.<br>Iestatījums Faster var izraisīt attēla aizturēšanu.                                                                                                             |                                                 |
|                    |                  | Faster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Iestata ātrāku reakcijas laiku.                 |
|                    |                  | Fast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Iestata ātru reakcijas laiku.                   |
|                    |                  | Normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Iestata normālu reakcijas laiku.                |
|                    |                  | Off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Neizmanto reakcijas laika uzlabošanas funkciju. |
|                    | Black Stabilizer | Jūs varat regulēt melnās krāsas kontrastu, lai uzlabotu redzamību tumšās ainās.<br>Palielinot Black Stabilizer vērtību, zemā pelēkā līmeņa zona ekrānā kļūst spilgtāka. (Jūs varat viegli atšķirt priekšmetus tumšā spēļu ekrānā.)<br>Samazinot Black Stabilizer vērtību, tiek padarīta tumšāka zemā pelēkā līmeņa zona un palielināts dinamiskais kontrasts ekrānā. |                                                 |
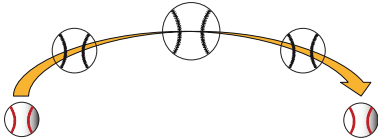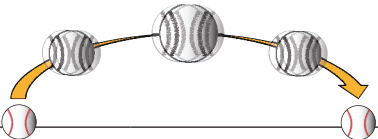
| Settings > Picture | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Game Adjust        | 1ms Motion Blur Reduction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | On                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Šis režīms samazina kustību neskaidrību ātras kustības video.</p>  <p>Šī funkcija ir pieejama sekojošiem vertikālām frekvencēm. (75Hz)</p> |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Izslēdz 1ms Motion Blur Reduction.</p>                                                                                                     |
|                    | <p><b>! PIEZĪME</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lai samazinātu kustības neskaidrību, spilgtums tiek samazināts ar fona gaismas kontrolēšanu.</li> <li>• Šī funkcija ir optimizēta spēlēm.</li> <li>• Ir ieteicams izslēgt, kad Jūs neizmantojat spēļu funkciju.</li> <li>• Darbības laikā var parādīties mirgošana – 1ms Motion Blur Reduction.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | Crosshair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Krusteniskā izvēlne nodrošina iezīmējumu ekrāna centrā priekš Pirmās Personas Šaušanas (First Person Shooter) spēlēm. Lietotājs var izvēlē Crosshair, kas piemērots spēles videi no četriem Crosshair.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kad monitoris ir izslēgts vai atrodas enerģijas ekonom režīma, Crosshair ir automātiski tiks Off.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                 |

| Settings > Picture | Apraksts                                    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color Adjust       | Gamma                                       | Mode 1, Mode 2, Mode 3                                                                                                                                                          | Jo augstāka gammas vērtība, jo tumšāks ir attēls. Jo zemāka gammas vērtība, jo gaišāks ir attēls.                       |
|                    |                                             | Mode 4                                                                                                                                                                          | Ja nav nepieciešams pielāgot gammas iestatījumus, atlasiet Mode 4.                                                      |
|                    | Color Temp                                  | Iestatiet savu krāsas temperatūru.                                                                                                                                              |                                                                                                                         |
|                    |                                             | Custom                                                                                                                                                                          | Lietotājs to var noregulēt uz sarkanu, zaļu vai zilu.                                                                   |
|                    |                                             | Warm                                                                                                                                                                            | Iestata ekrāna krāsu sarkanīgā tonī.                                                                                    |
|                    |                                             | Medium                                                                                                                                                                          | Iestata ekrāna krāsu sarkanīgā un zilganā tonī.                                                                         |
|                    |                                             | Cool                                                                                                                                                                            | Iestata ekrāna krāsu zilganā tonī.                                                                                      |
|                    |                                             | Manual                                                                                                                                                                          | Lietotājs var precīzi regulēt krāsu temperatūru.                                                                        |
|                    | Red, Green, Blue                            | Attēla krāsu var pielāgot, izmantojot iespēju Red, Green un Blue.                                                                                                               |                                                                                                                         |
|                    | Six Color                                   | Nodrošina krāsu atbilstību lietotāja vajadzībām, regulējot sešu krāsu (sarkana, zaļa, zila, ciāna, fukšina, dzeltena) toni un piesātinājumu un pēc tam saglabājot iestatījumus. |                                                                                                                         |
|                    |                                             | Hue                                                                                                                                                                             | Regulē ekrāna toni.                                                                                                     |
|                    |                                             | Saturation                                                                                                                                                                      | Regulē ekrāna krāsu piesātinājumu. Jo zemāka vērtība, jo mazāk piesātināta. Jo lielāks skaitlis, jo piesātinātā tas ir. |
| Picture Reset      | Do you want to reset your picture settings? | Yes                                                                                                                                                                             | Atjauno noklusējuma iestatījumus.                                                                                       |
|                    |                                             | No                                                                                                                                                                              | Atceļ atslēgt.                                                                                                          |

## General

| Settings > General                  | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Language                            | Iestatīta izvēlnes ekrānu vēlamajā valodā.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |
| SMART ENERGY SAVING                 | Taupiet enerģiju, izmantojot spilgtuma kompensācijas algoritmu.                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |
|                                     | High                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Taupa enerģiju, lietojot augstas efektivitātes funkciju SMART ENERGY SAVING. |
|                                     | Low                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Taupa enerģiju, lietojot zemas efektivitātes funkciju SMART ENERGY SAVING.   |
|                                     | Off                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Atspējo funkciju.                                                            |
|                                     | <p><b>! PIEZĪME</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enerģijas taupīšanas datu vērtība var atšķirties atkarībā no panela ražotāja un panela.</li> <li>Ja parametram SMART ENERGY SAVING ir atlasīta opcija High vai Low, monitora spilgtums atkarībā no avota kļūst mazāks vai lielāks.</li> </ul> |                                                                              |
| Power LED                           | On                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Barošanas LED tiek ieslēgts.                                                 |
|                                     | Off                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Barošanas LED tiek ieslēgts.                                                 |
| Automatic Standby                   | Funkcija, kas automātiski izslēdz monitoru, ja ekrānā noteiktu laika periodu netiek veikta nekāda kustība. Automātiskās izslēgšanas funkcijai varat iestatīt taimeri. (8H, 6H, 4H, un Off)                                                                                                                   |                                                                              |
| DisplayPort Version                 | Iestatiet tādu pašu DisplayPort versiju, kāda ir pievienotajai ārējai ierīcei. (1.4, 1.2 un 1.1)<br>Lai izmantotu HDR funkciju, izvēlieties iestatījumu 1.4.                                                                                                                                                 |                                                                              |
| Buzzer<br>(29U531A/34U530A/34BA450) | Šī funkcija ļauj iestatīt skaņu, kas ģenerēta no Buzzer, kad Jūsu monitors ieslēdzas.                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |
|                                     | On                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Iespējo monitora Buzzer.                                                     |
|                                     | Off                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Atspējo monitora Buzzer.                                                     |
| OSD Lock                            | Šī funkcija at                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |

| Settings > General        |                                                                                                                    | Apraksts                 |                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Deep Sleep Mode           | Ja režims Deep Sleep Mode ir ieslēgts On, enerģijas patēriņš tiek samazināts, kamēr monitors ir gaidstāves režīmā. |                          |                                   |
|                           | On                                                                                                                 | Iespējo Deep Sleep Mode. |                                   |
|                           | Off                                                                                                                | Atspējo Deep Sleep Mode. |                                   |
| Information               | Tiek parādīta šāda informācija par displeju: Total Power On Time, Resolution.                                      |                          |                                   |
| Reset to Initial Settings | Do you want to reset your settings?                                                                                | Yes                      | Atjauno noklusējuma iestatījumus. |
|                           |                                                                                                                    | No                       | Atceļ atiestatīšanu.              |

# PROBLĒMU NOVĒRŠANA

| Ekrānā nekas nav redzams.                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vai ir pievienots monitora strāvas vads?                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pareizi pievienots kontaktligzdai.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vai barošanas LED lampiņa deg?                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet strāvas vada savienojumu un nospiediet barošanas pogu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vai barošana ir ieslēgta un barošanas LED lampiņa ir baltā krāsā?                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet, vai pievienotais ievades avots ir iespējots (Settings &gt; Input).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vai ir redzams ziņojums No Signal?                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tas tiek parādīts, ja trūkst signālu kabeļa starp datoru un monitoru vai tas ir atvienots. Pārbaudiet kabeli un savienojiet to no jauna.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vai ir redzams ziņojums Out of Range?                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tas rodas, ja signāli no datora (grafikas kartes) ir ārpus monitora horizontālās vai vertikālās frekvences diapazona. Skatiet šīs rokasgrāmatas nodaļu Izstrādājuma specifikācija, lai iestatītu atbilstošu frekvenci.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ekrāna displejs ir nestabils un raustās. / Monitorā parādītie attēli atstāj ēnu pēdas. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vai atlasījāt atbilstošu izšķirtspēju?                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ja atlasītā izšķirtspēja ir HDMI 1080i 60/50 Hz (rindpārlece), ekrānā var būt nīrboņa. Nomainiet izšķirtspēju uz 1080p vai ieteicamo izšķirtspēju.</li> <li>Ja grafikas karti nevar iestatīt ieteicamajā (optimālajā) izšķirtspējā, teksts var būt izplūdis, ekrāns var būt neskaidrs, var tikt rādīts apgriezts displeja apgabals vai arī displejs var būt nevienāds.</li> <li>Iestatīšanas metodes var atšķirties atkarībā no datora vai operētājsistēmas, un daļa izšķirtspēju var nebūt pieejamas atkarībā no grafikas kartes veiktspējas. Šādā gadījumā sazinieties ar d</li></ul> |

**Vai redzat ziņojumu "Atrasts nepazīstams monitors, Plug and Play (VESA DDC) monitors"?**

Vai instalējāt ekrāna draiveri?

- Noteikti instalējiet displeja draiveri no mūsu tīmekļa vietnes: <http://www.lg.com>.
- Pārlicinieties, ka grafiskā karte atbalsta funkciju Plug and Play.

**No austiņu porta netiek izvadīta skaņa.**

Vai tiek rādīts attēls bez skaņas?

- Pārlicinieties, ka austiņu porta savienojumi ir atbilstoši izveidoti.
- Mēģiniet palielināt skaļumu, izmantojot kursorsvīru.
- Iestatiet datora audio izeju uz monitoru, ko lietojat. (Iestatījumi var atšķirties atkarībā no izmantotās operētājsistēmas.)

# IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA

29U531A

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Krāsu dziļums                      | Atbalsta 8 bitu/10 bitu krāsu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                   |
| Izšķirtspēja                       | Maksimālā izšķirtspēja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2560 x 1080 @ 100 Hz |                   |
|                                    | Ieteicamā izšķirtspēja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2560 x 1080 @ 60 Hz  |                   |
| Barošanas avoti                    | Enerģijas vērtējums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 V --- 1,7 A       |                   |
| Maiņstrāvas/ līdzstrāvas adapteris | Tīps: ADS-45SQ-19-3 19032E, ražotājs: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>Vai tīps: ADS-45FSQ-19 19032EPG-1, ražotājs: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>Vai tīps: ADS-45FSQ-19 19032EPK-1, ražotājs: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>Vai tīps: ADS-45FSQ-19 19032EPCU-1, ražotājs: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>Vai tīps: ADS-45FSQ-19 19032EPBR-1, ražotājs: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>Vai tīps: ADS-45FSQ-19 19032EPI-1, ražotājs: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>Vai tīps: AD10550LF, ražotājs: PI Electronics (H.K.) Ltd.<br>Vai tīps: AD2138S20, ražotājs: PI Electronics (H.K.) Ltd.<br>Vai tīps: AD2138620, ražotājs: PI Electronics (H.K.) Ltd.<br>Vai tīps: AD2138U20, ražotājs: PI Electronics (H.K.) Ltd.<br>Izvade: 19 V --- 1,7 A |                      |                   |
| Vides apstākļi                     | Darba apstākļi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Temperatūra          | 0 °C līdz 40 °C   |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mitrums              | Mazāk par 80 %    |
|                                    | Uzglabāšanas apstākļi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Temperatūra          | -20 °C līdz 60 °C |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mitrums              | Mazāk par 85 %    |

|                               |                                                |                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Izmēri</b>                 | Monitora izmēri (platums x augstums x dziļums) |                       |
|                               | Ar statīvu (mm)                                | 688,5 x 408,7 x 220,0 |
|                               | Bez statīva (mm)                               | 688,5 x 313,4 x 76,9  |
| <b>Svars (bez iepakojuma)</b> | Ar statīvu (kg)                                | 5,2                   |
|                               | Bez statīva (kg)                               | 4,1                   |

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Simbols ~ apzīmē maiņstrāvu, bet simbols — līdzstrāvu.

# IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA

34U530A | 34BA450

|                               |                                                |                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Izmēri</b>                 | Monitora izmēri (platums x augstums x dziļums) |                       |
|                               | Ar statīvu (mm)                                | 816,5 x 534,2 x 230,0 |
|                               | Bez statīva (mm)                               | 816,5 x 365,3 x 45,5  |
| <b>Svars (bez iepakojuma)</b> | Ar statīvu (kg)                                | 8,8                   |
|                               | Bez statīva (kg)                               | 6,0                   |

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Simbols ~ apzīmē maiņstrāvu, bet simbols — līdzstrāvu.

# IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA

34U511A

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Krāsu dziļums</b>                      | Atbalsta 8 bitu/10 bitu krāsu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |
| <b>Izšķirtspēja</b>                       | Maksimālā izšķirtspēja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2560 x 1080 @ 100 Hz |                   |
|                                           | Ieteicamā izšķirtspēja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2560 x 1080 @ 60 Hz  |                   |
| <b>Barošanas avoti</b>                    | Enerģijas vērtējums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19 V --- 1,6 A       |                   |
| <b>Maiņstrāvas/ līdzstrāvas adapteris</b> | <p>Tips: ADS-45SQ-19-3 19032E, ražotājs: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC</p> <p>Vai tips: ADS-45FSQ-19 19032EPG-1, ražotājs: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC</p> <p>Vai tips: ADS-45FSQ-19 19032EPK-1, ražotājs: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC</p> <p>Vai tips: ADS-45FSQ-19 19032EPCU-1, ražotājs: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC</p> <p>Vai tips: ADS-45FSQ-19 19032EPBR-1, ražotājs: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC</p> <p>Vai tips: ADS-45FSQ-19 19032EPI-1, ražotājs: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC</p> <p>Vai tips: AD10550LF, ražotājs: PI Electronics (H.K.) Ltd.</p> <p>Vai tips: AD2138S20, ražotājs: PI Electronics (H.K.) Ltd.</p> <p>Vai tips: AD2138620, ražotājs: PI Electronics (H.K.) Ltd.</p> <p>Vai tips: AD2138U20, ražotājs: PI Electronics (H.K.) Ltd.</p> <p>Izvade: 19 V --- 1,7 A</p> |                      |                   |
| <b>Vides apstākļi</b>                     | Darba apstākļi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Temperatūra          | 0 °C līdz 40 °C   |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mitrums              | Mazāk par 80 %    |
|                                           | Uzglabāšanas apstākļi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Temperatūra          | -20 °C līdz 60 °C |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mitrums              | Mazāk par 85 %    |

|                               |                                                |                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Izmēri</b>                 | Monitora izmēri (platums x augstums x dziļums) |                       |
|                               | Ar statīvu (mm)                                | 816,5 x 486,7 x 220,0 |
|                               | Bez statīva (mm)                               | 816,5 x 365,3 x 45,5  |
| <b>Svars (bez iepakojuma)</b> | Ar statīvu (kg)                                | 7,6                   |
|                               | Bez statīva (kg)                               | 6,0                   |

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Simbols ~ apzīmē maiņstrāvu, bet simbols — līdzstrāvu.

# IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA

## 29U511A

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Krāsu dziļums</b>                      | Atbalsta 8 bitu/10 bitu krāsu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |
| <b>Izšķirtspēja</b>                       | Maksimālā izšķirtspēja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2560 x 1080 @ 100 Hz |                   |
|                                           | Ieteicamā izšķirtspēja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2560 x 1080 @ 60 Hz  |                   |
| <b>Barošanas avoti</b>                    | Enerģijas vērtējums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 V --- 1,3 A       |                   |
| <b>Maiņstrāvas/ līdzstrāvas adapteris</b> | <p>Tips: ADS-25SFA-19-3 1902SE, ražotājs: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC</p> <p>Vai tips: ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, ražotājs: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC</p> <p>Vai tips: ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, ražotājs: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC</p> <p>Vai tips: ADS-25FSF-19 19025EPI-1, ražotājs: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC</p> <p>Vai tips: ADS-25FSF-19 19025EPG-1, ražotājs: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC</p> <p>Vai tips: ADS-25FSF-19 19025EPB-1, ražotājs: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC</p> <p>Vai tips: AD10560LF, ražotājs: PI Electronics (H.K.) Ltd.</p> <p>Vai tips: AD2139S20, ražotājs: PI Electronics (H.K.) Ltd.</p> <p>Vai tips: AD2139620, ražotājs: PI Electronics (H.K.) Ltd.</p> <p>Vai tips: AD2183R20, ražotājs: PI Electronics (H.K.) Ltd.</p> <p>Vai tips: AD2183U20, ražotājs: PI Electronics (H.K.) Ltd.</p> <p>Izvade: 19 V --- 1,3 A</p> |                      |                   |
| <b>Vides apstākļi</b>                     | Darba apstākļi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Temperatūra          | 0 °C līdz 40 °C   |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mitrums              | Mazāk par 80 %    |
|                                           | Uzglabāšanas apstākļi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Temperatūra          | -20 °C līdz 60 °C |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mitrums              | Mazāk par 85 %    |

|                               |                                                |                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Izmēri</b>                 | Monitora izmēri (platums x augstums x dziļums) |                       |
|                               | Ar statīvu (mm)                                | 688,5 x 408,7 x 220,0 |
|                               | Bez statīva (mm)                               | 688,5 x 313,4 x 76,9  |
| <b>Svars (bez iepakojuma)</b> | Ar statīvu (kg)                                | 5,1                   |
|                               | Bez statīva (kg)                               | 4,0                   |

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Simbols ~ apzīmē maiņstrāvu, bet simbols — līdzstrāvu.

# Rūpnīcas atbalsta režīms (sākotnējo iestatījumu režīms, dators)

## HDMI

| Izšķirtspēja | Horizontālā frekvence (kHz) | Vertikālā frekvence (Hz) | Polaritāte (H/V) | Piezīmes               |
|--------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| 640 x 480    | 31,469                      | 59,940                   | -/-              |                        |
| 800 x 600    | 37,879                      | 60,317                   | +/+              |                        |
| 1024 x 768   | 48,363                      | 60,004                   | -/-              |                        |
| 1920 x 1080  | 67,500                      | 60,000                   | +/+              |                        |
| 2560 x 1080  | 66,636                      | 59,980                   | +/-              | HDMI1.4 Vēlamais laiks |
| 2560 x 1080  | 83,915                      | 74,990                   | +/-              |                        |
| 2560 x 1080  | 111,100                     | 100,000                  | +/-              |                        |
| 2560 x 1440  | 88,787                      | 59,951                   | +/-              |                        |

## DP / USB-C

| Izšķirtspēja | Horizontālā frekvence (kHz) | Vertikālā frekvence (Hz) | Polaritāte (H/V) | Piezīmes                            |
|--------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 640 x 480    | 31,469                      | 59,940                   | -/-              |                                     |
| 800 x 600    | 37,879                      | 60,317                   | +/+              |                                     |
| 1024 x 768   | 48,363                      | 60,004                   | -/-              |                                     |
| 1920 x 1080  | 67,500                      | 60,000                   | +/+              |                                     |
| 2560 x 1080  | 66,636                      | 59,978                   | +/-              | DP(USB-C)1.1/1.2/1.4 Vēlamais laiks |
| 2560 x 1080  | 83,915                      | 74,991                   | +/-              |                                     |
| 2560 x 1080  | 113,235                     | 99,943                   | +/-              |                                     |

## HDMI laiks (video)

| Rūpnīcas atbalsta režīms<br>(sākotnējo iestatījumu režīms) | Horizontālā frekvence (kHz) | Vertikālā frekvence (Hz) | Piezīmes |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|
| 480p                                                       | 31,5                        | 60                       |          |
| 720p                                                       | 45,0                        | 60                       |          |
| 1080p                                                      | 67,5                        | 60                       |          |

## Barošanas LED

| Režīms                           | LED krāsa                       |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Izslēgts režīms                  | Balta krāsa (Uz dažām sekundēm) |
| Miega režīms (Gaidīšanas režīms) | Izslēgts                        |
| Izslēgts režīms                  | Izslēgts                        |



Produkta modelis un sērijas numurs atrodas produkta aizmugurē un vienā sānā.  
Ierakstiet tos zemāk, ja jums kādreiz būs nepieciešama apkalpošana.

Modelis

---

Sērijas Nr.

---