

Lietošanas instrukcija

Trauku mašīna



Pirms iekārtas uzstādīšanas, pievienošanas un ekspluatācijas sākšanas **noteikti** izlasiet lietošanas instrukciju un iepazīstieties ar montāžas shēmu. Tā jūs pasargāsiet sevi un izvairīsieties no iekārtas bojājumiem.

Saturs

Drošības norādījumi un brīdinājumi.....	5
Norādījumi par lietošanas instrukciju.....	15
Norādījumi par izkārtojumu	15
Piegādes komplektācija.....	16
Iekārtas apraksts.....	17
Iekārtas pārskats	17
Vadības panelis	18
Displeja darbības princips	19
Jūsu ieguldījums vides aizsardzībā	23
Ekspluatācijas sākšana	24
Durvju atvēršana	24
Durvju aizvēršana	25
Blokēšanas aktivēšana.....	25
Pamatiestatījumi	26
Valodas iestatīšana.....	26
Ūdens cietības iestatīšana	26
Reģenerācijas sāls.....	28
Sāls iepildīšana.....	29
Sāls papildināšana	30
Skalošanas līdzeklis	31
Skalošanas līdzekļa iepildīšana	32
Skalošanas līdzekļa papildināšana.....	32
Iestatījumi.....	33
Iestatījumu izvēlnes atvēršana.....	33
Iestatījumu maiņa	33
Iestatīšanas pabeigšana.....	33
“Sprache”	34
“Wasserhärte”	34
“Klarspüler”	35
“Verbrauch” (“EcoFeedback”)	35
“Display-Helligkeit”	36
“Mangelanzeigen”	36
“AutoOpen”	36
“Extra sauber”	36
“Extra trocken”	37
“2. Zwischenrspülen”	37
“Hygienezyklus”	37
“Softwareversion”.....	37

“Händler”	37
“Werkeinstellungen”	37
Videi draudzīga trauku mazgāšana	38
Ekonomiska mazgāšana.....	38
“EcoFeedback” patēriņa dati	39
Trauku un galda piederumu ievietošana	40
Vispārējie norādījumi	40
Augšējais grozs	42
Augšējā groza iestatīšana.....	44
Apakšējais grozs	45
Galda piederumu atvilktnē / grozs (atkarībā no modeļa).....	46
“3D MultiFlex” atvilktnes ievietošana	46
Galda piederumu groza izmantošana.....	47
Trauku ievietošanas piemēri	48
Trauku mašīna ar galda piederumu atvilktni	48
Trauku mašīna ar galda piederumu grozu	50
Mazgāšanas līdzeklis	52
Mazgāšanas līdzekļu veidi	52
Mazgāšanas līdzekļa dozēšana	53
Mazgāšanas līdzekļa iepildīšana	54
Ekspluatācija	55
Trauku mašīnas ieslēgšana.....	55
Programmas izvēle	55
Programmas ilguma indikators	56
Programmas sākšana.....	56
Programmas beigas	57
Elektroenerģijas pārvaldība	57
Trauku mašīnas izslēgšana.....	58
Trauku izņemšana.....	58
Programmas pārtraukšana	59
Programmas pārtraukšana vai maiņa	59
Opcijas.....	60
⌚ Taimers	60
Norādījumi programmas izvēlei	62
Programmu pārskats	64
❑ Citas programmas.....	66

Saturs

Programmu opcijas	67
Programmu opciju izvēle	67
⊕ “Express”	67
≡ “IntenseZone”	67
 Tīrišana un kopšana	68
Mazgāšanas tvertnes tīrišana.....	68
Durvju blīvējuma un durvju tīrišana	69
Vadības paneļa tīrišana	69
Iekārtas priekšpuses tīrišana.....	70
Smidzinātājspārnu tīrišana	71
Mazgāšanas tvertnes sietu pārbaude	74
Sietu tīrišana.....	74
Ūdens padeves sietiņa tīrišana	76
Atsūknēšanas sūkņa tīrišana.....	77
 Problēmu novēršana	79
Tehniski traucējumi.....	79
Klūdu paziņojumi	80
Durvju atvērējs.....	81
Traucēta ūdens padeve	82
Ūdens novadīšanas traucējumi	83
Vispārīgas problēmas trauku mašīnas darbībā	84
Trokšni	85
Neapmierinošs mazgāšanas rezultāts.....	86
 Klientu apkalpošanas dienests	90
Kontaktinformācija traucējumu gadījumā	90
Datubāze EPREL	90
Garantija	90
Informācija pārbaudes iestādēm	91
 Atsevišķi pasūtāmi piederumi	92
 Uzstādīšana	94
“Miele” ūdens aizsardzības sistēma.....	94
Ūdens padeve	94
Noteikumi Vācijai	95
Ūdens novadīšana.....	96
Elektrotīkla pieslēgums	98
 Tehniskie dati	99
 Garantijas noteikumi	100

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Šī trauku mašīna atbilst visiem obligātajiem drošības noteikumiem. Tomēr nepareiza lietošana var radīt traumas un materiālus zaudējumus.

Pirms šīs trauku mašīnas uzstādīšanas un ekspluatācijas rūpīgi izlasiet montāžas plānu un lietošanas instrukciju. Abos dokumentos ir sniegti svarīgi norādījumi par iebūvēšanu, drošību, izmantošanu un apkopi. Tādējādi jūs pasargāsiet sevi un nepielāusiet trauku mašīnas bojājumus.

Saskaņā ar standartu IEC 60335-1 "Miele" norāda, ka nodaļa par trauku mašīnas uzstādīšanu, kā arī norādījumi par drošību un brīdinājumi ir obligāti jāizlasa un jāievēro.

"Miele" neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas ir radušies šo norādījumu neievērošanas dēļ.

Saglabājiet montāžas plānu un lietošanas instrukciju un nododiet to iespējamajam nākamajam īpašniekam.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Paredzētā izmantošana

- ▶ Šī trauku mašīna ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībā un tai pie- līdzināmos apstākļos.
- ▶ Trauku mašīna nav paredzēta lietošanai āra apstākļos.
- ▶ Šis trauku mašīna ir paredzēta lietošanai vietās, kas atrodas ne augstāk kā 4000 m virs jūras līmeņa.
- ▶ Lietojiet šo trauku mašīnu tikai mājsaimniecības trauku mazgāšanai. Nekādi citi lietošanas veidi nav pieļaujami.
- ▶ Personas, kuras ierobežotu fizisko, garīgo un uztveres spēju vai pieredzes trūkuma un nezināšanas dēļ nevar droši lietot trauku mašīnu, nedrīkst darboties ar to bez uzraudzības. Šīs personas drīkst lietot trauku mašīnu bez uzraudzības tikai tad, ja viņām ir izskaidrotas visas darbības tā, lai lietošana būtu pilnīgi droša. Šīm personām jāzina un jāizprot, kādu bīstamību var radīt nepareiza iekārtas lietošana.

Bērni un sadzīves tehnika

- ▶ Bērniem, kuri ir jaunāki par astoņiem gadiem, jāatrodas drošā at-tālumā no trauku mašīnas vai jābūt pastāvīgā uzraudzībā.
- ▶ Bērni, kuri ir vecāki par astoņiem gadiem, drīkst lietot trauku mašīnu bez uzraudzības tikai tad, ja viņiem ir izskaidrotas visas darbības tā, lai lietošana būtu pilnīgi droša. Bērniem ir jāzina un jāsaprot, kādu bīstamību var radīt nepareiza lietošana.
- ▶ Bērni nedrīkst bez uzraudzības tīrīt trauku mašīnu vai veikt tās apkopi.
- ▶ Uzraugiet bērnus, ja viņi uzturas trauku mašīnas tuvumā. Nekad neļaujiet bērniem spēlēties ar trauku mašīnu. Pastāv bīstamība, ka bērni var nejauši ieslēgties trauku mašīnā.
- ▶ Ja ir aktivēta automātiskā durvju atvēršanās opcija (pieejama at-karībā no modeļa), mazi bērni nedrīkst atrasties trauku mašīnas durvju atvēršanās zonā. Kaut arī klūme šīs opcijas darbībā ir maz tica-ma, pastāv savainojumu risks.
- ▶ Nosmakšanas risks. Spēlējoties ar iepakojuma materiālu (piemē-ram, plēvi), bērni var tajā ietīties vai pārvilkt to sev pār galvu un no-smakt. Glabājiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Pārliecībaities, ka bērni nevar pieķūt mazgāšanas līdzekļiem. Maz-gāšanas līdzekļi izraisa smagas ādas un acu traumas. Mazgāšanas lī-dzekļi var izraisīt mutes un rīkles kīmiskos apdegumus vai pat no-smakšanu. Tāpēc neļaujiet bērniem atrasties atvērtas trauku mašīnas tuvumā. Trauku mašīnā var būt mazgāšanas līdzekļu atliekas. Ja bēr-na mutē nejauši nokļūst mazgāšanas līdzeklis, nekavējoties nogādā-jiet bērnu pie ārsta.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Tehniskā drošība

- Nepareizi veikta iekārtas uzstādīšana, apkope vai remonts var izraisīt ļoti bīstamas situācijas un apdraudēt iekārtas lietotāju. Iekārtas uzstādīšanu, apkopi vai remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.
- Trauku mašīnas bojājumi var apdraudēt jūsu drošību. Pārbaudiet, vai trauku mašīnai nav redzamu bojājumu, it īpaši pēc transportēšanas. Nekad nelietojiet bojātu trauku mašīnu.
- Trauku mašīnas elektrodrošība tiek garantēta tikai tad, ja trauku mašīna ir pievienota zemējuma sistēmai, kas ir uzstādīta atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem. Šī drošības pamatprasība ir obligāti jāievēro. Ja rodas šaubas, lūdziet, lai elektroinstalāciju pārbauda kvalificēts elektrikis.
“Miele” neuzņemas atbildību par kaitējumu (piemēram, elektrotriecieni), ko ir izraisījis neesošs vai pārrauts iekārtas zemējuma vads.
- Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.
Ēkas instalācijā un šajā Miele ierīcē paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem attiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR_E 2510-2 laidienā.
- Trauku mašīnas pievienošanai pie elektrotīkla drīkst izmantot tikai 3 polu tīkla kontaktdakšu ar zemējuma kontaktu (nedrīkst izmantot stacionāru pieslēgumu). Pēc iekārtas uzstādīšanas kontaktligzdai ir jābūt viegli pieejamai, lai trauku mašīnu jebkurā laikā varētu atvienot no elektrotīkla.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Aiz trauku mašīnas nedrīkst atrasties kontaktligzdas, kas tiek izmantotas citu elektroiekārtu pievienošanai pie elektrotīkla, jo iebūvēšanas nišas dzīlums var nebūt pietiekams un piespiestā kontaktdakša var pārkarst (aizdegšanās risks).
- ▶ Trauku mašīnu nedrīkst iebūvēt zem plīts virsmas. Augsta izstarojuma temperatūra, kas dažreiz izdalās no plīts virsmas, var sabojāt trauku mašīnu. Šī paša iemesla dēļ iekārtu nedrīkst uzstādīt tieši blakus virtuves aprīkojumam nepiederīgām iekārtām, kas izstaro siltumu (piemēram, apkures iekārtām ar atklātu liesmu).
- ▶ Lai pasargātu trauku mašīnu no bojājumiem, uz identifikācijas datu plāksnītes norādītajiem savienojuma parametriem (drošinātājiem, frekvencei, spriegumam) ir noteikti jāsakrīt ar elektrotīkla parametriem. Saīdziniet šos savienojuma parametrus pirms pieslēgšanas. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.
- ▶ Trauku mašīnu drīkst pievienot elektrotīklam tikai pēc visu uzstādīšanas un montāžas darbu pabeigšanas, tostarp durvju atsperu noregulēšanas.
- ▶ Trauku mašīnu drīkst izmantot tikai tad, ja durvju mehānisms darbojas nevainojami, citādi, aktivizējot automātisko durvju atvēršanas opciju (atkarībā no modeļa), var rasties bīstamas situācijas. Nevainojama durvju mehānisma darbība ir nodrošināta, ja tiek ievēroti turpmāk minētie nosacījumi.
 - Durvju atsperēm ir jābūt iestatītām vienmērīgi abās pusēs. Tās ir noregulētas pareizi, ja pusatvērtas durvis (aptuveni 45° leņķī) paliek šādā stāvoklī arī pēc to atlaišanas. Turklāt durvis nedrīkst bez pretestības krist lejup.
 - Kad beidzas žāvēšanas cikls, durvīm atveroties, durvju aizslēga vadotne tiek automātiski iebīdīta atpakaļ.
- ▶ Sadalītāji vai pagarinātāji nesniedz nepieciešamo drošību (ugunsgrēka risks). Nepieslēdziet trauku mašīnu pie elektrotīkla ar sadalītāju vai pagarinātāju.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Šo trauku mašīnu nedrīkst lietot nestacionārās uzstādīšanas vietās (piemēram, uz kuģiem).
- ▶ Neuzstādiet trauku mašīnu sala apdraudētās telpās. Sasalušas šķūtenes var pārpīst vai pārsprāgt. Savukārt elektroniskās sistēmas darbība zemā temperatūrā var paslīktināties.
- ▶ Lai nepieļautu trauku mašīnas bojājumus, lietojiet trauku mašīnu tikai tad, ja tā ir pievienota pie pilnībā atgaisota cauruļvadu tīkla.
- ▶ Ūdensvada savienojuma plastmasas korpusā atrodas elektriskais vārststs. Korpusu nedrīkst gremdēt šķidrumā.
- ▶ Ūdens padeves šķūtenē atrodas zem sprieguma esoši vadi. Tāpēc šķūteni nedrīkst saīsināt.
- ▶ Iebūvētā ūdensdrošības sistēma droši pasargā no ūdens noplūdes izraisīta kaitējuma, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
 - pareizi veikta iekārtas uzstādīšana un pievienošana;
 - bojājumu konstatēšanas gadījumā veikts iekārtas remonts vai no-mainītas tās daļas;
 - ilgākas prombūtnes (piemēram, atvaļinājuma) laikā ir aizvērts ūdenskrāns.

Ūdensdrošības sistēma darbojas arī tad, ja trauku mašīna ir izslēgta. Taču trauku mašīnu nedrīkst atvienot no elektrotīkla.

- ▶ Ūdens pieslēguma spiedienam ir jābūt no 50 līdz 1000 kPa.
- ▶ Bojāta trauku mašīna var apdraudēt jūsu drošību! Ja trauku mašīna ir bojāta, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu un vērsieties pie tās piegādātāja vai klientu apkalpošanas dienestā, lai veiktu remontu.
- ▶ Ja trauku mašīna netiek remontēta uzņēmuma "Miele" pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā, tās garantija tiek anulēta.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Bojātās detaļas ir ieteicams nomainīt ar oriģinālajām rezerves daļām. Pareizi iebūvējot oriģinālās rezerves daļas, "Miele" garantē pilnīgu drošības prasību izpildi un garantijas saistības paliek spēkā.
- ▶ Uzstādīšanas un apkopes, kā arī remonta darbu laikā trauku mašīnai ir jābūt atvienotai no elektrotīkla (trauku mašīna ir jāizslēdz, pēc tam ir jāatvieno kontaktdakša no kontaktligzdas).
- ▶ Bojātu tīkla barošanas kabeli drīkst nomainīt tikai ar īpašu tāda paša veida tīkla barošanas kabeli (var iegādāties "Miele" Klientu apkalpošanas dienestā). Drošības apsvērumu dēļ kabela nomaņu drīkst veikt tikai "Miele" pilnvarots speciālists vai "Miele" Klientu apkalpošanas dienests.

Pareiza uzstādīšana

- ▶ Trauku mašīnas uzstādīšana un pieslēgšana ir jāveic atbilstoši montāžas shēmai.
- ▶  Pirms uzstādīšanas un uzstādīšanas laikā ievērojiet piesardzību. Atsevišķas metāliskās detaļas var radīt savainojumus / iegriezumus. Valkājiet aizsargcimdus.
- ▶ Lai nodrošinātu nevainojamu trauku mašīnas darbību, tā ir jānovie-to horizontāli.
- ▶ Lai nodrošinātu stabilitāti, iebūvējamās un integrējamās trauku mašīnas drīkst uzstādīt tikai zem vienlaiku darba virsmas, kas ir sa-stiprināta kopā ar blakus esošajiem skapīšiem.
- ▶ Trauku mašīnai blakus skapītī esošajai izlietnei ir jābūt pilnībā her-mētiskai. Hermētiskums ir regulāri jāpārbauda, lai nepieļautu trauku mašīnas bojājumus.
- ▶ Trauku mašīnas uzstādīšana augstā skapī ir pieļaujama, tikai vei-cot papildu drošības pasākumus. Lai droši uzstādītu augstā skapī, izmantojiet montāžas komplektu uzstādīšanai skapī un ievērojiet pie-vienoto montāžas shēmu. Pretējā gadījumā pastāv skapja apgāšanās risks!

Drošības norādījumi un brīdinājumi

► Durvju atsperēm ir jābūt noregulētām vienmērīgi abās pusēs. Tas ir noregulētas pareizi, ja pusatvērtas durvis (aptuveni 45° leņķī) paliek šādā stāvoklī arī pēc to atlaišanas. Turklat durvis nedrīkst bez pretestības krist lejup.

Iekārtu drīkst darbināt tikai tad, ja durvju atspēres ir noregulētas pareizi.

Ja durvis nav iespējams pareizi noregulēt, vērsieties "Miele" Klientu apkalpošanas dienestā.

Maksimālais priekšējā paneļa svars, ko var izlīdzināt ar rūpnīcā iebūvētajām durvju atsperēm, ir 10–12 kg (atkarībā no modeļa).

Pareiza izmantošana

► Mazgāšanas tvertnē nedrīkst nonākt šķīdinātāji. Tie rada eksplozijas draudus.

► Mazgāšanas līdzekļi var izraisīt ādas, acu, deguna, mutes un rīkles ķīmiskos apdegumus. Nepielaujiet saskari ar mazgāšanas līdzekļi. Neieelpojiet pulverveida mazgāšanas līdzekļus. Nenorijiet mazgāšanas līdzekļus. Ja nejauši ieelpojat vai norijat mazgāšanas līdzekli, nekavējoties vērsieties pie ārsta.

► Neatstājiet trauku mašīnas durvis atvērtas, ja tas nav nepieciešams. Pie atvērtām trauku mašīnas durvīm var gūt savainojumus vai paklupt.

► Nekāpiet uz atvērtām iekārtas durvīm un nesēdieties uz tām. Trauku mašīna var apgāzties. Tādējādi varat savainoties vai sabojāt trauku mašīnu.

► Pēc programmas izpildes trauki var būt ļoti karsti. Tāpēc pēc iekārtas izslēgšanas atstājiet traukus trauku mašīnā, līdz tie ir pietiekami atdzisuši un droši satverami.

► Lietojiet tikai tirdzniecībā pieejamos mazgāšanas un skalošanas līdzekļus, kas ir paredzēti mājsaimniecību trauku mašīnām. Nelietojiet līdzekļus, kas ir paredzēti trauku mazgāšanai ar rokām.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Neizmantojet profesionālos vai rūpnieciskos mazgāšanas līdzekļus. Tie var radīt materiālu bojājumus un izraisīt spēcīgas ķīmiskās reakcijas (piemēram, radīt sprādzienbīstamas gāzes).
- ▶ Neiepildiet mazgāšanas līdzekļus (arī šķidros) skalošanas līdzekļa nodalījumā. Mazgāšanas līdzekļi var sabojāt skalošanas līdzekļa nodalījumu.
- ▶ Neiepildiet mazgāšanas līdzekļus (arī šķidros) "AutoDos" nodalījumā (atkarībā no modeļa). Birstoši mazgāšanas līdzekļi bojā "Auto-Dos" sistēmu.
- ▶ Neiepildiet mazgāšanas līdzekļus (arī šķidros) sāls nodalījumā. Mazgāšanas līdzekļi bojā ūdens mīkstināšanas ierīci.
- ▶ Lietojiet tikai īpašu un pēc iespējas rupjgraudainu reģenerācijas sāli vai citu tīru, iztvaicētu sāli. Citu veidu sālī var būt ūdenī nešķistošas sastāvdaļas, kas izraisa ūdens mīkstināšanas ierīces darbības traucējumus.
- ▶ Ja trauku mašīnai (atkarībā no modeļa) ir galda piederumu grozs, drošības apsvērumu dēļ nažus un dakšīnas ievietojiet tajā ar smailajiem un asajiem galiem uz leju. Augšup vērsti nažu asmeņi un dakšiņu zari var izraisīt traumas. Tomēr galda piederumi tiek labāk nomazgāti un nožāvēti, ja tie galda piederumu grozā ir ievietoti ar spaliem uz leju.
- ▶ Nemazgājiet karstumneizturīgus plastmasas izstrādājumus, piemēram, vienreizējās lietošanas traukus vai galda piederumus. Šie priekšmeti augstā temperatūrā var deformēties.
- ▶ Izmantojot taimera funkciju (atkarībā no modeļa), mazgāšanas līdzekļa nodalījumam ir jābūt sausam. Ja nepieciešams, izslaukiet mazgāšanas līdzekļa nodalījumu. Mitrā mazgāšanas līdzekļa nodalījumā mazgāšanas līdzeklis salīp un var netikt pilnībā izskalots.
- ▶ Informāciju par trauku mašīnas ietilpību skatiet nodaļā "Tehniskie dati".

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Piederumi un rezerves daļas

- Izmantojiet tikai oriģinālos "Miele" piederumus. Ja iekārtā ir uzstādītas vai iebūvētas nepiederīgas daļas, garantijas un / vai iespējamās ražotāja atbildības saistības attiecībā uz izstrādājumu tiek anulētas.
- "Miele" garantē funkcijas nodrošinošo rezerves daļu piegādi līdz 15 gadiem, bet vismaz 10 gadus pēc jūsu trauku mašīnas sērijas ražošanas pārtraukšanas.

Transportēšana

- Trauku mašīnas bojājumi var apdraudēt jūsu drošību. Pārbaudiet, vai trauku mašīnai nav redzamu bojājumu, kas ir radušies transportēšanas laikā. Nekad nelietojiet bojātu trauku mašīnu.
- Transportējet trauku mašīnu tikai vertikālā stāvoklī, lai tajā atlikušais ūdens nevarētu ieplūst elektroiekārtā un izraisīt tās bojājumus.
- Pirms transportēšanas iztukšojet trauku mašīnu un nostipriniet vietas kustīgās detaļas, piemēram, grozus, šķūtenes un tīkla barošanas kabeļus.

Norādījumi par lietošanas instrukciju

Šī lietošanas instrukcija attiecas uz vai-rākiem dažādu augstumu trauku mašīnu modeļiem.

Šiem trauku mašīnu modeļiem ir šādi apzīmējumi:

parasts = 80,5 cm augsta trauku mašīna (iebūvējama iekārta) vai

84,5 cm augsta trauku mašīna (savrupā iekārta);

XXL = 84,5 cm augsta trauku mašīna (iebūvējama iekārta).

Norādījumi par izkārtojumu

Brīdinājumi

 Šādi apzīmēti norādījumi satur informāciju, kas attiecas uz drošību. Tie brīdina par iespējamu kaitējumu personām un iespējamiem materiāliem zaudējumiem.

Rūpīgi izlasiet brīdinājumus un ievērojiet tajos sniegtos rīcības ieteikumus un izturēšanās nosacījumus.

Norādījumi

Norādījumos ir sniepta informācija, kas ir īpaši jāievēro.

Tie ir apzīmēti ar platu apmali.

Papildinformācija un piezīmes

Papildinformācija un piezīmes ir apzīmētas ar šauru apmali.

Rīcības norādes

Trauku mašīnas vadība ir atspoguļota ar apzīmētām rīcības norādēm. Tās secīgi paskaidro darbību norisi.

Katru rīcības norādi ievada melns kva-drāts.

Piemērs:

- izvēlieties vēlamo iestatījumu un apstipriniet to, nospiežot taustiņu "OK".

Displejs

Trauku mašīnas displejā redzamā infor-mācija ir attēlota īpašā rakstā, kas ir vei-dots atbilstoši displeja rakstam.

Piemērs:


ja displejā tiek parādīts paziņojums "Bitte Tür schließen" ...

Piegādes komplektācija

Piegādes komplektācijā ir iekļauta:

- Trauku mašīna
- Trauku mašīnas lietošanas instrukcija
- Trauku mašīnas uzstādīšanas montāžas plāns
- Dažādi montāžas piederumi trauku mašīnas uzstādīšanai (skatiet montāžas plānu)
- Reģenerēšanas sāls iepildīšanas piltuve
- Iespējami papildu iespiedmateriāli un pielikumi


Iekārtas pārskats

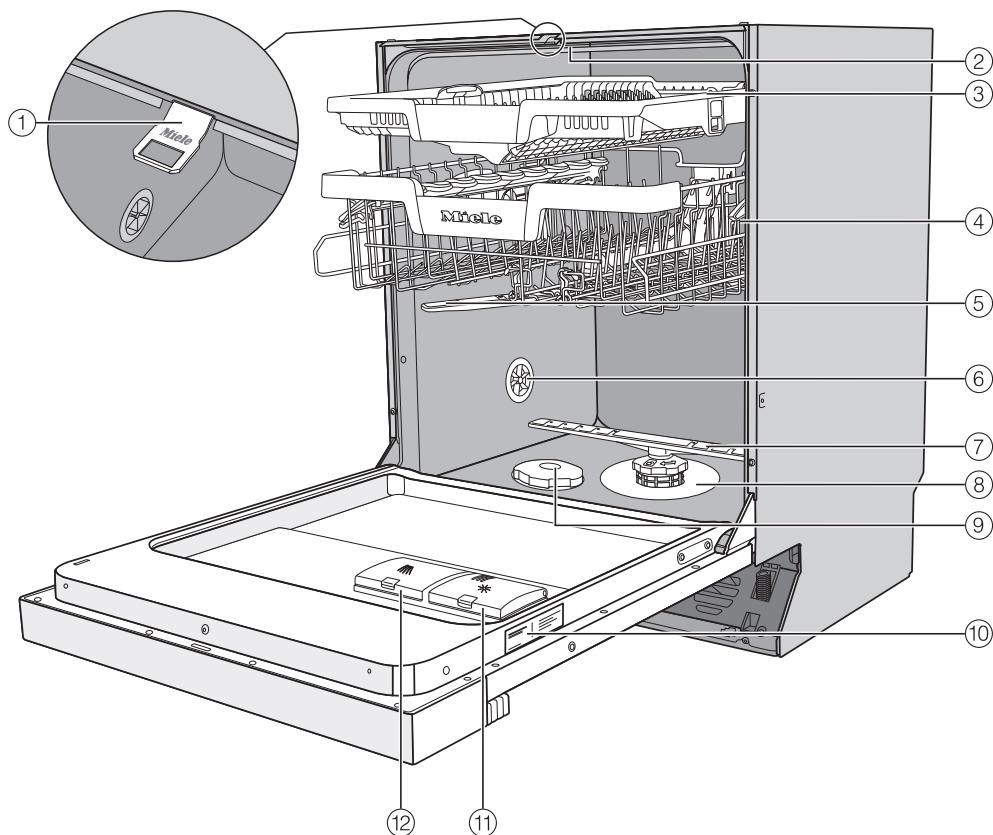

- ① Durvju aizslēga vadotne
- ② Augšējais smidzinātājspārns
- ③ 3D "MultiFlex" galda piederumu atvilktnē (atkarībā no modeļa)
- ④ Augšējais grozs (atkarībā no modeļa)
- ⑤ Vidējais smidzinātājspārns
- ⑥ Ventilācijas vārststs
- ⑦ Apakšējais smidzinātājspārns
- ⑧ Sietu komplekts
- ⑨ Sāls tvertne
- ⑩ Identifikācijas datu plāksnīte
- ⑪ Skalošanas līdzekļa nodalījums
- ⑫ Mazgāšanas līdzekļa nodalījums

Iekārtas apraksts

Vadības panelis

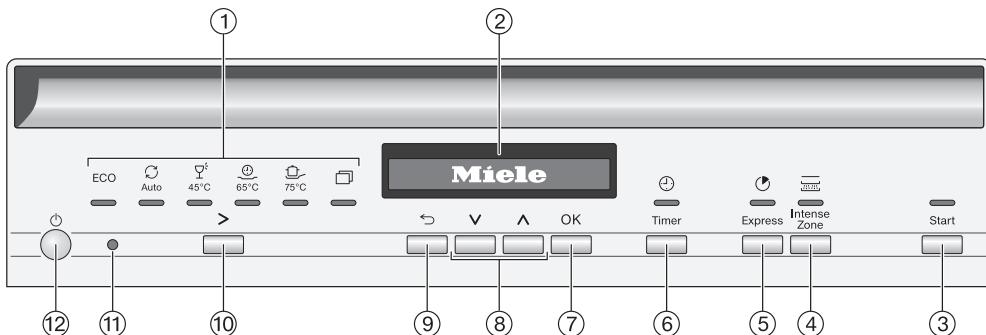

① Programmas izvēle

- ECO = ECO
⌚ "Auto" = "Auto" 45–65 °C
⌚ 45 °C = "Saudzīgi" 45 °C
⌚ 65 °C = "QuickPowerWash" 65 °C
⌚ 75 °C = "Intensīvi" 75 °C
□ = citas programmas / ie-statījumi

② Displejs

Papildinformācija nodalas "Iekārtas apraksts" sadaļā "Displeja darbība".

③ Taustiņš "Start" ar kontroles rādiņumu

Izvēlētās programmas palaišanai.

④ Sensor taustiņš □ "IntenseZone"

Tirīšanas veikspējas paaugstināšanai apaksējā grozā.

⑤ Taustiņš ⚡ "Express"

Programmas norises laika saīsināšanai.

⑥ Taustiņš ⌂ "Timer"

Programmas palaišana ar atliktu sākuma laiku.

⑦ Taustiņš "OK"

Uzrādīto izvēlnes punktu un vērtību apstiprināšanai.
Zīojumu apstiprināšanai.

⑧ Taustiņi ▼▲

Programmas izvēle
Uzrādīto vērtību iestatīšanai.
Pāršķiršanai uz citām izvēlnes lappusēm.

⑨ Taustiņš ↵ "Zurück"

Lai pārietu uz iepriekšējo izvēlnes līmeni vai atceltu iepriekš iestatītās vērtības.

⑩ Programmas izvēles taustiņš >

Programmas izvēlei.

⑪ Optiskā pieslēgvieta

Klientu apkalošanas dienesta vajadzībām.

⑫ Taustiņš ⚡ "Ein / Aus"

Trauku mašīnas ieslēgšanai un izslēgšanai.

Displeja darbības princips

Izmantojot displeju, varat izvēlēties, vai iestatīt:

- programmu;
- taimeru;
- "Einstellungen" .

Displejā var tikt parādīta šāda informācija:

- programmas fāze;
- paredzamais laiks līdz programmas beigām;
- elektroenerģijas un ūdens patēriņš ("EcoFeedback");
- iespējamie kļūdu paziņojumi un norādījumi.

Ja dažu minūšu laikā nav nospiests neviens taustiņš, trauku mašīna var izslēgties, lai taupītu elektroenerģiju.
Lai trauku mašīn u atkal ieslēgtu, nospiediet taustiņu .

Nospiežot izvēles taustiņu "OK", var apstiprināt paziņojumus vai iestatījumus un pāriet uz nākamo izvēlni vai citu izvēlnes līmeni.

Zem  "weitere Programme/Einstellungen" displeja labajā pusē atrodas ritjosa . Šeit atrodas vēl citas izvēles iespējas. Šīs izvēles iespējas var apskatīt ar taustiņiem  .

Izvēlnē "iestatījumi" var pielāgot trauku mašīnas vadību atbilstoši mainīgiem apstākļiem (skat. nodaļu "iestatījumi").

Pašlaik iestatīto izvēli norāda ķeksītis .

Ja vēlaties iziet no apakšizvēlnes, nospiediet skārinentaustiņu  "Atpakaļ".

Ja vairākas sekundes netiek nospiests neviens taustiņš, displejs pārslēdzas atpakaļ uz iepriekšējo izvēlnes līmeni. Ja nepieciešams, iestatījumi ir jāievada no jauna.

Iekārtas apraksts

DE	LV
Auto 45–65 °C	Automātiskā 45-65 °C
AutoDos	Automātiskās dozēšanas funkcija
AutoOpen	Automātiskā durvju atvēšanas funkcija
Bitte Tür schließen	Lūdzu, aizvērt durvis
Display-Helligkeit	Displeja spilgtums
ECO	Ekonomiski
ECO 50 °C	Ekonomiski 50 °C
EcoFeedback	Informācija par energopatēriņu
Ein / Aus	Ieslēgts / izslēgts
Einstellungen	Iestatījumi
Ende	Beigas
Energie	Elektroenerģija
Express	Paātrināti
Extra sauber	Īpaši tīrs
Extra trocken	Īpaši sauss
ExtraLeise 55 °C	Īpaši kluss 55 °C
Fehler FXX	Kļūda FXX
Fehler Tür	Durvju kļūda
Fein 45 °C	Smalkveļa 45 °C
Gerätepflege	Ierīces apkope
Gerät ausschalten	Izslēgt iekārtu
Gesamtverbrauch	Kopējais patēriņš
Händler	Tirgotājs
Hygienezyklus	Higiēnas cikls
IntenseZone	Augstas intensitātes mazgāšanas zona
Intensiv 75 °C	Intensīvais režīms 75 °C
ja	Jā

Iekārtas apraksts

DE	LV
Klarspüler	Skalošanas līdzeklis
Klarspüler einfüllen	Iepildīt skalošanas līdzekli
Mangelanzeigen	Daudzuma indikatori
max.	Maksimāli
Memory	Atmiņas funkcija
Normal 60 °C	Parastais režīms 60 °C
Ohne Oberkorb 65°C	Bez augšējā groza 65 °C
OK	Labi
QuickPower Wash 65 °C	Intensīvā ātra mazgāšana 65 °C
QuickPowerWash	Intensīvā ātrā mazgāšana
Salz einfüllen	Iepildīt sāli
Sieb kontrollieren	Pārbaudīt sietu
Softwareversion	Programmatūras versija
SolarSpar	Trauku mašīna ir pieslēgta karstā ūdens ieplūdei, ūdens netiek sildīts
Sprache	Valoda
Summer	Zummers
Timer	Taimers
Verbrauch	Patēriņš
Verbrauch ("EcoFeedback")	Patēriņš (informācija par energopatēriņu)
Verbrauch (OK)	Patēriņš ("OK")
Verbrauchsanzeige	Patēriņa indikators
Wasser	Ūdens
Wasserablauf	Ūdens izvads
Wasserhahn öffnen	Atvērt ūdens krānu
Wasserhärte	Ūdens cietība
Wasserzulauf	Ūdens padeve

Iekārtas apraksts

DE	LV
Waterproof	Ūdensizturīgs
weitere Programme / Einstellungen	Citas programmas / iestatījumi
Werkeinstellungen	Rūpnīcas iestatījumi
zurück	Atpakaļ
zurücksetzen	Atiestatīt
Zwischen spülen	Starpskalošana

Jūsu ieguldījums vides aizsardzībā

Iepakojuma utilizācija

Iepakojums kalpo pārvietošanai un pāsargā iekārtu no bojājumiem pārvadāšanas laikā. Iepakojuma materiāli ir izraudzīti, nēmot vērā vides aizsardzības un materiālu utilizācijas prasības, tāpēc tos kopumā var atkārtoti pārstrādāt.

Iepakojuma atkārtota iekļaušana materiālu apritē ļauj taupīt izejvielas. Atkarībā no materiāla izmantojet ūpašas izejvielu krātuves un nodošanas iespējas. Transportēšanas iepakojumu pieņem Miele specializētais tirgotājs.

Nolietotās iekārtas utilizācija

Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži satur vērtīgus materiālus. Tās satur arī noteiktas vielas, maisījumus un detaļas, kas bija nepieciešamas to darbībai un drošībai. Ja šie materiāli nokļūst sadzīves atkritumos vai ar tiem rīkojas neatbilstoši, tie var kaitēt cilvēku veselībai un videi. Tāpēc nekādā gadījumā nepieļaujiet nolietotās iekārtas nokļūšanu sadzīves atkritumos.



Nododiet to utilizācijai vietējās pašvaldības, specializētā tirgotāja vai Miele ierīketajā oficiālajā elektrisko un elektronisko ierīču bezmaksas savākšanas un pieņemšanas punktā. Saskaņā ar likumu jūs atbildat par iespējamo personas datu dzēšanu no utilizācijai paredzētās likvidējamās iekārtas. Atbilstoši likumdošanas aktiem jūsu pienākums ir izņemt nolietotās baterijas un akumulatorus, kas nav nedalāmi savienoti ar iekārtu, kā arī lampas, kuras ir iespējams izņemt, nebojājot tās. Nododiet šīs detaļas atbilstošā savākšanas vietā, kur tās var nodot bez atlīdzības. Lūdzu, nodrošiniet, lai likvidējamā iekārta līdz aiztransportēšanas brīdim tiktu uzglabāta bēriņiem nepieejamā vietā.


Ekspluatācijas sākšana

Katrai trauku mašīnai rūpnīcā tiek veikta darbības pārbaude. Nelielais ūdens daudzums trauku mašīnā ir palicis no šīs pārbaudes, nevis norāda, ka iekārta jau ir lietota.

Durvju atvēšana

Dažās programmās durvis automātiski mazliet paveras, lai tiktu uzlabota žāvēšana.

Šo funkciju var arī izslēgt (skat. nodajas "lestatījumu izvēlne" sadaļu "Automātiskā durvju atvēršana").

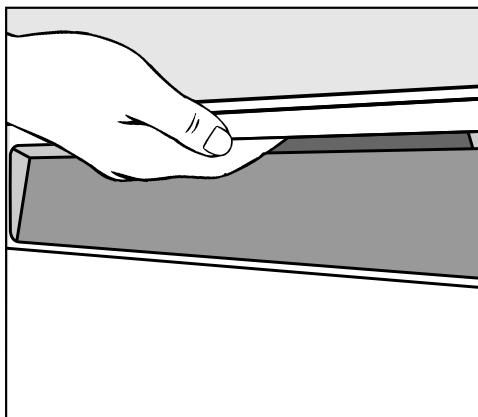

- Lai atvērtu iekārtas durvis, satveriet tās aiz iedobē esošā roktura un pavelciet.
- Izvelciet durvis pilnībā no bloķešanas sistēmas.

Beidzoties programmai ar ieslēgtu automātisko durvju atvēšanu, durvju fiksators tiek iebīdīts atpakaļ.

Neturiet durvju fiksatoru iebīdīšanās laikā, lai neradītu mehānisku bojājumu.

Ja durvis tiek atvērtas iekārtas darbības laikā, mazgāšana tiek automātiski pārtraukta.

 Applaucēšanās risks ar karstu ūdeni.

Darbības laikā ūdens trauku mašīnā var būt karsts.

Tāpēc ievērojiet vislielāko piesardzību, ja durvis ir jāatver mazgāšanas laikā.

 Savainošanās risks ar automātiski atveramām durvīm.

Beidzoties programmai, durvis var atvērties automātiski.

Durvju vēršanās zonā nedrīkst atrasties šķēršļi.

Durvju aizvēršana


- Iebīdiet trauku grozus.
- Piespiediet durvis, līdz aizslēgs tiek fiksēts.

 iespiešanas risks, aizverot durvis.

Aizverot durvis, var iespiest pirkstus.
Nelieci pirkstus durvju vēršanās zonā.

Blokēšanas aktivēšana

Ja nav nepieciešams, lai bērni varētu atvērt trauku mašīnas durvis, nobloķējiet tās ar bēru drošībai paredzēto bloķēšanas sistēmu. Tādā gadījumā durvis var atvērt tikai ar lielu piepūli.

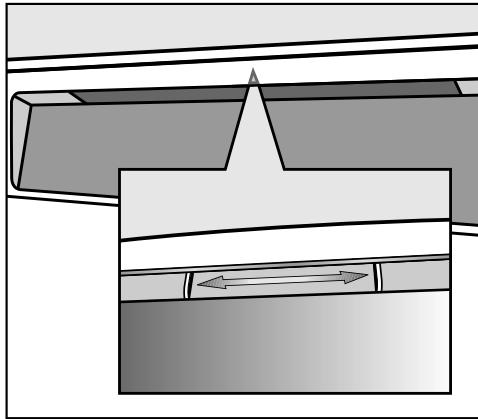

- Lai bloķētu durvis, pabīdiet pa labi aizbīdni, kas atrodas zem roktura ie-dobes.
- Lai durvis atbloķētu, pabīdiet aizbīdni pa kreisi.

Ekspluatācijas sākšana

Pamatiestatījumi

Trauku mašīnas ieslēgšana

- Ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .

Ieslēdzot trauku mašīnu, tiek parādīts sveiciena ekrāns.

Displeja darbības apraksts ir sniegtς nodalas "leķertas apraksts" sadaļā "Displeja darbība".

Valodas iestatīšana

Displejs automātiski pārslēdzas uz valodas iestatīšanu.

- Izvēlieties vēlamo valodu ar taustiņiem , ja nepieciešams, arī valsti, un apstipriniet to ar "OK".

Papildinformāciju par valodas iestatīšanu skatiet nodalas "iestatījumi" sadaļā "Valoda".

Pašreiz iestatīto valodu norāda ļekstītis .

Ūdens cietības iestatīšana

Displejs pārslēdzas uz ūdens cietības pakāpes iestatījumu.

- Ieprogrammējet trauku mašīnu uz precīzu ūdens cietības pakāpi jūsu mājās.
- Ja nepieciešams, precīzu informāciju par izmantojamā ūdens cietību jūsu mājās varat iegūt vietējā ūdensapgādes uzņēmumā.
- Ja ūdens cietība ir mainīga (piemēram, 10–15 °dH), vienmēr ir jāiestata lielākā vērtība (šajā gadījumā 15 °dH).

Ja zināsiet ūdens cietības vērtību, tas atvieglos klientu apkalpošanas dienesta darbu, ja būs nepieciešama tā palīdzība.

Tāpēc, lūdzu, ierakstiet ūdens cietības vērtību šeit:

_____ °dH.

Rūpnīcā ieprogrammētā ūdens cietība ir 14 °dH.

- Iestatiet ūdens cietību jūsu mājās un apstipriniet ar "OK".

Papildinformāciju par ūdens cietības iestatīšanu skatiet nodalas "iestatījumi" sadaļā "Ūdens cietība".

Pēc tam tiek parādīti norādījumi.

Pēc šo norādījumu apstiprināšanas ar “OK” var tikt parādīti abi trūkuma rādīju-mi  “Salz einfüllen” un  “Klarspüler einfüllen”.

- Ja nepieciešams, iepildiet sāli un ska-lošanas līdzekli (skatiet nodājas “Eks-pluatācijas sākšana” sadaļu “Reģene-rācijas sāls” un “Skalošanas līdzek-lis”).

- Apstipriniet paziņojumus ar “OK”.

Displejā ūsu brīdi tiek parādīta izvēlētā programma un izgaismojas izvēlētās programmas indikators.

Tad, ja nepieciešams, dažas sekundes tiek parādīts izvēlētās programmas pro-gnozētais elektroenerģijas un ūdens pa-tēriņš.

Pēc tam displejs pārslēdzas uz izvēlētās programmas paredzamā ilguma rādīju-mu.

Ekspluatācijas sākšana

Reģenerācijas sāls

Lai nodrošinātu labu mazgāšanas rezultātu, trauku mašīnai ir nepieciešams mīksts ūdens (ar zemu kalķa saturu). Ja ūdens ir ciets, uz traukiem un mazgāšanas tvertnes sienām nogulsnējas balts aplikums.

Tāpēc ūdens, kura cietība pārsniedz 5 °dH, ir jāmīkstina. Tas automātiski noteik iebūvētajā ūdens mīkstināšanas iekārtā. Mīkstināšanas iekārta ir paredzēta ūdenim, kura cietība nepārsniedz 70 °dH.

Lai saglabātu ūdens mīkstināšanas iekārtas darbību, mīkstinātājs ir regulāri jāreģenerē. Šī reģenerācija tiek veikta katrā devītajā programmas ciklā. Sākoties attiecīgajai nākamajai programmai, šim procesam papildus ir nepieciešami 4,4 l ūdens, elektroenerģijas patēriņš palielinās par 0,015 kWh un programmas izpilde paildzinās par apmēram 3 minūtēm.

Šie dati attiecas tikai uz programmu "ECO", ja ūdens cietība ir 14 °dH. Cītās programmās un ar citu ūdens cietības līmeni reģenerācijas biežums atšķiras.

Lai veiktu reģenerāciju, mīkstināšanas iekārtai ir nepieciešams reģenerācijas sāls.

Lietojot kombinētos mazgāšanas līdzekļus, atkarībā no ūdens cietības (< 21 °dH) no sāls lietošanas var atteikties (skatiet nodaļas "Mazgāšanas līdzekļi" sadaļu "Mazgāšanas līdzekļu veidi").

Ja pastāvīgi lietojat ūdeni, kura cietība ir **zemāka nekā 5 °dH, sāls nav jāiepilda**. Sāls deficīta rādījums izslēdzas automātiski pēc attiecīgās ūdens cietības iestatīšanas (skatiet nodaļas "lestatījumi" sadaļu "Ūdens cietība").

 Mazgāšanas līdzekļu radīti ūdens mīkstināšanas iekārtas bojājumi.
Mazgāšanas līdzekļi bojā ūdens mīkstināšanas iekārtu.
Neiepildiet mazgāšanas līdzekļus (arī šķidros) sāls nodalījumā.

 Nepiemērota sāls radīti bojājumi.
Dažu veidu sālī var būt ūdenī nešķīstošas sastāvdaļas, kas izraisa ūdens mīkstināšanas iekārtas darbības traucējumus.
Lietojiet tikai īpašu, pēc iespējas rupjgraudainu reģenerācijas sāli vai citu tīru, iztvaicētu sāli.

Ja ilgstoši lietojat daudzfunkcionālos mazgāšanas līdzekļus un jūs traucē deficīta rādījumu ieslēgšanās, abus deficīta rādījumus var izslēgt (skatiet nodaļas "lestatījumi" sadaļu "Deficīta rādījumi").

Ja vairs neizmantojat daudzfunkcionālo mazgāšanas līdzekli, uzpildiet sāli un skalošanas līdzekli. Ja nepieciešams, atkal ieslēdziet deficīta rādījumus.

Sāls iepildīšana

Pirms pirmās sāls iepildīšanas reizes sāls nodalījumā jāielej aptuveni 2 l ūdens, lai sāls izšķīstu.

Pēc ekspluatācijas sākšanas sāls nodalījumā vienmēr ir pietiekoši daudz ūdens.


- Izņemiet apakšējo grozu no trauku mašīnas un atveriet sāls nodalījuma vāku.

 Sāls paliekus radītis korozijas risks.

Ikreiz, atverot sāls nodalījuma vāku, no sāls nodalījuma izplūst ūdens vai sāls šķīdums. Izplūdušas sāls paliekas var izraisīt tvertnes un mazgājamo trauku koroziju.

Tāpēc atveriet sāls nodalījumu, tikai lai iepildītu sāli.

- Vispirms ieļejet sāls nodalījumā aptuveni 2 l ūdens.

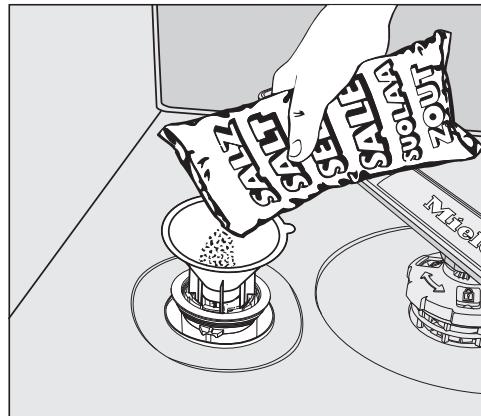

- Uzlieciet uz sāls nodalījuma piltuvi un ieberiet tajā tādu daudzumu sāls, lai nodalījums būtu pilns. Atkarībā no sāls veida nodalījuma tilpums ir līdz 2 kilogramiem.
- Notīriet sāls paliekas no uzpildes zonas. Stingri ieskrūvējiet sāls nodalījuma vāku.
- Uzreiz pēc katras sāls iepildīšanas reizes ir jāizpilda programma  65 °C "QuickPowerWash" ar opciju  "Express" bez traukiem, lai izšķīdinātu un izsūknētu nobirušā sāls paliekas.

Ekspluatācijas sākšana

Sāls papildināšana

- Tīkļīdz tiek parādīts trūkuma rādījums  "Salz einfüllen", pēc programmas beigām iepildiet sāli.
- Apstipriniet ar "OK".

Sāls trūkuma rādījums nodziest.

 Sāls šķīduma radīts korozijas risks.

Izplūdušais sāls šķīdums var izraisīt tvertnes un mazgājamo priekšmetu koroziju.

Uzreiz pēc katras sāls iepildīšanas reizes ir jāizpilda programma

 65 °C "QuickPowerWash" ar opciju  "Express" bez mazgājamajiem priekšmetiem. Tādējādi iespējamais izplūdušais sāls šķīdums tiek atšķaidīts un pēc tam izsūknēts.

Ja vēl nav sasniegta pietiekami augsta sāls koncentrācija, sāls trūkuma rādījums joprojām var būt redzams arī pēc sāls iepildīšanas. Tādā gadījumā vēlreiz apstipriniet, nospiežot "OK".

Sāls trūkuma rādījums tiek izslēgts, ja trauku mašīnai ieprogrammētā ūdens cietība ir mazāka nekā 5 °dH.

Skalošanas līdzeklis

Skalošanas līdzeklis ir nepieciešams, lai žāvēšanas laikā ūdens plēvītes veidā noteceņtu no traukiem un tie pēc skalošanas ātrāk nožūtu.

Skalošanas līdzekli iepilda skalošanas līdzekļa nodalījumā un tas tiek automātiski dozēts iestatītajā daudzumā.

 Skalošanai vai mazgāšanai ar rokām paredzēto līdzekļu radīti bojājumi.

Skalošanai un mazgāšanai ar rokām paredzētie līdzekļi bojā skalošanas līdzekļa nodalījumu.

Iepildiet tikai sadzīves trauku mašīnām paredzētu skalošanas līdzekli.

Alternatīvi var izmantot 10% citronskābes šķidumu. Trauki būs mitrāki un plankumaināki nekā lietojot skalošanas līdzekli.

 Skābju izraisīti bojājumi.

Augstas koncentrācijas skābes var bojāt trauku mašīnu.

Nekādā gadījumā neizmantojiet augstākas koncentrācijas citronskābi.

Ja vienmēr izmantojat tikai daudzfunkcionālos trauku mazgāšanas līdzekļus, skalošanas līdzeklis nav jāiepilda.


Tomēr vislabāko mazgāšanas un žāvēšanas rezultātu var sasniegt, lietojot mazgāšanas līdzekli kopā ar atsevišķu sāls un skalošanas līdzekļa dozēšanu.

Ja ilgstoši lietojat daudzfunkcionālos mazgāšanas līdzekļus un jūs traucē sāls un skalošanas līdzekļa trūkuma rādījumu ieslēgšanās, abus šos trūkuma rādījumus var izslēgt (skatiet nodalījas "lestatiņumi" sadaļu "Trūkuma rādījumi").

Ja vairs neizmantojat daudzfunkcionālu mazgāšanas līdzekli, uzpildiet sāli un skalošanas līdzekli. Ja nepieciešams, atkal ieslēdziet trūkuma rādījumus.


Ekspluatācijas sākšana

Skalošanas līdzekļa iepildīšana

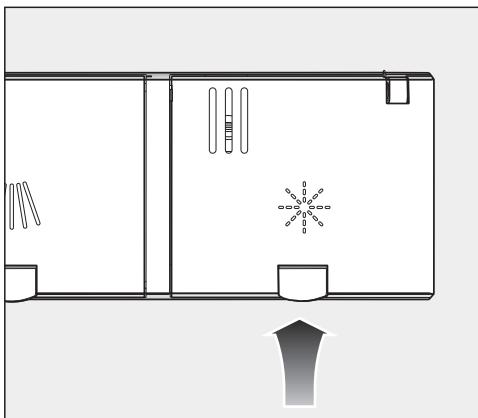

- Paceliet dzelteno taustiņu pie skalošanas līdzekļa nodalījuma vāka.

Vāks atveras.

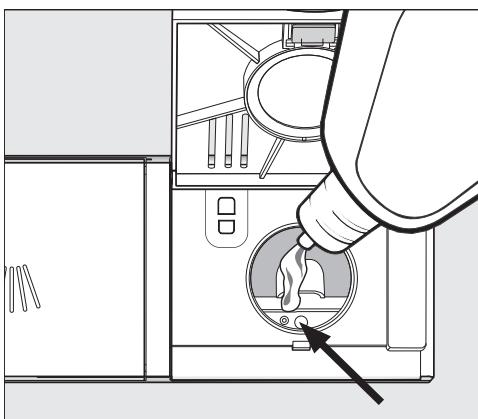

- Iepildiet tikai tik daudz skalošanas līdzekļa, līdz līmeņa indikators (bulta), durvīm esot horizontāli atvērtā stāvoklī, iekrāsojas tumša.

Skalošanas līdzekļa nodalījuma tilpums ir aptuveni 110 ml.

- Aizveriet nodalījuma vāciņu tā, lai tas tiktu cieši fiksēts, pretējā gadījumā trauku skalošanas laikā skalošanas līdzekļa nodalījumā ieklūs ūdens.
- Ja skalošanas līdzeklis iepildīšanas laikā ir pārlījis pāri nodalījuma malām, tas ir jānoslauka, lai nepieļautu pārmērīgu putu veidošanos nākamās programmas laikā.

Lai panāktu vislabāko mazgāšanas rezultātu, var pielāgot skalošanas līdzekļa daudzumu (skat. nodajas "lestatījumi" sadaļu "Skalošanas līdzeklis").

Skalošanas līdzekļa papildināšana

Ja tiek parādīts trūkuma rādījums "Klarspüler einfüllen", skalošanas līdzeklis ir atlicis vēl 2–3 mazgāšanas cikliem.

- Laikus iepildiet skalošanas līdzekli.
- Apstipriniet ar "OK".

Paziņojums par skalošanas līdzekļa trūkumu nodziest.

Izvēlnē "iestatījumi" var pielāgot trauku mašīnas vadību atbilstoši mainīgiem apstākļiem.

Iestatījumus jebkurā laikā var mainīt.

Iestatījumu izvēlnes atvēršana

- Ja trauku mašīna ir izslēgta, ieslēdziet to, nospiežot taustiņu ⌂.
- Ar programmas izvēles taustiņu > atlasiopciju □ "weitere Programme / Einstellungen".
Displejā tiek parādīta pirmā no citām mazgāšanas programmām.
- Ar taustiņiem ∨ ∧ atlasiizvēlnes pozīciju "Einstellungen" ┈ un apstipriniet ar "OK".

Displejā tiek parādīts iestatījumu izvēlnes pirms punkts.

Papildinformācija par displeja darbību ir sniepta nodaļas "leķartas apraksts" sadaļā "Displeja darbība".

Iestatījumu maiņa

- Ar taustiņiem ∨ ∧ atlasi izvēlnes pozīciju, kuru vēlaties mainīt, un apstipriniet ar "OK".

Izvēlētais iestatījums apakšizvēlnē ir atzīmēts ar ķekšķi ✓.

- Ar taustiņiem ∨ ∧ atlasi nepieciešamo iestatījumu un apstipriniet ar "OK".
- Ja vēlaties iziet no apakšizvēlnes, nospiediet skārientaustiņu ↵ "Atpakaļ".

Displejs tiek pārslēgts uz nākamo izvēlnes līmeni.

Iestatīšanas pabeigšana

- Nospiediet taustiņu ↵.

Displejs tiek pārslēgts uz izvēlni □.

Iestatījumi

“Sprache”

Displejā var tikt parādītas dažādas valodas.

Apakšizvēlnē “Sprache ” varat mainīt norādiņo valodu un, ja nepieciešams, valsti.

Karodziņš aiz vārda “Sprache ” palīdz atrast nepieciešamo valodu, ja iestatītā valoda nav saprotama.

Tādā gadījumā atlasiet izvēlnes pozīciju, aiz kuras ir redzams karodziņš, tik ilgi, līdz tiek parādīta apakšizvēlne “Sprache .

“Wasserhärte”

Trauku mašīna ir aprīkota ar ūdens mīkstināšanas ierīci.

- Ieprogrammējiet trauku mašīnu uz precīzu ūdens cietības pakāpi jūsu mājās.
- Ja nepieciešams, precīzu informāciju par izmantojamā ūdens cietību jūsu mājās varat iegūt vietējā ūdensapgādes uzņēmumā.
- Ja ūdens cietība ir mainīga (piemēram, 10–15 °dH), vienmēr ir jāiestata lielākā vērtība (šajā gadījumā 15 °dH).

Ja ūdens cietība jūsu mājās ir zināma citā mērvienībā nekā d, šo vērtību ir iespējams pārrēķināt šādi:

$$1 \text{ } ^\circ\text{dH} = 0,18 \text{ mmol/l} = 1,78 \text{ } ^\circ\text{fH}$$

Ūdens cietības iestatīšana

- Iestatiet ūdens cietību jūsu mājās un apstipriniet ar “OK”.

“Klarspüler”

Lai nodrošinātu vislabāko skalošanas rezultātu, varat pielāgot skalošanas līdzekļa devu.

Dozēšanas daudzumu var iestatīt pakāpju diapazonā no 0 līdz 6.

Rūpīcas iestatījumos ir noregulēts uz 3 ml.

Dozētais skalošanas līdzekļa daudzums programmas veikto automātisko pielāgojumu dēļ faktiski var būt lielāks nekā iestatītā vērtība.

Ja uz traukiem pēc mazgāšanas ir traipi:

- iestatiet lielāku skalošanas līdzekļa daudzumu.

Ja uz nomazgātajiem traukiem ir pienāni plankumi un svītras:

- iestatiet mazāku skalošanas līdzekļa daudzumu.

“Verbrauch” (“EcoFeedback”)

Varat iestatīt, ka tiek parādīta izvēlētās programmas elektroenerģijas un ūdens patēriņa prognoze. Pirms programmas sākuma tiek parādīta patēriņa prognoze un faktiskais patēriņš pēc programmas beigām.

Šajā izvēlnē varat apskatīt arī kopējo visu jau notikušo jūsu trauku mašīnas mazgāšanas ciklu elektroenerģijas un ūdens patēriņu (skat. nodaļas “Videi draudzīga trauku mazgāšana” sadaļu “EcoFeedback patēriņa rādījumi”).

“Verbrauch” parādīšana

- Atlasiet izvēlnes pozīciju “Verbrauchs-anzeige” un apstipriniet ar “OK”.
- Atlasiet nepieciešamo iestatījumu un apstipriniet ar “OK”.

“Gesamtverbrauch” parādīšana

- Atlasiet izvēlnes pozīciju “Gesamtver- brauch” un apstipriniet ar “OK”.
- Izmantojot taustījus $\vee\wedge$, var apskatīt “Energie” un “Wasser” vērtības.

Kopējā patēriņa vērtību ir iespējams atiestatīt uz 0.

- Atlasiet izvēlnes pozīciju “Zurückset-zen” un apstipriniet ar “OK”.
- Atlasiet izvēlnes pozīciju “Ja” un apstipriniet ar “OK”.
- Apstipriniet paziņojumu ar taustīju “OK”.

Dati tiek atiestatīti uz 0.

Iestatījumi

“Display-Helligkeit”

Displeja spilgtumu ir iespējams iestatīt septiņos līmeņos.

“Mangelanzeigen”

Ja ilgstoši lietojat daudzfunkcionālos mazgāšanas līdzekļus vai automātisko mazgāšanas līdzekļa dozēšanu ar “Miele PowerDisk” (ja ir pieejama) un jūs traucē beigšanās indikatora ieslēgšanās, abu šo indikatoru ieslēgšanu var atcelt.

Ja vairs neizmantojat daudzfunkcionālu mazgāšanas līdzekli, uzpildiet sāli un skalošanas līdzekli. Atkal ie-slēdzieciet beigšanās indikatoru.

“AutoOpen”

Dažās programmās durvis automātiski mazliet paveras, lai tiktu uzlabota žāvēšana.

Šo funkciju var arī izslēgt.



Ūdens tvaika radīti bojājumi.

Ūdens tvaiks var bojāt neizturīgas darba viresmas malas, ja pēc programmas beigām tiek atvērtas iekārtas durvis un ventilators pārtrauc darboties.

Ja automātiskā durvju atvēšanās ir izslēgta, bet tomēr vēlaties pēc programmas beigām durvis atvērt, atveriet tās pilnībā.

“Extra sauber”

Šo funkciju varat izvēlēties, lai paaugstinātu programmu tīrišanas veikspēju.

Aktivējot šo funkciju, paildzinās programmas izpildes laiks un paaugstinās mazgāšanas temperatūra. Ūdens un elektroenerģijas patēriņš var palielināties.

Ja šī funkcija ir ieslēgta, tā attiecas uz visām programmām tik ilgi, līdz tā tiek atkal izslēgta (izņemot programmu “ECO”).

“Extra trocken”

Šo funkciju varat izvēlēties, lai paaugstinātu programmu žāvēšanas jaudu.

Aktivējot šo funkciju, paildzinās programmas izpildes laiks un paaugstinās skalošanas temperatūra. Var palielināties elektroenerģijas patēriņš.

Ja šī funkcija ir ieslēgta, tā attiecas uz visām programmām tik ilgi, līdz tā tiek atkal izslēgta (izņemot programmu “ECO”).

“2. Zwischenspülen”

Šo funkciju varat izvēlēties, lai ar otro starpskalošanu paaugstinātu programmu mazgāšanas veiktspēju.

Aktivējot šo funkciju, var pieaugt ūdens patēriņš.

Ja šī funkcija ir ieslēgta, tā attiecas uz visām programmām tik ilgi, līdz tā tiek atkal izslēgta (izņemot programmu “ECO”).

“Hygienezyklus”

Ja pārsvarā tiek izmantotas programmas ar zemām mazgāšanas temperatūrām (< 50 °C), pastāv risks, ka mazgāšanas tvertnē veidosies baktērijas un nepatīkams aromāts (skatiet nodalas “Tirīšana un kopšana” sadaļu “Higiēnas cikls”).

Ja šī funkcija ir ieslēgta, pēc vairākkārtējas programmu izmantošanas ar zemu temperatūru tiek parādīts ziņojums, kas iesaka izmantot programmu ar augstu temperatūru.

“Softwareversion”

Ja ir jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu, varat apskatīt informāciju par savas trauku mašīnas elektronikas programmatūru.

“Händler”

Tikai specializētiem tirgotājiem!

Trauku mašīna ir aprīkota ar demonstrācijas režīmu tirdzniecības mērķiem.

“Werkeinstellungen”

Visus trauku mašīnas iestatījumus ir iespējams atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem.

- Atlaist “Zurücksetzen” un apstipriniet ar “OK”.

Videi draudzīga trauku mazgāšana

Ekonomiska mazgāšana

Šī trauku mašīna patērē ļoti maz ūdens un elektroenerģijas.

Varat pašdzēt ietaupīt, ja ievērosiet turpmāk izklāstītos ieteikumus.

- Mazgāšana ar mašīnu parasti patērē mazāk ūdens un elektroenerģijas nekā mazgāšana ar rokām.
- Iepriekšēja skalošana tekošā ūdenī nav nepieciešama un nevajadzīgi palielina ūdens un elektroenerģijas patēriņu.
- Pilnībā izmantojet visu trauku grozu ietilpību, vienlaikus nepārslogojot trauku mašīnu. Tad mazgāšana ir vis-ekonomiskākā un taupa elektroenerģiju un ūdeni.
- Izvēlieties programmu, kas atbilst trauku veidam un to netīrības pakāpei (skatiet nodalū “Programmu pār-skats”).
- Energotaupīgai mazgāšanai izvēlieties programmu “ECO”. Šī programma ir pati efektīvākā attiecībā uz kombinēto enerģijas un ūdens patēriņu, mazgājot vidēji netīrus traukus.
- Ievērojet mazgāšanas līdzekļa ražotāja sniegto dozēšanas norādījumus.
- Ja izmantojat pulverveidīgu vai šķidru mazgāšanas līdzekli, samaziniet tā daudzumu par $\frac{1}{3}$, ja trauku grozi ir pilni tikai līdz pusei.

- Trauku mašīnu var pievienot siltā ūdens padevei. Tas ir īpaši ieteicams, ja ūdens sildīšanai tiek izmantots enerģijas patēriņa ziņā izdevīgs risinājums, piemēram, saules enerģija ar ūdens cirkulāciju.

Ja ūdens tiek sildīts ar elektroenerģiju, trauku mašīnu ir ieteicams pieslēgt aukstā ūdens padevei.

Videi draudzīga trauku mazgāšana

“EcoFeedback” patēriņa dati

Ja ir iespējota opcija “Patēriņš”, jūs saņemat informāciju par trauku mašīnas elektroenerģijas un ūdens patēriņu (skat. nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “Patēriņš”).

Displejā var tikt attēlota šāda informācija:

- patēriņa prognoze pirms programmas norises beigām;
- faktiskais patēriņš programmas norises beigās;
- kopējais trauku mašīnas patēriņš.

1. Patēriņa prognoze

Kad tiek izvēlēta programma, vispirms tiek parādīts programmas nosaukums un pēc tam uz dažām sekundēm prognozētais elektroenerģijas -C un ūdens δ patēriņš.

Patēriņa prognoze tiek attēlota kā stabīnu grafiks. Jo vairāk stabīnu (III), jo liejāks ir prognozētais elektroenerģijas vai ūdens patēriņš.

Vērtības mainās atkarībā no programmas, programmu opcijām, apkārtējās vides apstākļiem un trauku daudzuma.

Displejs tiek automātiski pārslēgts no patēriņa prognozes uz atlikušā laika rādījumu.

Patēriņa prognozes parādīšana ir ieslēgta rūpnīcā. Taču šo rādījumu ir iespējams izslēgt (skat. nodaļas “Izvēlne” sadaļu “Pateriņš”).

2. Patēriņa parādīšana

Varat izvēlēties, lai programmas izpildes beigās tiktu parādīts beigušās programmas faktiskais elektroenerģijas un ūdens patēriņš.

- Apstipriniet paziņojumu “Verbrauch (OK)” ar “OK”.

Ja pēc programmas izpildes beigām trauku mašīna tiek izslēgta, pabeigtās programmas faktiskās patēriņa vērtības tiek izdzēstas.

3. Kopējais patēriņš

Varat apskatīt kopējo visu jau notikušo jūsu trauku mašīnas mazgāšanas ciklu elektroenerģijas un ūdens patēriņu (skat. nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “Patēriņš”).

Trauku un galda piederumu ievietošana

Vispārējie norādījumi

Nonemiet no traukiem lielākās ēdienu atliekas.

Iepriekšēja skalošana tekošā ūdenī nav nepieciešama.

 Pelnu, smilts, vaska, smērvielu vai krāsas radītie bojājumi.

Šīs vielas padara trauku mašīnu netīru un tās vairs nevarēs notīrt.

Traukus, kas ir notraipīti ar šīm vieļām, nemazgājiet trauku mašīnā.

Jebkuru trauku var likt trauku grozā jebkurā vietā. Tomēr, lūdzu, ievērojet arī turpmāk minētos norādījumus.

- Trauki un galda piederumi nedrīkst atrasties cits citā un cits citu aizsegt.
- Ievietojiet traukus tā, lai tiem no visām pusēm varētu pieķūt ūdens. Ti-kai tādā gadījumā trauki būs tīri.
- Pārliecinieties, ka visi priekšmeti ir novietoti stabili.
- Dzīli trauki, piemēram, krūzes, glāzes, katli utt., ir jāievieto grozos ar valējo pusi uz leju.
- Augsti un šauri trauki, piemēram, šampanieša glāzes, ir jāievieto nevis grozu stūros, bet gan vidusdaļā. Tur mazgāšanas ūdens strūklas tiem pie-klūs labāk.
- Dzīli trauki ir jānovieto pēc iespējas sliipāk, lai veicinātu ūdens notecēšanu.
- Pārliecinieties, ka pārāk augstas vai no groza izvirzītas daļas nebloķē smi-dzinātājspārnu rotāciju. Lai to pārbaudītu, pagrieziet smidzinātājspār-nus ar roku.

- Nodrošiniet, lai mazi priekšmeti ne-kristu cauri groza režīm. Tāpēc mazus priekšmetus, piemēram, vāciņus, ievietojiet galda piederumu atvilktnē vai galda piederumu grozā (atkarībā no modeļa).

Pārtikas produkti, piemēram, burkāni, tomāti vai kečups, var saturēt dabīgās krāsvielas. Ja šīs krāsvielas lielā daudzumā kopā ar traukiem noklūst trauku mašīnā, tās var izraisīt plastmasas trauku un trauku mašīnas plastmasas daļu nokrāsošanos. Šāda nokrāsoša-nās neietekmē plastmasas daļu stabili-tāti.

Arī sudraba galda piederumu mazgā-šana var iekrāsot plastmasas detaļas.

Trauku un galda piederumu ievietošana

Trauki, kas nav piemēroti mazgāšanai trauku mašīnā:

- galda piederumi un trauki no koka vai ar koka daļām – koks tiek atsārmots un kļūst neglīts. Turklāt šajos priekšmetos izmantotā līme nav piemērota mazgāšanai trauku mašīnā. Rezultātā koka spali un rokturi var atdalīties;
- mākslas priekšmeti, kā arī senlaicīgas, vērtīgas vāzes vai stikla trauki ar dekoriem – šādi priekšmeti nav piemēroti mazgāšanai trauku mašīnā;
- plastmasas daļas, kas nav ražotas no karstumizturīga materiāla, – šādi izstrādājumi var deformēties;
- vara, misiņa, alvas un alumīnija priekšmeti – tie var mainīt krāsu vai kļūt matēti;
- izstrādājumi ar glazētiem dekoriem – pēc daudzkārtējas mazgāšanas tie var izbalēt;
- trauslas glāzes un kristāla izstrādājumi – pēc ilgstošas lietošanas to virsmas var zaudēt spīdumu.

Sudrabs

Nonākot saskarē ar sēru saturošiem pārtikas produktiem, sudrabs var mainīt krāsu. Sēru saturoši produkti ir, piemēram, olas dzeltenums, sīpoli, majonēze, sinepes, pākšaugi, zivis, sālījumi un marinādes.

Sudraba izstrādājumi, kas ir pulēti ar sudraba pulēšanas līdzekli, pēc mazgāšanas vēl var būt mitri un plankumaini, jo ūdens uz tiem neveido plēvīti un nenotek vienmērīgi.

Norāde: Nosusiniet sudraba piederumus ar drānu.

 Kodīgus sārmus saturošu mazgāšanas līdzekļu izraisīti bojājumi.

Var tikt bojāts alumīnija daļu (piem., tvaika nosūcēju tauku filtru) materiāls. Ārkārtējos gadījumos ir iespējamas spēcīgas kīmiskās reakcijas (piem., var veidoties sprādzienbīstamas gāzes).

Alumīnija izstrādājumus nedrīkst mazgāt trauku mašīnā ar kodīgiem, sārmainiem profesionālajiem vai rūpnieciskajiem mazgāšanas līdzekļiem.

Norāde: Izmantojet mazgāšanai trauku mašīnās piemērotus traukus un galda piederumus ar norādi “Var mazgāt trauku mašīnā”.

Stikla saudzēšana

- Pēc daudzkārtējas mazgāšanas glāzes var zaudēt spīdumu. Tāpēc trauslu glāžu mazgāšanai lietojiet programmas ar zemāku temperatūru (skatiet nodaļu “Programmu pārskats”). Tādējādi mazināsies stikla apduļkošanās risks.
- Izmantojet glāzes ar markējumu “Piemērots mazgāšanai tauku mašīnā” vai “Var mazgāt trauku mašīnā” (piemēram, uzņēmuma “Riedel” stikla izstrādājumus).
- Izmantojet mazgāšanas līdzekļus, kas satur īpašas stiklu saudzējošas vielas.

Trauku un galda piederumu ievietošana

Augšējais grozs

Lai pareizi ievietotu traukus un virtuves piederumus, ievērojiet nodaļas "Trauku un virtuves piederumu ievietošana" sadaļā "levietošanas piemēri" sniegtos norādījumus.


Trauku ievietošana augšējā grozā

 Izplūstoša ūdens radīti bojājumi.
Mazgājot bez augšējā groza, no trauku mašīnas var noplūst ūdens.
Tādēļ vienmēr mazgājiet traukus ar ievietotu augšējo grozu (izņemot programmu "Ohne Oberkorb", ja tāda ir pieejama).

- Augšējā grozā ievietojiet nelielus, vieglus un trauslus priekšmetus, piem., apakštasītes, krūzītes, glāzes un deserta trauciņus.
Augšējā grozā var ievietot arī lēzenu katlu.
- Garus priekšmetus, piem., zupas kausus un maisāmās karotes, ievietojiet šķērseniski augšējā groza priekšpusē.

"FlexCare" tasīšu paliktna izmantošana

Tasītes, mazas bļodiņas un citus seklus traukus var novietot uz "FlexCare" tasīšu paliktna. Lai stabilāk novietotu glāzes, tās var atbalstīt pret tasīšu paliktni.

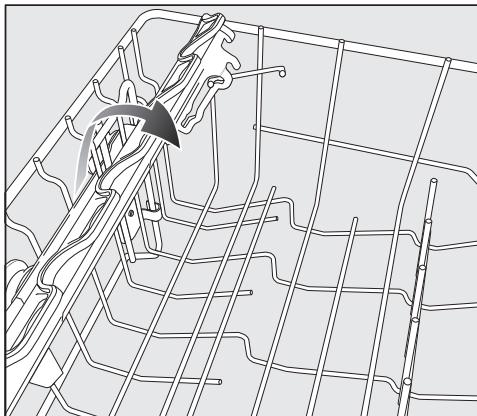


- Nolokiet tasīšu paliktni uz leju
- Lai ievietotu augstus priekšmetus, tasīšu paliktni var uzlocti uz augšu.

Trauku un galda piederumu ievietošana

“FlexCare” tasīšu paliktna iestatīšana


Tasīšu paliktna augstumu un dziļumu var iestatīt divos līmenos. Tādējādi augstākus traukus ir iespējams novietot zem tasīšu paliktna un lielākus traukus novietot virs tā.

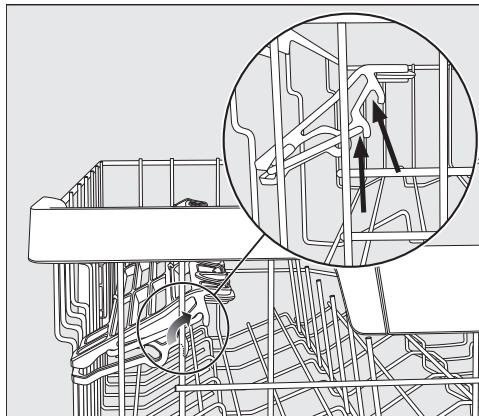

- Pavelciet tasīšu paliktni uz augšu un fiksējiet to nepieciešamajā platumā (skat. bultas).

“FlexCare” tasīšu paliktna satvērēju atveru izmantošana

Tasīšu paliktna satvērēju atveres nodrošina stabilitāti, ievietojot glāzes ar īpaši garām kājiņām.

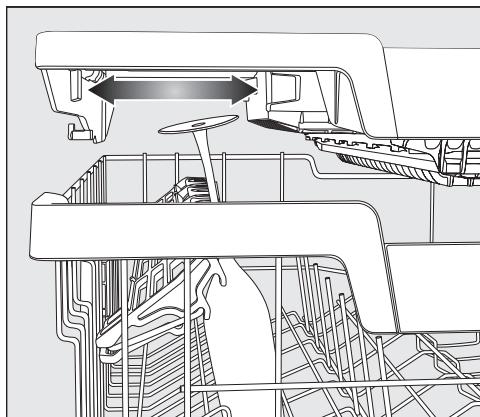

- Nolokiet tasīšu paliktni uz leju un atbalstiet glāzes pret satvērēju atverēm.
- Ja nepieciešams, pārbīdiet kreiso “3D-MultiFlex” atvilktni, lai rastu vietu īpaši augstām glāzēm (skatiet nodaļas “Trauki” sadaļu “3D-Multi-Flex atvilktnē”).


Trauku un galda piederumu ievietošana

Augšējā groza iestatīšana

Lai augšējā vai apakšējā grozā iegūtu vairāk vietas augstiem traukiem, augšējo grozu ar 2 cm soli var novietot kādā no 3 augstuma pozīcijām.

Lai uzlabotu ūdens izplūšanu no padziļinājumiem, augšējo grozu var novietot arī slīpi. Taču pārliecinieties, ka grozu var netraucēti iebīdīt mazgāšanas tvertnē.

- Izvelciet augšējo grozu.

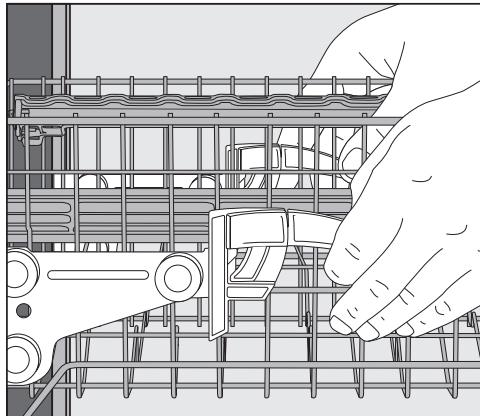

Lai augšējo grozu novietotu augstāk:

- pavelciet grozu uz augšu, līdz tas tiek fiksēts.

Lai augšējo grozu novietotu zemāk:

- pavelciet uz augšu sviras, kas atrodas groza sānos;
- novietojiet grozu vēlamajā pozīcijā un atkal cieši fiksējet sviras.

Iestatiet augšējo grozu tā, lai apakšējā grozā esoši augsti trauki nenobloķētu vidējo smidzinātājspārnu.

Trauku un galda piederumu ievietošana

Apakšējais grozs


Lai pareizi ievietotu traukus un virtuves piederumus, skat. nodaļas "Trauku un virtuves piederumu ievietošana" sadaļā "ievietošanas piemēri" sniegtos norādījumus.

Trauku ievietošana apakšējā grozā

- Apakšējā grozā ievietojiet lielus un smagus priekšmetus, piem., šķīvju, servēšanas paplātes, katlus un blodas.
Apakšējā grozā var ievietot arī glāzes, krūzītes, mazākus šķīvju un apakštasītes.

"MultiComfort" zonas izmantošana

Apakšējā groza aizmugurējā zona ir paredzēta krūzīšu, glāžu, šķīvju un katlu mazgāšanai.

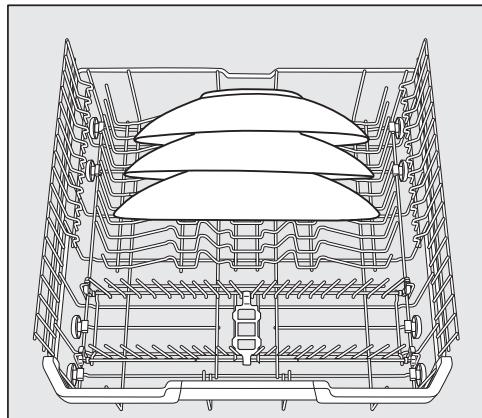


- Īpaši lielus šķīvju ievietojiet apakšējā groza vidusdaļā.

Norāde: Ja šķīvju novieto slīpi, ir iespējams ievietot šķīvju ar diametru līdz 35 cm.

Stienīšu nolocišana

Priekšējās stienīšu rindas ir paredzētas šķīvju, zupas šķīvju, paplāšu, blodu un apakštasīšu novietošanai.

Abas labās puses stienīšu rindas var nolocīt, lai atbrīvotu vietu lielāka izmēra priekšmetiem, piemēram, katliem, panām un blodām.

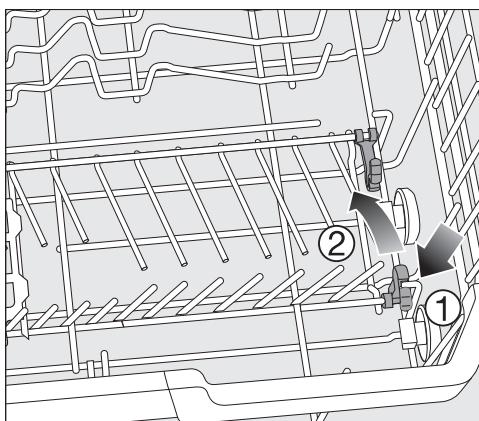

- Nospiediet dzelteno sviru uz leju ① un nolokiet stienīšu rindas ②.

Trauku un galda piederumu ievietošana

Galda piederumu atvilktnē / grozs (atkarībā no modeļa)


Lai pareizi ievietotu traukus un virtuves piederumus, skat. nodalas "Trauku un virtuves piederumu ievietošana" sadaļā "ievietošanas piemēri" sniegtos norādījumus.

- Ievietojiet galda piederumus "3D-Multiflex" atvilktnē vai galda piederumu grozā (atkarībā no modeļa).

"3D MultiFlex" atvilktnes ievietošana

Ja ievietosiet nažus, dakšīnas un karotes atsevišķos nodalījumos, pēc mazgāšanas varēsiet tos vieglāk izņemt.

Lai no karotēm pilnībā notecētu ūdens, novietojiet to augšdaļas starp zobiņiem.

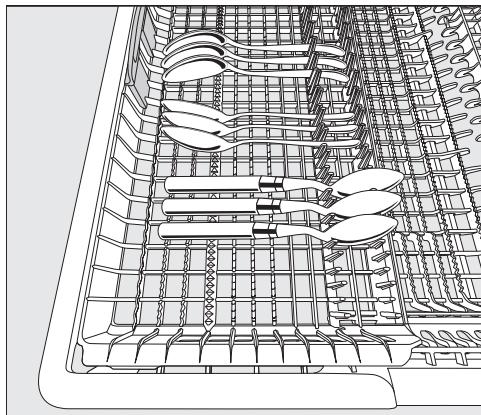


- Ja karošu kātus nevar ievietot starp stiprinājumiem, novietojiet karotes ar kātiem uz zobiņiem.

Kreisās puses ieliktni var pārbīdīt uz vienu, lai augšējā grozā varētu ievietot augstākus traukus un glāzes ar garām kājām.

Pazeminātajā centrālajā atvilktnes daļā ir iespējams ievietot lielus un garus galda piederumus.

Ievietojiet garus piederumus (piemēram, toršu lāpstīņas) tā, lai netiktu bloķēts augšējais smidzinātājspārns.


Lai labajā atvilktnes pusē atbrīvotu vairāk vietas lieliem galda piederumiem vai maziem traukiem, ir iespējams mainīt labās puses ieliktņa augstumu.

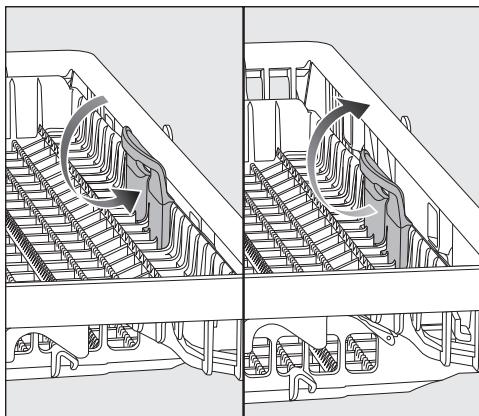

- Pavelciet ieliktni aiz dzeltenās sviras uz iekšpusi un fiksējiet to kādā no abām pozīcijām.

Trauku un galda piederumu ievietošana

Galda piederumu groza izmantošana

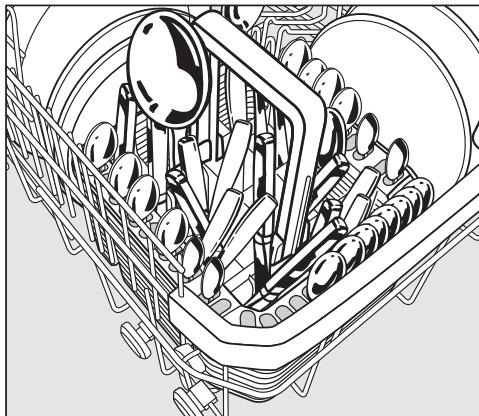


Galda piederumu grozu var novietot jebkurā vietā uz apakšējā groza priekšējo stienīšu rindām labās vai kreisās pusēs stūros.

■ Drošības apsvērumu dēļ nažus un dakšīnas ievietojiet nešķirotus galda piederumu groza nodalījumos ar smailajiem un asajiem galiem uz leju. Tomēr galda piederumi tiek labāk nomazgāti un nozāvēti, ja tie galda piederumu grozā ir ievietoti ar spaliem uz leju.


■ Ūsus galda piederumus ievietojiet nodalījumos, kas atrodas galda piederumu groza trijās pusēs.

Galda piederumu groza uzliktnā izmantošana

Komplektā iekļautais galda piederumu groza uzliktnis ir paredzēts īpaši netīru galda piederumu mazgāšanai. Šajā uzliktnī galda piederumi tiek iekarināti pa vienam, tāpēc tie nevar nosegt cits citu un to virsmām labāk pieķūst mazgāšanas ūdens strūklas.

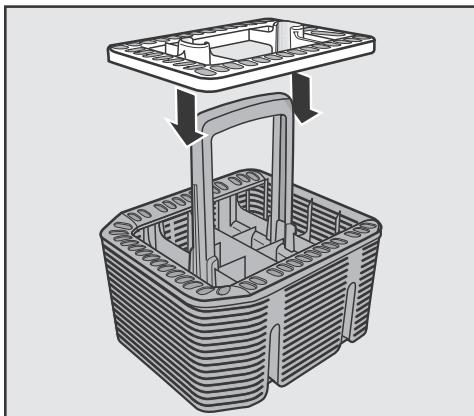

■ Ja nepieciešams, uzspraudiet uzliktni uz galda piederumu groza.

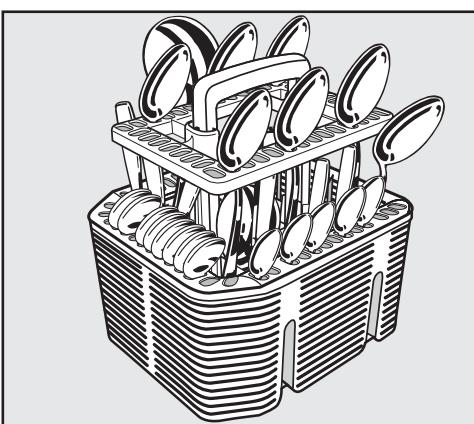



- Uzliktnī ievietojiet galda piederumus ar spaliem uz leju.
- Izvietojiet galda piederumus vienmērīgi.

Trauku un galda piederumu ievietošana



Trauku ievietošanas piemēri

Trauku mašīna ar galda piederumu atvilktni

Augšējais grozs

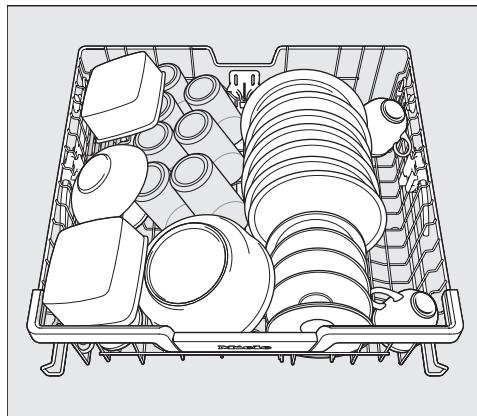
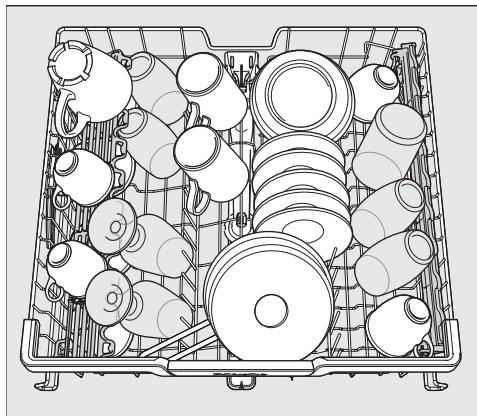


Apakšējais grozs

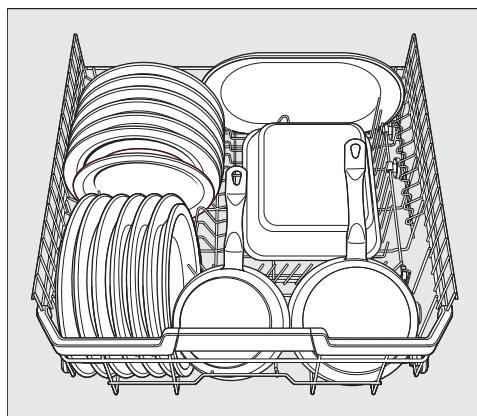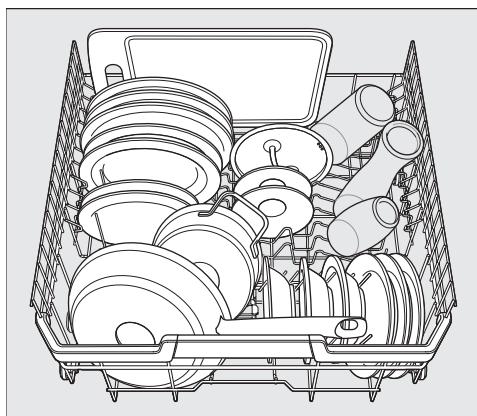


Trauku un galda piederumu ievietošana

Galda piederumu atvilktnē

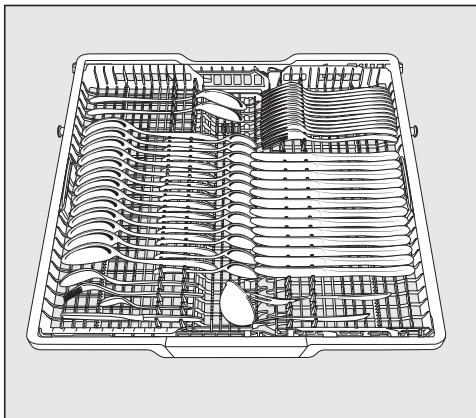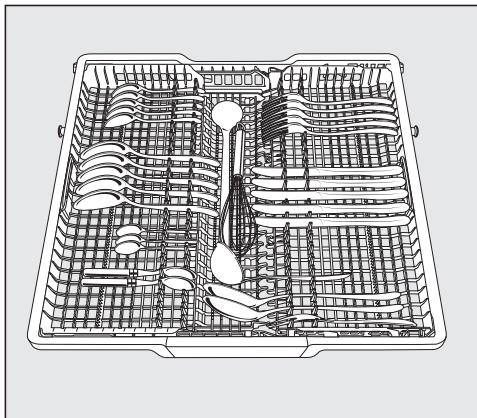



Ļoti netīri trauki

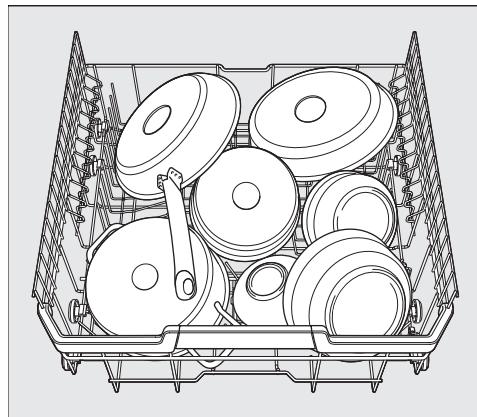



Trauku un galda piederumu ievietošana

Trauku mašīna ar galda piederumu grozu

Augšējais grozs

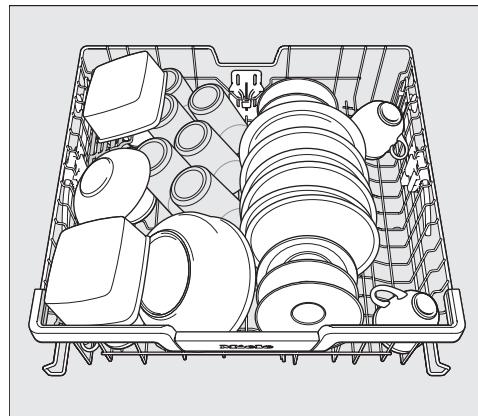
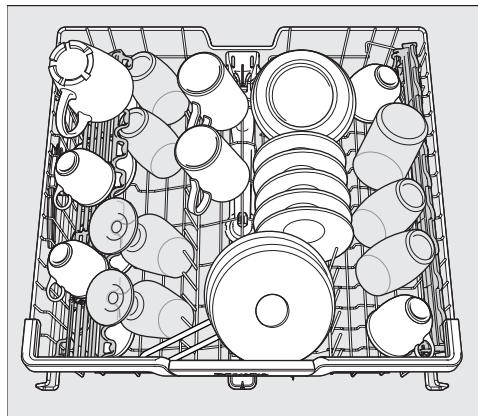


Apakšējais grozs

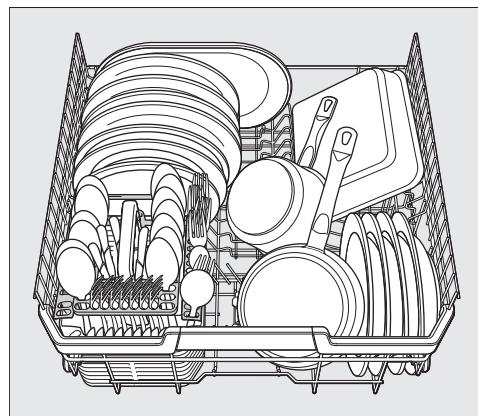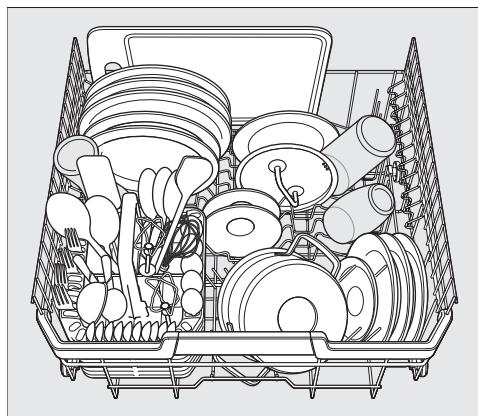


Trauku un galda piederumu ievietošana

Galda piederumu grozs

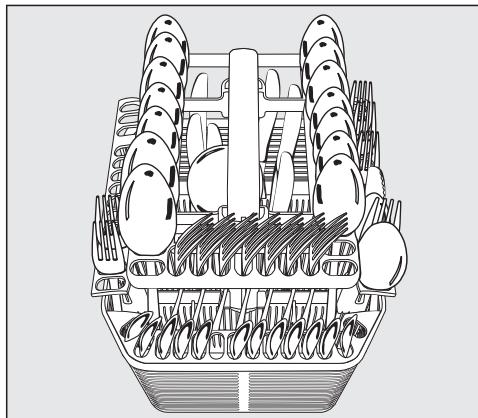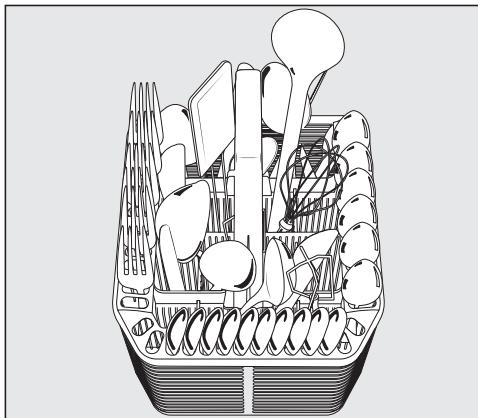

Ļoti netīri trauki

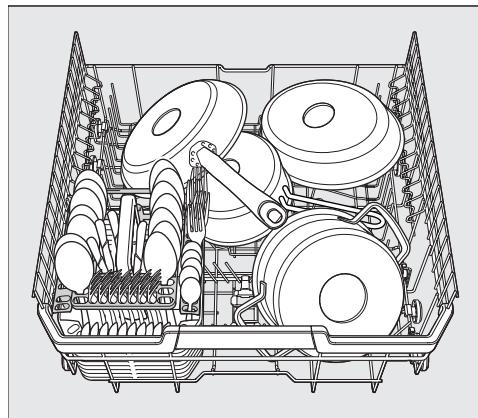

Mazgāšanas līdzeklis

Mazgāšanas līdzekļu veidi

⚠ Mazgāšanas līdzekļa radīti bojājumi.

Mazgāšanas līdzekļi, kas nav piemēroti mājsaimniecības trauku mašīnām, var bojāt trauku mašīnu vai traukus.

Lietojiet tikai mazgāšanas līdzekļus, kas ir paredzēti sadzīves trauku mašīnām.

Modernajos mazgāšanas līdzekļos ir daudz aktīvo vielu. Svarīgākās aktīvās vielas ir:

- kompleksa savienojumu veidotājs, kas piesaista ūdens cietību veidojošo kaļķi un nepieļauj kaļķa nogulsnēšanos;
- sārmi, kas ir nepieciešami piekaltušu netīrumu izšķidināšanai;
- enzīmi, kas veicina cletes noārdīšanos un izšķidina olbaltumvielas;
- balinātāji uz skābekļa bāzes, kas attīra virsmas no krāsainiem traipiem (piem., tējas, kafijas vai tomātu mērces).

Tirdzniecībā galvenokārt tiek piedāvāti viegli sārmaini mazgāšanas līdzekļi ar enzīmiem un skābekļa balinātājiem.

Ierīcējami dažādi mazgāšanas līdzekļu veidi.

- Pulverveida un želejveida mazgāšanas līdzekļus var dozēt atbilstoši trauku daudzumam un netīrības pakāpei.
- Tabletēs parasti ir tāds mazgāšanas līdzekļa daudzums, kas ir pietiekams gandrīz jebkuram lietošanas veidam.

Līdztekus parastajiem mazgāšanas līdzekļiem ir ierīcējami daudzfunkcionāli mazgāšanas līdzekļi.

Šajos izstrādājumos ir iekļauts skalošanas līdzeklis un ūdens mīkstinātājs (sāls aizstājējs).

Izmantojiet šos daudzfunkcionālos mazgāšanas līdzekļus tikai ražotāja uz iepakojuma norādītajā ūdens cietības diapazonā.

Šo kombinēto mazgāšanas līdzekļu mazgāšanas un žāvēšanas efektivitāte ir ļoti dažāda.

Ja vēlaties nodrošināt optimālu mazgāšanas un žāvēšanas rezultātu, lietojiet parastos mazgāšanas līdzekļus kopā ar atsevišķu sāls un skalošanas līdzekļa dozēšanu.

 Traumu gūšanas risks ar mazgāšanas līdzekli.

Mazgāšanas līdzekļi var izraisīt ādas, acu, deguna, mutes un rīkles kīmiskos apdegumus.

Nepieļaujiet saskari ar mazgāšanas līdzekli.

Neieelpojiet pulverveida mazgāšanas līdzekļus. Nenorijiet mazgāšanas līdzekļus. Ja nejauši ieelpojat vai norijat mazgāšanas līdzekli, nekavējoties vērsieties pie ārsta.

Pārliecinieties, ka bērni nevar pieklīt mazgāšanas līdzekļiem. Trauku mašīnā var būt mazgāšanas līdzekļu atliekas. Tāpēc neļaujiet bērniem atrasties atvērtas trauku mašīnas tuvumā. Iepildiet mazgāšanas līdzekli tikai pirms programmas sākšanas un izmantojiet iekārtas durvju bloķēšanas funkciju (atkarībā no modeļa).

Mazgāšanas līdzekļa dozēšana

Mazgāšanas līdzekļa nodalījuma maksimālais tilpums ir 50 ml.

Dozēšanas atvieglošanai mazgāšanas līdzekļa nodalījumā ir atzīmes “20”, “30”, “max.”. Ja iekārtas durvis ir atvērtas horizontāli, tās norāda aptuveno līdzekļa daudzumu mililitros un maksimālo uzpildes līmeni.


- Mazgāšanas līdzekļu dozēšanā ir jāievēro norādījumi, kas ir sniegti uz to iepakojuma.
- Ja nav norādīts citādi, mazgāšanas līdzekļa nodalījumā ir jāiepilda viena mazgāšanas līdzekļa tablete vai 20 līdz 30 ml mazgāšanas līdzekļa atkarībā no trauku netīrības pakāpes.

Ja lietojat mazāku mazgāšanas līdzekļa daudzumu nekā ieteicams, trauki var netikt tīri nomazgāti.

Dažas mazgāšanas līdzekļa tabletes programmā “QuickPowerWash” var pilnībā neizšķist.

Mazgāšanas līdzeklis


Mazgāšanas līdzekļa iepildīšana

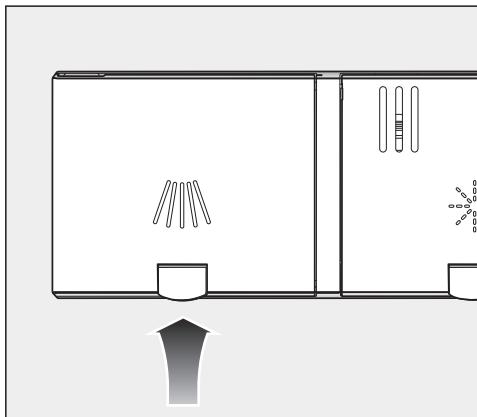

- Paceliet dzelteno taustiņu pie mazgāšanas līdzekļa nodalījuma //\\ vāka.

Vāks atveras.

Ari pēc programmas beigām vāks ir atvērts.

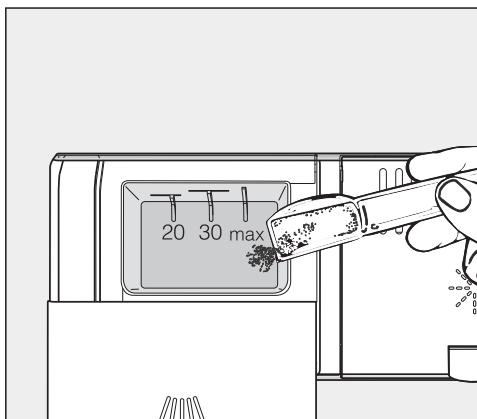

- Iepildiet mazgāšanas līdzekli tam parredzētajā nodalījumā.
- Aizbīdiet mazgāšanas līdzekļa nodalījuma vāku, līdz ir dzirdama tā fiksēšanās.

Mazgāšanas līdzeklis nedrīkst bloķēt mazgāšanas līdzekļa nodalījuma vāku. Pretējā gadījumā vāks programmas norises laikā var neatvērties. Nepārpildiet mazgāšanas līdzekļa nodalījumu.

- Aizveriet arī mazgāšanas līdzekļa iešaiņojumu. Pretējā gadījumā līdzeklis var salipt gabalošs.



- Programmās ar priekšskalošanu (skaitiet nodālu "Programmu pārskats") nedaudz mazgāšanas līdzekļa var uzliet uz durvju iekšējā metāla apšuvuma.

Trauku mašīnas ieslēgšana

- Pārbaudiet, vai netiek traucēta smi-dzinātājspārnu rotācija.
- Aizveriet durvis.
- Ja ūdenskrāns ir aizvērts, atveriet to.
- Nospiediet taustiņu .

Displejā ūsu brīdi tiek parādīta izvēlētā programma un izgaismojas izvēlētās programmas kontroles rādījums.

Tad, ja nepieciešams, dažas sekundes tiks parādīta izvēlētās programmas elektroenerģijas un ūdens patēriņa prognoze.

Pēc tam displejs pārslēdzas uz izvēlētās programmas paredzamā ilguma rādījumu.

Mirgo kontroles rādījums "Start".

Programmas izvēle

Izvēlieties trauku veidam un netīrības pakāpei atbilstošu mazgāšanas programmu.

Nodaļā "**Programmu pārskats**" ir sniepts programmu un to lietojuma ap-raksts.

- Izvēlieties nepieciešamo programmu, izmantojot programmas izvēles taustiņu >.

Iedegas izvēlētās programmas indika-tors.

Izvēlnē  ir pieejamas citas programmas.

- Ja nepieciešams, nospiežot programmas izvēles taustiņu >, izvēlieties op-ciju .

Displejā tiek parādīta pirmā no citām mazgāšanas programmām.

- Ar taustiņiem   izvēlieties displejā nepieciešamo programmu.

Tagad varat izvēlēties programmu funk-cijas (skat. nodaļu "Programmu funkci-jas").

Ja ir izvēlētas programmu funkcijas, ie-spējams, iedegsies attiecīgie kontroles indikatori.

Ekspluatācija

Programmas ilguma indikators

Pirms programmas izpildes sākšanas tiek parādīts paredzamais izvēlētās programmas ilgums. Programmas izpildes laikā ir redzams, cik laika ir atlicis līdz tās beigām.

Pašreizējo programmas fāzi norāda atbilstošs simbols:

-  Priekšskalošana / mērcēšana
-  Mazgāšana
-  Starpmazgāšana
-  Skalošana
-  Žāvēšana
-  Beigas

Norāde par programmas izpildes ilgumu var mainīties. Tas ir atkarīgs arī no pievadītā ūdens temperatūras, reģenerācijas cikla, ūdens mīkstināšanas ierīces, mazgāšanas līdzekļa veida, kā arī no trauku daudzuma un netīrības pakāpes.

Izvēloties programmu pirmo reizi, redzamais laika rādījums atbilst vidējam programmas ilgumam ar aukstā ūdens pieslēgumu.

Programmu pārskata nodaļā norādītie laiki atbilst programmas ilgumam, ja ir normāls trauku daudzums un normāla ūdens temperatūra.

Katrā programmas izpildes reizē iekārtas elektronika pielāgo programmas ilgumu konkrētajai ūdens temperatūrai un trauku daudzumam.

Programmas sākšana

- Nospiediet taustiņu "Start". Ja nepieciešams, pirms tam apstipriniet displeja paziņojumus ar taustiņu "OK".

Sākas programmas izpilde.

Ielegas kontroles rādījums "Start".

Programmas norises laikā ir iespējams apskatīt tās nosaukumu, nospiežot "OK".

 Applaucēšanās risks ar karstu ūdeni.

Darbības laikā ūdens trauku mašīnā var būt karsts.

Tāpēc mazgāšanas laikā durvis ir jāatver tikai ļoti piesardzīgi.

Programmas beigas

Programma ir pabeigta, ja displejā tiek parādīts paziņojums ⏺ “Ende”.

Ja ir ieslēgta “AutoOpen” funkcija, dažās programmās durvis automātiski mazliet paveras (skatiet nodalas “lestatiņumi” sadaļu “AutoOpen”). Tas uzlabo žāvēšanu.

Ja ir ieslēgta programmējamā funkcija “Verbrauch”, tagad ir iespējams apskatīt pabeigtās programmas faktisko elektroenerģijas un ūdens patēriņu (skatiet nodalas “Videi draudzīga trauku mazgāšana” sadaļu ““EcoFeedback” patēriņa dati”).

Ja nepieciešams, pēc programmas beigām vēl dažas minūtes darbojas žāvēšanas ventilators.

 Ūdens tvaika radīti bojājumi.

Ūdens tvaiks var bojāt neizturīgas darba virsmas malas, ja pēc programmas beigām tiek atvērtas iekārtas durvis un ventilators pārtrauc darboties.

Ja automātiskā durvju atvēršana ir izslēgta (skatiet nodalas “lestatiņumi” sadaļu “Automātiskā durvju atvēršana”), bet tomēr vēlaties pēc programmas beigām durvis atvērt, atveriet tās pilnībā.

Elektroenerģijas pārvaldība

10 minūtes pēc pēdējās taustiņa nospiešanas vai programmas beigām trauku mašīna automātiski izslēdzas, lai taupītu elektroenerģiju.

Atkal ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu ⏺.

Trauku mašīna neizslēdzas patstāvīgi, ja noris mazgāšanas programma vai ir radusies kļūda.

Ekspluatācija

Trauku mašīnas izslēgšana

- Trauku mašīnu jebkurā brīdī ir iespējams izslēgt, nospiežot taustīņu .
- Apstipriniet jautājumu "Gerät ausschalten" ar "OK".

Ja trauku mašīnu izslēgsiet programmas norises laikā, programma tiks pārtraukta.

Šādā veidā ir iespējams izslēgt arī darbojošos taimeru.

 Izplūstošs ūdens rada bojājumus.

Izplūstošs ūdens var radīt bojājumus. Ja trauku mašīna ilgstoti tiek atstāta bez uzraudzības, piemēram, atvaiņajuma laikā, drošības apsvērumu dēļ aizveriet ūdenskrānu.

Trauku izņemšana

Karsti trauki ir neizturīgi pret triecieniem! Tāpēc pēc iekārtas izslēgšanas atstājiet traukus trauku mašīnā, līdz tie ir pietiekami atdzisuši un droši satverami.

Ja pēc iekārtas izslēgšanas pilnībā atverat trauku mašīnas durvis, trauki atdziest ātrāk.

- Vispirms ir jāiztukšo apakšējais grozs, pēc tam augšējais grozs un visbeidzot – "3D-MultiFlex" galda piederumu atvilktnē (ja tāda ir). Tādējādi ūdens no augšējā groza vai "3D-MultiFlex" galda piederumu atvilktnes nenopilēs uz apakšējā grozā esošajiem traukiem.

Programmas pārtraukšana

Programmas izpilde tiek pārtraukta, tiklīdz tiek atvērtas iekārtas durvis.

Aizverot durvis, pēc dažām sekundēm programma tiek atsākta no vietas, kur tā tika pārtraukta.

 **Applaucēšanās risks ar karstu ūdeni.**

Darbības laikā ūdens trauku mašīnā var būt karsts.

Tāpēc ievērojiet vislielāko piesardzību, ja durvis ir jāatver mazgāšanas laikā.

Programmas pārtraukšana vai maiņa

Pārtraucot programmu, var netikt izpildīti būtiski programmas posmi.

Pārtrauciet programmu tikai pirmajās programmas izpildes minūtēs.

Ja programma jau ir uzsākta, to var pārtraukt šādi:

- izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu ⏻;
- apstipriniet jautājumu "Gerät ausschalten" ar "OK".

Ja vēlaties atlasīt citu programmu:

- atkal ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu ⏻.
- Ja mazgāšanas līdzekļa dozēšana noteik manuāli, pārbaudiet, vai mazgāšanas līdzekļa nodalījums vēl ir aizvērts.
Ja mazgāšanas līdzekļa nodalījuma vāks jau ir atvērts, atkārtoti iepildiet mazgāšanas līdzekli un aizveriet vāku.
- Izvēlieties nepieciešamo programmu un sāciet tās izpildi.

Opcijas

⌚ Taimers

Var iestatīt programmas sākuma laiku. Programmas sākumu var atlikt uz laiku no 30 minūtēm līdz 24 stundām. Sākuma laika atlikšanu no 30 minūtēm līdz 3 var iestatīt ar 30 minūšu soli, ilgāku sākuma laika atlikšanu – ar stundas soli.

Manuāli dozējot mazgāšanas līdzekli, mitrā mazgāšanas līdzekļa nodalījumā mazgāšanas līdzeklis var salipt un netikt pilnībā izskalots.

Izmantojot taimeru, pievērsiet uzmanību, lai, uzpildot mazgāšanas līdzekli, tā nodalījums būtu sauss. Ja nepieciešams, pirms uzpildes nosusiniet mazgāšanas līdzekļa nodalījumu.

Neizmantojiet šķidrus mazgāšanas līdzekļus. Mazgāšanas līdzeklis var iztečēt.

⚠️ Mazgāšanas līdzeklis apdraud veselību.

Lai bērni nevarētu piekļūt mazgāšanas līdzeklim:

iepildiet mazgāšanas līdzekli **tikai tiesi pirms** programmas sākuma, pirms aktivējat taimeru; nobloķējiet durvis ar bērnu drošības bloķēšanas sistēmu.

Taimera aktivēšana

- Ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu ⌂.

Mirgo kontroles rādījums “Start”.

- Atlasiet nepieciešamo programmu.
- Nospiediet taustiņu ⌂ “Timer”.

Displejā tiek parādīts pēdējais iestatītais laiks “Sākums pēc”. Deg kontroles rādījums ⌂ “Timer”.

- Ar taustiņiem ∨ ∧ iestatiet vēlamo laiku, pēc kura automātiski ir jānotiek programmas palaišanai.

Ja turat nospiestu taustiņu ∨ vai ∧, automātiski tiek skaitīts uz priekšu.

- Apstipriniet ar “OK”.

Iedegas kontroles rādījums “Start”.

Pēc taimera ieslēgšanas visi rādījumi pēc dažām minūtēm tiek izslēgti, lai taupītu elektroenerģiju.

Lai displeja rādījumu atkal uz dažām minūtēm ieslēgtu, nospiediet taustiņu .

Laiks līdz programmas sākumam tiek skaitīts atpakaļ: vairāk nekā 10 stundas ar stundu soli, mazāk nekā 10 stundas – ar minūšu soli.

Kad ir pagājis iestatītais laiks, automātiski tiek sākta programmas izpilde. Displejā tiek rādīts atlikušais programmas ilgums un nodziest kontroles rādījums  “Timer”.


Programmas palaišana, pirms ir beidzies taimera laiks:

ir iespējams uzsākt programmu, kaut arī taimera laiks vēl nav beidzies.

Rīkojieties, kā minēts turpmāk.

- Izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .
 - Atkal ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .
 - Ja nepieciešams, atlasiet vēlamo programmu.
 - Nospiediet taustiņu “Start”.
- Sākas programmas izpilde. Ielegas kontroles rādījums “Start”.

Norādījumi programmas izvēlei

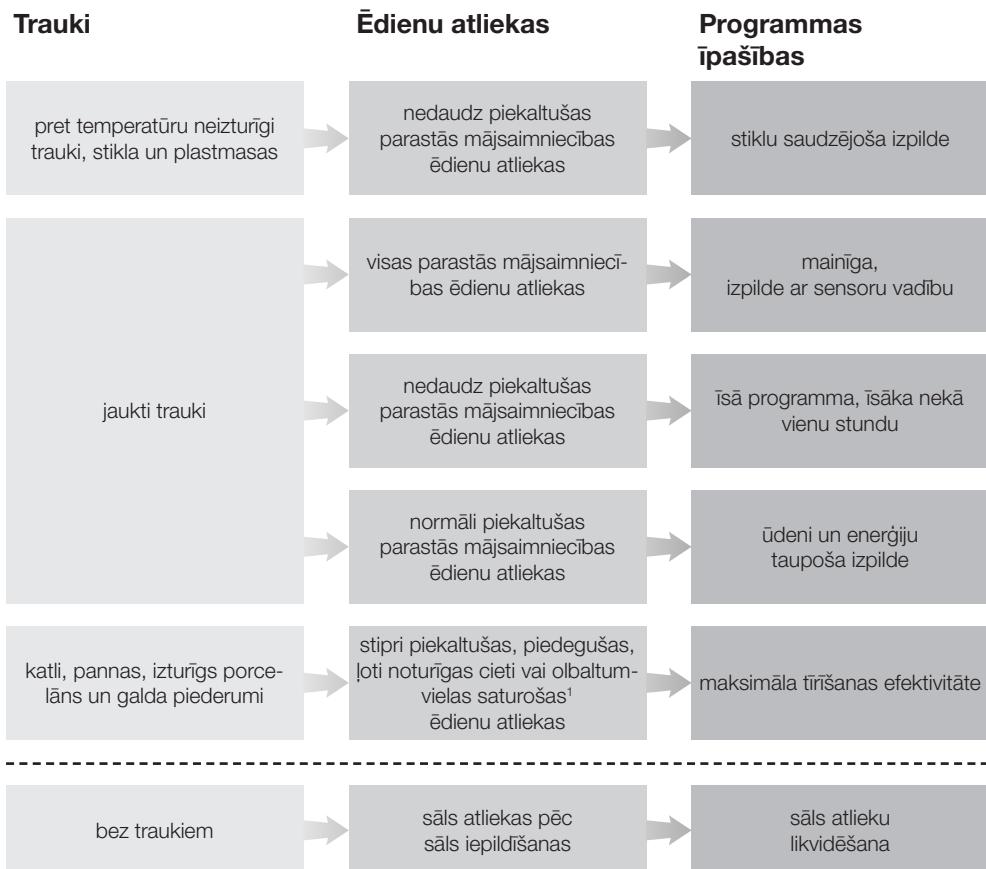

¹ Cieti saturošas ādienu atliekas var veidot, piemēram, kartupeļi, makaroni vai ūsi. Olbaltumvielas saturošas ādienu atliekas var veidot cepta gaļa vai zivis.

Norādījumi programmas izvēlei

Programma²


Patēriņa prognoze³




“Fein” 45 °C




“Auto” 45–65 °C

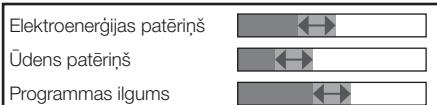

“QuickPowerWash” 65 °C

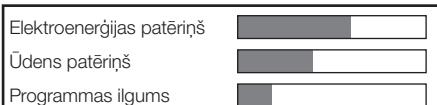

“ECO”

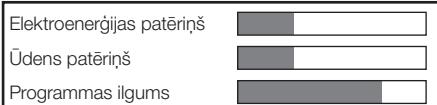

“Intensiv” 75 °C



“QuickPowerWash” 65 °C + “Express”

Programmas ilgums 13 minūtes,
bez karsēšanas,
tikai sāls izskalošanai.

² Programmas ir apvienojamas ar programmu opcijām “Express” vai “IntenseZone” (skatiet nodalū “Programmu opcijas”).

Papildus varat izvēlēties funkcijas “Extra Sauber”, “Extra Trocken” un “2. starpskalotā” (ja tās ir pieejamas) (skatiet nodalū “Iestatījumi”).

³ Prognozētās vērtības var mainīties atkarībā no izvēlētajiem iestatījumiem, programmu izvēlēm vai izmantošanas nosacījumiem.

Programmu pārskats

Programma	Programmas norise					
	Priekšskalo- šana	Mazgāšana	Starpskaloša- na	Pēcskalošana	Žāvēša- na / "Auto- Open"	
		°C		°C		
"ECO" ¹	-	51	✓	42	✓ / ✓	
"Auto" 45–65 °C		mainīga programmas norise, pielāgošana trauku daudzumam un ēdiena atliekām, izmantojot sensorus pēc vajadzības	45–65	✓	55–70	✓ / ✓
"Intensiv" 75 °C	✓	75	✓	55–70	✓ / ✓	
"QuickPowerWash" 65 °C	-	65	✓	60	✓ / ✓	
"Fein" 45 °C	✓	45	✓	55–70	✓ / ✓	
"PowerWash" 60 °C	✓	60	✓	55–70	✓ / ✓	
"ExtraLeise" 55 °C	-	55	✓	55–70	✓ / ✓	
Iekārtas kopšana	-	75	✓✓	70	✓ / ✓	

¹ Mazgājot vidēji netīrus traukus, šī programma ir visefektīvākā attiecībā uz kombinēto elektroenerģijas un ūdens patēriņu.

Programmu pārskats

Patēriņš ²				
Elektroenerģija		Ūdens	Laiks	
Aukstais ūdens 15 °C kWh	Siltais ūdens 60 °C kWh	Litri	Aukstais ūdens 15 °C h:min	Siltais ūdens 60 °C h:min
0,64/0,63 ³	0,40/0,39 ³	8,4	3:19/3:19 ³	3:05
0,75–1,05 ^{4, 5}	0,55–0,75 ^{4, 5}	6,0–13,0 ^{4, 5}	2:02–3:07	1:54–2:51
1,30	0,85	13,5	3:10	2:48
1,10	0,75	10,5	0:58	0:58
0,85	0,45	13,0	2:38	2:23
1,05	0,60	13,0	2:33	2:20
0,95	0,70	9,0	3:59	3:50
1,70	1,10	19,0	2:05	1:48

² Norādītās vērtības programmai "ECO" tika noteiktas standartizētos pārbaudes apstākļos. Norādītās vērtības pārējām programmām tika noteiktas saīdzināmos pārbaudes apstākļos.

Atkarībā no izvēlētajiem iestatījumiem, programmu opcijām vai lietošanas apstākļiem praksē vērtības var atšķirties.

³ Trauku mašīnām ar galda piederumu atvilktni / grozu

⁴ Minimālā vērtība: nepilna ielāde ar mazliet netīriem traukiem

⁵ Maksimālā vērtība: pilna ielāde ar ļoti netīriem traukiem

Programmu pārskats

Citas programmas

“PowerWash” 60 °C

Programma jaukta trauku sastāva ar mājsaimniecībā ierastu ēdienu atlieku veidu mazgāšanai.

“ExtraLeise” 55 °C

Ļoti klusa programma ar paildzinātu norises laiku. Programma ir piemērota jauktam trauku sastāvam ar nedaudz piekaltušu, mājsaimniecībā ierastu ēdienu atlieku daudzumu.

“Gerätepflege”

Trauku mašīnas mazgāšanas tvertne pārsvarā ir pašattīroša. Ja tomēr tvertnē ir nogulsnējušās ēdienu atliekas vai nosēdumi, tvertnes tīrišanai izmantojiet programmu “Gerätepflege”. Tās laikā trauku mašīnai ir jābūt tukšai. Programma ir paredzēta mazgāšanas tvertnes tīrišanai ar atbilstošiem kopšanas produktiem (iekārtas tīrišanas līdzekļi, iekārtas kopšanas līdzekļi) (skat. nodalas “Papildu piederumi” sadaļu “iekārtas kopšana”). Ievērojiet arī norādījumus, kas ir sniegti uz tīrišanas līdzekļa iepakojuma. Kopšanas līdzekļa izmantošanas laikā nedrīkst dozēt mazgāšanas līdzekļi. Tādēļ šai programmai ir izslēgta automātiskā mazgāšanas līdzekļa dozēšana (ja ir pieejama).

Programmu opciju izvēle

Programmas ir iespējams pielāgot, izmantojot programmu opcijas.

Programmu opcijas var ieslēgt vai izslēgt pirms programmas palaišanas.

- Ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .

Mirgo kontroles rādījums "Start".

- Ja nepieciešams, izvēlieties citu programmu.
- Nospiediet vēlamās programmas opcijas taustiņu.

Ja programmas opcija izvēlētajai programmai ir iespējama, izgaismojas atbilstošā taustiņa kontroles rādījums.

Ja izvēlētā programma nav savienojama ar programmas opciju, displejā tiek parādīts atbilstošs paziņojums.

- Šajā gadījumā apstipriniet paziņojumu ar "OK".
- Palaidiet programmu, nospiežot taustiņu "Start".

Izvēlētā programmas opcija paliek aktīva attiecīgajai programmai, līdz iestatījumi atkal tiek mainīti (izņemot programmu "ECO").

"Express"

Programmas opcija  "Express" saīsina programmas norises laiku.

Lai sasniegtu vislabāko mazgāšanas rezultātu, tiek paaugstināta temperatūra un attiecīgi arī elektroenerģijas patēriņš.

Programmas norises laiks saīsinās atšķirīgi atkarībā no izvēlētās programmas.

Programmas opcijas  "Express" izvēlei var būt prioritāte attiecībā pret citām izvēlētajām opcijām.

Kombinācijā ar programmu "QuickPowerWash" programmas opcija  "Express" izpilda skalošanas ciklu, tikai lai izskalotu sāls nodalījuma piepildīšanas laikā pārplūdušā sāls šķiduma paliekas.

"IntenseZone"

Programmas opcija  "IntenseZone" paaugstina mazgāšanas jaudu apakšējā grozā.

Palielinās elektroenerģijas patēriņš ilgākas skalošanas apakšējā grozā un temperatūras paaugstināšanas dēļ.

Tīrīšana un kopšana

Regulāri (aptuveni ik pēc 4–6 mēnešiem) pārbaudiet trauku mašīnas vispārējo stāvokli. Tādējādi varēsiet izvairīties no traucējumiem, pirms tie rodas.

 Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi var radīt bojājumus.

Visas virsmas ir neizturīgas pret skrāpējumiem. Visas virsmas var nokrāsoties vai mainīties, ja tās nonāk saškarē ar nepiemēroto tīrīšanas līdzekļiem.

Izmantojet tikai attiecīgajai virsmai piemērotus tīrīšanas līdzekļus.

Mazgāšanas tvertnes tīrīšana

Mazgāšanas tvertne ir lielākoties pašatīroša, ja vienmēr tiek izmantots pareizs mazgāšanas līdzekļa daudzums.

Ja pārsvarā tiek izmantotas programmas ar zemām mazgāšanas temperatūrām (< 50 °C), pastāv risks, ka mazgāšanas tvertnē veidosies baktērijas un nepatīkams aromāts. Lai iztīrītu mazgāšanas tvertni un nepieļautu nepatīkama aromāta veidošanos, reizi mēnesī izpildiet programmu „*Intensiv 75 °C*”.

Ja tomēr veidojas, piemēram, kalķa vai tauku, nosēdumi, izmantojet tīrīšanai programmu „*Gerätepflege*” (skatiet nodaļas „Programmu pārskats” sadaļu „ Citas programmas”) ar mašīnas mazgāšanas līdzekli (skatiet nodaļas „Atsevišķi pasūtāmi piederumi” sadaļu „Iekārtas kopšana”). Ievērojiet norādījumus, kas ir sniegti uz mazgāšanas līdzekļu iepakojuma.

„Miele” tīrīšanas un kopšanas līdzekļus var iegādāties „Miele” Klientu apkalpošanas dienestā vai „Miele” interneta veikalā.

- Regulāri tīriet mazgāšanas tvertnes sietus.

Higiēnas cikls

Ja pārsvarā tiek izmantotas programmas ar zemām mazgāšanas temperatūrām, pastāv risks, ka mazgāšanas tvertnē veidosies baktērijas un nepatīkams aromāts. Pēc vairākkārtējas programmu izmantošanas ar zemu temperatūru, regulāri ir jāpalaiž programma ar augstu temperatūru. Tādējādi netiek pielauta nogulšņu un nepatīkama aromāta veidošanās.

Ziņojumu par higiēnas informāciju var ieslēgt vai izslēgt (skatiet nodalas “Iestatījumi” sadaļu “Higiēnas cikls”). Ja izslēdzat ziņojumu, reizi mēnesī veiciet programmu “*Intensiv 75 °C*”, lai iztīrītu mazgāšanas tvertni un nepielautu nepatīkamu aromātu rašanos.

Durvju blīvējuma un durvju tīrišana

Durvju blīvējumam un durvju malām nepiekļūst mazgāšanas ūdens strūklas, tāpēc tie netiek notīrīti. Tādējādi tur var veidoties pelējums.

- Durvju blīvējums regulāri jānoslauka ar mitru drānu, lai no tā notīrītu ēdienu atliekas.
- Noslaukiet arī ēdienu un dzērienu atliekas no iekārtas durvju malām.

Vadības paneļa tīrišana

- Tīriet vadības paneli tikai ar mitru drānu.

Tīrišana un kopšana

Iekārtas priekšpuses tīrišana

 Netīrumi var izraisīt bojājumus.

Ja netīrumi ilgāku laiku paliks uz virsmām, iespējams, tos vairs nevarēs notīrīt un izmainīsies virsmu krāsa vai citas īpašības.

Netīrumus ir ieteicams notīrīt nekavējoties.

- Tīriet ierīces priekšpusi ar tīru sūkli, trauku mazgājamo līdzekli un siltu ūdeni. Pēc tam nosusiniet virsmu ar mīkstu drānu.
Tīrišanai var izmantot arī tīru, samitrinātu mikrošķiedras drānu bez mazgāšanas līdzekļa.

Lai pasargātu virsmu no bojājumiem, nelietojiet iekārtas tīrišanai šādus līdzekļus:

- sodu, amonjaku, skābes vai hlorīdus saturošus tīrišanas līdzekļus;
- kaļķi šķīdinātošus tīrišanas līdzekļus;
- abrazīvus tīrišanas līdzekļus, piem., beržamos pulverus, tīrišanas pastas, beržamās pastas;
- šķīdinātājus saturošus tīrišanas līdzekļus;
- nerūsošā tērauda tīrišanas līdzekļus;
- trauku mašīnu tīrišanas līdzekļus;
- cepeškrāsns tīrišanas līdzekļus;
- stikla tīrišanas līdzekļus;
- asas, cietas birstes un sūkļus (piem., katlu beržamos vai lietotus sūkļus, kuros ir saglabājušās abrazīvu tīrišanas līdzekļu paliekas);
- gumijas kasīkļus;
- asus metāla skrāpjus;
- tērauda katlu beržamos;
- tvaika tīrišanas ierīces.

Smidzinātājspārnu tīrīšana

Ēdienu atliekas var pielipt smidzinātājspārnu sprauslām un gultņu mehānismam. Tāpēc regulāri (aptuveni ik pēc 2-4 mēnešiem) ir jāveic smidzinātājspārnu pārbaude.

Nemazgājiet bez smidzinātājspārniem.

! Netīrumi cirkulācijas sistēmā rada bojājumus.

Bez sietiem netīrumi iekļūst cirkulācijas sistēmā un var to aizsprostot.

Nemazgājiet bez apakšējā smidzinātājspārna un bez sietiem.


Pievērsiet uzmanību, lai sietu un smidzinātājspārnu tīrīšanas laikā cirkulācijas sistēmā neiekļūtu rupji netīrumi.

- Izslēdziet trauku mašīnu.

Galda piederumu atvilktnes izņemšana (ja tāda ir)

Lai varētu noņemt augšējo smidzinātājspārnu, vispirms izņemiet galda piederumu atvilktni (ja tāda ir).


- Izvelciet galda piederumu atvilktni.

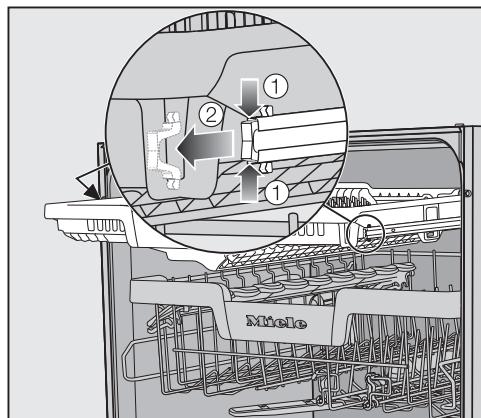

- Saspiediet vadotņu stiprinājuma skavas abās galda piederumu atvilktnes pusēs ① un izņemiet stiprinājuma skavas ②.
- Pilnībā izņemiet galda piederumu atvilktni.


Tīrīšana un kopšana

Augšējā smidzinātājspārna noņemšana

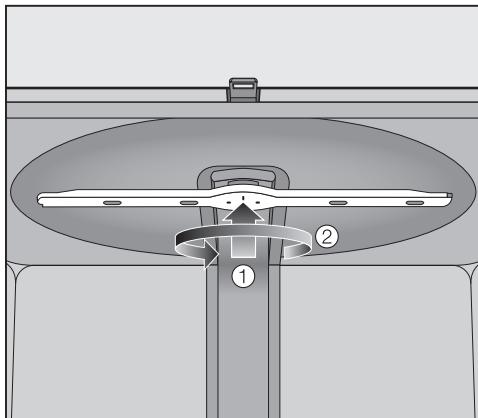


- Paspiediet augšējo smidzinātājspārnu uz augšu ①, līdz iekšējā sazobe tiek fiksēta, un noskrūvējet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam ②.

Vidējā smidzinātājspārna noņemšana

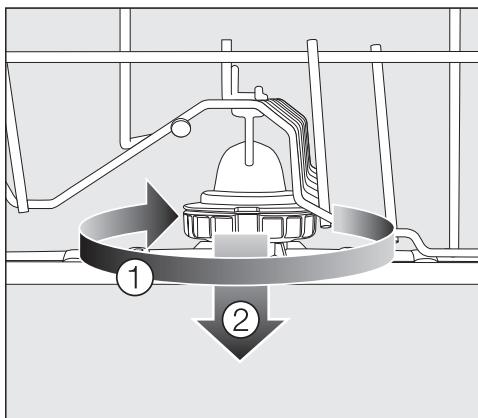


- Grieziet vidējā smidzinātājspārna stiprinājumu pulksteņrādītāju kustības virzienā ① un noņemiet smidzinātājspārnu ②.

Apakšējā smidzinātājspārna noņemšana

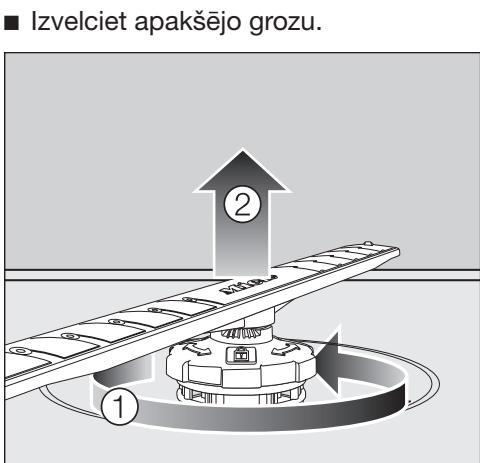

- Grieziet apakšējā smidzinātājspārna stiprinājumu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam ① un noņemiet smidzinātājspārnu virzienā uz augšu ②.

Smidzinātājspārnu tīrīšana

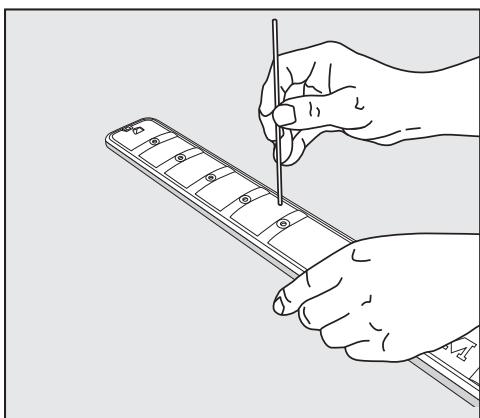


- Sprauslās esošās ēdienu atliekas ar smailu priekšmetu iespiediet smidzinātājspārnā.
- Rūpīgi izskalojiet smidzinātājspārnu tekoša ūdens strūklā.

Augšējā smidzinātājspārna ievietošana

- Atkal ievietojiet augšējo smidzinātājspārnu un ar rokām to stingri pievelciet.


Vidējā smidzinātājspārna ievietošana

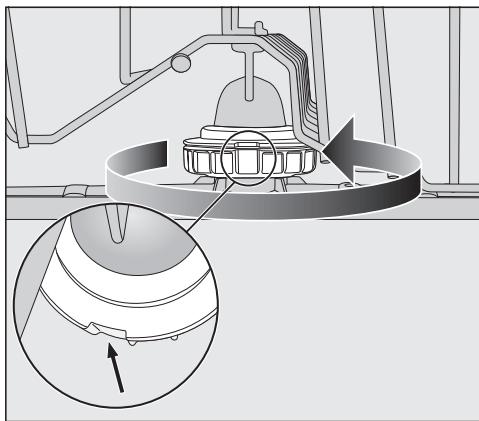

- Atkal ievietojiet vidējo smidzinātājspārnu un pagrieziet uzmavu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, līdz tā tiek fiksēta. Pārbaudiet, vai fiksatoru padziļinājumi ir viens viirs otra.

Apakšējā smidzinātājspārna ievietošana

- Atkal ievietojiet apakšējo smidzinātājspārnu un pievērsiet uzmanību, lai sietu komplekts līdzenu piekļautos mazgāšanas tvertnes pamatnei.

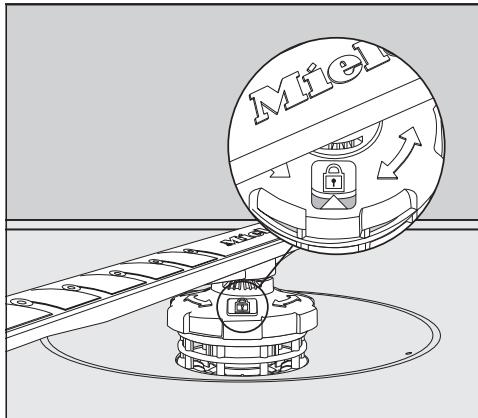

- Grieziet apakšējā smidzinātājspārna uzmavu pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz bulta kontroles lodziņā norāda uz atslēgas simbolu ☐.
- Pārbaudiet, vai netiek traucēta smidzinātājspārnu rotācija.

⚠ Netīrumi cirkulācijas sistēmā rada bojājumus.

Ar apakšējo smidzinātājspārnu tiek nostiprināts sietu komplekts. Bez sietiem rupji netīrumi var ieklūt cirkulācijas sistēmā un aizsprostot to.

Nemazgājiet bez apakšējā smidzinātājspārna un bez sietiem.

Galda piederumu atvilktnes ievietošana (ja tāda ir)

- No priekšpuses uzbīdiet galda piederumu atvilktni atpakaļ uz vadotnēm.
- Atkal ievietojiet stiprinājuma skavas vadotnēs abās galda piederumu atvilktnes pusēs.

Tīrišana un kopšana

Mazgāšanas tvertnes sietu pārbaude

Mazgāšanas tvertnes pamatnē iestrādātā sietu kombinācija attīra mazgāšanas ūdeni no lieliem netīrumiem. Tādējādi netiek pieļauta netīrumu ieklūšana cirkulējošajā ūdenī, kas caur smidzinātājspārnu atverēm atkārtoti nonāk mazgāšanas tvertnē.

 Netīrumi cirkulācijas sistēmā var izraisīt bojājumus.

Bez sietiem netīrumi ieklūs cirkulācijas sistēmā un var to aizsprostot.

Neveiciet mazgāšanu bez apakšējā smidzinātājspārna un bez sietiem.

Pievērsiet uzmanību, lai sietu un smidzinātājspārnu tīrišanas laikā cirkulācijas sistēmā neiekļūtu rupji netīrumi.


Laika gaitā netīrumi var izraisīt sietu aizsērēšanu. Aizsērēšanas biežums ir atkarīgs no jūsu mājsaimniecības apstākļiem.

Ik pēc 50 programmas izpildes reizēm displejā tiek parādīts atgādinājums "Sieb kontrollieren".



- Pārbaudiet sietu komplektu.
- Ja nepieciešams, iztīriet sietu komplektu.
- Pēc tam apstipriniet paziņojumu ar "OK".

Sietu tīrišana

- Izslēdziet trauku mašīnu.
- Izņemiet apakšējo smidzinātājspārnu (skat. nodaļas "Tīrišana un kopšana" sadaļu "Smidzinātājspārnu tīrišana").
- Pirms izņemat sietu komplektu, noņemiet lielākos netīrumus, lai tie neiekļūtu cirkulācijas sistēmā.

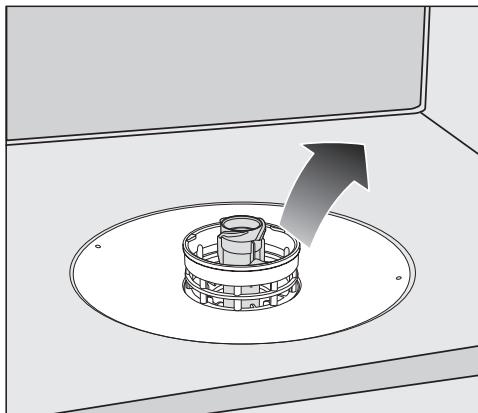

- Izņemiet sietu komplektu.

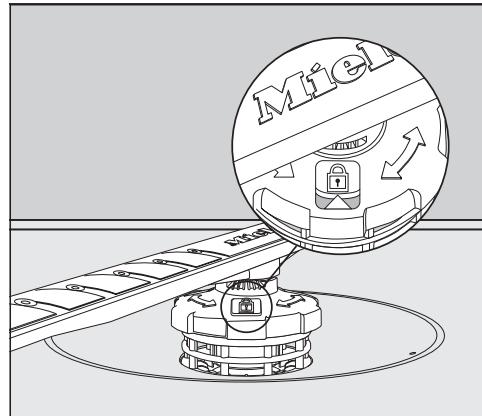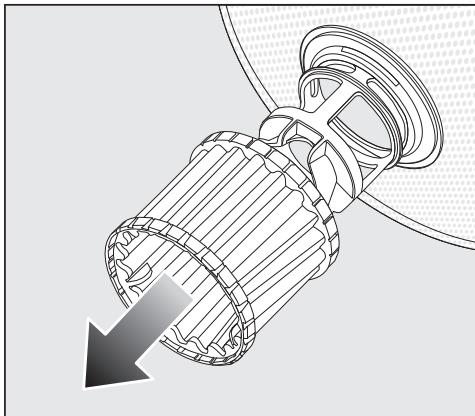

- Sietu iekšpuses tīrīšanai pavelciet mikrofiltru pie plastmasas gredzena uz leju, prom no sietu komplekta.
- Visas daļas nomazgājiet tekoša ūdens strūklā.
Tīrot, ja nepieciešams, izmantojiet birsti.
- Piestipriniet mikrofiltru atpakaļ uz sietu komplekta.
- Ievietojiet sietu komplektu tā, lai tas līdzeni piekļautos mazgāšanas tvertnes grīdai.
- Ievietojiet apakšējo smidzinātājspārnu ar stiprinājumu atpakaļ uz sietu komplekta.

- Pagrieziet stiprinājumu pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz bulta kontrollodziņā rāda uz atslēgas simbolu .

Netīrumi cirkulācijas sistēmā var izraisīt bojājumus.

Ar apakšējo smidzinātājspārnu tiek nostiprināts sietu komplekts. Bez sietiem rupji netīrumi var ieklūt cirkulācijas sistēmā un to aizsprostot.

Neveiciet mazgāšanu bez apakšējā smidzinātājspārna un bez sietiem.

Tīrīšana un kopšana


Ūdens padeves sietiņa tīrīšana

Lai pasargātu ūdens ieplūdes vārstu, skrūvsavienojumā ir iemontēts siets. Ja siets ir netirs, mazgāšanas tvertnē neieplūst pietiekams ūdens daudzums.

 Tikla spriegums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Ūdensvada savienojuma plastmasas korpusā atrodas elektriskais vārsts. Korpusu nedrīkst gremdēt šķidrumā.

- Atvienojiet trauku mašīnu no elektrotīkla.
Vispirms izslēdziet trauku mašīnu un pēc tam atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla.
- Aizveriet ūdenskrānu.
- Noskrūvējiet ūdens ieplūdes vārstu.

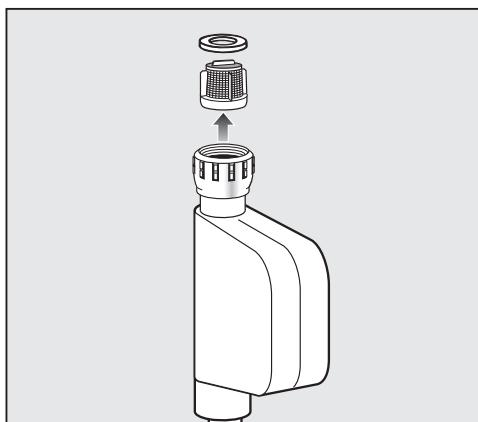

- Izņemiet blīvi no skrūvsavienojuma.
- Ar universālajām vai smalkajām knaiblēm satveriet plastmasas sieta šķērsi un izvelciet sietu.
- Iztīriet sietu tekoša ūdens strūklā.
- Uzstādīšana notiek pretējā secībā.

Stingri pieskrūvējiet skrūvsavienojumu pie ūdenskrāna. Lēnām atveriet ūdenskrānu. Ja sūcas ūdens, pievelciet skrūvsavienojumu ciešāk.

Netīrumu filtra sietiņu pēc tīrīšanas **obligāti** uzstādīet atpakaļ.


Atsūknēšanas sūkņa tīrīšana

Ja mazgāšanas tvertnē pēc programmas izpildes pabeigšanas ir ūdens, tas nav izsūknēts. Atsūknēšanas sūkni var būt bloķējuši svešķermeni. Svešķermenī var viegli izņemt.

- Atvienojiet trauku mašīnu no elektrotīkla.


Vispirms izslēdziet trauku mašīnu un pēc tam atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla.

- Izņemiet sietu komplektu no mazgāšanas tvertnes (skat. nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Sietu tīrīšana").
- Ar nelielu trauku izsmeliet ūdeni no mazgāšanas tvertnes.

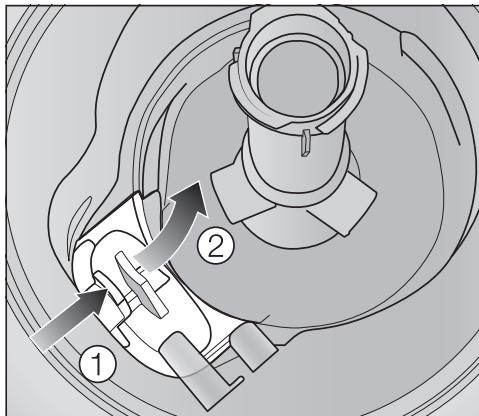

- Nospiediet atsūknēšanas sūkņa pārsega fiksatoru uz iekšpusi ①.
- Nolokiet pārsegu uz iekšpusi, līdz to var izņemt ②.
- Rūpīgi izskalojiet pārsegu tekoša ūdens strūklā un izņemiet visus svešķermenīus.

Tīrišana un kopšana

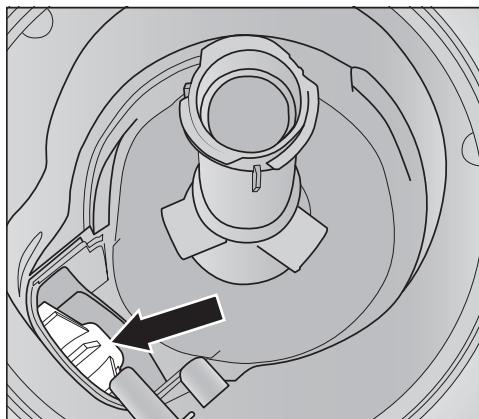

Zem pārsega atrodas atsūknēšanas sūknis (bulta).

⚠ Nepareiza tīrišana var radīt bojājumus.

Detaļas ir neizturīgas un tīrišanas laikā var tikt bojātas.

Veiciet atsūknēšanas sūkņa tīrišanu piesardzīgi.

⚠ Savainojumu risks ar stikla lauskām!

Atsūknēšanas sūknī stikla lauskas ir īpaši grūti pamanāmas.

Veiciet atsūknēšanas sūkņa tīrišanu piesardzīgi.

■ Uzmanīgi izņemiet visus svešķermeņus no atsūknēšanas sūkņa. Lai pārbaudītu sūkņa darbību, ar roku pagrieziet sūkņa ratu. Ratu var pagriezt tikai rāvieniem.

■ levietojiet pārsegu vertikāli no augšas atpakaļ.

Obligāti fiksējiet pārsegu.

Lielāko daļu traucējumu un kļūdu, kas var rasties ikdienas lietošanas laikā, varat novērst patstāvīgi. Daudzos gadījumos varat ietaupīt laiku un izmaksas, jo nebūs jāvēršas klientu apkalpošanas dienestā.

Turpmākajās tabulās ir sniegti ieteikumi, kā konstatēt un novērst traucējuma vai kļūdas cēloni.

Šeit ir minētas tikai tās kļūdas, kuras, ja rodas nepieciešamība, var novērst sa viem spēkiem. Visas pārējās kļūdas ir apkopotas zem "Fehler FXX".

Tehniski traucējumi

Problēma	Cēlonis un novēršana
Pēc trauku mašīnas ie-slēgšanas ar taustiņu displejs neizgaismojas un kontroles rādījums “Start” nemirgo.	<p>Ir nostrādājuši mājas drošinātāji.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Nav iesprausta kontaktdakša.■ Iespraudiet kontaktdakšu.■ Atjaunojiet drošinātāju darba stāvokli (minimālos drošinātāju parametrus skatiet identifikācijas datu plāksnītē).■ Ja drošinātāji izslēdzas no jauna, sazinieties ar “Miele” Klientu apkalpošanas dienestu.
Taustiņš nereagē vai reaģē tikai pēc vairāk-kārtīgas nospiešanas.	<p>Enerģijas pārvaldība: neilgi pirms taustiņa nospiešanas tika atvērtas vai aizvērtas durvis. Tas jau ieslēdza trauku mašīnu. Elektronikai ir nepieciešamas dažas sekundes, lai sasniegstu darba gatavību.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Nogaidiet dažas sekundes pēc durvju atvēršanas vai aizvēršanas.■ Tad nos piediet taustiņu .
Trauku mašīna pārstāj darboties.	<p>Ir nostrādājuši mājas drošinātāji.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Atjaunojiet drošinātāja darba stāvokli (minimālos drošinātāju parametrus skatiet identifikācijas datu plāksnītē).■ Ja drošinātājs izslēdzas no jauna, sazinieties ar “Miele” Klientu apkalpošanas dienestu.

Problēmu novēršana

Klūdu paziņojumi

Problēma	Cēlonis un novēršana
Displejā ir redzams kāds no turpmāk minētajiem klūdu paziņoju-miem:	Pirms traucējuma novēršanas: <ul style="list-style-type: none">■ izslēdziet trauku mašīnu.
 “Fehler FXX”	lespējams, ir radies tehnisks traucējums. <ul style="list-style-type: none">■ Pēc dažām sekundēm no jauna ieslēdziet trauku mašīnu.■ ieslēdziet vēlamo programmu atkārtoti. Ja klūdas paziņojums tiek parādīts atkārtoti, ir radies tehnisks traucējums.■ Izslēdziet trauku mašīnu.■ Aizveriet ūdenskrānu.■ Sazinieties ar “Miele” Klientu apkalpošanas die-nestu.
 “Waterproof”	Ir aktivizēta ūdensdrošības sistēma. <ul style="list-style-type: none">■ Izslēdziet trauku mašīnu.■ Aizveriet ūdenskrānu.■ Sazinieties ar “Miele” Klientu apkalpošanas die-nestu.
 “Fehler F78”	Klūda cirkulācijas sūknī. <ul style="list-style-type: none">■ Izslēdziet trauku mašīnu.■ Atkal ieslēdziet trauku mašīnu.■ ieslēdziet vēlamo programmu atkārtoti. Ja klūdas paziņojums tiek parādīts atkārtoti, ir radies tehnisks traucējums.■ Izslēdziet trauku mašīnu.■ Aizveriet ūdenskrānu.■ Sazinieties ar “Miele” Klientu apkalpošanas die-nestu.

Durvju atvērējs

Problēma	Cēlonis un novēršana
Displejā ir redzams šāds kļūdas paziņojums:	Pirms traucējuma novēršanas: ■ izslēdziet trauku mašīnu.
 Fehler Tür	Durvvis automātiski neatveras. Noteiktos apstākļos ir radies tehnisks traucējums. ■ Atveriet durvis manuāli (skatiet nodajas "Ekspluatācijas uzsākšana" sadaļu "Durvju atvēršana") un atkal ieslēdziet trauku mašīnu. ■ Ja kļūdas paziņojums tiek parādīts atkārtoti, sazinieties ar "Miele" Klientu apkalpošanas dienestu.
	Durvju aizslēga vadotne pēc durvju atvēršanas netiek iebīdīta atpakaļ. Noteiktos apstākļos ir radies tehnisks traucējums. ■ Atkal ieslēdziet trauku mašīnu. ■ Ja kļūdas paziņojums tiek parādīts atkārtoti, sazinieties ar "Miele" Klientu apkalpošanas dienestu.

Problēmu novēršana

Traucēta ūdens padeve

Problēma	Cēlonis un novēršana
Displejā ir redzams kāds no šādiem ziņojumiem:	
 "Wasserhahn öffnen"	Nav atvērts ūdenskrāns. ■ Pilnībā atveriet ūdenskrānu.
 "Wasserzulauf"	Pirms traucējuma novēršanas: ■ izslēdziet trauku mašīnu. Klūme ūdens padevē. ■ Pilnībā atveriet ūdenskrānu un no jauna ieslēdziet programmu. ■ Iztīriet sietus tekoša ūdens strūklā (skat. nodaļas "Tiršana un apkope" sadalu "Ūdens ieplūdes filtru tiršana"). ■ Spiediens ūdens pieslēgumā ir zemāks nekā 50 kPa. Vērsieties pēc palīdzības pie santehniķa. ■ Iespējams, ēkas ūdens kanalizācijas pieslēgums atrodas pārāk zemu un ir nepieciešama tā ventilācija (skat. nodaļas "Uzstādīšana" sadalu "Ūdens kanalizācija").
 "Fehler F18"	Ir radusies tehniska klūda. ■ Izslēdziet trauku mašīnu. ■ Aizveriet ūdenskrānu. ■ Sazinieties ar "Miele" Klientu apkalpošanas dienestu.

Ūdens novadīšanas traucējumi

Problēma	Cēlonis un novēršana
Displejā tiek parādīts šāds paziņojums:  "Wasserablauf"	Pirms traucējuma novēršanas: ■ izslēdziet trauku mašīnu. Klūme ūdens izplūdē. Iespējams, mazgāšanas tvertnē ir ūdens. ■ Iztīriet sietu komplektu (skatiet nodaļas "Tīrišana un kopšana" sadaļu "Sietu tīrišana"). ■ Iztīriet izplūdes sūknī (skatiet nodaļas "Tīrišana un kopšana" sadaļu "Izplūdes sūkņa tīrišana"). ■ Ja nepieciešams, iztaisnojiet ūdens izplūdes šķūtenes locījumu vai cilpu.

Problēmu novēršana

Vispārīgas problēmas trauku mašīnas darbībā

Problēma	Cēlonis un novēršana
Kontroles indikatori un displejs ir tumši.	Trauku mašīna tiek automātiski izslēgta, lai taupītu elektroenerģiju. <ul style="list-style-type: none">■ Atkal ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .
Mazgāšanas līdzekļa nodalījumā pēc skalošanas paliek līdzekļa atliekas.	Mazgāšanas līdzekļa nodalījums uzpildes laikā vēl bija mitrs. <ul style="list-style-type: none">■ Iepildiet mazgāšanas līdzekli tikai sausā nodalījumā.
Mazgāšanas līdzekļa nodalījuma vāku nevar aizvērt.	Salipušas mazgāšanas līdzekļa atliekas bloķē vāciņa aizslēgu. <ul style="list-style-type: none">■ Notīriet mazgāšanas līdzekļa atliekas.
Pēc programmas izpildes durvju iekšpusi un, iespējams, arī tvertnes sienas sedz mitrums.	Normāla žāvēšanas sistēmas darbība. Mitrums pēc noteikta laika iztvaiko.
Pēc programmas izpildes mazgāšanas tvertnē ir ūdens.	<p>Pirms traucējuma novēršanas:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Izslēdziet trauku mašīnu. <p>Ir aizsērējis sietu komplekts mazgāšanas tvertnē.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Iztīrijet sietu komplektu (skat. nodaļas "Tīrīšana un apkope" sadaļu "Sietu tīrīšana"). <p>Blokēts atsūknēšanas sūknis.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Iztīrijet sietu komplektu (skat. nodaļas "Tīrīšana un apkope" sadaļu "Atsūknēšanas sūknē tīrīšana"). <p>Salocīta ūdens novadīšanas šķūtene.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Iztaisnojiet ūdens novadīšanas šķūteni.
Aromātu veidošanās mazgāšanas tvertnē	Ja pārsvārā tiek izmantotas programmas ar zemām mazgāšanas temperatūrām (< 50 °C), pastāv risks, ka mazgāšanas tvertnē veidosies baktērijas un nepatīkams aromāts. <ul style="list-style-type: none">■ Regulāri izpildiet programmu ar augstu temperatūru. Tādējādi netiek pielauta nogulšņu un nepatīkama aromāta veidošanās.

Trokšņi

Problēma	Cēlonis un novēršana
Triecienu troksnis mazgāšanas tvertnē	<p>Smidzinātājspārns atsitas pret trauku.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Uzmanīgi atveriet durvis un pārkārtojiet tos traukus, kas bloķē smidzinātājspārnus.
Grabošs troksnis mazgāšanas tvertnē	<p>Mazgāšanas tvertnē ievietotie trauki kustas.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Uzmanīgi atveriet durvis un pārkārtojiet traukus, lai tie būtu stabili. <p>Atsūknēšanas sūknī ir iekļuvis svešķermenis (piem., lauska).</p> <ul style="list-style-type: none">■ Izņemiet svešķermenī no atsūknēšanas sūkņa (skat. nodāļas “Tirīšana un apkope” sadaļu “Atsūknēšanas sūkņa tirīšana”).
Triecienu troksnis ūdens padevē	<p>Troksnis, iespējams, rodas nepareizi ierīkota ūdensvada vai pārāk maza ūdensvada diāmetra dēļ.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Trauku mašīnas darbību tas neietekmē. Vērsieties pēc paīdžības pie santehnika.

Problēmu novēršana

Neapmierinošs mazgāšanas rezultāts

Problēma	Cēlonis un novēršana
Trauki nav tīri.	<p>Trauki tika ievietoti nepareizi.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ievērojiet norādījumus nodaļā “Trauku un galda piederumu ievietošana”. <p>Izvēlēta nepietiekami intensīva programma.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Izvēlieties intensīvāku programmu (skatiet nodaļu “Programmu pārskats”).■ Aktivizējiet funkciju “Extra sauber” (skatiet nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “Īpaši tīrs”).■ Aktivizējiet funkciju “2. starpskalošana” (skatiet nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “2. starpskalošana”).
	<p>Tika dozēts pārāk maz mazgāšanas līdzekļa.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Manuālas dozēšanas gadījumā lietojiet lielāku daudzumu mazgāšanas līdzekļa vai izvēlieties citu mazgāšanas līdzekli.■ Automātiskas dozēšanas gadījumā (ja tāda ir) parādījiet dozēšanas daudzumu (skatiet nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “AutoDos”).
	<p>Smidzinātājspārnus bloķē trauku daļas.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Veiciet rotācijas pārbaudi un, ja nepieciešams, pārkārtojet traukus.
	<p>Mazgāšanas tvertnes sietu komplekts nav tīrs vai nav pareizi ievietots.</p> <p>Tādējādi arī smidzinātājspārnu sprauslas var tikt aizsprostotas.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Iztīriet sietu komplektu vai ievietojiet to pareizi.■ Ja nepieciešams, iztīriet smidzinātājspārnu sprauslas (skatiet nodaļas “Tīrišana un kopšana” sadaļu “Smidzinātājspārnu tīrišana”).
Uz glāzēm un galda piederumiem paliek šķīkas. Uz glāzēm rodas zilgans atspīdums. Nogulsnes var noslaucīt.	<p>Iestatīta pārāk liela skalošanas līdzekļa deva.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Samaziniet dozēšanas daudzumu (skat. nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “Skalošanas līdzeklis”).

Problēma	Cēlonis un novēršana
Trauki nenožūst sausi vai uz glāzēm un galda piederumiem ir traipi.	<p>Pārāk maza skalošanas līdzekļa deva vai skalošanas līdzekļa nodalījums ir tukšs.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Iepildiet skalošanas līdzekli, palieliniet tā dozēšanas daudzumu vai nākamajā mazgāšanas reizē lieštojiet citu skalošanas līdzekli (skatiet nodaļas "Ekspluatācijas sākšana" sadaļu "Skalošanas līdzeklis"). <p>Trauki ir izņemti pārāk ātri.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Izņemiet traukus vēlāk (skatiet nodaļas "Ekspluatācija" sadaļu "Trauku izņemšana").
	<p>Izvēlētās programmas žāvēšanas fāze nav pietieka attiecīgajiem traukiem (ipaši plastmasas daļām).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Izvēlieties funkciju "Extra trocken" (skatiet nodaļas "Iestatījumi" sadaļu "Ipaši sauss").
	<p>Tiek izmantoti daudzfunkcionāli mazgāšanas līdzekļi, kuru žāvēšanas veikspēja ir pārāk zema.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nomainiet mazgāšanas līdzekli vai iepildiet skalošanas līdzekli (skatiet nodaļas "Ekspluatācijas sākšana" sadaļu "Skalošanas līdzeklis").
Glāzes iekrāsojas brūngani zilas. Nogulsnes nevar noslaucīt.	<p>Izveidojušās mazgāšanas līdzekļa sastāvdaļu nogulsnes.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nekavējoties nomainiet mazgāšanas līdzekli.
Glāzes zaudē dzidrumu un iekrāsojas. Nogulsnes nevar noslaucīt.	<p>Šīs glāzes nav piemērotas mazgāšanai trauku mašīnā. Ir mainījusies to virsma.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nav risinājuma! Iegādājieties glāzes, kuras var mazgāt trauku mašīnā.
Nav pilnībā nomazgāti tējas vai lūpukrāsas traipi.	<p>Izvēlētajai programmai ir pārāk zema mazgāšanas temperatūra.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Izvēlieties programmu ar augstāku mazgāšanas temperatūru. <p>Mazgāšanas līdzeklim ir nepietiekama balinošā iedarbība.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nomainiet mazgāšanas līdzekli.

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
Uz traukiem ir baltas nogulsnes. Glāzes un galda piederumi iekrāsojas blāvi balti. Nogulsnes var noslaucīt.	<p>Pārāk mazs skalošanas līdzekļa daudzums.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Palieliniet dozēšanas daudzumu (skatiet nodaļas "Iestatījumi" sadaļu "Skalošanas līdzeklis"). <p>Sāls nodalījumā nav iepildīta sāls.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Iepildiet reģenerācijas sāls (skatiet nodaļas "Ekspluatācijas uzsākšana" sadaļu "Reģenerācijas sāls").
	<p>Nav cieši aizvērts sāls nodalījuma vāks.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Uzlieciet vāku taisni un cieši pievelciet to.
	<p>Tika izmantots nepiemērots daudzfunkcionālais mazgāšanas līdzeklis.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Nomainiet mazgāšanas līdzekli. Izmēģiniet tabletēs vai pulverveida mazgāšanas līdzekli, kas nav daudzfunkcionāls, un iepildiet papildu reģenerācijas sāli un skalošanas līdzekli.
	<p>Ūdens mīkstināšanas ierīcē ir iestatīta pārāk zema ūdens cietības pakāpe.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ieprogrammējiet lielāku ūdens cietības pakāpi ūdens mīkstināšanas ierīcē (skatiet nodaļas "Iestatījumi" sadaļu "Ūdens cietība").
	<p>Tika dozēts pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Automātiskas dozēšanas gadījumā (ja tāda ir) sa- maziniet dozēšanas daudzumu (skatiet nodaļas "Iestatījumi" sadaļu "AutoDos").■ Aktivizējiet funkciju "2. starpskalošana" (skatiet nodaļas "Iestatījumi" sadaļu "2. starpskalošana").
	<p>Tika dozēts pārāk maz daudzfunkcionālā mazgāšanas līdzekļa. Nav pietiekama ūdens mīkstināšanas jauda.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Automātiskas dozēšanas gadījumā (ja tāda ir) pa- lieliniet dozēšanas daudzumu (skatiet nodaļas "Ie- statījumi" sadaļu "AutoDos").■ Iepildiet papildu reģenerācijas sāli.

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
Plastmasas daļas maina krāsu.	<p>Cēlonis var būt dabīgās krāsvielas, ko satur, piem., burkāni vai tomāti, vai kečups. Mazgāšanas līdzekļa daudzums vai balinošā iedarbība nav pietiekama, lai nomazgātu dabīgās krāsvielas.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Lietojiet vairāk mazgāšanas līdzekļa (skat. nodaļu "Mazgāšanas līdzekļi"). Jau iekrāsotās daļas sākotnējo krāsu vairs neatgūs.
Uz galda piederumiem ir redzamas rūsas pazīmes.	<p>Attiecīgie galda piederumi nav pietiekami izturīgi pret koroziju.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Nav risinājuma. Iegādājieties mazgāšanai trauku mašīnā piemērotus galda piederumus. <p>Pēc reģenerācijas sāls iepildīšanas nav izpildīta neviens programma. Sāls paliekas ir iekļuvušas normālajā mazgāšanas procesā.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Tūlīt pēc katras sāls iepildīšanas reizes vienmēr ir jāizpilda programma  65 °C "QuickPowerWash" ar programmas opciju  "Express" bez traukiem. <p>Nav cieši aizvērts sāls nodalījuma vāks.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Uzlieciet vāku taisni un cieši to pievelciet.

Klientu apkalpošanas dienests

Kontaktinformācija traucējumu gadījumā


Traucējumu gadījumā, kurus nevarat novērst patstāvīgi, sazinieties, piemēram, ar savu Miele specializēto tirgotāju vai Miele Klientu apkalpošanas dienestu.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta pakalpojumus var pieteikt tiešsaistē vietnē www.miele.lv/service.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija ir norādīta šī dokumenta beigās.

Klientu apkalpošanas dienestam ir nepieciešams modeļa apzīmējums un izgatavošanas numurs (Fabr. / SN / Nr.). Šī informācija ir sniegta uz identifikācijas datu plāksnītes.

Identifikācijas datu plāksnīte atrodas durvju labajā pusē.

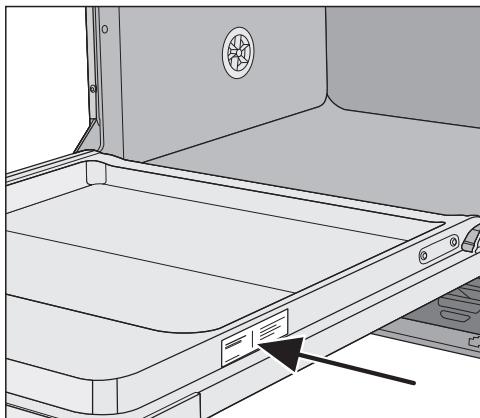

Datubāze EPREL

Pēc 2021. gada 1. marta informācija par energijas patēriņa marķējumu un ekodizaina prasībām būs pieejama Eiropas Produktu datubāzē (EPREL). Produktu datubāzei var piekļūt saitē <https://eprel.ec.europa.eu/>. Tajā jums tiks lūgts ievadīt modeļa apzīmējumu.

Modeļa apzīmējums ir norādīts uz identifikācijas datu plāksnītes.

Miele Miele & Cie, KG, Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh, Germany	Mod: X xxxx	AC xxx V x Hz x.x KW xx A
SN	XX/XXXXXXXXXX	Min. XXXXX
Type:	HGXX	

Garantija

Garantijas termiņš ir 2 gadi.

Papildinformāciju skatiet pievienotajos garantijas noteikumos.

Informācija pārbaudes iestādēm

Brošūrā “**Salīdzinošās pārbaudes**” ir iekļauta visa salīdzinošo pārbaužu veikšanai nepieciešamā informācija.

Brošūru ir iespējams lejupielādēt “Miele” tīmekļvietnē. Brošūra ir pieejama attiecīgā trauku mašīnas modeļa lapā sadaļā “Lejupielādes”.

Atsevišķi pasūtāmi piederumi

Šai trauku mašīnai var iegādāties mazgāšanas, tīrišanas un kopšanas līdzekļus, kā arī papildu piederumus.

Visi izstrādājumi ir piemēroti "Miele" iekārtām.

Šos un vēl daudzus citus interesantus produktus var iegādāties "Miele" interneta veikalā, "Miele" Klientu apkalpošanas dienestā un pie "Miele" specializētā tirgotāja.

Mazgāšanas līdzekļi

Iegādājoties "Miele" trauku mašīnu, jūs esat izvēlējies vislabāko kvalitāti un jaudu. Tomēr, lai sasniegstu nevainojamu rezultātu, ir svarīgi izvēlēties pareizos mazgāšanas līdzekļus. Ne visi tirdzniecībā pieejamie mazgāšanas līdzekļi vienlīdz labi iedarbojas visās trauku mašīnās.

Tāpēc iegādājieties "Miele" mazgāšanas līdzekļus, kas ir paredzēti lietošanai "Miele" iekārtās.

Mazgāšanas tabletes

- spožs rezultāts pat īpaši noturīgu netirumu gadījumā
- vairākas funkcijas, piemēram, skalošanas līdzeklis, sāls un stiklu saudzējošs līdzeklis
- nesatur fosfātus – nekaitē apkārtējai videi
- nav jāizsaino, jo iepakojuma plēve šķīst ūdenī

Pulverveida mazgāšanas līdzeklis

- satur aktīvo skābekli, kas nodrošina nevainojamu tīribu
- satur enzīmus – labi rezultāti arī zemā temperatūrā

- stiklu saudzējošs savienojums pret stikla koroziju

Skalošanas līdzeklis

- nodrošina nevainojamu spīdumu glāzēm
- veicina trauku ātrāku nožūšanu
- stiklu saudzējošs savienojums pret stikla koroziju
- īpašs aizslēgs nodrošina precīzu un vienkāršu dozēšanu

Reģenerācijas sāls

- nepielauj kaļķa nogulšņu veidošanos iekārtā un uz traukiem
- sevišķi rupjgraudains

Iekārtas kopšana

“Miele” trauku mašīnas optimālai kopšanai ir paredzēti “Miele” tīrišanas un kopšanas līdzekļi.

Iekārtas tīrišanas līdzeklis

- izmantošanai ar programmu “Gerätepflege” bez mazgāšanas līdzekļa dozēšanas
- efektīva trauku mašīnas pamattīrišana
- notīra taukus, likvidē baktērijas un to radītās smakas
- nodrošina lielisku mazgāšanas rezultātu

Atkalķotājs

- notīra stiprus kaļķa nosēdumus
- maigs un saudzīgs, ar dabīgu citronskābi

Kopšanas līdzekļi

- likvidē smakas, notīra kaļķi un nelielus nosēdumus
- saglabā blīvju elastīgumu un efektivitāti

Atsvaidzinātāji

- neitrailizē nepatīkamus aromātus
- svaigs un patīkams laima un zaļās tējas aromāts
- vienkārši un ērti piestiprināmi pie trauku groza
- ļoti ekonomiski, 60 mazgāšanas cikliem

“Miele” ūdens aizsardzības sistēma

Ja iekārta ir pareizi uzstādīta un pievienota, “Miele” ūdens aizsardzības sistēma visā trauku mašīnas ekspluatācijas laikā garantē drošu aizsardzību pret ūdens nooplūdes izraisītu kaitējumu.

Ūdens padeve

 Skalošanas ūdens apdraud veselību.

Ūdens trauku mašīnā nav dzeramais ūdens.

Nedzeriet ūdeni no trauku mašīnas.

 Apdraudējums veselībai un bojājumi neattīrīta ieplūstošā ūdens dēļ.

Padeves ūdens kvalitātei ir jāatbilst dzeramā ūdens kvalitātes standartiem attiecīgajā valstī, kurā trauku mašīna tiek ekspluatēta.

Pieslēdziet trauku mašīnu pie dzeramā ūdens padeves.

Trauku mašīnu drīkst pievienot aukstā vai siltā ūdens padevei ar maksimālo temperatūru 60 °C.

Ja siltā ūdens sagatavošanai tiek izmantots enerģijas patēriņa ziņā izdevīgs risinājums, piemēram, saules enerģija ar cirkulācijas līniju, iekārtu ir ieteicams pievienot siltā ūdens padevei. Tādējādi tiks ietaupīts laiks un elektroenerģijas izmaksas. Šajā gadījumā visās programmās mazgāšana tiek veikta ar siltu ūdeni.

Lai lietotu programmu “SolarSpar” (ja tā ir pieejama), ir nepieciešams siltā ūdens pieslēgums ar (iekārtai pievadītā) ūdens temperatūru ne mazāk kā 45 un ne vairāk kā 60 °C.

Jo augstāka ir ieplūstošā ūdens temperatūra, jo labāki ir mazgāšanas un žāvēšanas rezultāti.

Ūdens padeves šķūtenes garums ir apputeni 1,5 m. Pie “Miele” specializētājiem tirgotājiem vai “Miele” Klientu apkalpošanas dienestā var iegādāties 1,5 m garu lokanu metāla šķūteni (pārbaudes spiediens 14 000 kPa / 140 bar) padeves šķūtenes pagarināšanai.

Pieslēgšanai ir nepieciešams slēgvārsts ar $\frac{3}{4}$ collas pieslēguma vītni. Ja slēgvārsta nav, trauku mašīnu ūdensvadam drīkst pieslēgt tikai sertificēts speciālists.


Ūdens pieslēguma spiedienam ir jābūt no 50 līdz 1000 kPa. Ja spiediens ir augstāks, ir jāiebūvē spiediena mazināšanas vārsts.

⚠ Izplūstoša ūdens radīti bojājumi.
Skrūvsavienojums atrodas zem ūdensvada spiediena un izplūstošais ūdens var radīt bojājumus.

Tāpēc atgrieziet ūdenskrānu lēni, lai pārliecinātos, ka savienojums ir hermētisks. Ja nepieciešams, mainiet blīves novietojumu un ciešāk pieskrūvējiet skrūvsavienojumu.

Noteikumi Vācijai


Lai aizsargātu dzeramo ūdeni, starp ūdenskrānu un ūdens padeves šķūteni ir jāuzstāda komplektā iekļautais aplūdes novērsējs.

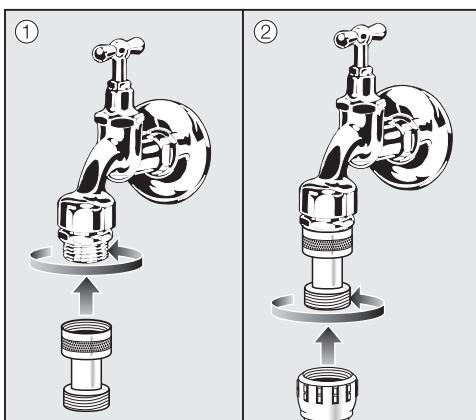

- Pieskrūvējiet aplūdes novērsēju pie ūdenskrāna.
- Pieskrūvējiet ūdens padeves šķūteni pie aplūdes novērsēja vītnes.

⚠ Pārspiediena izraisīti bojājumi.
Īslaicīgi paaugstināts ūdens spiediens var bojāt trauku mašīnas detaljas.

Lietojiet trauku mašīnu tikai tad, ja tā ir pievienota pie pilnībā atgaisota cauruļvadu tīkla.

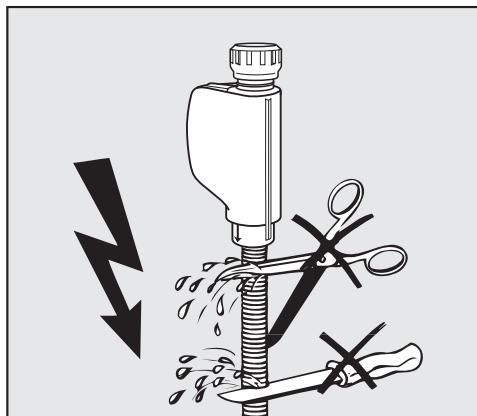

⚠ Tīkla spriegums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Ūdens padeves šķūtenē atrodas strāvu vadošas daļas.

Ūdens padeves šķūteni nedrīkst saīsināt vai bojāt (skatiet attēlu).

Uzstādīšana

Ūdens novadīšana

Trauku mašīnas ūdens izvadā ir uzstādīts pretatplūdes vārstīšanai, kas netīrajam ūdenim caur ūdens novadīšanas šķūteni neļauj ieplūst iekārtā.

Trauku mašīna ir aprīkota ar apmēram 1,5 m garu, lokanu ūdens atsūknēšanas šķūteni (iekšējais diametrs: 22 mm).

Ūdens novadīšanas šķūteni var pagarināt, izmantojot savienojuma elementu un vēl vienu šķūtenes posmu. Ūdens novadīšanas šķūtene kopumā nedrīkst būt garāka kā 4 m un sūknēšanas augstums nedrīkst būt lielāks kā 1 m.

Ūdens atsūknēšanas šķūtenes pievienošanai pie uzstādīšanas vietā instalētas noteikūdeņu sistēmas ir jālieto komplektā iekļautā šķūtenes skava (skat. montāžas shēmu).

Šķūteni var montēt gan no labās, gan no kreisās puses.

Uzstādīšanas vietā instalētā savienojuma īscaurule, ko izmanto ūdens novadīšanas šķūtenes pievienošanai, var būt paredzēta dažādiem šķūtenes diametriem. Ja ūdens novadīšanas šķūtene pārāk dziļi iesniedzas savienojuma īscaurulē, savienojuma īscaurule ir jāsaīsina. Pretējā gadījumā ūdens novadīšanas šķūtene var tikt nosprostota.

Ūdens novadīšanas šķūteni nedrīkst saīsināt!

Uzstādīt ūdens novadīšanas caurulitā, lai tā netiktu pārlocīta, saspiesta vai nostiepta.

⚠ Izplūstoša ūdens nodarīti kaitēju-mi.


Izplūstošais ūdens var nodarīt kaitē-jumu.

Pēc iekārtas ieslēgšanas pārbaudiet, vai ūdens novadīšanas savienojums ir hermētisks.

Ūdens izvades ventilācija

Ja ūdens novadīšanai paredzētais kanalizācijas savienojums atrodas zemāk nekā apakšējā groza rullīšu vadotne iekārtas durvis, ūdens izvadam ir jānodrošina gaisa piekļuve. Ja tā netiek nodrošināta, programmas izpildes laikā ūdens caur iesūkšanas vārstu var izplūst no mazgāšanas tvertnes.

- Pilnībā atveriet trauku mašīnas durvis.

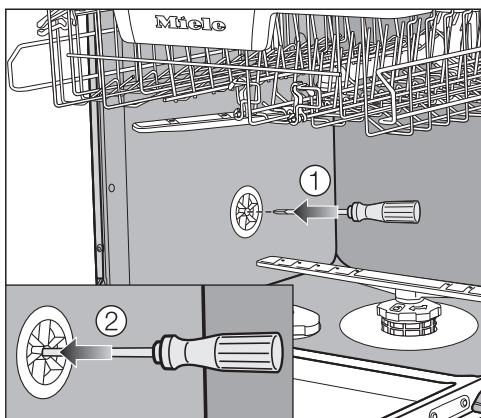

- Izvelciet apakšējo grozu.
- levadiet skrūvgriezi centrālajā ventilācijas vārsta atverē kreisajā mazgāšanas tvertnes sienā ①.
- Iespiediet skrūvgriezi dzīļāk atverē un pārduriet aiz tās esošo membrānu ②.

Ūdens izvades ventilācijas atvere tagad ir atvērta.

Elektrotīkla pieslēgums

Sērijveida trauku mašīna ir aprīkota ar kontaktdakšu savienošanai ar kontaktligzdu ar zemējumu.

Uzstādīet trauku mašīnu tā, lai kontaktligzda būtu brīvi pieejama. Ja kontaktligzda nav brīvi pieejama, nodrošiniet, lai pēc uzstādīšanas būtu paredzēta ierīce visu polu atvienošanai no strāvas padeves.

 Pārkaršana var izraisīt ugunsgrēku.

Trauku mašīnas ekspluatācija, izmantojot sadalītājus vai kabeļa pagarinātājus, var radīt kabelu pārslodzi.

Drošības apsvērumu dēļ neizmantojiet sadalītājus un kabeļa pagarinātājus.

Pieslēgums elektrotīklam ir jāveic atbilstoši VDE 0100 vadlīnijām.

Drošības apsvērumu dēļ iesakām trauku mašīnas elektriskajam pieslēgumam ie-dalītājā ēkas instalācijā izmantot  tipa nooplūdes strāvas automātisko slēdzi (RCD).

Bojātu tīkla barošanas kabeli drīkst nomainīt tikai ar īpašu tāda paša veida tīkla barošanas kabeli (var iegādāties "Miele" Klientu apkalpošanas dienestā). Drošības apsvērumu dēļ nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists vai "Miele" Klientu apkalpošanas dienests.

Informāciju par nominālo patēriņa jaudu un atbilstošajiem drošinātājiem skatiet šajā instrukcijā vai identifikācijas datu plāksnītē. Saīdziniet šos datus ar vietējā elektrības pieslēguma datiem.

Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.

Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām. Ēkas instalācijā un šajā "Miele" ierīcē paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem attiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR_E 2510-2 laidienā.

Tehniskie dati

Trauku mašīnas modelis	Normāls	XXL
Savrupās iekārtas augstums	84,5 cm (regulējams +3,5 cm)	–
lebūvējamās iekārtas augstums	80,5 cm (regulējams +6,5 cm)	84,5 cm (regulējams +6,5 cm)
lebūvēšanas nišas augstums	no 80,5 cm (+6,5 cm)	no 84,5 cm (+6,5 cm)
Platums	59,8 cm	59,8 cm
lebūvēšanas nišas platumis	60 cm	60 cm
Savrupās iekārtas dziļums	60 cm	–
lebūvējamās iekārtas dziļums	57 cm	57 cm
Svars	maks. 58 kg	maks. 49 kg
Spriegums	skatiet identifikācijas datu plāksnīti	
Pieslēguma jauda	skatiet identifikācijas datu plāksnīti	
Drošinātāji	skatiet identifikācijas datu plāksnīti	
Piešķirtais pārbaudes marķējums	skatiet identifikācijas datu plāksnīti	
Ūdens plūsmas spiediens	50–1000 kPa (0,5–10 bar)	50–1000 kPa (0,5–10 bar)
Siltā ūdens pieslēgums	maks. līdz 60 °C	maks. līdz 60 °C
Atsūknēšanas augstums	maks. 1 m	maks. 1 m
Atsūknēšanas attālums	maks. 4 m	maks. 4 m
Barošanas kabelis	aptuveni 1,7 m	aptuveni 1,7 m
Ietilpība	13 / 14 servējuma komplekti*	13 / 14 servējuma komplekti*

* Atkarībā no modeļa

Garantijas noteikumi

Uzņēmums Miele Latvijā papildus likumā noteiktajām garantijas prasībām pret pārdevēju, tās neierobežojot, piešķir pircējam prasības pret šādām garantijas saistībām, ja tiek iegādāta jauna iekārta.

I Garantijas ilgums un garantijas perioda sākums

1. Garantija tiek piešķirta šādam laika periodam:
 - a) 24 mēneši sadzīves tehnikas iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai;
 - b) 12 mēneši profesionālām iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai.
2. Garantijas periods sākas no dienas, kad ir izrakstīts rēķins par iekārtas iegādi.

Garantijas periods nevar tikt pagarināts, ja ir veikti garantijas pakalpojumi un piegāde saistībā ar garantiju.

II Garantijas priekšnoteikumi

1. Iekārta ir iegādāta pie specializētā tirgotāja vai tieši uzņēmumā Miele kādā no ES dalībvalstīm, Šveicē vai Norvēģijā un tur arī uzstādīta.
2. Pēc klientu apkalpošanas dienesta darbinieka pieprasījuma tiek uzrādīts garantijas apliecinājums (pirkuma čeks vai aizpildīta garantijas karte).

III Garantijas saturs un apjoms

1. Iekārtas defekti tiek novērsti noteiktā termiņā bez maksas, salabojot vai nomainot bojātās daļas. Šim nolūkam nepieciešamos izdevumus, piemēram, transporta, cena, darbaspēka un rezerves daļu izmaksas, sedz uzņēmums Miele Latvijā. Nomainītās daļas vai iekārtas kļūst par uzņēmuma Miele Latvijā īpašumu.
2. Garantija neatliecas uz bojājumiem, ko uzņēmums Miele Latvijā jau novērsis, ja vien tie nav radušies Miele Latvijā klientu apkalpošanas dienesta darbinieku tīšas nevērības vai neuzmanības dēļ.
3. Izmantoto materiālu un piederumu piegāde pakalpojumā nav iekļauta.

IV Garantijas ierobežojumi

Garantija neatliecas uz iekārtas bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies šādu apstākļu ietekmē.

1. Nepareiza uzstādīšana vai pievienošana, piemēram, spēkā esošo drošības tehnikas noteikumu vai lietošanas, pievienošanas un montāžas instrukciju neievērošana.
2. Paredzētajam nolūkam neatbilstoša lietošana, kā arī neprasmīga lietošana vai apstrāde, piemēram, ar nepiemērotiem mazgāšanas līdzekļiem vai ķimikālijām.
3. Ja iekārta ir iegādāta kādā citā ES valstī, Šveicē vai Norvēģijā, tās īpašo tehnisko specifikāciju dēl tā ir izmantojama vai nu bez ierobežojumiem, vai tikai ar ierobežojumiem.
4. Ārējas iedarbības ietekmē, piemēram, transportēšanas laikā radušies bojājumi, preci pagrūžot vai tai nokrītot, laikapstākļu vai citu dabas parādību ietekmē radušies bojājumi.
5. Ja remontu un daļu nomainī neveic uzņēmuma Miele apkalpošanas dienesta darbinieki, kas ir pilnvaroti un sertificēti šo pakalpojumu sniegšanai.
6. Ja netiek izmantotas uzņēmuma Miele oriģinālās rezerves daļas, kā arī Miele piederumi.
7. Stikla plīsumi un bojātas kvēlspuldzes.
8. Elektriskās strāvas un sprieguma svārstības, kas pārsniedz ražotāja norādīto pieļaujamo robežu vai ir zem tās.
9. Lietošanas instrukcijā sniegtā apkopes un tīrišanas noteikumu neievērošana.

V Datu drošība

Personas dati tiek izmantoti tikai un vienīgi pasūtījuma izpildes vai garantijas pakalpojumu veikšanas vajadzībām, nemot vērā datu aizsardzības tiesiskos nosacījumus.



www.miele.lv

Vācija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

Miele

G 7020, G 7025

lv-LV

M.-Nr. 12 017 161 / 00